

NILPA

Pano, Panel ve Kabin Sistemleri

Kontrollü **Güç**, Kesintisiz **Enerji**

www.nilpapano.com

HAKKIMIZDA

2003 yılından beri içinde bulunduğumuz sektörde üretici olarak kendi markamız ile yer alma isteğimiz doğrultusunda Nilas Çelik firmamız 2022 yılında Ergene, Tekirdağ'da kurulmuştur. Üretim süreçlerinin kalite felsefesine dayandırılması ve çalışanlardaki farkındalığın artırılması üretim önceliğimizdir.

ISO 9001 ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemlerine uygun olarak üretim yapmaktayız. Müşterilerimizin güvenini kazanmak ve uzun vadeli iş ilişkileri kurmak bizim için büyük bir değerdir. Müşterilerimizin sektördeki ilk tercihi olma hedefimiz doğrultusunda AR-GE departmanımızla gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmekteyiz.

MİSYON

Üretim süreçlerimizi kalite felsefesine dayandırırken müşterilerimize üst düzey kalite sunmayı öncelikleyerek sıfır hata hedefi ile ilerlemekteyiz. Dünyadaki trendleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimize en yenilikçi çözümleri sunmak temel misyonumuzdur.

VİZYON

Vizyonumuz elektrik panosu alanında uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek, sektöre yön veren, güvenilir ve aranan bir marka olmaktır.

www.nilpapano.com



NEDEN BİZ?



Geniş Ürün Yelpazesi

Farklı ihtiyaçlarınızı tek yerden temin edebileceğiniz geniş ürün yelpazemiz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda size özel tasarlanan ürünlerimiz ile siparişlerinizi özelleştirme imkanı sunmaktayız.



Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyetini öncelik olarak siparişlerinizi kaliteden ödün vermeden zamanında ve sorunsuz bir şekilde teslim etmekteyiz.



Deneyimli Kadro

Deneyimli, alanında uzman, gelişmeye açık kadromuz ile önceliğimiz her zaman müşterilerimizdir.



Son Teknoloji

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kurduğumuz son teknoloji makine parkurumuz ile sizlere en yenilikçi çözümleri sunmaktayız.



Garantili Ürünler

TS EN IEC 62208:2023'e göre ürettiğimiz tip testli panolarımız ile farklı uygulama alanlarında da müşterilerimize destek olmaktayız.

**BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ
İÇİN TEŞEKKÜRLER !**

İÇİNDEKİLER

N SERİSİ - MODÜLER DİKİLİ PANO

MODÜLER DİKİLİ TABAN SACLI PANO	1
MODÜLER DİKİLİ PERDE SACLI PANO	3
MODÜLER DİKİLİ ÇİFT KAPILI TABAN SACLI PANO	5
MODÜLER SİSTEM KARKAS	7
MODÜLER DİKİLİ TABAN SACLI KARKAS	9
MODÜLER DİKİLİ SAYAÇ PANOSU	11

İ SERİSİ - DIŞ SAHA HARİCİ PANO

DİKİLİ TİP HARİCİ DIŞ SAHA TABAN SACLI PANO	13
DİKİLİ TİP HARİCİ DIŞ SAHA PERDE SACLI PANO	15
DUVAR TİP HARİCİ DIŞ SAHA TABAN SACLI PANO	17
DUVAR TİP HARİCİ DIŞ SAHA PERDE SACLI PANO	19

L SERİSİ - DUVAR TİPİ PANO

SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ TABAN SACLI PANO	21
SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO	23
YARI MODÜLER SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO	25
SIVA ALTI DUVAR TİPİ TABAN SACLI PANO	27
SIVA ALTI DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO	29
SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ DAĞITIM + ZAYIF AKIM PANO	31
SIVA ALTI DUVAR TİPİ DAĞITIM + ZAYIF AKIM PANO	33

P SERİSİ - KUMANDA PANELLERİ

PİYANO PANO	35
PULT TİPİ PANO	37
KİOSK PANO	39





A SERİSİ - ÖZEL İMALAT PANOLARI

ASANSÖR PANOLARI	41
ŞANTIYE PANOLARI	43
ORTA GERİLİM PANOLARI	45
KÖŞK PANOLARI	47

S SERİSİ - PASLANMAZ PANO ÇEŞİTLERİ

PASLANMAZ TABAN SACLI PANO	49
YARI MODÜLER DİKİLİ TABAN SACLI PASLANMAZ PANO	51

B SERİSİ - ABS PANO ÇEŞİTLERİ

ABS OPAK KAPAKLI PERDELİ PANO	53
ABS ŞEFFAF KAPAKLI PERDELİ PANO	54
ABS OPAK KAPAKLI PANO	55
ABS ŞEFFAF KAPAKLI PANO	56

C SERİSİ - ALT ÜRÜNLER

TEPE FANLARI	57
MENFEZ	58
PROJE CEBİ	59
PERDE AKSANI / TABAN SACI	60

R SERİSİ - REGÜLATÖR VE RACK KABİNET

RACK KABİNET	61
REGÜLATÖR	63

K SERİSİ - KABLO KANALLARI

AĞIR TİP KABLO KANALLARI	65
DÖNÜŞ ELEMANLARI	69
REDÜKSİYONLAR	71


SERTİFİKALARIMIZ

MODÜLER DİKİLİ TABAN SACLI PANO


TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-600 mm
Genişlik	400-800 mm
Yükseklik	1600-2000 mm
Kapı	Tek Kapı
Seçenek	Taban Saclı

- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Arka ve yan kapak yapıları aynıdır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Önde ve arkada kapı kullanılmaktadır.
- Modüler yapısı sayesinde panolar yan yana çoğaltılabilmektedir.

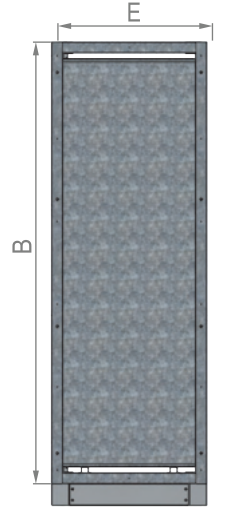

FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

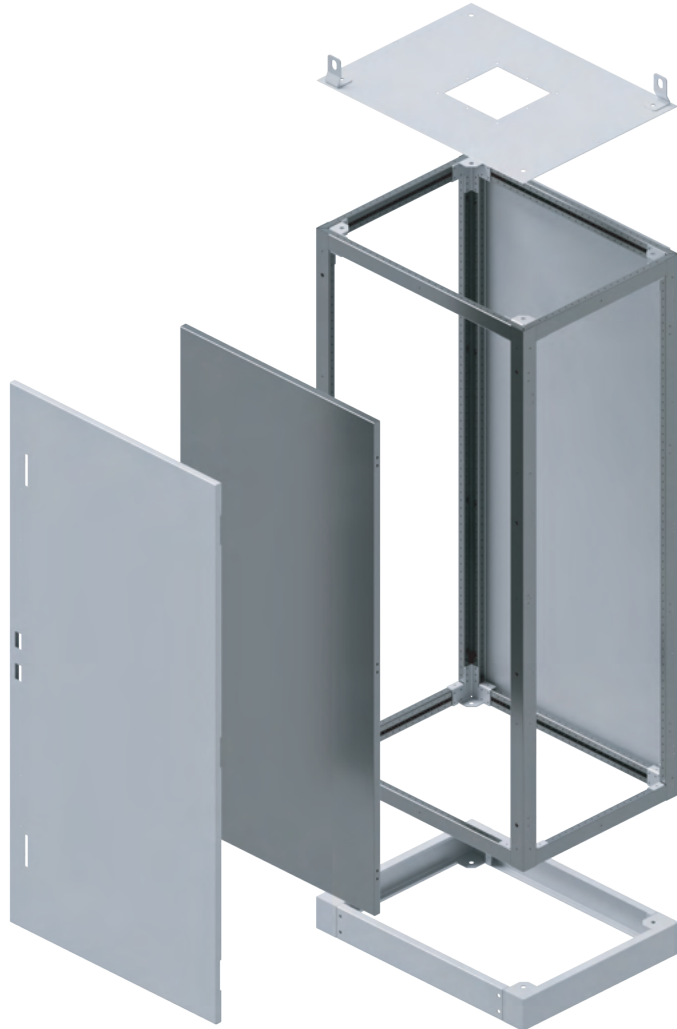


ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	TABAN SACI (mm)
NP.MD.TS.40*160*40	40 x 160 x 40	348 x 1350
NP.MD.TS.50*160*40	50 x 160 x 40	448 x 1350
NP.MD.TS.60*160*40	60 x 160 x 40	548 x 1350
NP.MD.TS.40*160*50	40 x 160 x 50	348 x 1350
NP.MD.TS.50*160*50	50 x 160 x 50	448 x 1350
NP.MD.TS.60*160*50	60 x 160 x 50	548 x 1350
NP.MD.TS.40*180*40	40 x 180 x 40	348 x 1650
NP.MD.TS.50*180*40	50 x 180 x 40	448 x 1650
NP.MD.TS.60*180*40	60 x 180 x 40	548 x 1650
NP.MD.TS.40*180*50	40 x 180 x 50	348 x 1650
NP.MD.TS.50*180*50	50 x 180 x 50	448 x 1650
NP.MD.TS.60*180*50	60 x 180 x 50	548 x 1650
NP.MD.TS.70*180*50	70 x 180 x 50	648 x 1650
NP.MD.TS.50*200*40	50 x 200 x 40	448 x 1850
NP.MD.TS.60*200*40	60 x 200 x 40	548 x 1850
NP.MD.TS.70*200*40	70 x 200 x 40	648 x 1850
NP.MD.TS.50*200*50	50 x 200 x 50	448 x 1850
NP.MD.TS.60*200*50	60 x 200 x 50	548 x 1850
NP.MD.TS.70*200*50	70 x 200 x 50	648 x 1850
NP.MD.TS.80*200*50	80 x 200 x 50	748 x 1850
NP.MD.TS.70*200*60	70 x 200 x 60	648 x 1850
NP.MD.TS.80*200*60	80 x 200 x 60	748 x 1850

MODÜLER DİKİLİ PERDE SACLI PANO


TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-600 mm
Genişlik	400-800 mm
Yükseklik	1600-2000 mm
Kapı	Tek Kapı
Seçenek	Perde Saclı

- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Modüler menteşeli perde sistemi ile perde montajı üzerinde oynama yapılabilmektedir.
- Perde aksanında değişiklik yapılır, perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.
- Tabloda verilen otomat sayısı bir sıra için geçerlidir.
- Önde ve arkada kapı kullanılmakta olup yönü değiştirilebilir. Kapılarda suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta, ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilmektedir.
- Modüler yapısı sayesinde panolar yan yana çoğaltılabilmektedir.

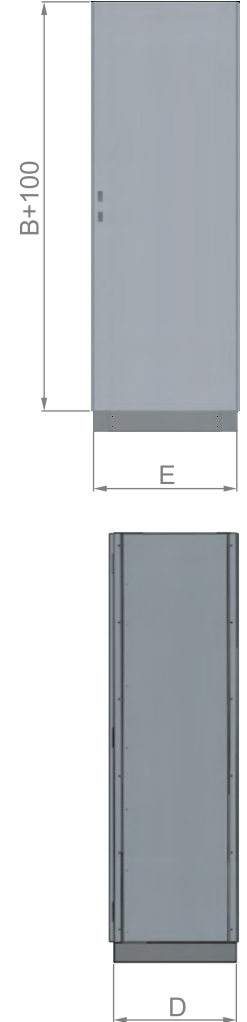

FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

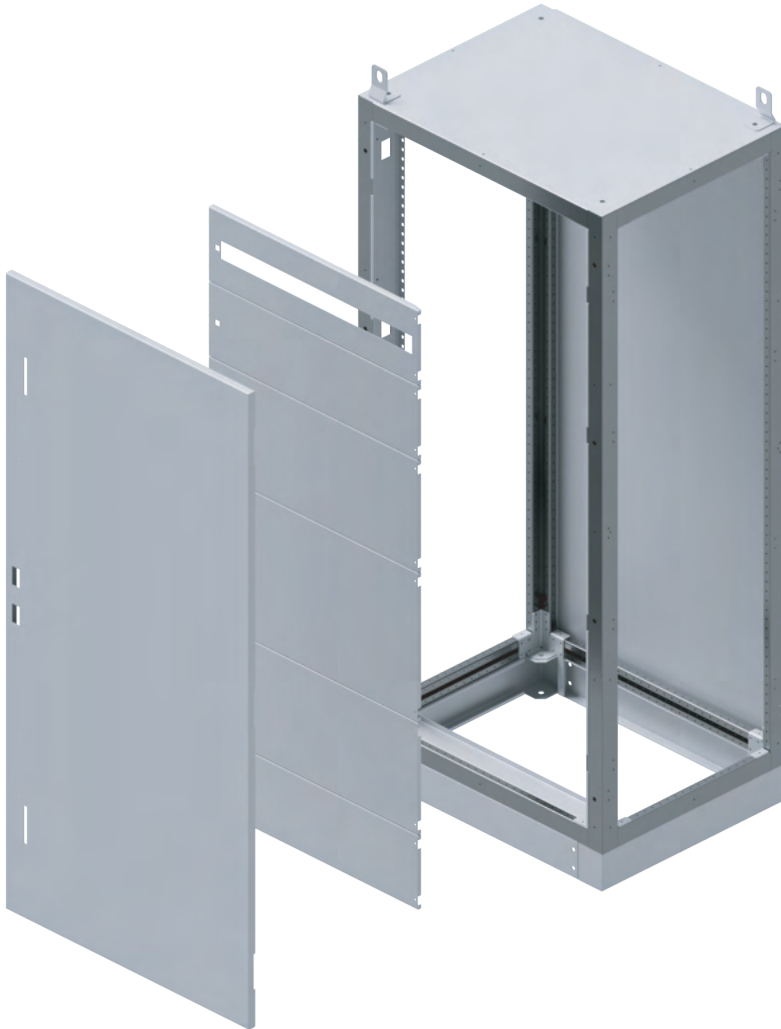

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	OTOMAT SAYISI
NP.MD.PS.40*160*40	40 x 160 x 40	14
NP.MD.PS.50*160*40	50 x 160 x 40	19
NP.MD.PS.60*160*40	60 x 160 x 40	25
NP.MD.PS.40*160*50	40 x 160 x 50	14
NP.MD.PS.50*160*50	50 x 160 x 50	19
NP.MD.PS.60*160*50	60 x 160 x 50	25
NP.MD.PS.40*180*40	40 x 180 x 40	14
NP.MD.PS.50*180*40	50 x 180 x 40	19
NP.MD.PS.60*180*40	60 x 180 x 40	25
NP.MD.PS.40*180*50	40 x 180 x 50	14
NP.MD.PS.50*180*50	50 x 180 x 50	19
NP.MD.PS.60*180*50	60 x 180 x 50	25
NP.MD.PS.70*180*50	70 x 180 x 50	29
NP.MD.PS.50*200*40	50 x 200 x 40	19
NP.MD.PS.60*200*40	60 x 200 x 40	25
NP.MD.PS.70*200*40	70 x 200 x 40	29
NP.MD.PS.50*200*50	50 x 200 x 50	19
NP.MD.PS.60*200*50	60 x 200 x 50	25
NP.MD.PS.70*200*50	70 x 200 x 50	29
NP.MD.PS.80*200*50	80 x 200 x 50	35
NP.MD.PS.70*200*60	70 x 200 x 60	29
NP.MD.PS.80*200*60	80 x 200 x 60	35


MODÜLER DİKİLİ ÇİFT KAPILI TABAN SACLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-500 mm
Genişlik	1200 mm
Yükseklik	1600-2000 mm
Kapı	Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı




- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Arka ve yan kapakların yapıları aynıdır.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Modüler yapısı sayesinde panolar yan yana çoğaltılabilmektedir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Önde ve arkada kapı kullanılmaktadır.



FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

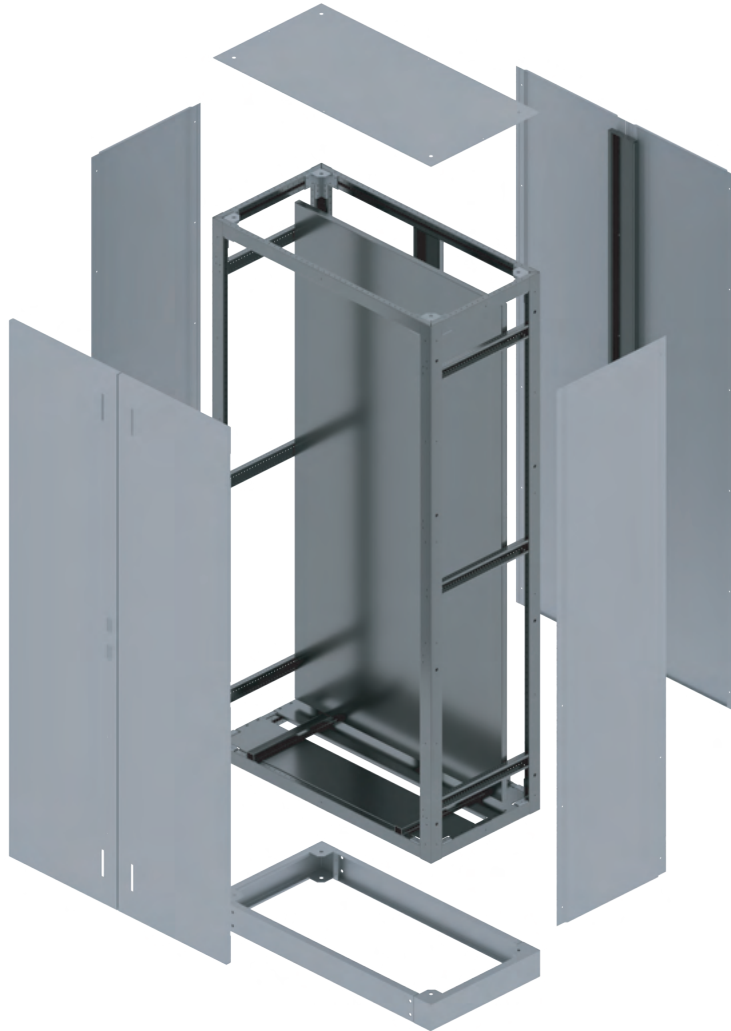


ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	TABAN SACI (mm)
NP.MD.TSÇ.120*160*40	120 x 160 x 40	1048 x 1350
NP.MD.TSÇ.120*180*40	120 x 180 x 40	1048 x 1550
NP.MD.TSÇ.120*200*40	120 x 200 x 40	1048 x 1850
NP.MD.TSÇ.120*160*50	120 x 160 x 50	1048 x 1350
NP.MD.TSÇ.120*180*50	120 x 180 x 50	1048 x 1550
NP.MD.TSÇ.120*200*50	120 x 200 x 50	1048 x 1850

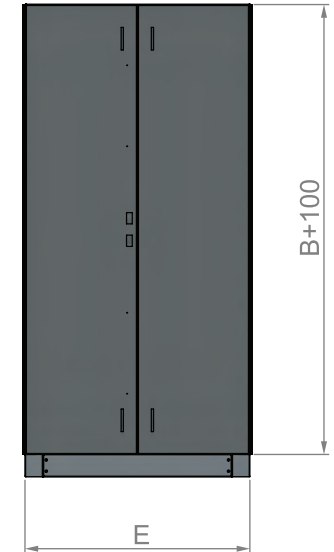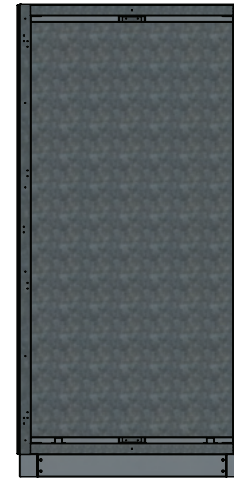

MODÜLER SİSTEM KARKAS

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Sac Kalınlığı	1,5 mm
Malzeme Cinsi	Galvaniz
Derinlik	400-600 mm
Genişlik	400-800 mm
Yükseklik	1600-2000 mm

- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Tam modüler kaynaklı yapıları sayesinde karkas üzerinde değışiklik yapılabilmektedir.

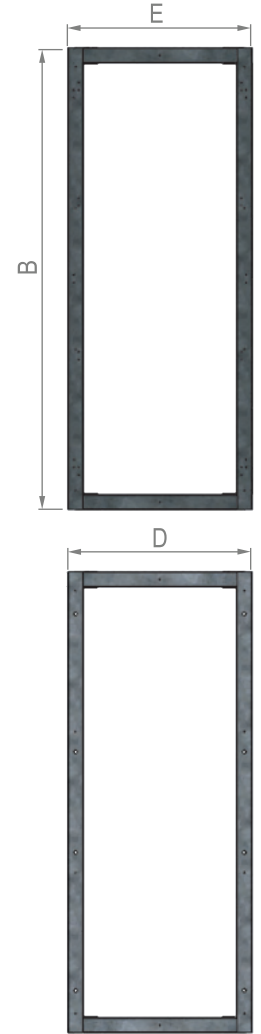

FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.



ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)
NP.MD.K.40*160*40	40 x 160 x 40
NP.MD.K.50*160*40	50 x 160 x 40
NP.MD.K.60*160*40	60 x 160 x 40
NP.MD.K.40*160*50	40 x 160 x 50
NP.MD.K.50*160*50	50 x 160 x 50
NP.MD.K.60*160*50	60 x 160 x 50
NP.MD.K.40*180*40	40 x 180 x 40
NP.MD.K.50*180*40	50 x 180 x 40
NP.MD.K.60*180*40	60 x 180 x 40
NP.MD.K.40*180*50	40 x 180 x 50
NP.MD.K.50*180*50	50 x 180 x 50
NP.MD.K.60*180*50	60 x 180 x 50
NP.MD.K.70*180*50	70 x 180 x 50
NP.MD.K.50*200*40	50 x 200 x 40
NP.MD.K.60*200*40	60 x 200 x 40
NP.MD.K.70*200*40	70 x 200 x 40
NP.MD.K.50*200*50	50 x 200 x 50
NP.MD.K.60*200*50	60 x 200 x 50
NP.MD.K.70*200*50	70 x 200 x 50
NP.MD.K.80*200*50	80 x 200 x 50
NP.MD.K.70*200*60	70 x 200 x 60
NP.MD.K.80*200*60	80 x 200 x 60


MODÜLER SİSTEM TABAN SACLI KARKAS

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Sac Kalınlığı	1,5 mm
Malzeme Cinsi	Galvaniz
Derinlik	400-600 mm
Genişlik	400-800 mm
Yükseklik	1600-2000 mm

- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Tam modüler kaynaklı yapısı sayesinde karkas üzerinde değişiklik yapılabilmektedir.



FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

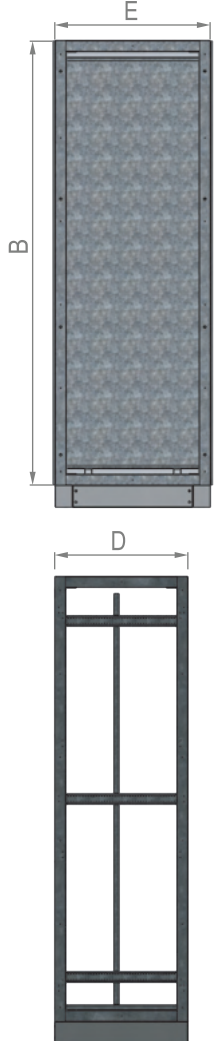


ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	TABAN SACI (mm)
NP.MD.K.TS.40*160*40	40 x 160 x 40	348 x 1450
NP.MD.K.TS.50*160*40	50 x 160 x 40	448 x 1450
NP.MD.K.TS.60*160*40	60 x 160 x 40	548 x 1450
NP.MD.K.TS.40*160*50	40 x 160 x 50	348 x 1450
NP.MD.K.TS.50*160*50	50 x 160 x 50	448 x 1450
NP.MD.K.TS.60*160*50	60 x 160 x 50	548 x 1450
NP.MD.K.TS.40*180*40	40 x 180 x 40	348 x 1650
NP.MD.K.TS.50*180*40	50 x 180 x 40	448 x 1650
NP.MD.K.TS.60*180*40	60 x 180 x 40	548 x 1650
NP.MD.K.TS.40*180*50	40 x 180 x 50	348 x 1650
NP.MD.K.TS.50*180*50	50 x 180 x 50	448 x 1650
NP.MD.K.TS.60*180*50	60 x 180 x 50	548 x 1650
NP.MD.K.TS.70*180*50	70 x 180 x 50	648 x 1650
NP.MD.K.TS.50*200*40	50 x 200 x 40	448 x 1850
NP.MD.K.TS.60*200*40	60 x 200 x 40	548 x 1850
NP.MD.K.TS.70*200*40	70 x 200 x 40	648 x 1850
NP.MD.K.TS.50*200*50	50 x 200 x 50	448 x 1850
NP.MD.K.TS.60*200*50	60 x 200 x 50	548 x 1850
NP.MD.K.TS.70*200*50	70 x 200 x 50	648 x 1850
NP.MD.K.TS.80*200*50	80 x 200 x 50	748 x 1850
NP.MD.K.TS.70*200*60	70 x 200 x 60	648 x 1850
NP.MD.K.TS.80*200*60	80 x 200 x 60	748 x 1850


MODÜLER DİKİLİ SAYAÇ PANOSU

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Dikili
Yapısı	Yarı Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-500 mm
Genişlik	400-900 mm
Yükseklik	1600-2000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Sacı

- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Arka ve yan kapakların yapıları aynıdır.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Sayaç gözlerinde isteğe göre değişiklik yapılabilir.
- Modüler yapısı sayesinde panolar yan yana çoğaltılabilmektedir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Önde ve arkada kapı kullanılmaktadır.

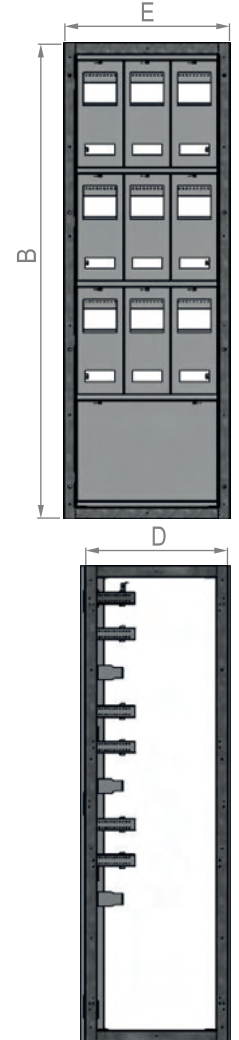

FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

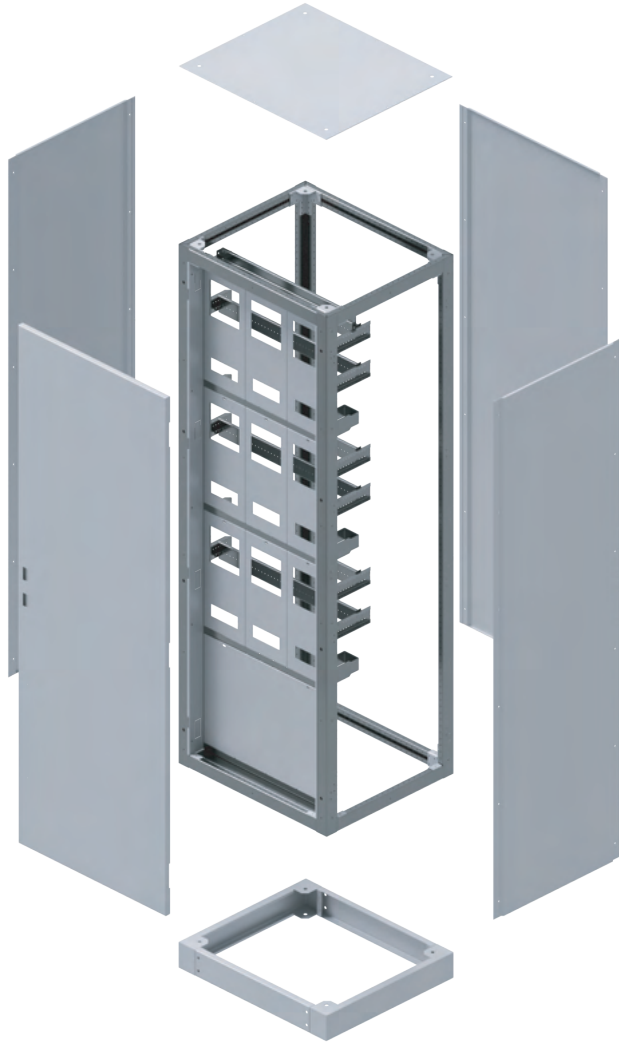

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	SAYAÇ SAYISI
NP.MD.SP.40*160*40	40 x 160 x 40	5
NP.MD.SP.50*160*40	50 x 160 x 40	5
NP.MD.SP.60*160*40	60 x 160 x 40	7
NP.MD.SP.40*160*50	40 x 160 x 50	5
NP.MD.SP.50*160*50	50 x 160 x 50	5
NP.MD.SP.60*160*60	60 x 160 x 60	7
NP.MD.SP.40*180*40	40 x 180 x 40	5
NP.MD.SP.50*180*50	50 x 180 x 50	5
NP.MD.SP.60*180*60	60 x 180 x 60	7
NP.MD.SP.40*180*40	40 x 180 x 40	5
NP.MD.SP.50*180*50	50 x 180 x 50	5
NP.MD.SP.60*180*60	60 x 180 x 60	7
NP.MD.SP.40*200*40	40 x 200 x 40	5
NP.MD.SP.50*200*50	50 x 200 x 50	5
NP.MD.SP.60*200*60	60 x 200 x 60	7
NP.MD.SP.40*200*40	40 x 200 x 40	5
NP.MD.SP.50*200*50	50 x 200 x 50	5
NP.MD.SP.60*200*60	60 x 200 x 60	7
NP.MD.SP.90*200*50	90 x 200 x 50	14

DİKİLİ TİP HARİCİ DİŞ SAHA TABAN SACLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Yarı Modüler
Yapısı	Harici
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-500 mm
Genişlik	600-1000 mm
Yükseklik	1500-2000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı



- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Yağmur sularının pano dışına yönlendirmek için asimetrik çatı kullanılmaktadır.



FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.



ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	TABAN SACI (mm)
NP.DH.TS.60*150*40	60x150x40	530 x 1430
NP.DH.TS.60*150*50	60x150x50	530 x 1430
NP.DH.TS.70*150*40	70x150x40	630 x 1430
NP.DH.TS.70*150*50	70x150x50	630 x 1430
NP.DH.TS.80*170*40	80x170x40	730 x 1630
NP.DH.TS.80*170*50	80x170x50	730 x 1630
NP.DH.TS.80*190*50	80x190x50	730 x 1830
NP.DH.TS.80*200*50	80x200x50	730 x 1930
NP.DH.TS.90*200*50	90x200x50	830 x 1930
NP.DH.TS.100*200*50	100x200x50	930 x 1930

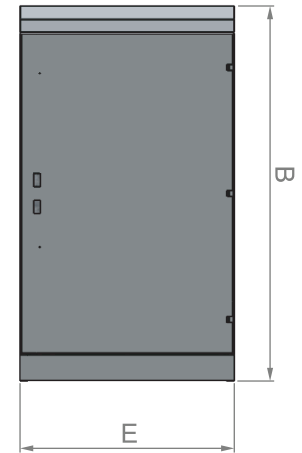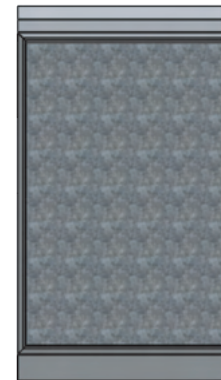


DİKİLİ TİP HARİCİ DİŞ SAHA PERDE SACLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Yarı Modüler
Yapısı	Harici
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-500 mm
Genişlik	600-900 mm
Yükseklik	1500-2000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Saclı



- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Yağmur sularının pano dışına yönlendirilmesini sağlamak için asimetrik çatı kullanılmaktadır.
- Perde saclı panolarda perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.



FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

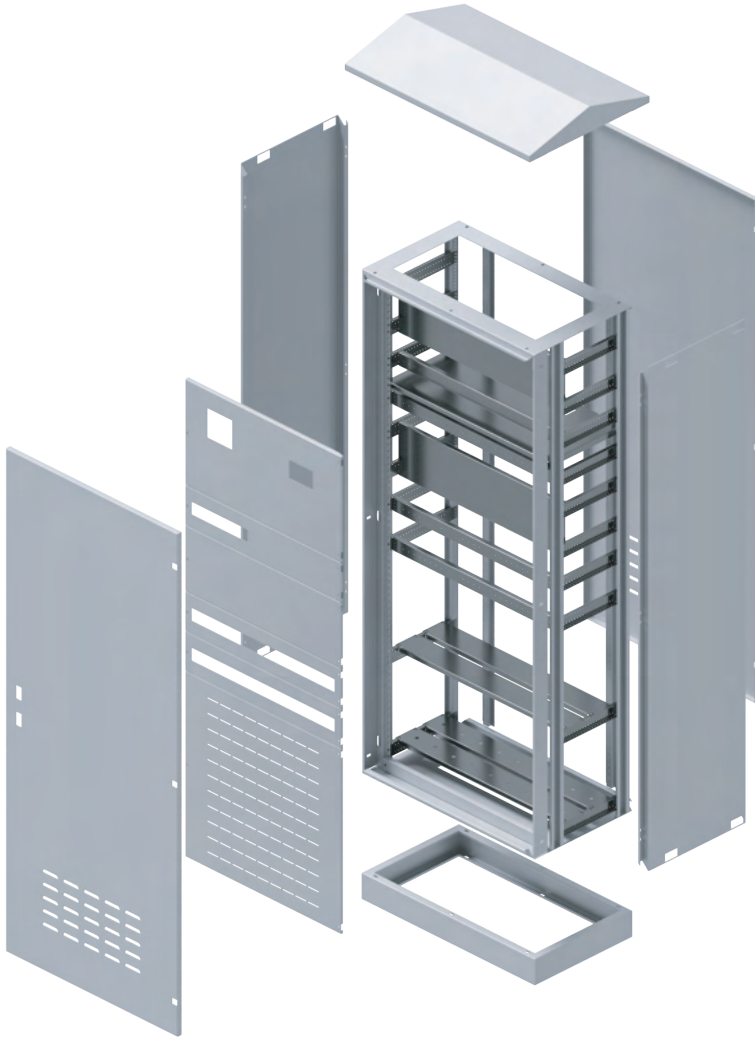


ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	OTOMAT SAYISI
NP.DH.PS.60*150*40	60x150x40	25
NP.DH.PS.60*150*50	60x150x50	25
NP.DH.PS.70*150*40	70x150x40	30
NP.DH.PS.70*150*50	70x150x50	30
NP.DH.PS.80*170*40	80x170x40	36
NP.DH.PS.80*170*50	80x170x50	36
NP.DH.PS.80*190*50	80x190x50	36
NP.DH.PS.80*200*50	80x200x50	36
NP.DH.PS.90*200*50	90x200x50	41

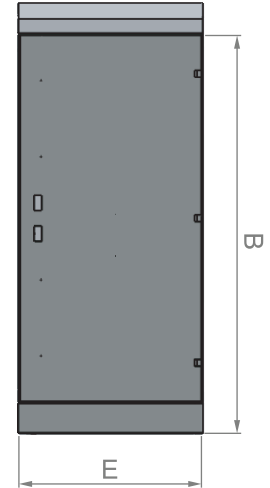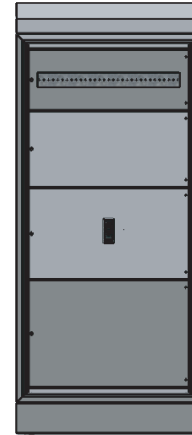

DUVAR TİP HARİCİ DİŞ SAHA TABAN SACLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Harici
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	250-300 mm
Genişlik	400-900 mm
Yükseklik	600-1200 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı

- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Yağmur sularının pano dışına yönlendirmek için asimetrik çatı kullanılmaktadır.

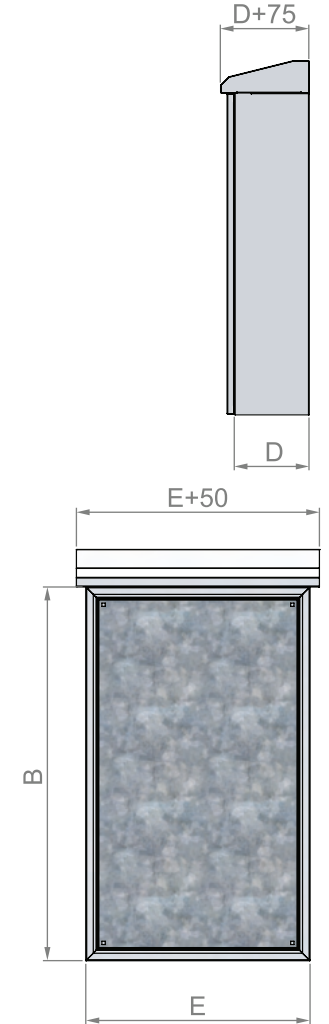





ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	TABAN SACI (mm)	KALINLIK (mm)	FİYAT (\$)
NP.DT.TS.40*60*25*1,2	40 x 60 x 25	340 x 540	1,2	203 \$
N.DT.TS.50*60*30*1,2	50 x 60 x 30	440 x 540	1,2	254 \$
NP.DT.TS.60*80*25*1,2	60 x 80 x 25	540 x 740	1,2	323 \$
NP.DT.TS.60*80*30*1,2	60 x 80 x 30	540 x 740	1,2	347 \$
NP.DT.TS.70*100*30*1,2	70 x 100 x 30	640 x 940	1,2	451 \$
NP.DT.TS.80*100*30*1,2	80 x 100 x 30	740 x 940	1,2	506 \$
NP.DT.TS.70*120*30*1,2	70 x 120 x 30	640 x 1140	1,2	529 \$
NP.DT.TS.80*120*30*1,2	80 x 120 x 30	740 x 1140	1,2	576 \$
NP.DT.TS.90*120*30*1,2	90 x 120 x 30	840 x 1140	1,2	633 \$
NP.DT.TS.40*60*25*1	40 x 60 x 25	340 x 540	1	183 \$
NP.DT.TS.50*60*30*1	50 x 60 x 30	440 x 540	1	223 \$
NP.DT.TS.60*80*25*1	60 x 80 x 25	540 x 740	1	287 \$
NP.DT.TS.60*80*30*1	60 x 80 x 30	540 x 740	1	304 \$
NP.DT.TS.70*100*30*1	70 x 100 x 30	640 x 940	1	399 \$
NP.DT.TS.80*100*30*1	80 x 100 x 30	740 x 940	1	439 \$
NP.DT.TS.70*120*30*1	70 x 120 x 30	640 x 1140	1	460 \$
NP.DT.TS.80*120*30*1	80 x 120 x 30	740 x 1140	1	507 \$
NP.DT.TS.90*120*30*1	90 x 120 x 30	840 x 1140	1	554 \$

DUVAR TİP HARİCİ DIŞ SAHA PERDE SACLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Harici
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	200 mm
Genişlik	400-900 mm
Yükseklik	600-1200 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Saclı

- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Yağmur sularının pano dışına yönlendirmek için asimetrik çatı kullanılmaktadır.
- Perde saclı panolarda perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.

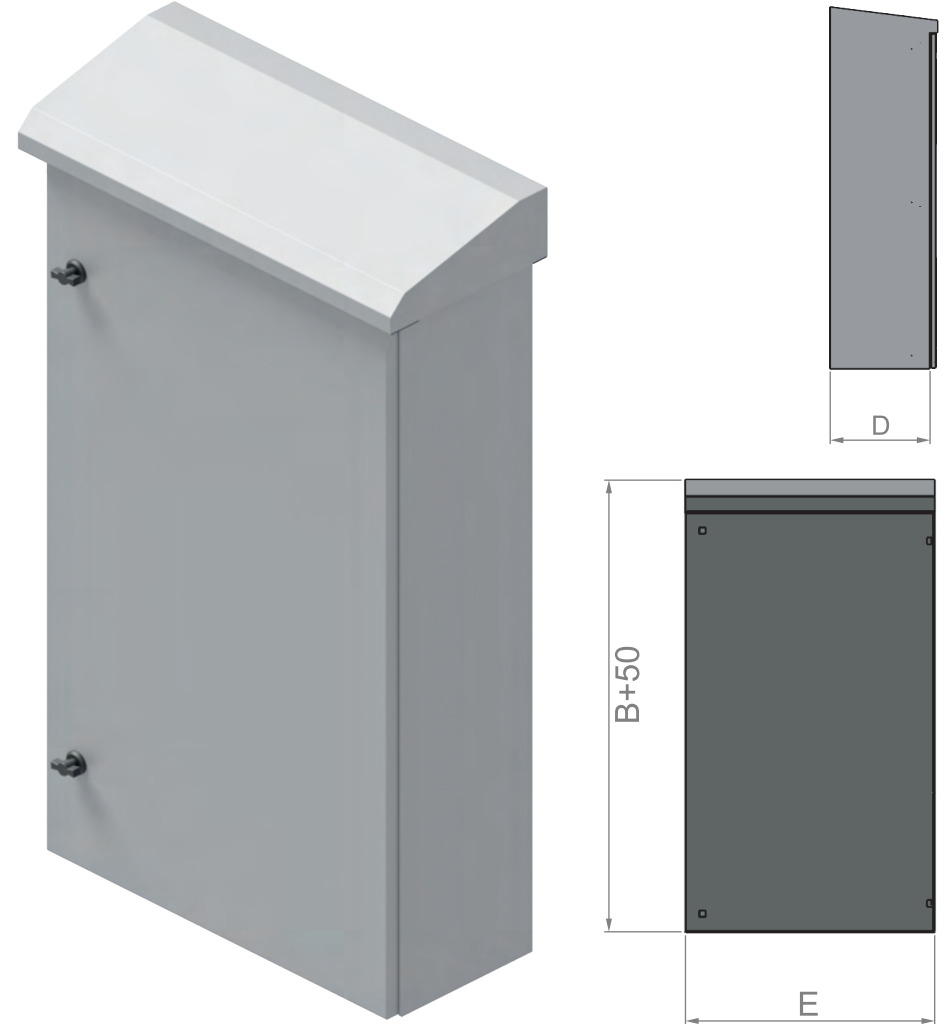

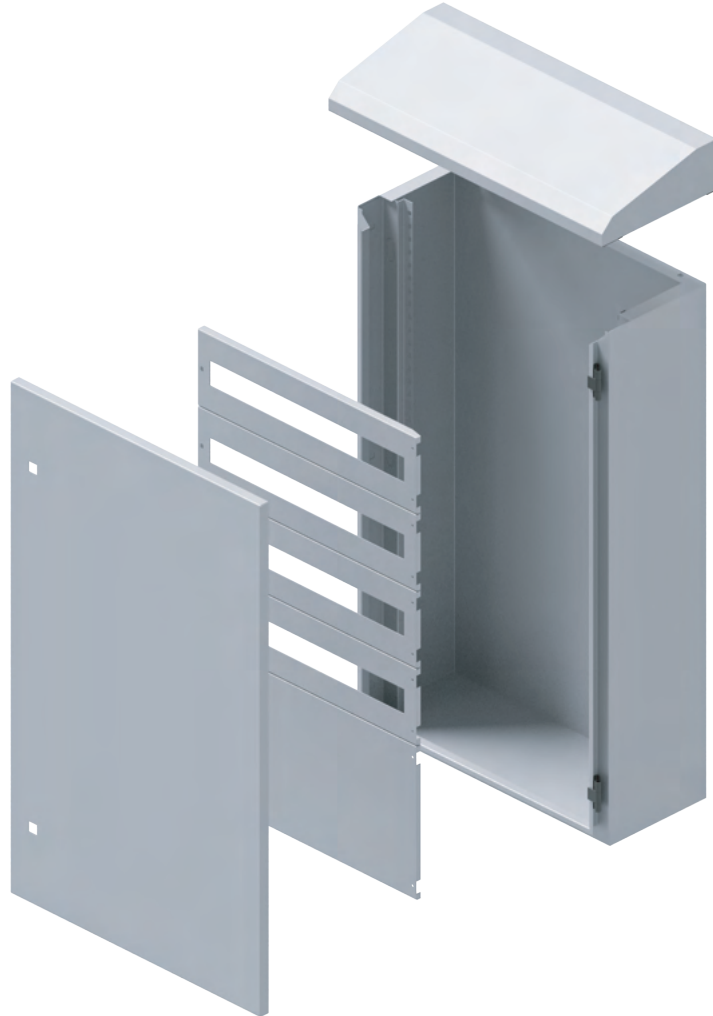


ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	OTOMAT SAYISI	KALINLIK (mm)	FİYAT (\$)
NP.DT.PS.40*60*20*1,2	40 x 60 x 20	14	1,2	213 \$
NP.DT.PS.50*60*20*1,2	50 x 60 x 20	20	1,2	248 \$
NP.DT.PS.60*70*20*1,2	60 x 70 x 20	25	1,2	312 \$
NP.DT.PS.60*80*20*1,2	60 x 80 x 20	25	1,2	354 \$
NP.DT.PS.70*100*20*1,2	70 x 100 x 20	31	1,2	474 \$
NP.DT.PS.80*100*20*1,2	80 x 100 x 20	36	1,2	527 \$
NP.DT.PS.70*120*20*1,2	70 x 120 x 20	31	1,2	550 \$
NP.DT.PS.80*120*20*1,2	80 x 120 x 20	36	1,2	614 \$
NP.DT.PS.90*120*20*1,2	90 x 120 x 20	42	1,2	679 \$
NP.DT.PS.40*60*20*1	40 x 60 x 20	14	1	187 \$
NP.DT.PS.50*60*20*1	50 x 60 x 20	20	1	217 \$
NP.DT.PS.60*70*20*1	60 x 70 x 20	25	1	275 \$
NP.DT.PS.60*80*20*1	60 x 80 x 20	25	1	305 \$
NP.DT.PS.70*100*20*1	70 x 100 x 20	31	1	409 \$
NP.DT.PS.80*100*20*1	80 x 100 x 20	36	1	456 \$
NP.DT.PS.70*120*20*1	70 x 120 x 20	31	1	477 \$
NP.DT.PS.80*120*20*1	80 x 120 x 20	36	1	531 \$
NP.DT.PS.90*120*20*1	90 x 120 x 20	42	1	586 \$

SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ TABAN SACLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	150-300 mm
Genişlik	300-800 mm
Yükseklik	400-1000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı

- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Panolarda duvara montajı kolaylaştırmak için duvar askı aparatı kullanılabilir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.

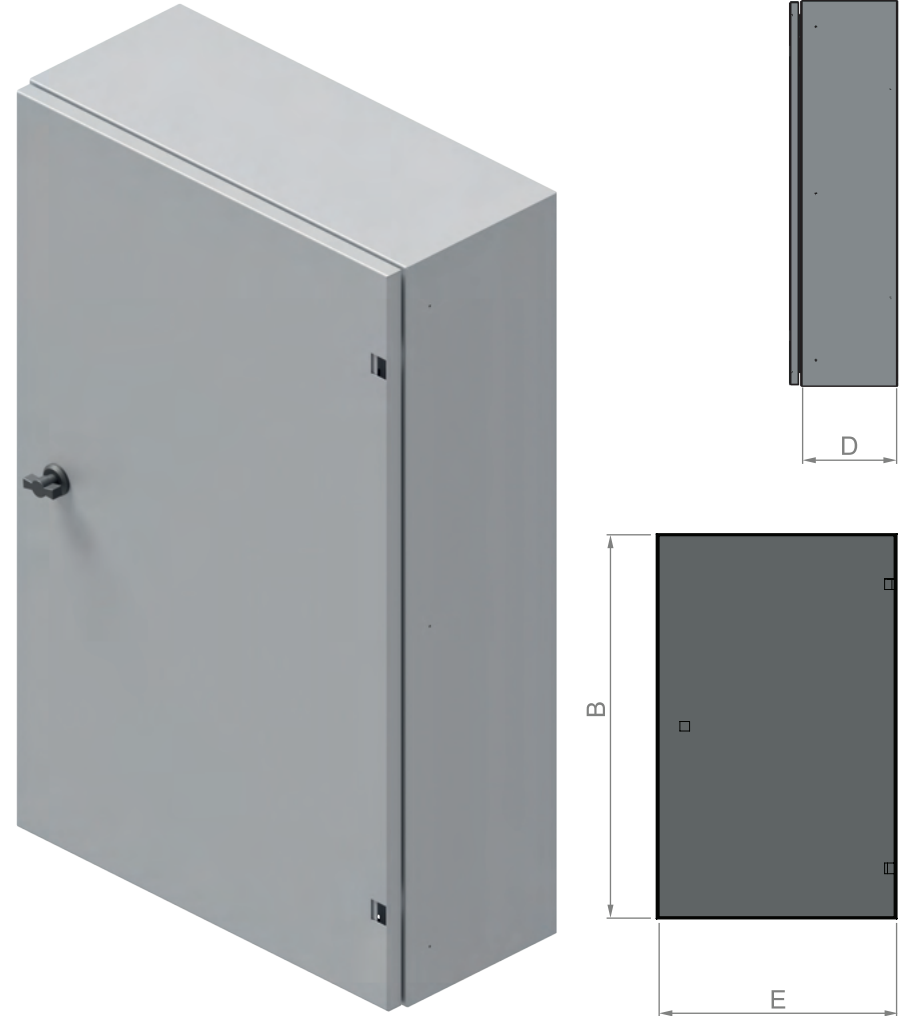


ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	TABAN SACI (mm)	KALINLIK (mm)	FİYAT (\$)
NP.DU.TS.30*40*15*1,2	30 x 40 x 15	230 x 330	1,2	93 \$
NP.DU.TS.30*40*25*1,2	30 x 40 x 25	230 x 330	1,2	110 \$
NP.DU.TS.30*50*15*1,2	30 x 50 x 15	230 x 430	1,2	108 \$
NP.DU.TS.30*50*25*1,2	30 x 50 x 25	230 x 430	1,2	124 \$
NP.DU.TS.30*60*15*1,2	30 x 60 x 15	230 x 530	1,2	117 \$
NP.DU.TS.30*60*25*1,2	30 x 60 x 25	230 x 530	1,2	138 \$
NP.DU.TS.40*40*15*1,2	40 x 40 x 15	330 x 330	1,2	109 \$
NP.DU.TS.40*40*25*1,2	40 x 40 x 25	330 x 330	1,2	128 \$
NP.DU.TS.40*50*15*1,2	40 x 50 x 15	330 x 430	1,2	123 \$
NP.DU.TS.40*50*25*1,2	40 x 50 x 25	330 x 430	1,2	146 \$
NP.DU.TS.40*60*15*1,2	40 x 60 x 15	330 x 530	1,2	140 \$
NP.DU.TS.40*60*25*1,2	40 x 60 x 25	330 x 530	1,2	160 \$
NP.DU.TS.40*70*15*1,2	40 x 70 x 15	330 x 630	1,2	153 \$
NP.DU.TS.40*70*25*1,2	40 x 70 x 25	330 x 630	1,2	178 \$
NP.DU.TS.50*70*15*1,2	50 x 70 x 15	430 x 630	1,2	178 \$
NP.DU.TS.50*70*25*1,2	50 x 70 x 25	430 x 630	1,2	204 \$
NP.DU.TS.50*80*15*1,2	50 x 80 x 15	430 x 730	1,2	196 \$
NP.DU.TS.50*80*25*1,2	50 x 80 x 25	430 x 730	1,2	228 \$
NP.DU.TS.60*80*15*1,2	60 x 80 x 15	530 x 730	1,2	226 \$
NP.DU.TS.60*80*25*1,2	60 x 80 x 25	530 x 730	1,2	254 \$
NP.DU.TS.50*80*30*1,2	50 x 80 x 30	430 x 730	1,2	239 \$
NP.DU.TS.50*90*30*1,2	50 x 90 x 30	430 x 830	1,2	261 \$
NP.DU.TS.50*100*30*1,2	50 x 100 x 30	430 x 930	1,2	284 \$
NP.DU.TS.70*100*30*1,2	70 x 100 x 30	630 x 930	1,2	356 \$
NP.DU.TS.80*100*30*1,2	80 x 100 x 30	730 x 930	1,2	399 \$
NP.DU.TS.30*40*15*1	30 x 40 x 15	230 x 330	1	85 \$

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	TABAN SACI (mm)	KALINLIK (mm)	FİYAT (\$)
NP.DU.TS.30*40*25*1	30 x 40 x 25	230 x 330	1	99 \$
NP.DU.TS.30*50*15*1	30 x 50 x 15	230 x 430	1	96 \$
NP.DU.TS.30*50*25*1	30 x 50 x 25	230 x 430	1	112 \$
NP.DU.TS.30*60*15*1	30 x 60 x 15	230 x 530	1	106 \$
NP.DU.TS.30*60*25*1	30 x 60 x 25	230 x 530	1	124 \$
NP.DU.TS.40*40*15*1	40 x 40 x 15	330 x 330	1	99 \$
NP.DU.TS.40*40*25*1	40 x 40 x 25	330 x 330	1	114 \$
NP.DU.TS.40*50*15*1	40 x 50 x 15	330 x 430	1	112 \$
NP.DU.TS.40*50*25*1	40 x 50 x 25	330 x 430	1	129 \$
NP.DU.TS.40*60*15*1	40 x 60 x 15	330 x 530	1	125 \$
NP.DU.TS.40*60*25*1	40 x 60 x 25	330 x 530	1	145 \$
NP.DU.TS.40*70*15*1	40 x 70 x 15	330 x 630	1	138 \$
NP.DU.TS.40*70*25*1	40 x 70 x 25	330 x 630	1	160 \$
NP.DU.TS.50*70*15*1	50 x 70 x 15	430 x 630	1	159 \$
NP.DU.TS.50*70*25*1	50 x 70 x 25	430 x 630	1	183 \$
NP.DU.TS.50*80*15*1	50 x 80 x 15	430 x 730	1	175 \$
NP.DU.TS.50*80*25*1	50 x 80 x 25	430 x 730	1	201 \$
NP.DU.TS.60*80*15*1	60 x 80 x 15	530 x 730	1	199 \$
NP.DU.TS.60*80*25*1	60 x 80 x 25	530 x 730	1	226 \$
NP.DU.TS.50*80*30*1	50 x 80 x 30	430 x 730	1	213 \$
NP.DU.TS.50*90*30*1	50 x 90 x 30	430 x 830	1	232 \$
NP.DU.TS.50*100*30*1	50 x 100 x 30	430 x 930	1	251 \$
NP.DU.TS.60*90*30*1	60 x 90 x 30	530 x 830	1	261 \$
NP.DU.TS.60*100*30*1	60 x 100 x 30	530 x 930	1	283 \$
NP.DU.TS.70*100*30*1	70 x 100 x 30	630 x 930	1	315 \$
NP.DU.TS.80*100*30*1	80 x 100 x 30	730 x 930	1	347 \$

SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO


TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Modüler
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	150-250 mm
Genişlik	400-800 mm
Yükseklik	500-1000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Saclı

- Tabloda verilen otomat sayısı bir sıra için geçerlidir.
- İhtiyacınıza göre perde aksanında değişiklik yapılabilir.
- Perde saclı panolarda perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılmaktadır.
- Panolarda montajı kolaylaştırmak için duvar askı aparatı kullanılır.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.

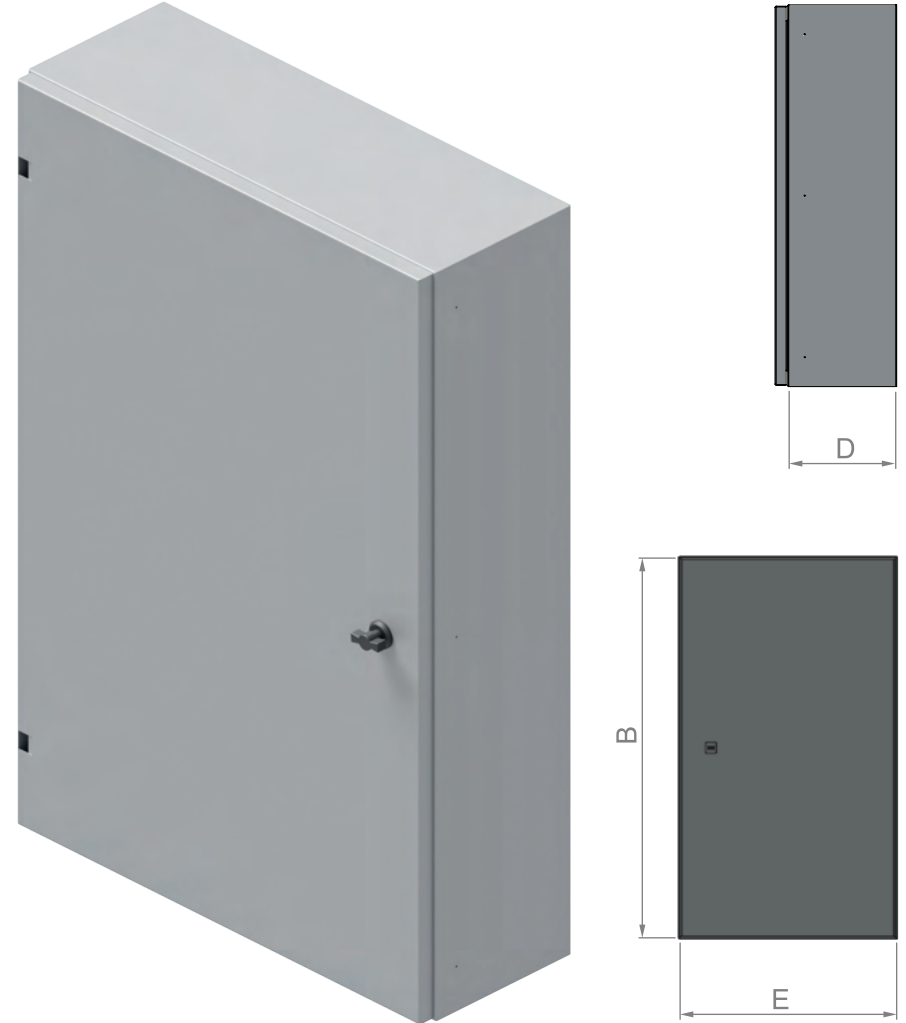

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	OTOMAT SAYISI	KALINLIK (mm)	FİYAT (\$)
NP.DU.PS.40*50*20*1,2	40 x 50 x 20	14	1,2	163 \$
NP.DU.PS.40*60*15*1,2	40 x 60 x 15	14	1,2	195 \$
NP.DU.PS.40*60*20*1,2	40 x 60 x 20	14	1,2	208 \$
NP.DU.PS.40*60*25*1,2	40 x 60 x 25	14	1,2	223 \$
NP.DU.PS.40*70*15*1,2	40 x 70 x 15	14	1,2	218 \$
NP.DU.PS.40*70*25*1,2	40 x 70 x 25	14	1,2	248 \$
NP.DU.PS.50*60*20*1,2	50 x 60 x 20	19	1,2	243 \$
NP.DU.PS.50*70*15*1,2	50 x 70 x 15	19	1,2	255 \$
NP.DU.PS.50*70*20*1,2	50 x 70 x 20	19	1,2	272 \$
NP.DU.PS.60*70*20*1,2	60 x 70 x 20	25	1,2	311 \$
NP.DU.PS.60*80*20*1,2	60 x 80 x 20	25	1,2	354 \$
NP.DU.PS.70*80*20*1,2	70 x 80 x 20	30	1,2	389 \$
NP.DU.PS.70*90*20*1,2	70 x 90 x 20	30	1,2	431 \$
NP.DU.PS.80*90*20*1,2	80 x 90 x 20	36	1,2	484 \$
NP.DU.PS.80*100*20*1,2	80 x 100 x 20	36	1,2	527 \$
NP.DU.PS.40*50*20*1	40 x 50 x 20	14	1	157 \$
NP.DU.PS.40*60*15*1	40 x 60 x 15	14	1	175 \$
NP.DU.PS.40*60*20*1	40 x 60 x 20	14	1	187 \$
NP.DU.PS.40*60*25*1	40 x 60 x 25	14	1	200 \$
NP.DU.PS.40*70*15*1	40 x 70 x 15	14	1	194 \$
NP.DU.PS.40*70*25*1	40 x 70 x 25	14	1	222 \$
NP.DU.PS.50*60*20*1	50 x 60 x 20	19	1	217 \$


ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	OTOMAT SAYISI	KALINLIK (mm)	FİYAT (\$)
NP.DU.PS.50*70*15*1	50 x 70 x 15	19	1	227 \$
NP.DU.PS.50*70*20*1	50 x 70 x 20	19	1	242 \$
NP.DU.PS.60*70*20*1	60 x 70 x 20	25	1	275 \$
NP.DU.PS.60*80*20*1	60 x 80 x 20	25	1	305 \$
NP.DU.PS.70*80*20*1	70 x 80 x 20	30	1	342 \$
NP.DU.PS.70*90*20*1	70 x 90 x 20	30	1	376 \$
NP.DU.PS.80*90*20*1	80 x 90 x 20	36	1	418 \$
NP.DU.PS.80*100*20*1	80 x 100 x 20	36	1	456 \$

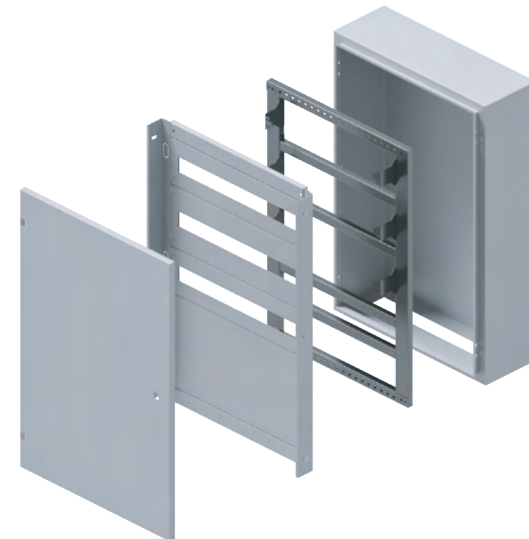

YARI MODÜLER SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	150-400 mm
Genişlik	400-800 mm
Yükseklik	500-1000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Saclı

- Tabloda verilen otomat sayısı bir sıra için geçerlidir.
- İhtiyacınıza göre perde aksasında değişiklik yapılabilir, perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir, kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Montajı kolaylaştırmak için duvar askı aparatı kullanılmaktadır.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Kaynaklı tip yanbini kullanılmaktadır.

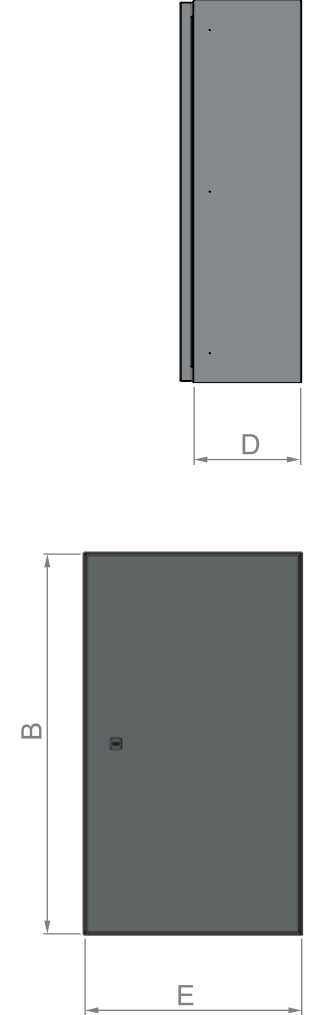

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	OTOMAT SAYISI	KALINLIK (mm)	FİYAT (\$)
NP.DU.PS.40*50*20*1,2	40 x 50 x 20	14	1,2	185 \$
NP.DU.PS.40*60*15*1,2	40 x 60 x 15	14	1,2	195 \$
NP.DU.PS.40*60*20*1,2	40 x 60 x 20	14	1,2	208 \$
NP.DU.PS.40*60*25*1,2	40 x 60 x 25	14	1,2	223 \$
NP.DU.PS.40*70*15*1,2	40 x 70 x 15	14	1,2	218 \$
NP.DU.PS.40*70*25*1,2	40 x 70 x 25	14	1,2	248 \$
NP.DU.PS.50*60*20*1,2	50 x 60 x 20	19	1,2	243 \$
NP.DU.PS.50*70*15*1,2	50 x 70 x 15	19	1,2	255 \$
NP.DU.PS.50*70*20*1,2	50 x 70 x 20	19	1,2	272 \$
NP.DU.PS.60*70*20*1,2	60 x 70 x 20	25	1,2	311 \$
NP.DU.PS.60*80*20*1,2	60 x 80 x 20	25	1,2	354 \$
NP.DU.PS.70*80*20*1,2	70 x 80 x 20	30	1,2	389 \$
NP.DU.PS.70*90*20*1,2	70 x 90 x 20	30	1,2	431 \$
NP.DU.PS.80*90*20*1,2	80 x 90 x 20	36	1,2	484 \$
NP.DU.PS.80*100*20*1,2	80 x 100 x 20	36	1,2	527 \$
NP.DU.PS.40*50*20*1	40 x 50 x 20	14	1	166 \$
NP.DU.PS.40*60*15*1	40 x 60 x 15	14	1	175 \$
NP.DU.PS.40*60*20*1	40 x 60 x 20	14	1	187 \$
NP.DU.PS.40*60*25*1	40 x 60 x 25	14	1	200 \$
NP.DU.PS.40*70*15*1	40 x 70 x 15	14	1	194 \$
NP.DU.PS.40*70*25*1	40 x 70 x 25	14	1	222 \$
NP.DU.PS.50*60*20*1	50 x 60 x 20	19	1	217 \$


ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	OTOMAT SAYISI	KALINLIK (mm)	FİYAT (\$)
NP.DU.PS.50*70*15*1	50 x 70 x 15	19	1	227 \$
NP.DU.PS.50*70*20*1	50 x 70 x 20	19	1	242 \$
NP.DU.PS.60*70*20*1	60 x 70 x 20	25	1	275 \$
NP.DU.PS.60*80*20*1	60 x 80 x 20	25	1	305 \$
NP.DU.PS.70*80*20*1	70 x 80 x 20	30	1	342 \$
NP.DU.PS.70*90*20*1	70 x 90 x 20	30	1	376 \$
NP.DU.PS.80*90*20*1	80 x 90 x 20	36	1	418 \$
NP.DU.PS.80*100*20*1	80 x 100 x 20	36	1	456 \$



SIVA ALTI DUVAR TİPİ TABAN SACLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Altı
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	100-175 mm
Genişlik	300-800 mm
Yükseklik	400-1000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı

- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.

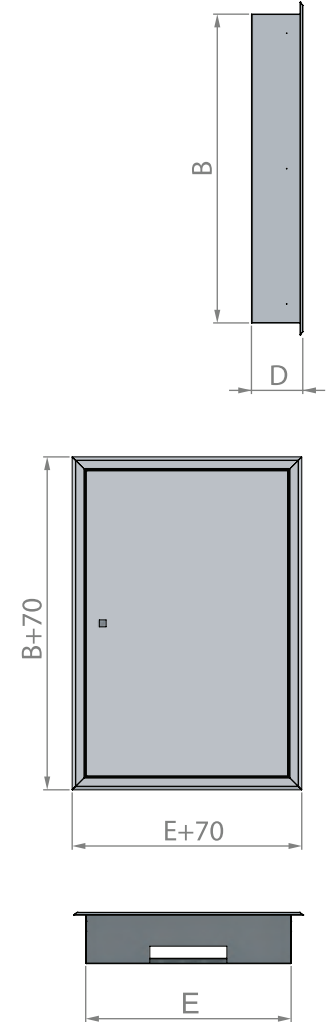

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	TABAN SACI (mm)	KALINLIK (mm)	FİYAT (\$)
NP.DA.TS.30*40*10	30 x 40 x 10	260X360	1	114 \$
NP.DA.TS.30*40*15	30 x 40 x 15	260X360	1	124 \$
NP.DA.TS.30*50*10	30 x 50 x 10	260X460	1	128 \$
NP.DA.TS.30*50*15	30 x 50 x 15	260X460	1	139 \$
NP.DA.TS.30*60*10	30 x 60 x 10	260X560	1	142 \$
NP.DA.TS.30*60*15	30 x 60 x 15	260X560	1	154 \$
NP.DA.TS.40*40*10	40 x 40 x 10	360X360	1	131 \$
NP.DA.TS.40*40*15	40 x 40 x 15	360X360	1	142 \$
NP.DA.TS.40*50*10	40 x 50 x 10	360X460	1	148 \$
NP.DA.TS.40*50*15	40 x 50 x 15	360X460	1	161 \$
NP.DA.TS.40*60*10	40 x 60 x 10	360X560	1	165 \$
NP.DA.TS.40*60*15	40 x 60 x 15	360X560	1	179 \$
NP.DA.TS.40*70*10	40 x 70 x 10	360X660	1	183 \$
NP.DA.TS.40*70*15	40 x 70 x 15	360X660	1	197 \$
NP.DA.TS.50*70*10	50 x 70 x 10	460X660	1	210 \$
NP.DA.TS.50*70*15	50 x 70 x 15	460X660	1	226 \$
NP.DA.TS.50*80*10	50 x 80 x 10	460X760	1	230 \$
NP.DA.TS.50*80*15	50 x 80 x 15	460X760	1	248 \$
NP.DA.TS.60*80*10	60 x 80 x 10	560X760	1	261 \$
NP.DA.TS.60*80*15	60 x 80 x 15	560X760	1	279 \$
NP.DA.TS.50*80*15	50 x 80 x 15	460X760	1	311 \$
NP.DA.TS.50*90*15	50 x 90 x 15	460X860	1	269 \$




ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	TABAN SACI (mm)	KALINLIK (mm)	FİYAT (\$)
NP.DA.TS.50*100*15	50 x 100 x 15	460X960	1	291 \$
NP.DA.TS.60*90*15	60 x 90 x 15	560X860	1	304 \$
NP.DA.TS.60*100*15	60 x 100 x 15	560X960	1	329 \$
NP.DA.TS.70*100*15	70 x 100 x 15	660X960	1	368 \$
NP.DA.TS.80*100*15	80 x 100 x 15	760X960	1	406 \$



SIVA ALTI DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Altı
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	100-175 mm
Genişlik	400-800 mm
Yükseklik	500-1000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Saclı

- Tablodaki verilen otomat sayısı bir sıra için geçerlidir.
- İhtiyacınıza göre perde aksanında değişiklik yapılabilir.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Perde saclı panolarda perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.

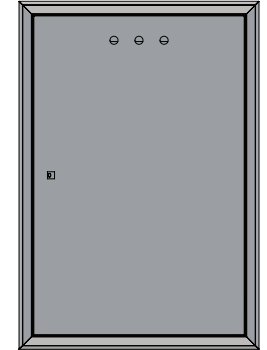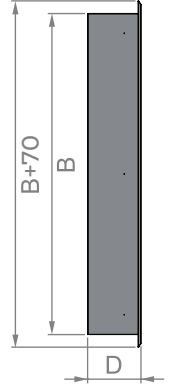




ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	OTOMAT SAYISI	KALINLIK (mm)	FİYAT (\$)
NP.DA.PS.40*50*10	40 x 50 x 10	14	1	165 \$
NP.DA.PS.40*60*10	40 x 60 x 10	14	1	186 \$
NP.DA.PS.40*60*15	40 x 60 x 15	14	1	200 \$
NP.DA.PS.40*70*15	40 x 70 x 15	14	1	255 \$
NP.DA.PS.50*60*15	50 x 60 x 15	19	1	230 \$
NP.DA.PS.50*70*15	50 x 70 x 15	19	1	256 \$
NP.DA.PS.60*70*15	60 x 70 x 15	25	1	290 \$
NP.DA.PS.60*80*15	60 x 80 x 15	25	1	320 \$
NP.DA.PS.70*80*15	70 x 80 x 15	30	1	359 \$
NP.DA.PS.70*90*15	70 x 90 x 15	30	1	393 \$
NP.DA.PS.80*90*15	80 x 90 x 15	36	1	436 \$
NP.DA.PS.80*100*15	80 x 100 x 15	36	1	475 \$

SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ DAĞITIM+ ZAYIF AKIM PANO




TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	100-200 mm
Genişlik	600 mm
Yükseklik	800-1000 mm
Kapı	Alt-Üst Kapak
Seçenek	Üst Kısım Dağıtım Alt Kısım Zayıf Akım

- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilirdir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.



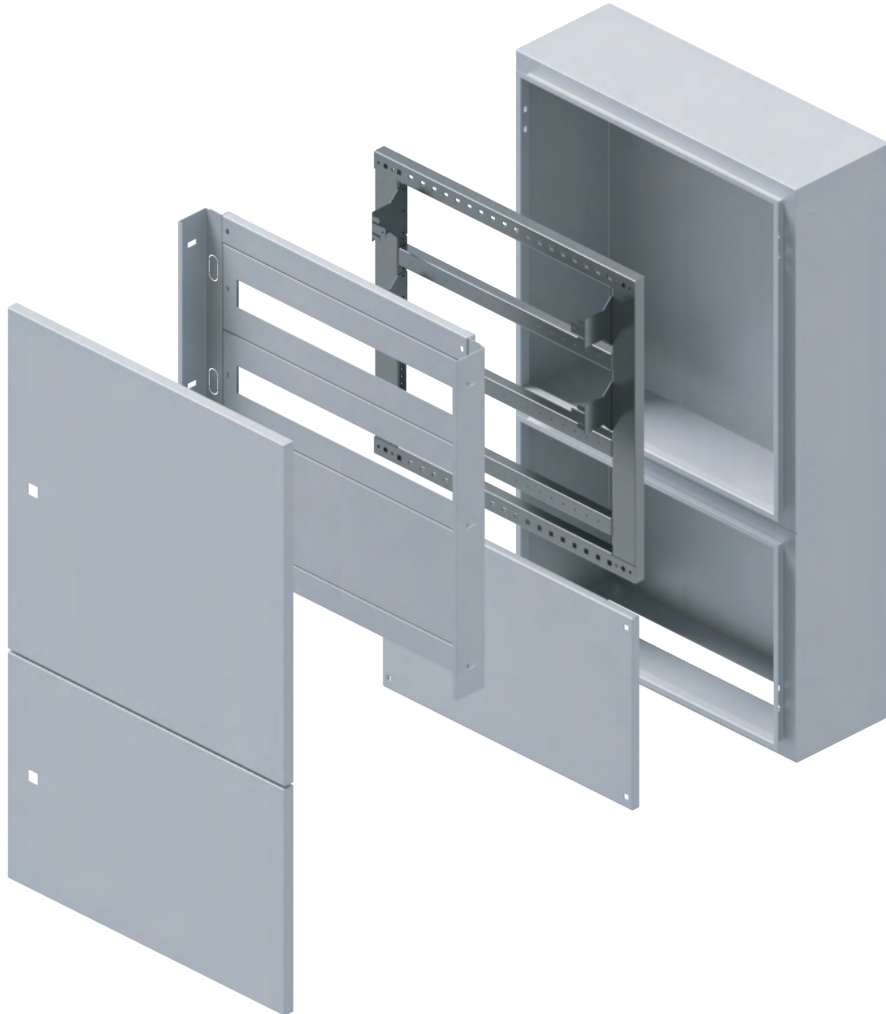

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	KALINLIK (mm)	FİYAT (\$)
NP.ZU.TS.60*80*10	60 x 80 x 10	1	234 \$
NP.ZU.TS.60*90*10	60 x 90 x 10	1	257 \$
NP.ZU.TS.60*90*15	60 x 90 x 15	1	275 \$
NP.ZU.TS.60*100*20	60 x 100 x 20	1	298 \$

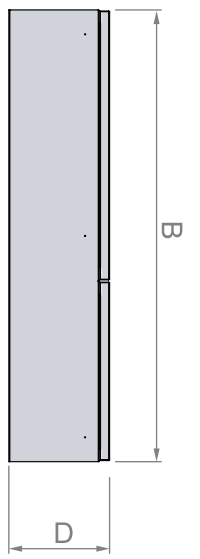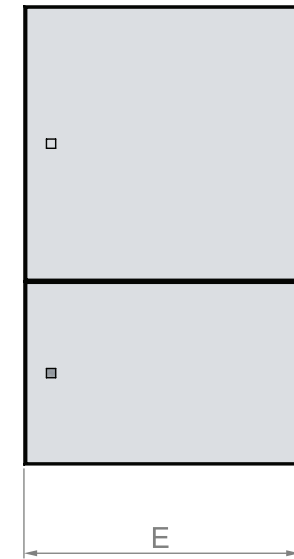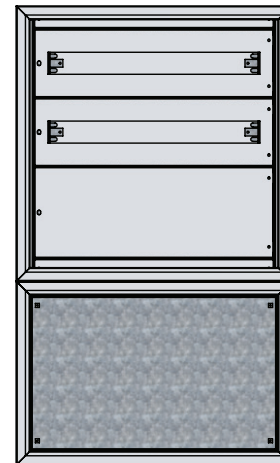


SIVA ALTI DUVAR TİPİ DAĞITIM+ ZAYIF AKIM PANO


TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Altı
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	100-200 mm
Genişlik	600 mm
Yükseklik	800-1000 mm
Kapı	Alt-Üst Kapak
Seçenek	Üst Kısım Dağıtım Alt Kısım Zayıf Akım

- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.



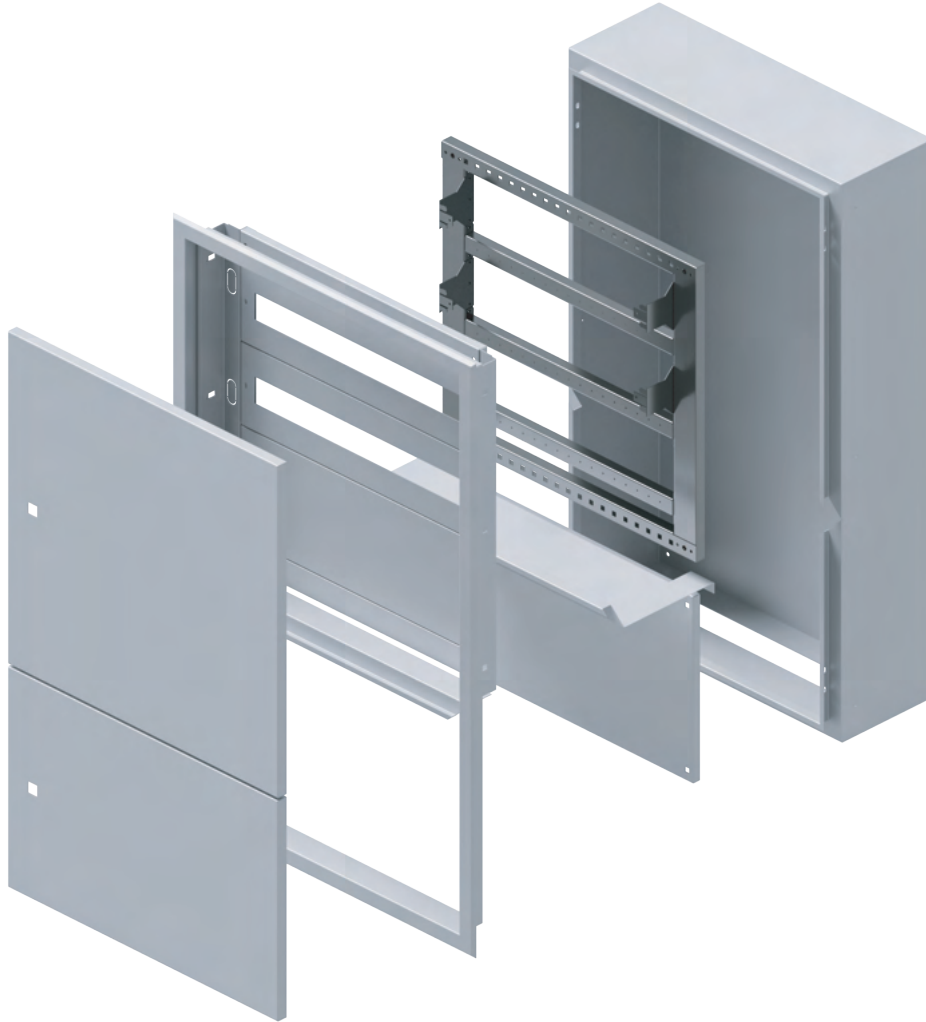

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	KALINLIK (mm)	FİYAT (\$)
NP.ZA.TS.60*80*10	60 x 80 x 10	1	261 \$
NP.ZA.TS.60*90*10	60 x 90 x 10	1	284 \$
NP.ZA.TS.60*90*15	60 x 90 x 15	1	304 \$
NP.ZA.TS.60*100*20	60 x 100 x 20	1	329 \$

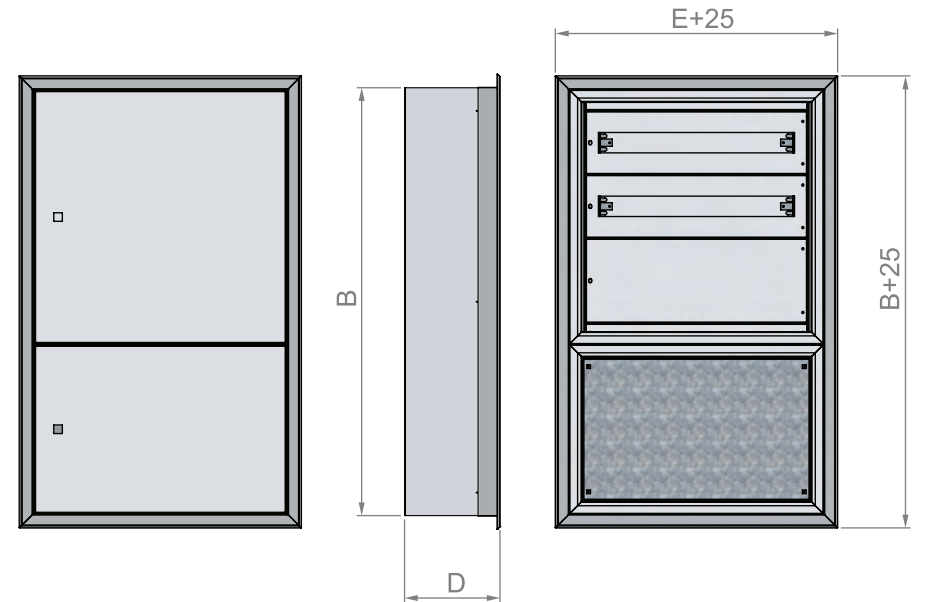

PİYANO PANO


TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	500 mm
Genişlik	600-1200 mm
Yükseklik	1400 mm
Kapı	En 60 cm ve 80 cm Tek Kapı 100 cm ve 120 cm Çift Kapı
Seçenek	Taban Sacı


- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Çift taban sacı kullanımına uygundur.
- İsteğe göre ikinci montaj plakasını ilave olarak sipariş edebilirsiniz.



FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

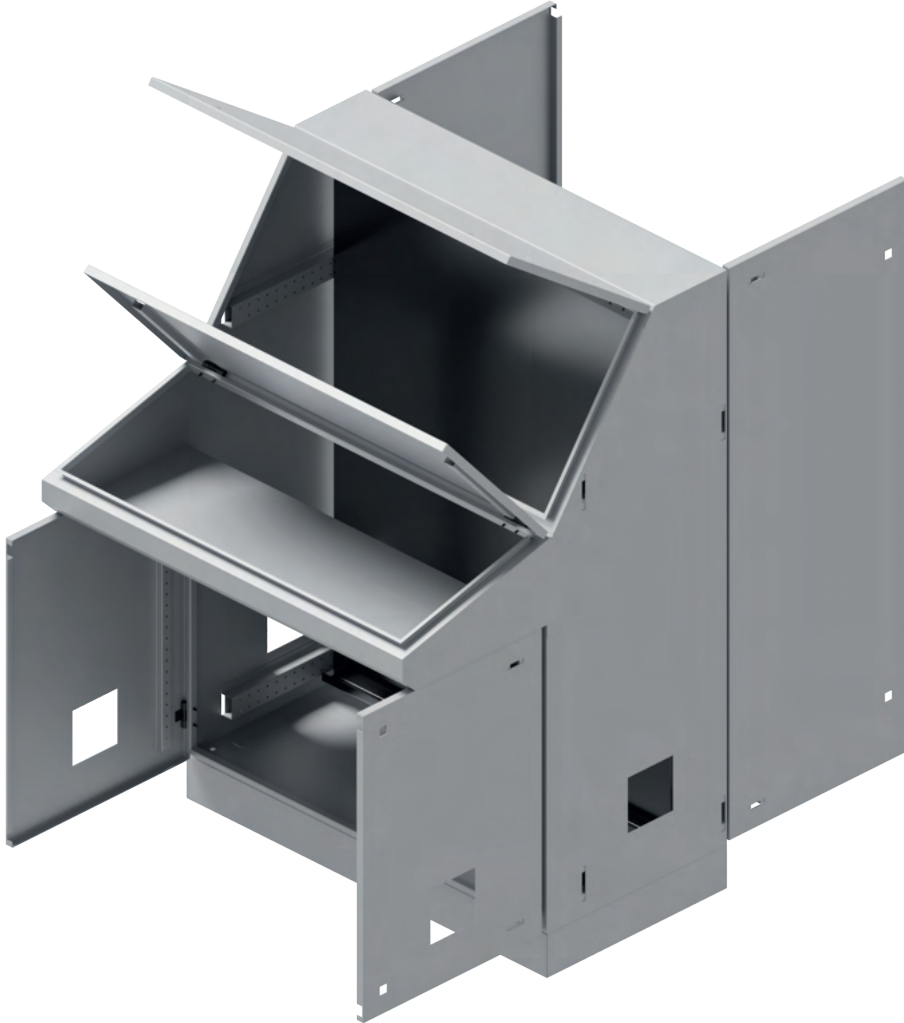

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	KALINLIK (mm)
NP.PI.60*140*50	60 x 140 x 50	1,2
NP.PI.80*140*50	80 x 140 x 50	1,2
NP.PI.100*140*50	100 x 140 x 50	1,2
NP.PI.120*140*50	120 x 140 x 50	1,2

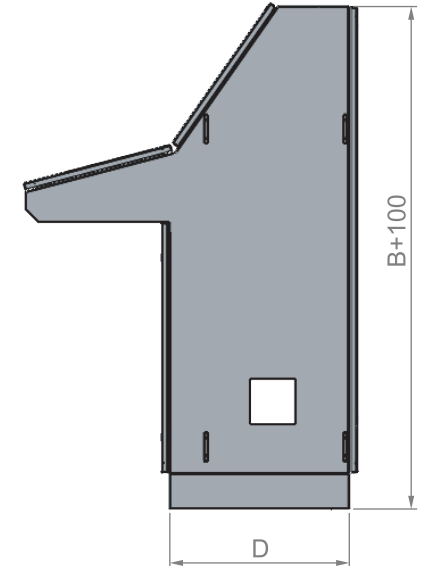

PULT PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	500 mm
Genişlik	400-1200 mm
Yükseklik	1200 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Sacı


- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Çift taban sacı kullanımına uygundur.
- İsteğe göre ikinci montaj plakasını ilave olarak sipariş edebilirsiniz.



FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.



ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	KALINLIK (mm)
NP.PT.40*120*30	40 x 120 x 30	1,2
NP.PT.60*120*40	60 x 120 x 40	1,2
NP.PT.80*120*40	80 x 120 x 40	1,2
NP.PT.100*120*50	100 x 120 x 50	1,2
NP.PT.120*120*50	120 x 120 x 50	1,2

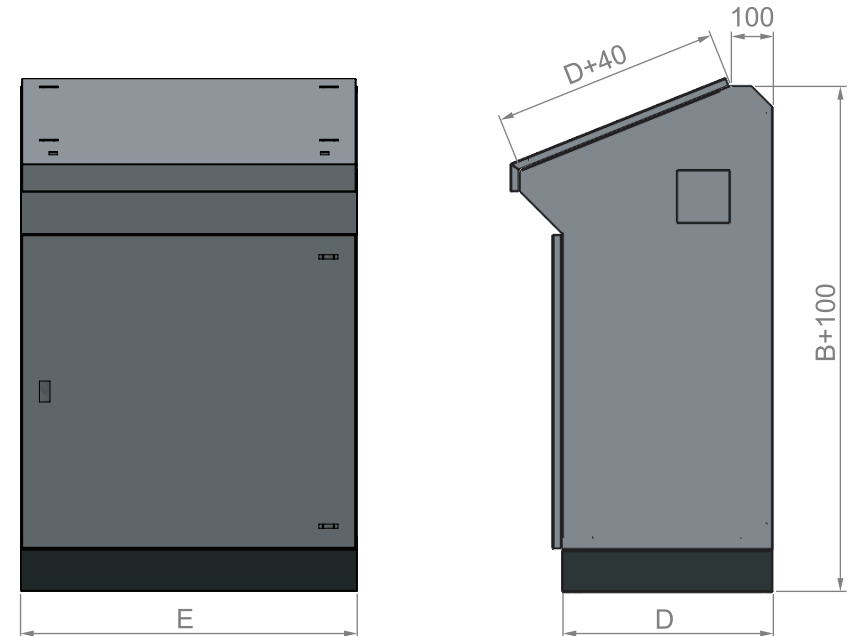

KİOSK PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	150-200 mm
Genişlik	600 mm
Yükseklik	1400-1500 mm
Kapı	Arka Kapak
Seçenek	Taban Sacı



- Klavye ve monitör ekranında tercihinize göre değişiklik yapılabilir.
- Tekerli ve sabit olarak isteğinize göre üretim yapılabilir.



FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.



ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	ÖZELLİK
NP.KI.60*140*20	60 x 140 x 20	Sabit
NP.KI.60*150*15	60 x 140 x 15	Tekerli

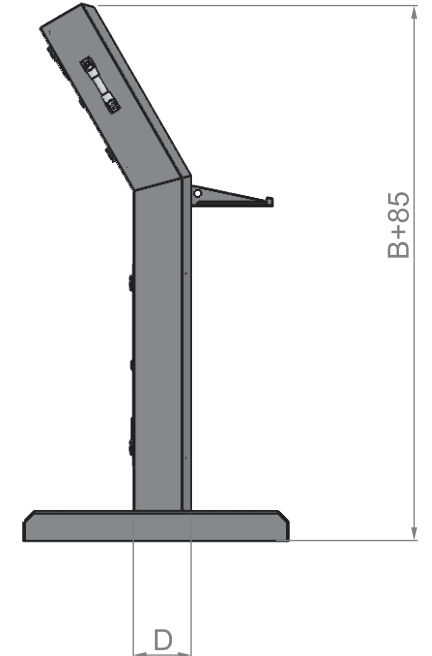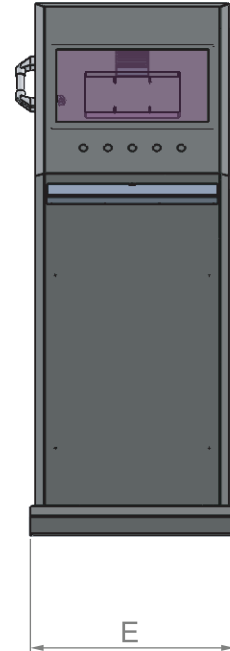

ASANSÖR PANOLARI


TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Punta Kaynaklı
Yapısı	Dağıtım Panosu
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	120 mm
Genişlik	350 mm
Yükseklik	450 mm
Kapı	Tek Kapı
Seçenek	Perde Sacı



FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.





ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)
NP.AP.35*45*12	35 x 45 x 12

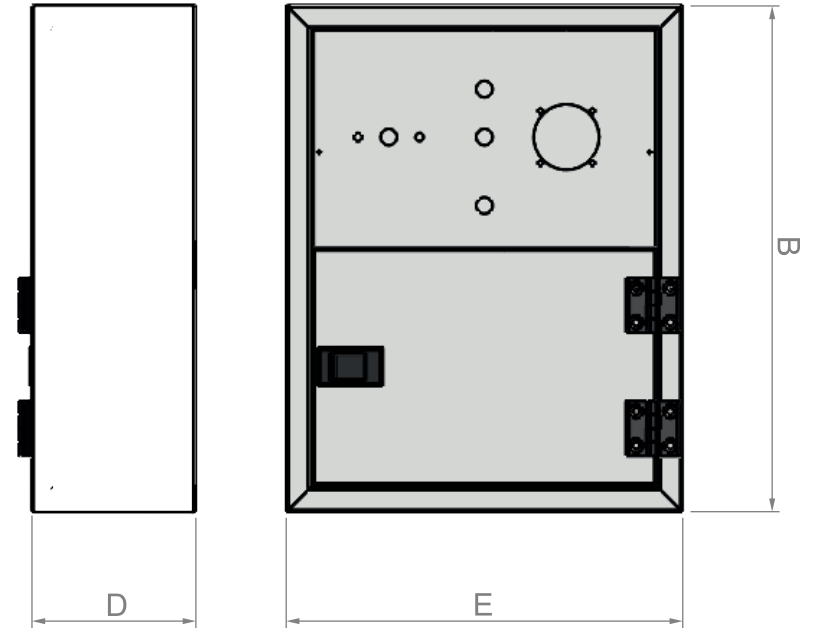


AYAKLI ŞANTİYE PANOLARI

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Dağıtım Panosu
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	200-400 mm
Genişlik	400-900 mm
Yükseklik	800-1200 mm
Kapı	Çift Kapı
Seçenek	Taban Sacı

- Tercihinize göre prizli ya da prizsiz olarak üretilebilmektedir.

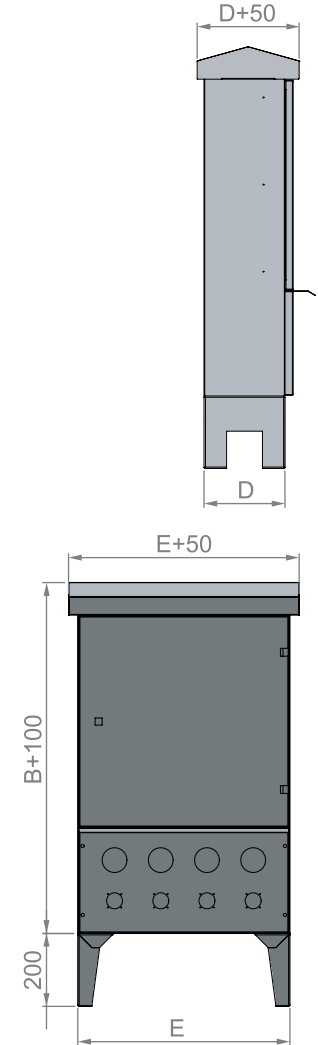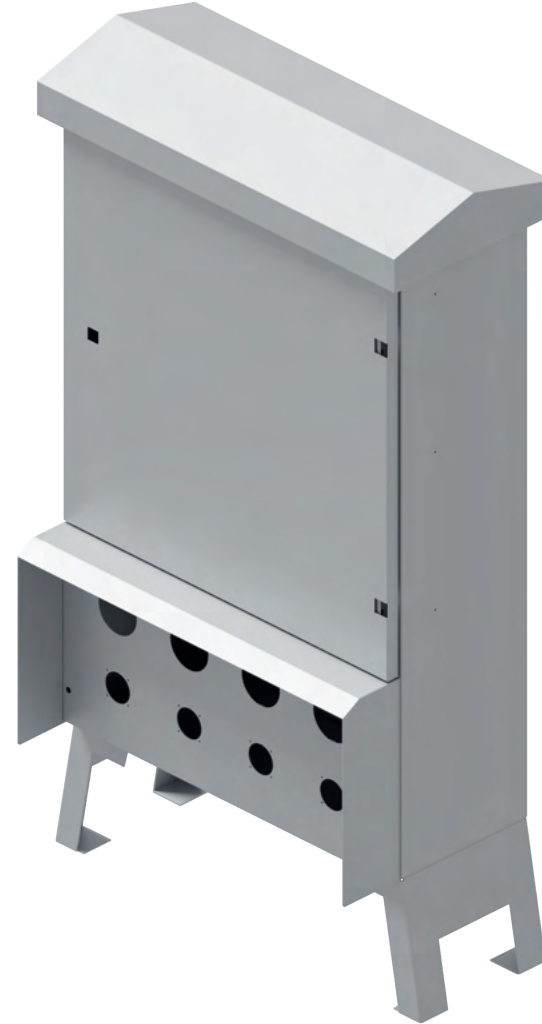


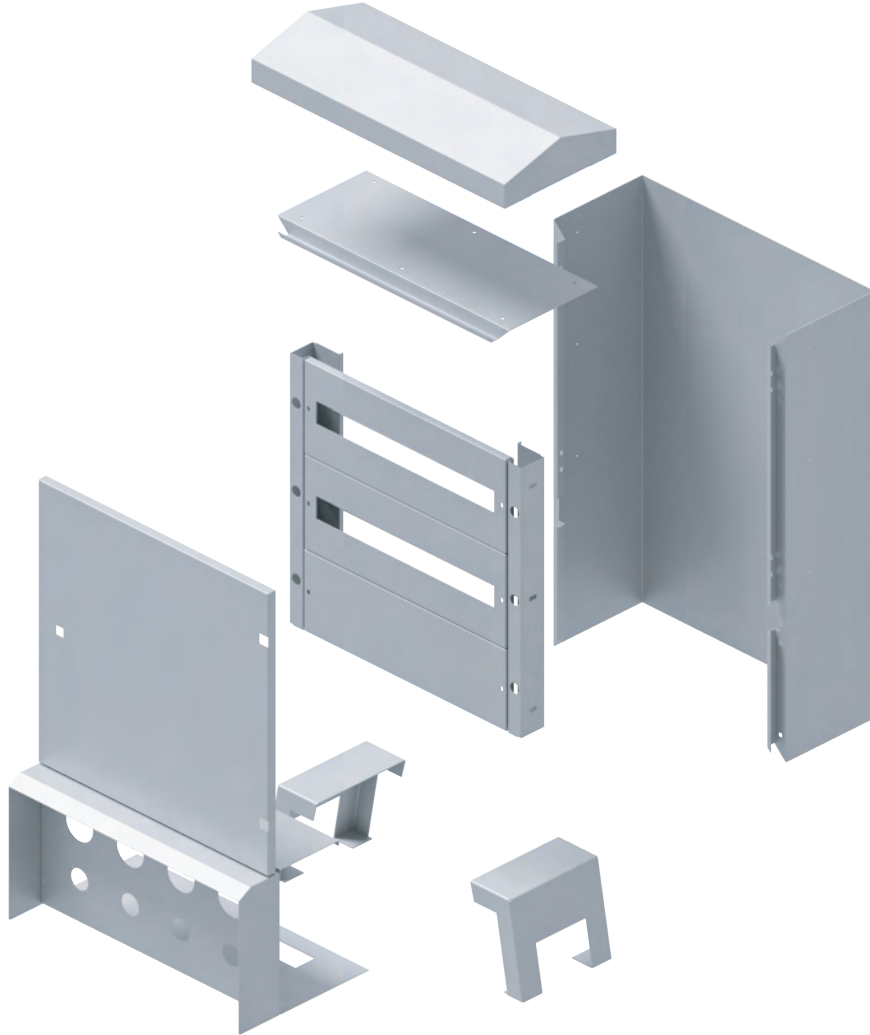


ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	KALINLIK (mm)	FİYAT (\$)
NP.ŞP.40*80*20*1,2	40 x 80 x 20	1,2	366 \$
NP.ŞP.50*80*30*1,2	50 x 80 x 30	1,2	469 \$
NP.ŞP.60*115*25*1,2	60 x 115 x 25	1,2	664 \$
NP.ŞP.70*90*30*1,2	70 x 90 x 30	1,2	638 \$
NP.ŞP.80*100*35*1,2	80 x 100 x 35	1,2	796 \$
NP.ŞP.90*120*40*1,2	90 x 120 x 40	1,2	1048 \$
NP.ŞP.40*80*20*1	40 x 80 x 20	1	320 \$
NP.ŞP.50*80*30*1	50 x 80 x 30	1	411 \$
NP.ŞP.60*115*25*1	60 x 115 x 25	1	581 \$
NP.ŞP.70*90*30*1	70 x 90 x 30	1	558 \$
NP.ŞP.80*100*35*1	80 x 100 x 35	1	691 \$
NP.ŞP.90*120*40*1	90 x 120 x 40	1	911 \$

ORTA GERİLİM PANOLARI


TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Yükseklik	1800 mm

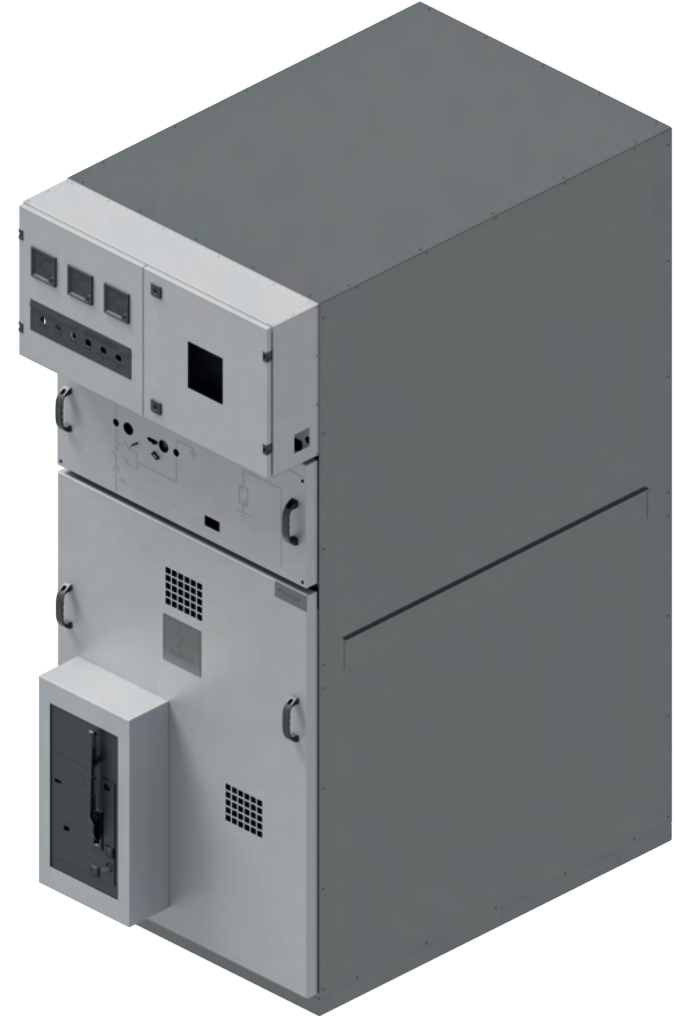

FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

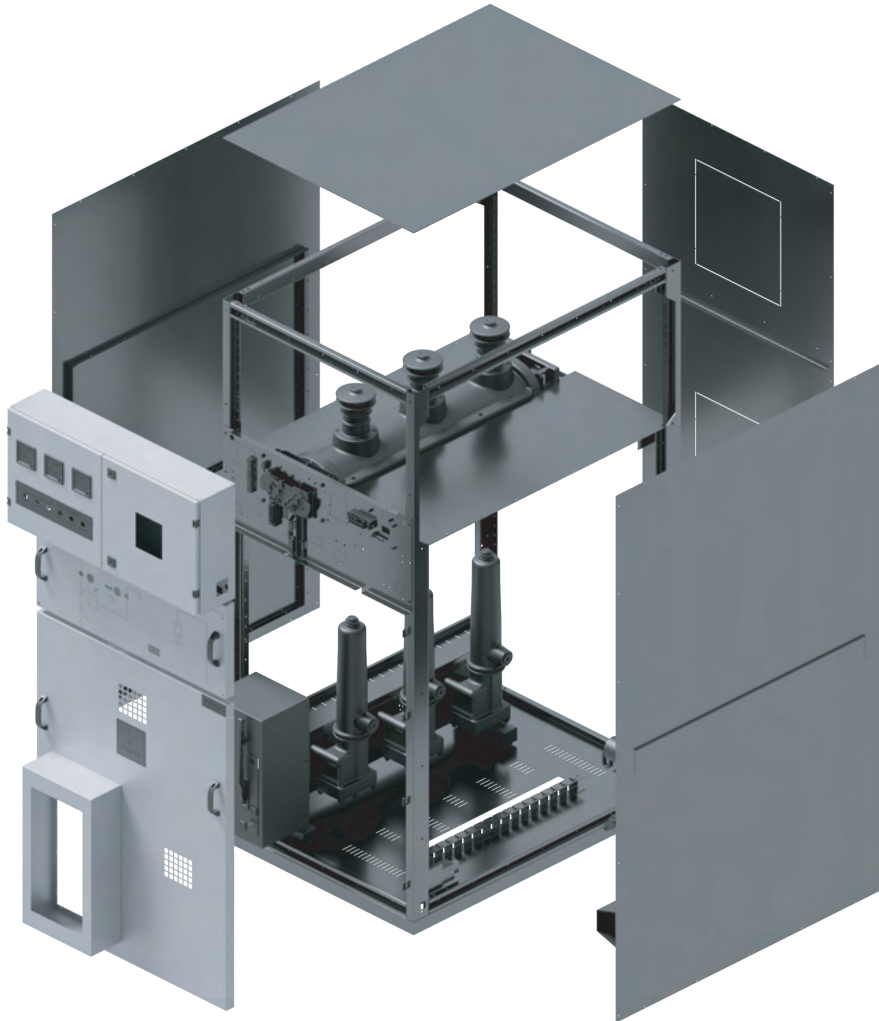


ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)
NP.OG.70*180*50	70 x 180 x 50
NP.OG.120*180*60	120 x 180 x 60

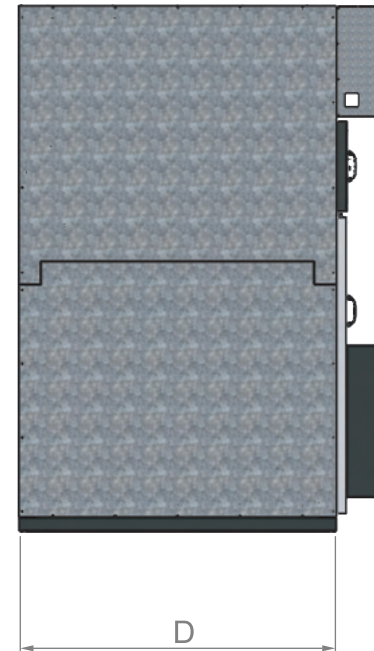



KÖŞK PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Kapı	Çift Kapı

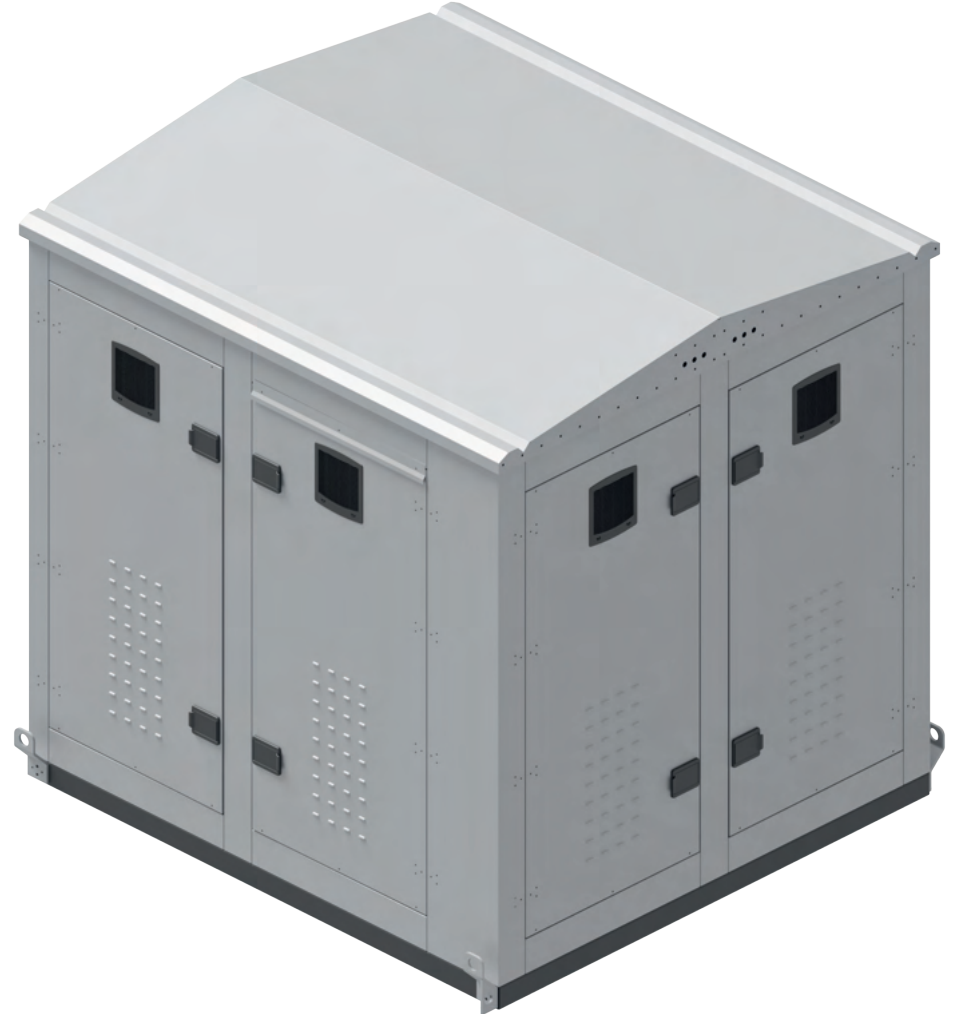

FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

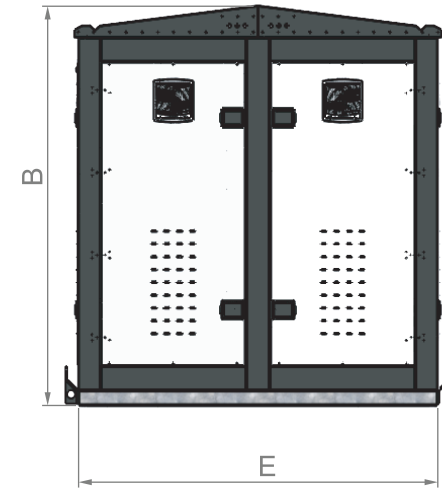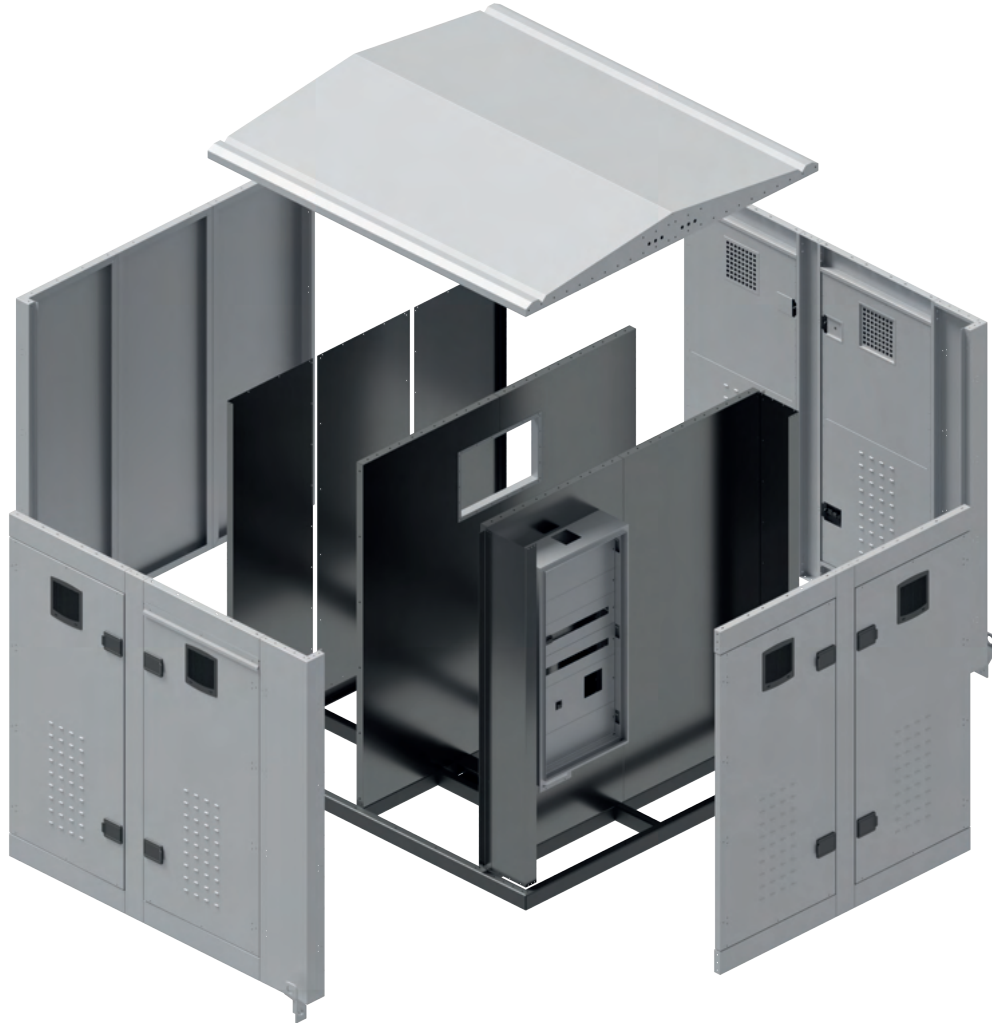


PASLANMAZ TABAN SACLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Malzeme Cinsi	304 / 316 Kalite Paslanmaz
Kapı	Tek / Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı

- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilirdir.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Paslanmaz kalitesi sipariş esnasında belirtilmelidir.



FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

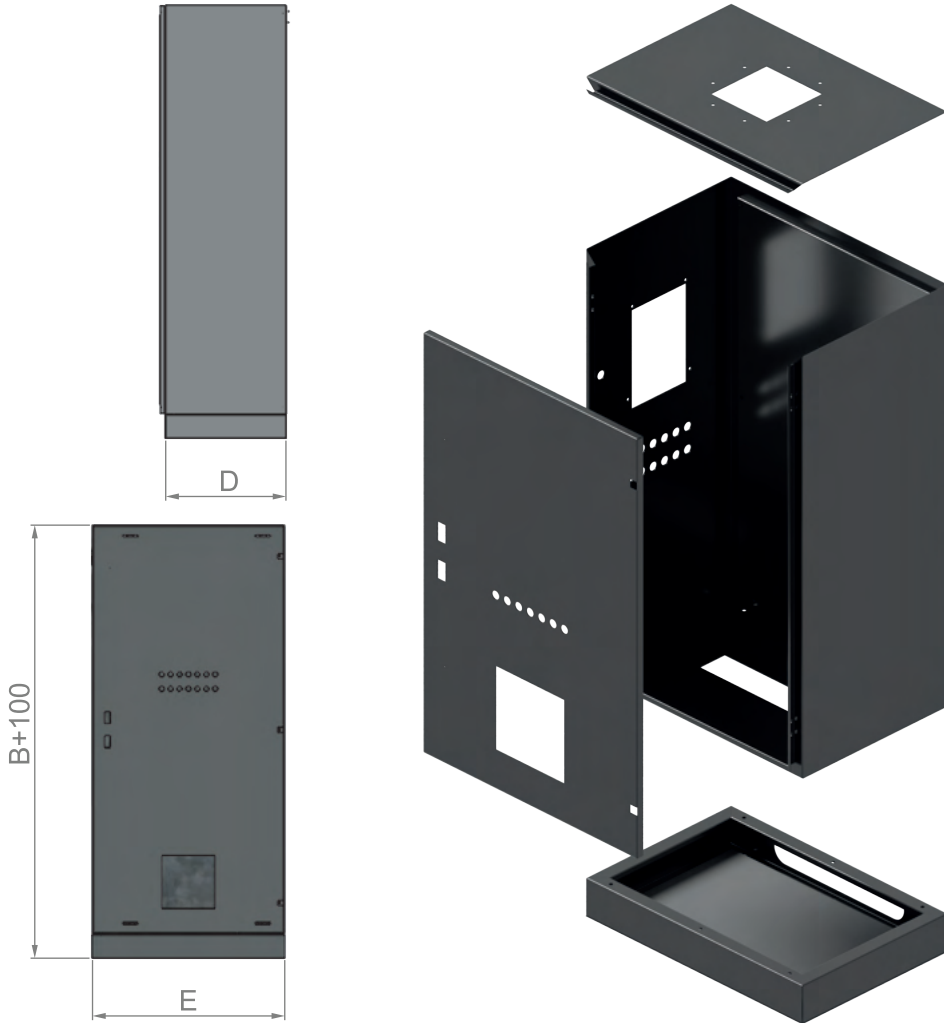

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	TABAN SACI (mm)
NP.PS.40*40*15	40 x 40 x 15	330 X 330
NP.PS.40*120*20	40 x 120 x 20	330 X 1130
NP.PS.60*100*20	60 x 100 x 20	530 X 930
NP.PS.70*100*20	70 x 100 x 20	630 X 930
NP.PS.80*100*20	80 x 100 x 20	730 X 930
NP.PS.70*100*30	70 x 100 x 30	630 X 930
NP.PS.80*100*30	80 x 100 x 30	730 X 930
NP.PS.70*120*30	70 x 120 x 30	630 X 1130
NP.PS.80*120*30	80 x 120 x 30	730 X 1130
NP.PS.90*160*30	90 x 160 x 30	830 X 1530
NP.PS.80*180*50	80 x 180 x 50	730 X 1730
NP.PS.80*200*30	80 x 200 x 30	730 X 1930


YARI MODÜLER DİKİLİ TABAN SACLI PASLANMAZ PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Yarı Modüler
Yapısı	Dikili Tip
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Malzeme Cinsi	304 Kalite Paslanmaz
Kapı	Tek / Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı


- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilirdir.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.



FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

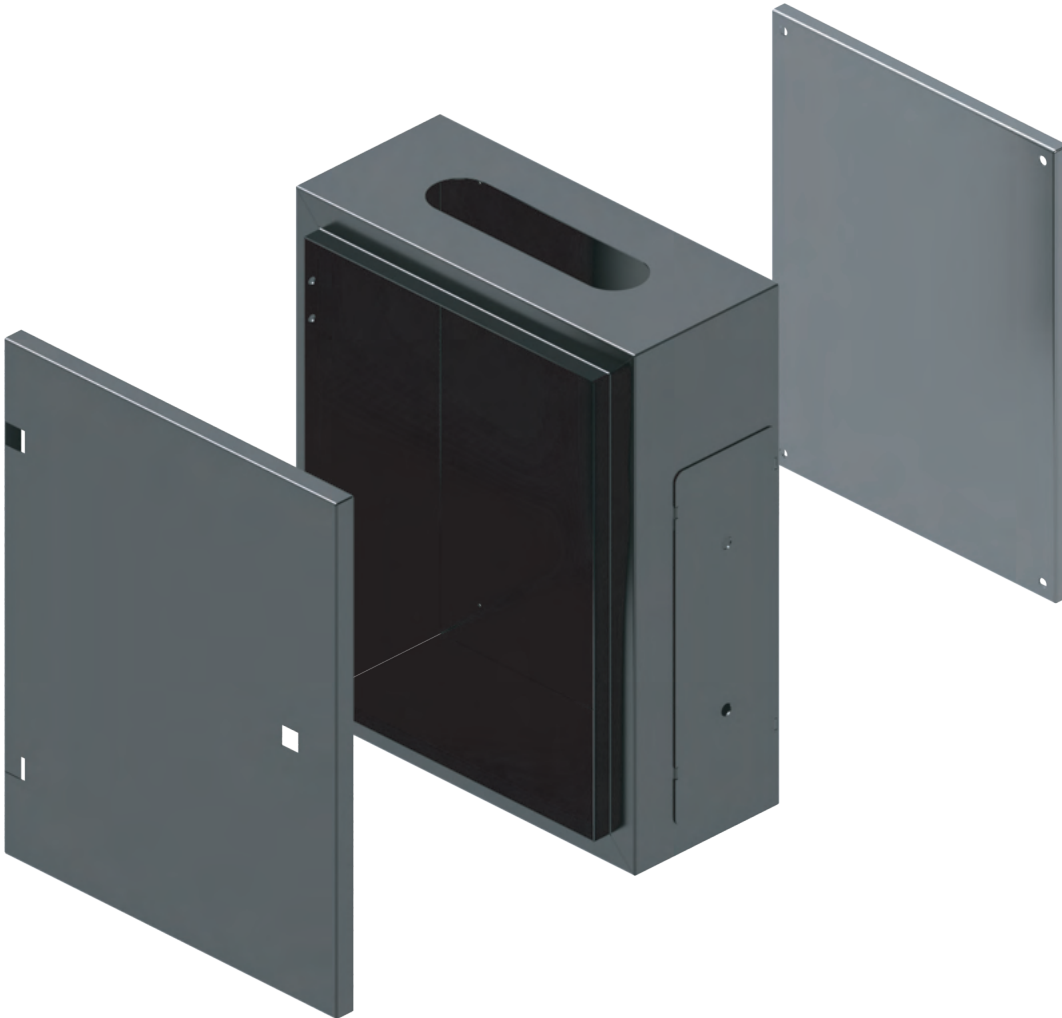

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	TABAN SACI (mm)
NP.PS.YM.40*160*40	40 x 160 x 40	330 X 1530
NP.PS.YM.80*200*60	80 x 200 x 60	730 X 1930

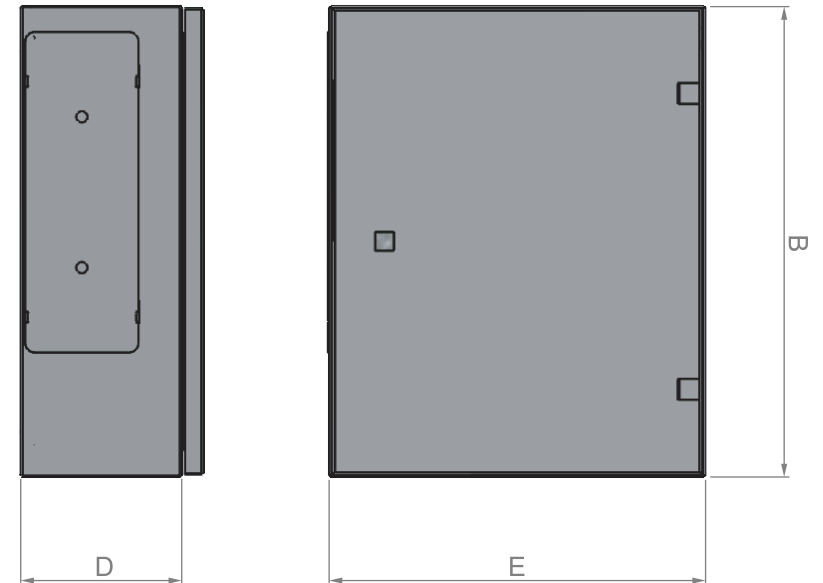

ABS OPAK KAPAKLI PERDELİ PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Malzeme Cinsi	ABS
Kapı	Tek Kapı
Renk	RAL 7035
Isı Dayanıklılığı	-40°C / +80°C

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	FİYAT (\$)
NP.AOP253515	25 x 35 x 15	52 \$
NP.AOP304017	30 x 40 x 17	70 \$
NP.AOP355019	35 x 50 x 19	94 \$
NP.AOP406020	40 x 60 x 20	123 \$



ABS ŞEFFAF KAPAKLI PERDELİ PANO

NİLPA

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Malzeme Cinsi	ABS
Kapı	Tek Kapı
Renk	RAL 7035
Isı Dayanıklılığı	-40°C / +80°C

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	FİYAT (\$)
NP.ASP253515	25 x 35 x 15	57 \$
NP.ASP304017	30 x 40 x 17	75 \$
NP.ASP355019	35 x 50 x 19	115 \$
NP.ASP406020	40 x 60 x 20	148 \$



ABS OPAK KAPAKLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Malzeme Cinsi	ABS
Kapı	Tek Kapı
Renk	RAL 7035
Isı Dayanıklılığı	-40°C / +80°C

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	FİYAT (\$)
NP.AOK203013	20 x 30 x 13	27 \$
NP.AOK253515	25 x 35 x 15	37 \$
NP.AOK304017	30 x 40 x 17	45 \$
NP.AOK304022	30 x 40 x 22	53 \$
NP.AOK355019	35 x 50 x 19	67 \$
NP.AOK405018	40 x 50 x 18	70 \$
NP.AOK405024	40 x 50 x 24	82 \$
NP.AOK406020	40 x 60 x 20	85 \$
NP.AOK506023	50 x 60 x 23	129 \$
NP.AOK507025	50 x 70 x 25	145 \$
NP.AOK608028	60 x 80 x 28	251 \$



ABS ŞEFFAF KAPAKLI PANO

NİLPA

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Malzeme Cinsi	ABS
Kapı	Tek Kapı
Renk	RAL 7035
Isı Dayanıklılığı	-40°C / +80°C

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	FİYAT (\$)
NP.ASK203013	20 x 30 x 13	29 \$
NP.ASK253515	25 x 35 x 15	40 \$
NP.ASK304017	30 x 40 x 17	48 \$
NP.ASK304022	30 x 40 x 22	55 \$
NP.ASK355019	35 x 50 x 19	72 \$
NP.ASK405018	40 x 50 x 18	77 \$
NP.ASK405024	40 x 50 x 24	93 \$
NP.ASK406020	40 x 60 x 20	95 \$
NP.ASK506023	50 x 60 x 23	151 \$
NP.ASK507025	50 x 70 x 25	171 \$
NP.ASK608028	60 x 80 x 28	251 \$





TEPE FANLARI

TEKNİK ÖZELLİKLER


Yapısı	Yarı Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 32
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Sac Kalınlığı	1,5 mm
Malzeme Cinsi	DKP

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	FİYAT (\$)
FAN	Boş Fan Modülü	35 \$
FAN.300	300m ³ FAN	80 \$
FAN.600	600m ³ FAN	147 \$
FAN.900	900m ³ FAN	261 \$

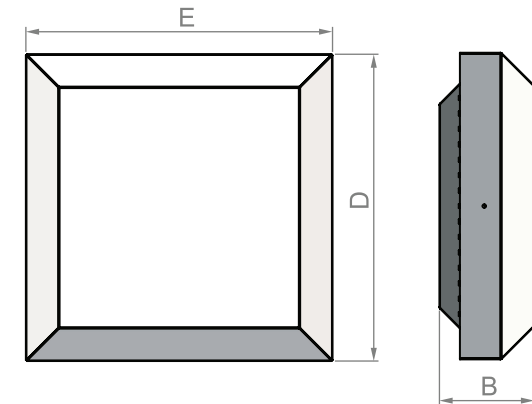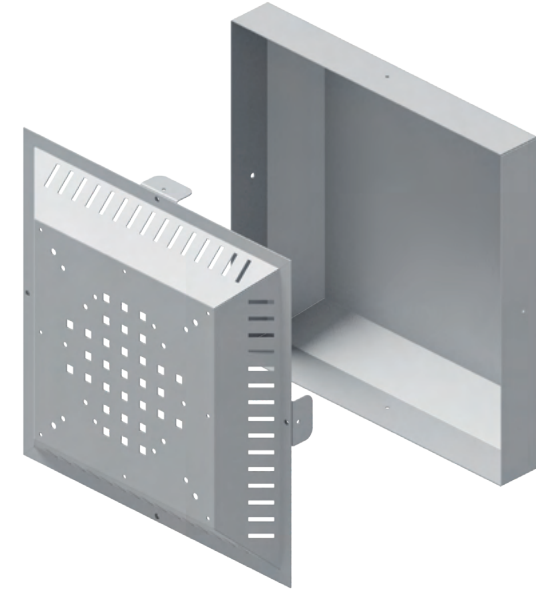

TEKNİK ÖZELLİKLER

Koruma Sınıfı	IP 54
Renkler	RAL 7035
Malzeme Cinsi	Plastik

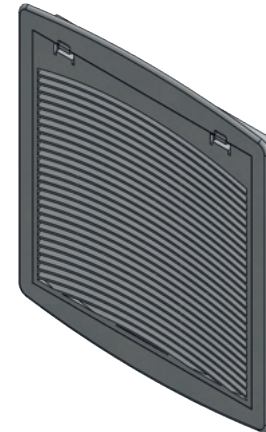

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	FİYAT (\$)
MEN.105*105	105 x 105 MENFEZ	2 \$
MEN.150*150	150 x 150 MENFEZ	4 \$
MEN.250*250	250 x 250 MENFEZ	12 \$
MEN.325*325	325 x 325 MENFEZ	17 \$

PROJE CEBİ


TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Dikili/ Duvar Tipi
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Sac Kalınlığı	1 mm
Ölçü	Opsiyonel

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	FİYAT (\$)
PC.1	175 x 200 x 25	12 \$
PC.2	225 x 230 x 25	18 \$



FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

PERDE AKSANI	
TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Dikili / Duvar Tipi
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Sac Kalınlığı	1 mm
Ölçü	Opsiyonel

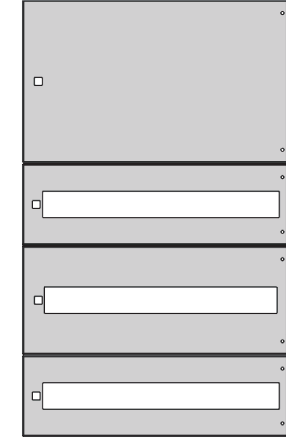

TABAN SACI	
TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Dikili / Duvar Tipi
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Sac Kalınlığı	1,5 mm
Malzeme Cinsi	Galvaniz
Ölçü	Opsiyonel



RACK KABİNET


TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Dikili/ Duvar Tipi
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Malzeme Cinsi	Dkp - Galvaniz
Ölçü	Opsiyonel

- Demonte sisteme uygun modüler sistem olarak hazırlanmaktadır.
- Kapı ve yan kapaklarda havalandırma delikleri kullanılmaktadır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilirdir.
- Kapılarda 3 mm damperli cam kullanılmaktadır.
- Cihazı aşırı ısınmaya karşı korumak için uygun fan modülü seçiminde yardımcı olunmaktadır.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Elektrostatik toz boya kullanılır.
- Alt şasede fırçalı kablo girişi bulunmaktadır.



FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

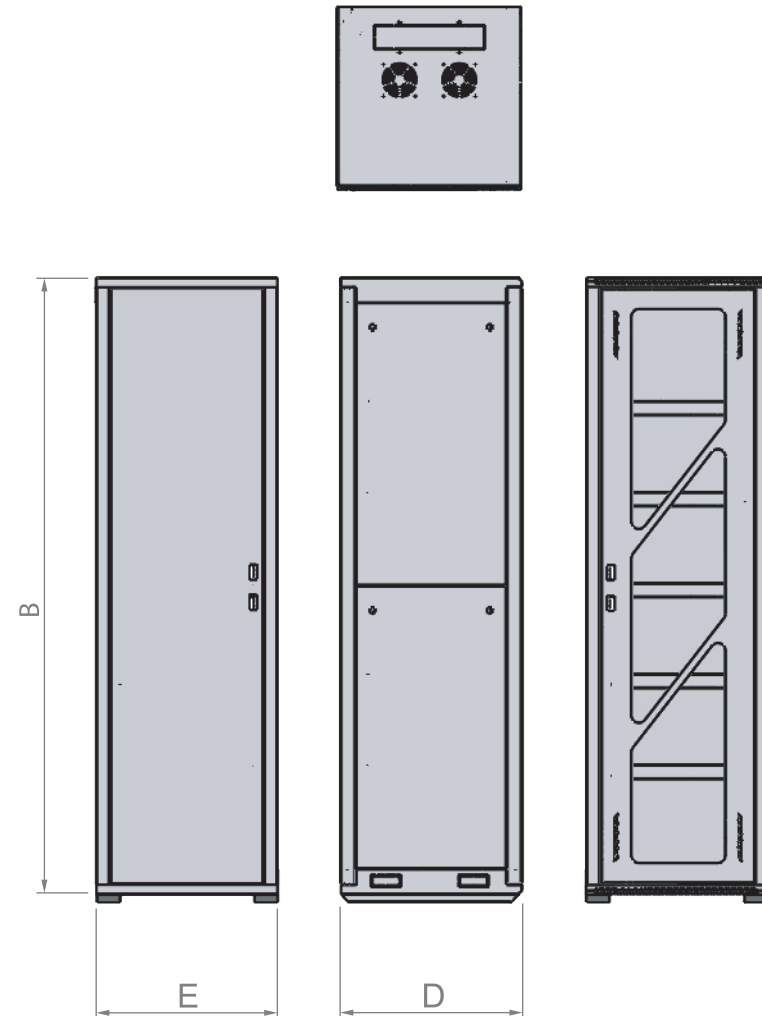

REGÜLATÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Dikili/ Duvar Tipi
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Malzeme Cinsi	Dkp - Galvaniz
Ölçü	Opsiyonel

- Demonte sisteme uygun modüler sistem olarak hazırlanmaktadır.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapı ve yan kapaklarda havalandırma delikleri kullanılmaktadır.
- İhtiyaca göre iç ve dış ortam kullanımına uygun üretim yapılmaktadır.
- Elektrostatik toz boya kullanılır.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Alt şasede kablo girişi bulunmaktadır.



FİYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

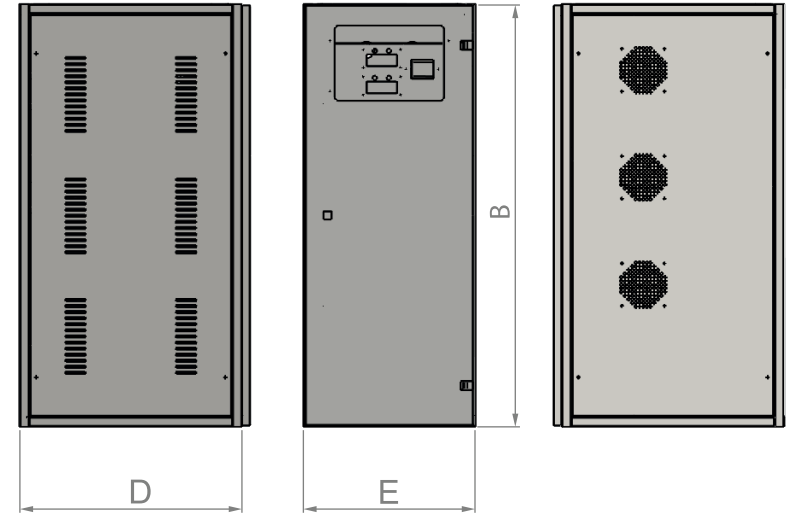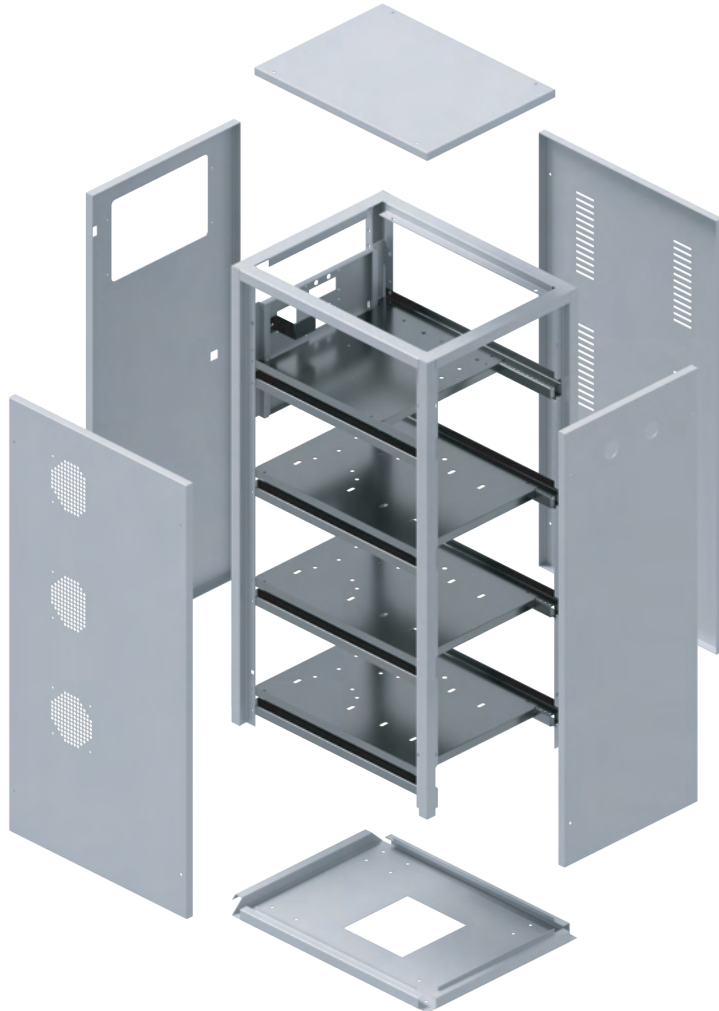

AĞIR TİP KABLO KANALLARI

FIYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.



H:40 AĞIR TİP KABLO KANALLARI

NİLPA

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	EN x BOY x KALINLIK (mm)
KN.50*40*0,8	50*40*0,8 Kablo Kanalı	50 x 40 x 0,8
KN.70*40*0,8	70*40*0,8 Kablo Kanalı	70 x 40 x 0,8
KN.100*40*0,8	100*40*0,8 Kablo Kanalı	100 x 40 x 0,8
KN.120*40*0,8	120*40*0,8 Kablo Kanalı	120 x 40 x 0,8
KN.160*40*0,8	160*40*0,8 Kablo Kanalı	160 x 40 x 0,8
KN.200*40*0,8	200*40*0,8 Kablo Kanalı	200 x 40 x 0,8
KN.50*40*1	50*40*1 Kablo Kanalı	50 x 40 x 1
KN.70*40*1	70*40*1 Kablo Kanalı	70 x 40 x 1
KN.100*40*1	100*40*1 Kablo Kanalı	100 x 40 x 1
KN.120*40*1	120*40*1 Kablo Kanalı	120 x 40 x 1
KN.160*40*1	160*40*1 Kablo Kanalı	160 x 40 x 1
KN.200*40*1	200*40*1 Kablo Kanalı	200 x 40 x 1
KN.50*40*1,2	50*40*1,2 Kablo Kanalı	50 x 40 x 1,2
KN.70*40*1,2	70*40*1,2 Kablo Kanalı	70 x 40 x 1,2
KN.100*40*1,2	100*40*1,2 Kablo Kanalı	100 x 40 x 1,2
KN.120*40*1,2	120*40*1,2 Kablo Kanalı	120 x 40 x 1,2
KN.160*40*1,2	160*40*1,2 Kablo Kanalı	160 x 40 x 1,2
KN.200*40*1,2	200*40*1,2 Kablo Kanalı	200 x 40 x 1,2

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	EN x BOY x KALINLIK (mm)
KN.50*40*1,5	50*40*1,5 Kablo Kanalı	50 x 40 x 1,5
KN.70*40*1,5	70*40*1,5 Kablo Kanalı	70 x 40 x 1,5
KN.100*40*1,5	100*40*1,5 Kablo Kanalı	100 x 40 x 1,5
KN.120*40*1,5	120*40*1,5 Kablo Kanalı	120 x 40 x 1,5
KN.160*40*1,5	160*40*1,5 Kablo Kanalı	160 x 40 x 1,5
KN.200*40*1,5	200*40*1,5 Kablo Kanalı	200 x 40 x 1,5
KN.50*40*2	50*40*2 Kablo Kanalı	50 x 40 x 2
KN.70*40*2	70*40*2 Kablo Kanalı	70 x 40 x 2
KN.100*40*2	100*40*2 Kablo Kanalı	100 x 40 x 2
KN.120*40*2	120*40*2 Kablo Kanalı	120 x 40 x 2
KN.160*40*2	160*40*2 Kablo Kanalı	160 x 40 x 2
KN.200*40*2	200*40*2 Kablo Kanalı	200 x 40 x 2

- Standart uzunluk 2500 mm'dir.

H:50 AĞIR TİP KABLO KANALLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	EN x BOY x KALINLIK (mm)
KN.50*50*0,8	50*50*0,8 Kablo Kanalı	50 x 50 x 0,8
KN.70*50*0,8	70*50*0,8 Kablo Kanalı	70 x 50 x 0,8
KN.100*50*0,8	100*50*0,8 Kablo Kanalı	100 x 50 x 0,8
KN.120*50*0,8	120*50*0,8 Kablo Kanalı	120 x 50 x 0,8
KN.160*50*0,8	160*50*0,8 Kablo Kanalı	160 x 50 x 0,8
KN.200*50*0,8	200*50*0,8 Kablo Kanalı	200 x 50 x 0,8
KN.50*50*1	50*50*1 Kablo Kanalı	50 x 50 x 1
KN.70*50*1	70*50*1 Kablo Kanalı	70 x 50 x 1
KN.100*50*1	100*50*1 Kablo Kanalı	100 x 50 x 1
KN.120*50*1	120*50*1 Kablo Kanalı	120 x 50 x 1
KN.160*50*1	160*50*1 Kablo Kanalı	160 x 50 x 1
KN.200*50*1	200*50*1 Kablo Kanalı	200 x 50 x 1
KN.50*50*1,2	50*50*1,2 Kablo Kanalı	50 x 50 x 1,2
KN.70*50*1,2	70*50*1,2 Kablo Kanalı	70 x 50 x 1,2
KN.100*50*1,2	100*50*1,2 Kablo Kanalı	100 x 50 x 1,2
KN.120*50*1,2	120*50*1,2 Kablo Kanalı	120 x 50 x 1,2
KN.160*50*1,2	160*50*1,2 Kablo Kanalı	160 x 50 x 1,2
KN.200*50*1,2	200*50*1,2 Kablo Kanalı	200 x 50 x 1,2

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	EN x BOY x KALINLIK (mm)
KN.50*50*1,5	50*50*1,5 Kablo Kanalı	50 x 50 x 1,5
KN.70*50*1,5	70*50*1,5 Kablo Kanalı	70 x 50 x 1,5
KN.100*50*1,5	100*50*1,5 Kablo Kanalı	100 x 50 x 1,5
KN.120*50*1,5	120*50*1,5 Kablo Kanalı	120 x 50 x 1,5
KN.160*50*1,5	160*50*1,5 Kablo Kanalı	160 x 50 x 1,5
KN.200*50*1,5	200*50*1,5 Kablo Kanalı	200 x 50 x 1,5
KN.50*50*2	50*50*2 Kablo Kanalı	50 x 50 x 2
KN.70*50*2	70*50*2 Kablo Kanalı	70 x 50 x 2
KN.100*50*2	100*50*2 Kablo Kanalı	100 x 50 x 2
KN.120*50*2	120*50*2 Kablo Kanalı	120 x 50 x 2
KN.160*50*2	160*50*2 Kablo Kanalı	160 x 50 x 2
KN.200*50*2	200*50*2 Kablo Kanalı	200 x 50 x 2

- Standart uzunluk 2500 mm'dir.

H:60 AĞIR TİP KABLO KANALLARI

NİLPA




ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	EN x BOY x KALINLIK (mm)
KN.50*60*0,8	50*60*0,8 Kablo Kanalı	50 x 60 x 0,8
KN.70*60*0,8	70*60*0,8 Kablo Kanalı	70 x 60 x 0,8
KN.100*60*0,8	100*60*0,8 Kablo Kanalı	100 x 60 x 0,8
KN.120*60*0,8	120*60*0,8 Kablo Kanalı	120 x 60 x 0,8
KN.160*60*0,8	160*60*0,8 Kablo Kanalı	160 x 60 x 0,8
KN.200*60*0,8	200*60*0,8 Kablo Kanalı	200 x 60 x 0,8
KN.50*60*1	50*60*1 Kablo Kanalı	50 x 60 x 1
KN.70*60*1	70*60*1 Kablo Kanalı	70 x 60 x 1
KN.100*60*1	100*60*1 Kablo Kanalı	100 x 60 x 1
KN.120*60*1	120*60*1 Kablo Kanalı	120 x 60 x 1
KN.160*60*1	160*60*1 Kablo Kanalı	160 x 60 x 1
KN.200*60*1	200*60*1 Kablo Kanalı	200 x 60 x 1
KN.50*60*1,2	50*60*1,2 Kablo Kanalı	50 x 60 x 1,2
KN.70*60*1,2	70*60*1,2 Kablo Kanalı	70 x 60 x 1,2
KN.100*60*1,2	100*60*1,2 Kablo Kanalı	100 x 60 x 1,2
KN.120*60*1,2	120*60*1,2 Kablo Kanalı	120 x 60 x 1,2
KN.160*60*1,2	160*60*1,2 Kablo Kanalı	160 x 60 x 1,2
KN.200*60*1,2	200*60*1,2 Kablo Kanalı	200 x 60 x 1,2

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	EN x BOY x KALINLIK (mm)
KN.50*60*1,5	50*60*1,5 Kablo Kanalı	50 x 60 x 1,5
KN.70*60*1,5	70*60*1,5 Kablo Kanalı	70 x 60 x 1,5
KN.100*60*1,5	100*60*1,5 Kablo Kanalı	100 x 60 x 1,5
KN.120*60*1,5	120*60*1,5 Kablo Kanalı	120 x 60 x 1,5
KN.160*60*1,5	160*60*1,5 Kablo Kanalı	160 x 60 x 1,5
KN.200*60*1,5	200*60*1,5 Kablo Kanalı	200 x 60 x 1,5
KN.50*60*2	50*60*2 Kablo Kanalı	50 x 60 x 2
KN.70*60*2	70*60*2 Kablo Kanalı	70 x 60 x 2
KN.100*60*2	100*60*2 Kablo Kanalı	100 x 60 x 2
KN.120*60*2	120*60*2 Kablo Kanalı	120 x 60 x 2
KN.160*60*2	160*60*2 Kablo Kanalı	160 x 60 x 2
KN.200*60*2	200*60*2 Kablo Kanalı	200 x 60 x 2

- Standart uzunluk 2500 mm'dir.

DÖNÜŞ ELEMANLARI

FIYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

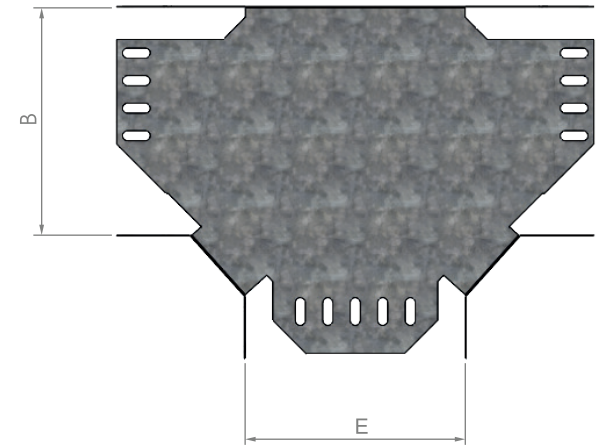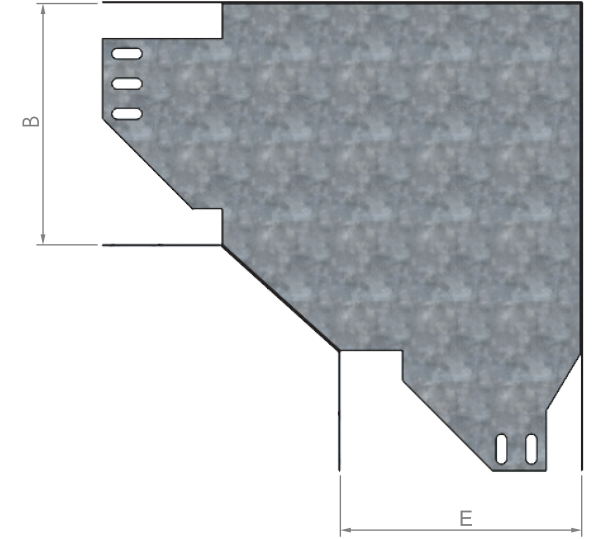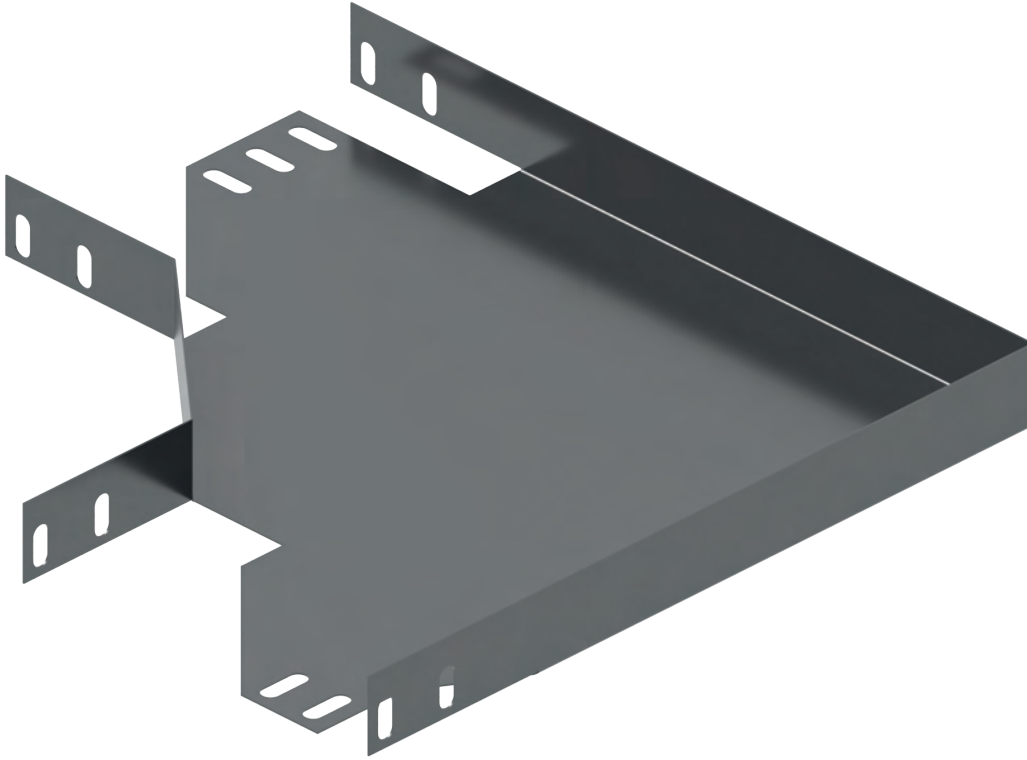

H:40 90 DERECE / T / DÖRTLÜ DÖNÜŞ ELEMANLARI

NİLPA

H:40 90 DERECE YATAY DÖNÜŞ ELEMANLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	EN x BOY x KALINLIK (mm)
YD.50*40*1,2	50*40*1,2 Yatay Dönüş Elemanları	50 x 40 x 1,2
YD.70*40*1,2	70*40*1,2 Yatay Dönüş Elemanları	70 x 40 x 1,2
YD.100*40*1,2	100*40*1,2 Yatay Dönüş Elemanları	100 x 40 x 1,2
YD.120*40*1,2	120*40*1,2 Yatay Dönüş Elemanları	120 x 40 x 1,2
YD.160*40*1,2	160*40*1,2 Yatay Dönüş Elemanları	160 x 40 x 1,2
YD.200*40*1,2	200*40*1,2 Yatay Dönüş Elemanları	200 x 40 x 1,2

H:40 T DÖNÜŞ ELEMANLARI



ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	EN x BOY x KALINLIK (mm)
TD.50*40*1,2	50*40*1,2 T Dönüş Elemanları	50 x 40 x 1,2
TD.70*40*1,2	70*40*1,2 T Dönüş Elemanları	70 x 40 x 1,2
TD.100*40*1,2	100*40*1,2 T Dönüş Elemanları	100 x 40 x 1,2
TD.120*40*1,2	120*40*1,2 T Dönüş Elemanları	120 x 40 x 1,2
TD.160*40*1,2	160*40*1,2 T Dönüş Elemanları	160 x 40 x 1,2
TD.200*40*1,2	200*40*1,2 T Dönüş Elemanları	200 x 40 x 1,2

H:40 DÖRTLÜ DÖNÜŞ ELEMANLARI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	EN x BOY x KALINLIK (mm)
DD.50*40*1,2	50*40*1,2 Dörtlü Dönüş Elemanları	50 x 40 x 1,2
DD.70*40*1,2	70*40*1,2 Dörtlü Dönüş Elemanları	70 x 40 x 1,2
DD.100*40*1,2	100*40*1,2 Dörtlü Dönüş Elemanları	100 x 40 x 1,2
DD.120*40*1,2	120*40*1,2 Dörtlü Dönüş Elemanları	120 x 40 x 1,2
DD.160*40*1,2	160*40*1,2 Dörtlü Dönüş Elemanları	160 x 40 x 1,2
DD.200*40*1,2	200*40*1,2 Dörtlü Dönüş Elemanları	200 x 40 x 1,2

REDÜKSİYONLAR

FIYAT BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN TEMSİLCİNİZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

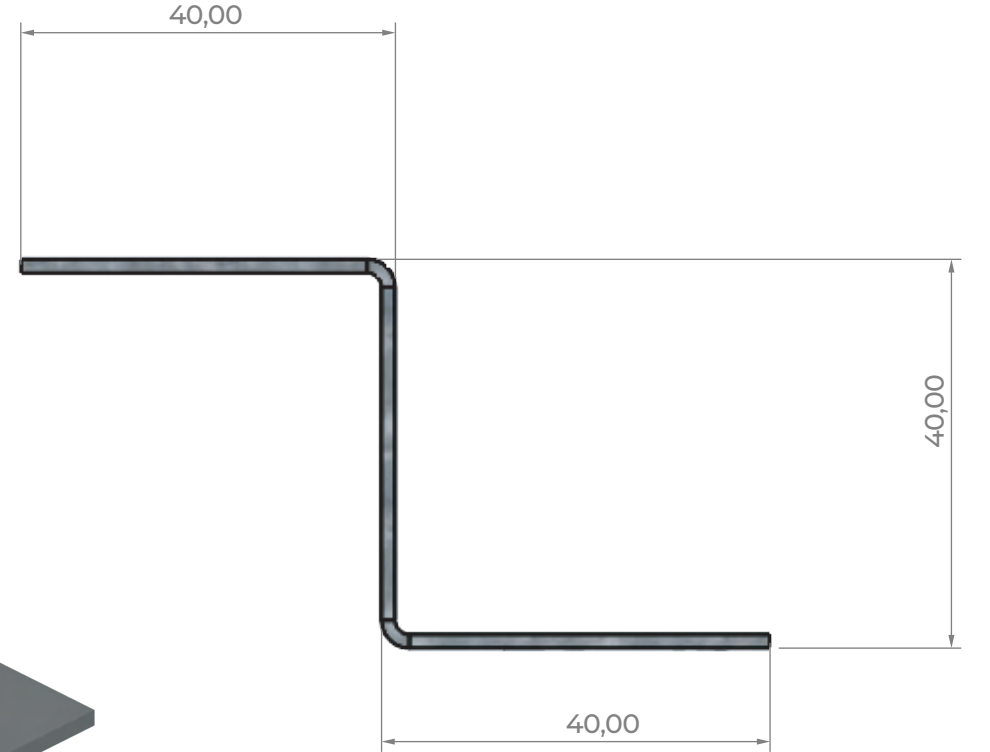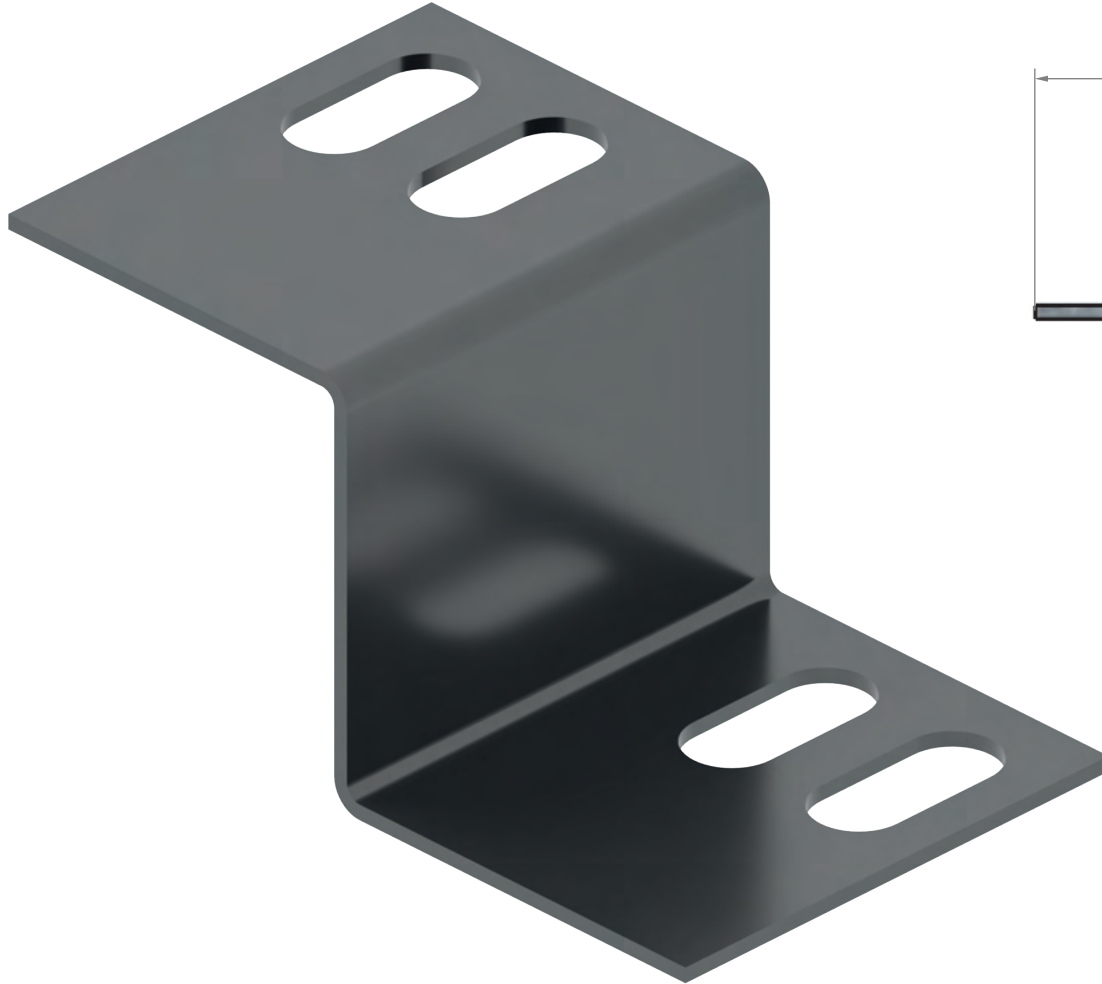

H:40 SOLA / ORTAYA / SAĞA REDÜKSİYON

NİLPA

H:40 SOLA REDÜKSİYON

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	EN x BOY x KALINLIK (mm)
ZR.50*40*1,5	50*40*1,5 Z Sola Redüksiyon	50 x 40 x 1,5
ZR.70*40*1,5	70*40*1,5 Z Sola Redüksiyon	70 x 40 x 1,5
ZR.100*40*1,5	100*40*1,5 Z Sola Redüksiyon	100 x 40 x 1,5
ZR.120*40*1,5	120*40*1,5 Z Sola Redüksiyon	120 x 40 x 1,5
ZR.160*40*1,5	160*40*1,5 Z Sola Redüksiyon	160 x 40 x 1,5
ZR.200*40*1,5	200*40*1,5 Z Sola Redüksiyon	200 x 40 x 1,5

H:40 ORTA REDÜKSİYON

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	EN x BOY x KALINLIK (mm)
ZO.50*40*1,5	50*40*1,5 Z Orta Redüksiyon	50 x 40 x 1,5
ZO.70*40*1,5	70*40*1,5 Z Orta Redüksiyon	70 x 40 x 1,5
ZO.100*40*1,5	100*40*1,5 Z Orta Redüksiyon	100 x 40 x 1,5
ZO.120*40*1,5	120*40*1,5 Z Orta Redüksiyon	120 x 40 x 1,5
ZO.160*40*1,5	160*40*1,5 Z Orta Redüksiyon	160 x 40 x 1,5
ZO.200*40*1,5	200*40*1,5 Z Orta Redüksiyon	200 x 40 x 1,5

H:40 SAĞA REDÜKSİYON

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	EN x BOY x KALINLIK (mm)
ZSR.50*40*1,5	50*40*1,5 Z Sağa Redüksiyon	50 x 40 x 1,5
ZSR.70*40*1,5	70*40*1,5 Z Sağa Redüksiyon	70 x 40 x 1,5
ZSR.100*40*1,5	100*40*1,5 Z Sağa Redüksiyon	100 x 40 x 1,5
ZSR.120*40*1,5	120*40*1,5 Z Sağa Redüksiyon	120 x 40 x 1,5
ZSR.160*40*1,5	160*40*1,5 Z Sağa Redüksiyon	160 x 40 x 1,5
ZSR.200*40*1,5	200*40*1,5 Z Sağa Redüksiyon	200 x 40 x 1,5

TEST CERTIFICATE / TEST CERTIFICATE

Lvt
TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ.

No : C-23-2610-R0
Müşteri : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İmalatçı : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ürün Tanımı : BOŞ MAHAFAZALAR
Teknik Veri : IP4X, IP66, IK10
Test Standardı : TS EN IEC 62208:2023
Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)

Uygulanan Test(ler) : İşaretleme, Statik Yükler, Kaldırma Düzeni, Mekanik Çalışma, Metal Ek Parçaların Eksenel Yüklerinin Doğrulanması, Dış Mekanik Darbelere Karşı Koruma, Koruma Derecesi, Yalıtım Malzemelerinin Doğrulanması, Sınıf I Mahfazanın Açıkta Kalan İletken Parçaları ile Korozyon Devre Arasında Erkin Toprak Sürekliliği, Mor Oksit İsmayile Karşı Dayanıklılık Deneyi (UV), Korozyona Karşı Dayanıklılık, Isıl Güç Kaybı Yeteneği

Test Rapor Numarası : 23-2610-R0-N0-1
Sertifika Tarihi : 09.01.2023

Deney Sorumlusu : Cem AKDOĞAN
Bölüm Müdürü : Ata Gürül ARSLANLI

Lvt
TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ.

www.lvt.com.tr

FRT.88 / Rev01 / 1019

Saray Modern Kurumlar Bn. 88. 4. Cad. No: 8 K.Kazan - Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90 312 815 13 25 - 26 • Fax : +90 312 815 13 27 • e-mail : nilpa@lvt.com.tr

TEST CERTIFICATE / TEST CERTIFICATE

Lvt
TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ.

No : C-23-2611-R0
Müşteri : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İmalatçı : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ürün Tanımı : 4000 A ACB GİRİŞLİ ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA ve KONTROL DÜZENİ
Marka : NİLPA ELEKTRİK PANO SİSTEMLERİ

Teknik Veri : I_n: 4000 A, U_i: 1000 V, U_{me}: 12,0 kV, I_{sc}: 65 kA (Ana Bara), I_{sc}: 40 kA (Toprak Barası), I_{sc}: 65 kA (ABB 4000 A ACB), I_{sc}: 36 kA (ABB 4000 A ACB), Form 4b

Test Standardı : TS EN IEC 61439-1:2021 + AC:2022, TS EN IEC 61439-2:2021
Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)

Uygulanan Test(ler) : Soğuklık Artışın Doğrulanması, Dielektrik Özellikler, Yalıtım Aralıkları & Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları, Mekanik Çalışma, Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü, Kısa Devre Dayanımı, Dayanıklılık, Anormal Isıya ve Dahill Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması, Dahili Elektriksel Devriler ve Bağlantılar, Harici İletkenler için Bağlantı Uçları, Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi

Test Rapor Numarası : 23-2611-R0-N1-1
Sertifika Tarihi : 09.01.2024
Deney Sorumlusu : Cem AKDOĞAN
Bölüm Müdürü : Ata Gürül ARSLANLI

Lvt
TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ.

www.lvt.com.tr

FRT.88 / Rev01 / 1019

Saray Modern Kurumlar Bn. 88. 4. Cad. No: 8 K.Kazan - Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90 312 815 13 25 - 26 • Fax : +90 312 815 13 27 • e-mail : nilpa@lvt.com.tr

TÜRK PATENT
MARKA TESCİL BELGESİ
No: 2023 032725 - Ticaret - Hizmet

NİLPA
Elektrik Pano Sistemleri

Marka Sahibi
NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mal / Hizmet Sınıfları
06, 09, 35, 37, 42

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, 15.03.2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere, 10.07.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. M. Zeki DURAK
Kurum Başkanı

UYGUNLUK BEYANI ONAY SERTİFİKASI

DECLARATION OF CONFORMITY APPROVAL CERTIFICATE

Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan

Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik - 2014/35/SAB

The Low Voltage Directive - 2014/35/EU

Belge Numarası Certificate Number	: CE-24-0005-R1R1
Kuruluşun Adı Name of Company	: NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kuruluşun Adresi Address of Company	: BAĞLIK MAH. SOĞUKCU CAD. INTEGRAL ENDÜSTRİ BLOK NO:1A EGENE / TEKİRDAĞ
Üretim Yeri Adı Name of Manufacture	: NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Üretim Yeri Adres Address of Manufacture	: BAĞLIK MAH. SOĞUKCU CAD. INTEGRAL ENDÜSTRİ BLOK NO:1A EGENE / TEKİRDAĞ
Ürün Tanımı Product Description	: DAHLİ ve HARİCİ TIP BOŞ MAHAFAZALAR
Ticari Marka Trade Mark	: INTERNAL AND EXTERNAL TYPE EMPTY ENCLOSURES
	: NIL PA ELEKTRİK PANO SİSTEMLERİ
Model Model	: Harici Dahil Dahil Tip Açık Panolar, Harici Dahil Dahil Tip Tavanlı Mak. Panolar, Harici Dahil Dahil Tip Saçak Panolar, Perde Sach Tablo Sach Tablo Sach Tablo Sach Tablo, Harici Tavanlı Mak. : External Internal Free Standing Type ADP Panel, External Internal Free Standing Type Mac. Panel with Fan, External Internal Free Standing Type Internal Panel, Curtain Shield Metal Panel Flareless Surface Mounted, Fan Mac. Panel Recessed Surface Mounted, Panel Panel, External Curtain Shield Metal Panel Mac. with External Table
İlgili Yönetmelik(ler) Relevant Directive(s)	: 2014/35/AB BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİKLE EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 2014/35/EU THE LOW VOLTAGE DIRECTIVE
İlgili Standart(ler) Relevant Standard(s)	: TS EN IEC 62208-2023
Rapor Numarası Report Number	: 23-26-10-RD-N1-1
Baş Belgelendirme Tarihi First Certification Date	: 11.01.2024
Yeni Yayın Zamanı New Issue Date	: 12.02.2025
Gecerlilik Tarihi Validity Date	: 11.02.2026

Karenkodlu kullanılarak belge geçerliliğini
kontrol edebilirsiniz.
(You can check the validity of the
certificate by using QR code.)

12 / 02 / 2025
Aşağıdaki imza ve mühürle onaylanmıştır.

DUT TEST LABORATORİYARI LTD. ŞTİ.

Saray Modern Konesatör San. Şti. A. Cad. No 9 Saray-Kocaeli/MARMARA - Tel : 0 312 815 13 28 - www.duttest.com.tr

Saray Modern Konesatör San. Şti. A. Cad. No 9 Saray-Kocaeli/MARMARA - Tel : 0 312 815 13 28 - www.duttest.com.tr

Saray Modern Konesatör San. Şti. A. Cad. No 9 Saray-Kocaeli/MARMARA - Tel : 0 312 815 13 28 - www.duttest.com.tr

Saray Modern Konesatör San. Şti. A. Cad. No 9 Saray-Kocaeli/MARMARA - Tel : 0 312 815 13 28 - www.duttest.com.tr

Saray Modern Konesatör San. Şti. A. Cad. No 9 Saray-Kocaeli/MARMARA - Tel : 0 312 815 13 28 - www.duttest.com.tr

Saray Modern Konesatör San. Şti. A. Cad. No 9 Saray-Kocaeli/MARMARA - Tel : 0 312 815 13 28 - www.duttest.com.tr

Saray Modern Konesatör San. Şti. A. Cad. No 9 Saray-Kocaeli/MARMARA - Tel : 0 312 815 13 28 - www.duttest.com.tr

Saray Modern Konesatör San. Şti. A. Cad. No 9 Saray-Kocaeli/MARMARA - Tel : 0 312 815 13 28 - www.duttest.com.tr

Saray Modern Konesatör San. Şti. A. Cad. No 9 Saray-Kocaeli/MARMARA - Tel : 0 312 815 13 28 - www.duttest.com.tr

Saray Modern Konesatör San. Şti. A. Cad. No 9 Saray-Kocaeli/MARMARA - Tel : 0 312 815 13 28 - www.duttest.com.tr

Saray Modern Konesatör San. Şti. A. Cad. No 9 Saray-Kocaeli/MARMARA - Tel : 0 312 815 13 28 - www.duttest.com.tr

Saray Modern Konesatör San. Şti. A. Cad. No 9 Saray-Kocaeli/MARMARA - Tel : 0 312 815 13 28 - www.duttest.com.tr

Saray Modern Konesatör San. Şti. A. Cad. No 9 Saray-Kocaeli/MARMARA - Tel : 0 312 815 13 28 - www.duttest.com.tr

Saray Modern Konesatör San. Şti. A. Cad. No 9 Saray-Kocaeli/MARMARA - Tel : 0 312 815 13 28 - www.duttest.com.tr

Lvt

CE

Sayfa 1/1

UYGUNLUK BEYANI ONAY SERTİFİKASI DECLARATION OF CONFORMITY APPROVAL CERTIFICATE

Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan

Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik - 2014/35/AB

The Low Voltage Directive - 2014/35/EU

Belge Numarası Certificate Number	: CE 24-0005-02/R1
Kuruluşun Adı Name of Company	: NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kuruluşun Adresi Address of Company	: SAĞLIK MAH. BOĞUKSUZ CAD. INTEGRAL ENDÜSTRİ BLOK NO:1A ERGENE / TEKİRDAĞ
Örnekim Yeri Adı Name of Manufacture	: NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Örnekim Yeri Adresi Address of Manufacture	: SAĞLIK MAH. BOĞUKSUZ CAD. INTEGRAL ENDÜSTRİ BLOK NO:1A ERGENE / TEKİRDAĞ
Ürün Tanımı Product Description	: AG ANAHTARLAMA DÜZENİ VE KONTROL DÜZENİ PANOLARI
Ticari Marka Trade Mark	: LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES
Model Model	: NİLPA ELEKTRİK PANO SİSTEMLERİ
İlgili Yönetmeliğin(ler) Relevant Directive(s)	: 400 A ABB ACB GİRİŞLİ ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ
İlgili Standartlar(ın) Relevant Standard(s)	: 400A ABB WITH ACB INPUT LOW VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR
Rapor Numarası Report Number	: 2014/35/AB BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN
İlk Belgelendirme Tarihi First Certification Date	: ELEKTROKLİ EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
Yeni Yayın Tarihi New Issue Date	: 2014/35/EU THE LOW VOLTAGE DIRECTIVE
Güçlendirilmiş Validity Date Validity Date	: TS EN IEC 61439-1:2001 IAC:2022, IEC 61439-1:2020/COR2:2023, TS EN IEC 61439-2:2021, IEC61439-2:2020
Rapor Numarası Report Number	: 23-2611-RD-N-1
İlk Belgelendirme Tarihi First Certification Date	: 11.01.2024
Yeni Yayın Tarihi New Issue Date	: 12.02.2025
Güçlendirilmiş Validity Date Validity Date	: 11.02.2028

Karekodlu kullanılarak belge geçerliliğini kontrol edebilirsiniz.
(You can check the validity of the certificate by using QR code.)

12.02.2025
Aza GUJUN BASILAN
Genel Müdür
[Signature]

UTY TEST LABORATUVAR LTD. Şti., Sanay Modern Kemerler San. Ck. Sk. 4. Kat. No:9-Saray-Kızılay-ANKARA - Tel: 0 312 815 13 25 - web:www.lvt.com.tr - info@lvt.com.tr

This technical file and declaration of conformity of the above mentioned company, for the standard mentioned in the certificate, are drawn up in accordance with the requirements of the relevant standards. The manufacturer declares that the product conforms to the requirements of the relevant standards. The holder of the certificate and the holder of the information for the holder have the responsibility of the validity of the certificate. The certificate is valid for the period indicated in the certificate. It is not valid after the expiration date. The certificate is valid for the period indicated in the certificate. It is not valid after the expiration date. The certificate is valid for the period indicated in the certificate. It is not valid after the expiration date.

Sayfa 1/1

CERTIFICADO • ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • SERTİFİKA

CERTIFICATE

Bu Sertifika / This Certificate

NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Firmamızın / Of the Company

Sağlık Mah. Soğuksu Cad. İntegral Endüstri No: 1 A Ergene / Tekirdağ / Türkiye

Adreslerinde bulunan tesisleri KIOSCERT Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve Kalite Yönetim Sistemini
The facilities at the addresses have been audited by KIOSCERT and Quality Management System.

ISO 9001:2015

Şartların sağlandığı kapsamda uygulanmakta olduğu gözlemlenmiştir.
It has been observed that the conditions are applied with in the following scope

Belgelendirme Kapsamı / Certification Scope

ELEKTRİK ANA DAĞITIM PANOLARI, BOŞ MUHAFAZALARI, TALI
PANOLARI MONTAJ, İMALATI VE SATIŞI

INSTALLATION OF ELECTRICAL MAIN DISTRIBUTION PANELS, EMPTY
ENCLOSURES SECONDARY PANELS, MANUFACTURE AND SALE

Teknik Alan / Technical Area: IAF KoSATF Code: 19

Sertifika Numarası : QMS-25-0402-NIL
Certificate Number
Sertifika İlk Veriş Tarihi : 04.02.2025
Certificate First Issue Date
Sertifika Yeniden Veriş Tarihi : 04.02.2025
Certificate Renewal Date
Sertifika Geçerlilik Tarihi : 03.02.2026
Certificate Validity Date
Sertifika Yeniden No ve Tarihi / No / -
Certificate Renewal Number and Date
Belgelendirme Periyodu Bitiş Tarihi : 03.02.2028
Certification Period and Date

Onay / Approval

Şirketin Akademiye, Sistem Yönetim Sistemleri Denetim ve Eğitim Kurumları Üye Şirketi
C. Menteşe Mah. 60.02.12. No: 201 Ç.Ş. 12490
C. 202 001 08 00 @ www.kioscert.com.tr 2025@kioscert.com.tr
Sertifika Numarası/güncellen bilgileri için info@kioscert.com adresine mail olarak başvurabilirsiniz.
www.kioscert.com.tr adresine de ulaşabilirsiniz.

KIOSCERT

04.02.2025 09:46:03 2025 / 001 / 00000000

					
ALLIANZ TEKNİK DEPREM & YANGIN TEST VE EĞİTİM MERKEZİ Türk-Alman Üniversitesi, Şahinkaya Cad. No:90, 34820 Beşiktaş / İSTANBUL Tel: 0216 556 6351 E-posta: allianteknik@allianz.com.tr Web: www.allianteknik.com.tr					
TEST RAPORU TEST REPORT					
Müşteri Adı/Adresi Customer Name/Address		: Nilas Çelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Sahil Mh. Soğuksu Cad. Integral Endüstri Blok No:1A Ergene/Tekirdağ			
Teklif Numarası Order No.		: AZTEK-24-048			
Mumunemin Adı Ve Tanımı Name And Identity Of Test Item		: Sismik Test A.G. Elektrik Panosu (Model No: 5000A FORM4B) Ağırlık 341 kg			
Mumunemin Kabul Tarihi The Date Of Receipt Of Test Item		: 21.05.2024			
Uygulanan Standart / Metot Applied Standard / Method		: TS EN/REC 60068-3-3			
Açıklamalar Remarks		: Allianz Teknik yukarıda belirtilen ürünün TS EN/REC 60068-3-3 standardının gereklilikleri ile uyumlu olarak test edildiğini doğrular.			
Deneyin Yapıldığı Tarih Date Of Test		: 24.05.2024			
Raporun Sayfa Sayısı Number Of Pages Of The Report		: 40			
<i>Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Allianz Teknik, TÜRKAK'tan AB-1601-T akreditasyon dnyo numarası ile TS EN ISO/REC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.</i> Allianz Teknik accredited by TÜRKAK under registration number AB-1601-T for EN ISO/REC 17025:2017 as test laboratory. <i>Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının temin edildiği konusundaki Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çıkış Tanımlama ve Ufandarması Laboratuvar Akreditasyon Birliği(EAC) ile kurşlak tamama anlaşması imzalanmıştır.</i> Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports. <i>Deney ve /veya ölçüm sonuçları, geliştirilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan teknik edey sayfa larında verilmektedir.</i> The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report. <i>Bu rapor test deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve diğerlerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılmaz.</i> This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity documents for advertisements and procurements. <i>Beyanlar Gayrimenkul Yatırım İşaret Tutarım Sanayi ve Tic. A.Ş. bundan böyle rapor içerisinde "Allianz Teknik" olarak anılacaktır.</i> Beyan Gayrimenkul Yatırım İşaret Tutarım Sanayi ve Tic. A.Ş. hereafter to be briefly referred to as "Allianz Teknik" in the content of the report. <i>"Allianz Teknik" Allianz SE'nin tescilli bir markasıdır. Bu Rapor Allianz Teknik'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Belirtilen yörnde bildirilen herhangi bir işlem gerekli yazılı izin alınmaksızın gerçekleştirilecektir. İhtaz ve kopye raporlar geçerlidir. Bu rapor yalnızca rapor içerisinde belirtilen test numuneleri için geçerlidir.</i> "Allianz Teknik" is a registered trademark of Allianz SE. This Report cannot be copied or reproduced without Allianz Teknik's written permission. Any such purported operation shall be void without such written consent. Reports without signature and stamp are not valid. This report is valid exclusively only for mentioned test samples.					
Mühür/İmza BERNCE GAYRİMENKUL YATIRIM İŞARET BERNCE GAYRİMENKUL YATIRIM İŞARET A.Ş. Yatırımcılık, Menkul Değerler ve Yatırım Menkul Değerler Yatırım Menkul Değerler Yatırım		Tayinildiği Tarih Report Release Date 06.09.2024		Deney Sorumlusu Person in Charge Of The Test Berkay Aldırmaz	
Onaylayan / Tarih Approved/Date Erkan Özdeş					



Pano, Panel ve Kabin Sistemleri



Sağlık Mah. Soğuksu Cad.
No 1 / Al Ergene / Tekirdağ



+90 282 686 77 33
+90 532 305 37 59



info@nilpapano.com



www.nilpapano.com

