

The logo for NILPA features the word "NILPA" in a bold, sans-serif font. The letters "N", "I", and "L" are dark grey, while "P" and "A" are a vibrant green. The letter "A" is stylized with a small dark grey square at its base.

Schalt-, Panel- und Schranksysteme

Controlled **Power**, Continuous **Energy**

---

[www.nilpapano.com](http://www.nilpapano.com)

# ÜBER UNS

Unser Unternehmen Nilas Çelik A.Ş. wurde 2022 mit dem Ziel gegründet, als Hersteller im Elektrizitätssektor tätig zu werden, in dem wir seit 2003 tätig sind. Der Hauptzweck unserer Marke Nilpa Pano innerhalb unseres Unternehmens ist es, professionelle Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden in diesem Bereich mit unserer breiten Palette von Plattenprodukten zu bieten, die wir in unserem Werk in Tekirdağ/Ergene herstellen.

Zu unseren Standard- und Spezialprodukten in unserem Produktionsbereich für Nilpa-Pano gehören Modulare Stehende Schalttafel, Wand-Typ Schalttafel, Aussenfeld Schalttafel, Schalttafel Mit Edelstahl, ABS Schalttafel, Bedienfelder, Kabelkanäle, Regler Und Regal-Schrank. Darüber hinaus können auf Anfrage auch spezielle Produktionsplatten hergestellt werden.

Wir stellen die Qualitätsphilosophie in unseren Produktionsprozessen in den Vordergrund und streben eine maximale Kundenzufriedenheit an. In diesem Zusammenhang bieten wir unsere überlegene Produktqualität gemäß den Normen ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 in Übereinstimmung mit Umwelt- und Arbeitsschutzmanagementsystemen an.

Wir bringen unsere Qualität und unsere Geschäftsprozesse jeden Tag auf die nächste Stufe, indem wir unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhen und die technologischen Entwicklungen und Innovationen in der Welt genau verfolgen. Wir legen Wert darauf, unsere Produktionsprozesse im Einklang mit den Erwartungen zu entwickeln, indem wir die Bedürfnisse im Voraus erkennen, das Verständnis von Innovation übernehmen und in unsere Arbeit einbeziehen.

Als Nilpa Pano setzen wir unsere Exportaktivitäten aktiv fort, um auf dem Weltmarkt mitreden zu können. Wir planen, unsere Exportpolitik in vielen verschiedenen Regionen der Welt fortzusetzen und unser Handelsvolumen zu erweitern.

Seit dem Tag unserer Gründung sind wir der langfristige Lösungspartner unserer Kunden und verfolgen das Ziel, die erste Wahl in der Branche zu sein und Dienstleistungen mit Vertrauen zu erbringen.

[www.nilpapano.com](http://www.nilpapano.com)



## AUFTRAG

Unsere Hauptaufgabe besteht darin, unseren Kunden die innovativsten Lösungen auf höchstem Qualitätsniveau zu bieten, indem wir das Ziel verfolgen, in unseren Produktionsprozessen keine Fehler zu machen und die technologischen Entwicklungen in der Welt genau zu verfolgen.



**VIELEN DANK, DASS SIE  
UNS AUSGEWÄHLT HABEN!**

## VISION

Unsere Vision ist es, eine international wettbewerbsfähige, branchenführende, zuverlässige und gefragte Marke im Bereich Elektroschalttafeln zu sein.

# WARUM WIR?



### Große Produktpalette

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Bestellungen mit unserer breiten Produktpalette so anzupassen, dass Sie Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse von einem Ort aus erfüllen können, und unsere Produkte speziell für Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen zu entwickeln.



### Kundenzufriedenheit

Wir liefern Ihre Bestellungen pünktlich und reibungslos aus, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, indem wir die Kundenzufriedenheit in den Vordergrund stellen.



### Erfahrenes Personal

Unsere Priorität sind immer unsere Kunden, mit unseren erfahrenen, kompetenten und aufgeschlossenen Mitarbeitern.



### Neueste Technologie

Wir bieten Ihnen die innovativsten Lösungen mit unserem hochmodernen Maschinenpark, den wir durch genaue Verfolgung der technologischen Entwicklungen in der Welt aufgebaut haben.



### Garantili Ürünler

Mit unseren typgeprüften Schalttafeln, die wir nach TS EN IEC 62208:2023 produzieren, unterstützen wir unsere Kunden in unterschiedlichen Anwendungsbereichen.

# INHALT

## N SERIE - MODULARE STEHENDE SCHALTAFEL

Modulare Stehende Schalttafel mit Grundblatt	1
Modulare Stehende Schalttafel mit Vorhangblatt	2
Modulare Stehende Schalttafel mit Doppeltür	3
Modulare Systemrahmen	4
Modulare Stehende Rahmen mit Grundblatt	5
Modulare Stehende Zählerschalttafel	6

## I SERIE - AUSSENFELD EXTERNE SCHALTAFEL

Stehender-typ Aussenfeld Schalttafel mit Grundblatt	7
Stehender-typ Aussenfeld Schalttafel mit Vorhangblatt	7
Wand-typ Aussenfeld Schalttafel mit Grundblatt	8
Wand-typ Aussenfeld Schalttafel mit Vorhangblatt	8

## L SERIE - WAND-TYP SCHALTAFEL

Aufputz Wand-typ Schalttafel mit Grundblatt	9
Aufputz Wand-typ Schalttafel mit Vorhangblatt	10
Halbmodular Wand-typ Schalttafel mit Vorhangblatt	11
Unterputz Wand-typ Schalttafel mit Grundblatt	12
Unterputz Wand-typ Schalttafel mit Vorhangblatt	13
Aufputz Wand-typ Verteilung+Schwachstrom Schalttafel	14
Unterputz Wand-typ Verteilung+Schwachstrom Schalttafel	14

## P SERIE - BEDIENFELDER

Klavier - typ Schalttafel	15
Pult - typ Schalttafel	16
Kiosk - typ Schalttafel	16

## **A SERIE - SPEZIELLE FERTIGUNG SCHALTTAFELN**

Aufzug Schalttafel	17
Bausstelle Schalttafeln	17
Mittelspannung Schalttafeln	18
Villa Schalttafeln	18

## **S SERIE - EDELSTAHL-SCHALTTAFEL-TYPEN**

Schalttafel mit Edelstahl Grundblatt	19
Halbmodulare Stehende Edelstahl Schalttafel mit Grundblatt	19

## **B SERIE - ABS SCHALTTAFEL-TYPEN**

ABS Schalttafel mit Undurchsichtige Abdeckung und Vorhang	20
ABS Schalttafel mit Durchsichtige Abdeckung und Vorhang	20
ABS Schalttafel mit Undurchsichtige Abdeckung	20
ABS Schalttafel mit Durchsichtige Abdeckung	20

## **C SERIE - UNTERPRODUKTE**

Gipfel Lüfter	21
Entlüftungsöffnung	21
Projekttasche	21
Vorhangteil / Grundblatt	22

## **R SERIE - REGLER UND REGAL-SCHRANK**

Regal Schrank	23
Regler	23

## **K SERIE - KABELKANÄLE**


Schwer-typ Kabelkanäle	24
Eckwende Elemente	24
Reduktionen	24

## **UNSER ZERTIFIKATEN**

25

# MODULARE SCHALTAFEL MIT GRUNDBLATT

TECHNISCHE DATEN	
Typ	Stehender
Struktur	Modular
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	400-600 mm
Breite	400-800 mm
Höhe	1600-2000 mm
Tür	Einzeltür
Auswahl	Grundblatt

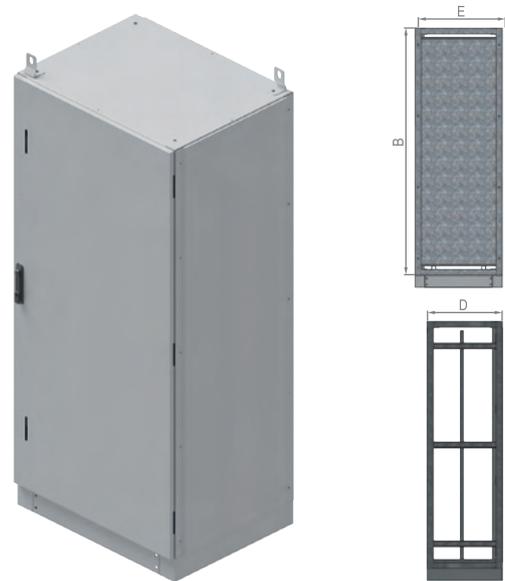

- Die Höhenmaße beinhalten den Sockel nicht.
- Benötigte Steckplätze an den Türen wie Luftfilter, Energieanalytoren und Signale müssen bei der Bestellung angegeben werden.
- Optional kann Glas an den Türen verwendet werden.
- An den Türen kommen Treibstangen-schlösser und verdeckte Scharniere zum Einsatz.
- Die Strukturen der hinteren und seitlichen Abdeckung sind gleich.
- Türöffnungsrichtung kann geändert werden.
- Zum Schutz vor Wasser und Staub wird an der Tür eine Polyurethan-Dichtung verwendet.
- Vorne und hinten werden Türen verwendet.
- Dank des modularen Aufbaus können Schalttafeln nebeneinander reproduziert werden.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.


PRODUKT CODE	BREITE x LÄNGE x TIEFE (cm)	GRUND BLATT (mm)
NP.MD.TS.40*160*40	40 x 160 x 40	348 x 1350
NP.MD.TS.50*160*40	50 x 160 x 40	448 x 1350
NP.MD.TS.60*160*40	60 x 160 x 40	548 x 1350
NP.MD.TS.40*160*50	40 x 160 x 50	348 x 1350
NP.MD.TS.50*160*50	50 x 160 x 50	448 x 1350
NP.MD.TS.60*160*50	60 x 160 x 50	548 x 1350
NP.MD.TS.40*180*40	40 x 180 x 40	348 x 1650
NP.MD.TS.50*180*40	50 x 180 x 40	448 x 1650
NP.MD.TS.60*180*40	60 x 180 x 40	548 x 1650
NP.MD.TS.40*180*50	40 x 180 x 50	348 x 1650
NP.MD.TS.50*180*50	50 x 180 x 50	448 x 1650
NP.MD.TS.60*180*50	60 x 180 x 50	548 x 1650
NP.MD.TS.70*180*50	70 x 180 x 50	648 x 1650
NP.MD.TS.50*200*40	50 x 200 x 40	448 x 1850
NP.MD.TS.60*200*40	60 x 200 x 40	548 x 1850
NP.MD.TS.70*200*40	70 x 200 x 40	648 x 1850
NP.MD.TS.50*200*50	50 x 200 x 50	448 x 1850
NP.MD.TS.60*200*50	60 x 200 x 50	548 x 1850
NP.MD.TS.70*200*50	70 x 200 x 50	648 x 1850
NP.MD.TS.80*200*50	80 x 200 x 50	748 x 1850
NP.MD.TS.70*200*60	70 x 200 x 60	648 x 1850
NP.MD.TS.80*200*60	80 x 200 x 60	748 x 1850



# MODULARE STEHENDE SCHALTAFEL MIT VORHANGBLATT

NILPA

TECHNISCHE DATEN	
Typ	Stehender
Struktur	Modular
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	400-600 mm
Breite	400-800 mm
Höhe	1600-2000 mm
Tür	Einzeltür
Auswahl	Grundblatt

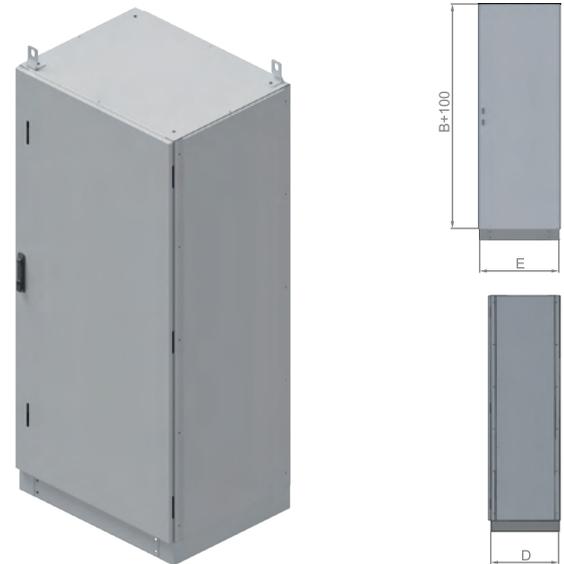

- Die Höhenmaße beinhalten den Sockel nicht.
- Benötigte Steckplätze an den Türen wie Luftfilter, Energieanalytoren und Signale müssen bei der Bestellung angegeben werden.
- Mit dem modularen Scharniervorhangsystem kann die Vorhanginstallation manipuliert werden.
- Vorhangakzente können geändert werden; die Abmessungen des Vorhangs und der inneren Vorhangschlitze sollten bei der Bestellung angegeben werden.


- Die in der Tabelle angegebene Anzahl der Automaten gilt für eine Zeile.
- Türen werden vorne und hinten eingesetzt und können in ihrer Richtung geändert werden.
- Zum Schutz vor Wasser und Staub kommen an den Türen Polyurethan-Dichtungen, Drehstangenschlösser und verdeckte Scharniere zum Einsatz.
- Optional kann Glas an den Türen verwendet werden.
- Dank des modularen Aufbaus können Schalttafeln nebeneinander reproduziert werden.

PRODUKT CODE	BREITE x LÄNGE x TIEFE (cm)	ANZAHL DER AUTOMATEN
NP.MD.PS.40*160*40	40 x 160 x 40	14
NP.MD.PS.50*160*40	50 x 160 x 40	19
NP.MD.PS.60*160*40	60 x 160 x 40	25
NP.MD.PS.40*160*50	40 x 160 x 50	14
NP.MD.PS.50*160*50	50 x 160 x 50	19
NP.MD.PS.60*160*50	60 x 160 x 50	25
NP.MD.PS.40*180*40	40 x 180 x 40	14
NP.MD.PS.50*180*40	50 x 180 x 40	19
NP.MD.PS.60*180*40	60 x 180 x 40	25
NP.MD.PS.40*180*50	40 x 180 x 50	14
NP.MD.PS.50*180*50	50 x 180 x 50	19
NP.MD.PS.60*180*50	60 x 180 x 50	25
NP.MD.PS.70*180*50	70 x 180 x 50	29
NP.MD.PS.50*200*40	50 x 200 x 40	19
NP.MD.PS.60*200*40	60 x 200 x 40	25
NP.MD.PS.70*200*40	70 x 200 x 40	29
NP.MD.PS.50*200*50	50 x 200 x 50	19
NP.MD.PS.60*200*50	60 x 200 x 50	25
NP.MD.PS.70*200*50	70 x 200 x 50	29
NP.MD.PS.80*200*50	80 x 200 x 50	35
NP.MD.PS.70*200*60	70 x 200 x 60	29
NP.MD.PS.80*200*60	80 x 200 x 60	35



# MODULAR STEHENDE SCHALTAFEL MIT DOPPELT UND GRUNDBLATT


TECHNISCHE DATEN	
Typ	Stehender
Struktur	Modular
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	400-500 mm
Breite	1200 mm
Höhe	1600-2000 mm
Tür	Doppeltür
Auswahl	Mit Grundplatte

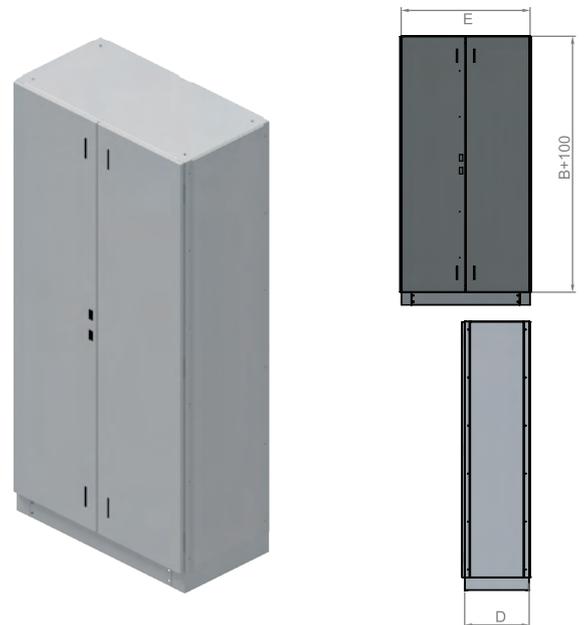

- Die Höhenmaße beinhalten den Sockel nicht.
- Die Öffnungsrichtung der Tür kann geändert werden.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Arka ve yan kapakların yapıları aynıdır.
- Benötigte Steckplätze an den Türen wie Luftfilter, Energieanalysatoren und Signale müssen bei der Bestellung angegeben werden.

- Optional kann Glas an den Türen verwendet werden.
- Dank des modularen Aufbaus können Schalttafeln nebeneinander reproduziert werden.
- An der Tür wird eine Polyurethan-Dichtung verwendet, die vor Wasser und Staub schützt.
- Vorne und hinten kommen Türen zum Einsatz.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.

PRODUKT CODE	BREITE x LÄNGE x TIEFE (cm)	GRUND BLATT (mm)
NP.MD.TSÇ.120*160*40	120 x 160 x 40	1048 x 1350
NP.MD.TSÇ.120*180*40	120 x 180 x 40	1048 x 1550
NP.MD.TSÇ.120*200*40	120 x 200 x 40	1048 x 1850
NP.MD.TSÇ.120*160*50	120 x 160 x 50	1048 x 1350
NP.MD.TSÇ.120*180*50	120 x 180 x 50	1048 x 1550
NP.MD.TSÇ.120*200*50	120 x 200 x 50	1048 x 1850

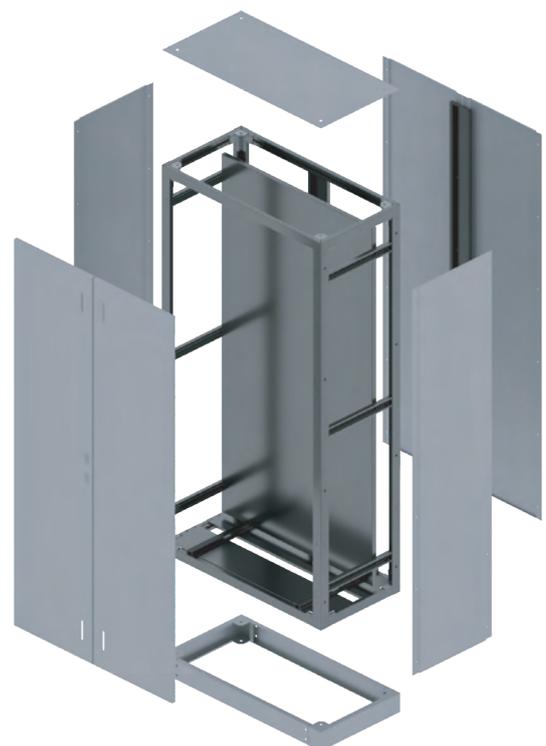

# MODULARE SYSTEM RAHMEN

NILPA

TECHNISCHE DATEN	
Typ	Stehender
Struktur	Modular
Blechdicke	1,5 mm
Werkstoffart	Verzinkt
Tiefe	400 - 600 mm
Breite	400 - 800 mm
Höhe	1600 - 2000 mm




- Die Höhenmaße beinhalten den Sockel nicht.
- Dank der vollmodularen, schweißfreien Struktur können Änderungen an dem Rahmen vorgenommen werden.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.

PRODUKT CODE	BREITE x LÄNGE x TIEFE (cm)
NP.MD.K.40*160*40	40 x 160 x 40
NP.MD.K.50*160*40	50 x 160 x 40
NP.MD.K.60*160*40	60 x 160 x 40
NP.MD.K.40*160*50	40 x 160 x 50
NP.MD.K.50*160*50	50 x 160 x 50
NP.MD.K.60*160*50	60 x 160 x 50
NP.MD.K.40*180*40	40 x 180 x 40
NP.MD.K.50*180*40	50 x 180 x 40
NP.MD.K.60*180*40	60 x 180 x 40
NP.MD.K.40*180*50	40 x 180 x 50
NP.MD.K.50*180*50	50 x 180 x 50
NP.MD.K.60*180*50	60 x 180 x 50
NP.MD.K.70*180*50	70 x 180 x 50
NP.MD.K.50*200*40	50 x 200 x 40
NP.MD.K.60*200*40	60 x 200 x 40
NP.MD.K.70*200*40	70 x 200 x 40
NP.MD.K.50*200*50	50 x 200 x 50
NP.MD.K.60*200*50	60 x 200 x 50
NP.MD.K.70*200*50	70 x 200 x 50
NP.MD.K.80*200*50	80 x 200 x 50
NP.MD.K.70*200*60	70 x 200 x 60
NP.MD.K.80*200*60	80 x 200 x 60



# MODULARE SYSTEM-RAHMEN MIT GRUNDBLATT

TECHNISCHE DATEN	
Typ	Stehender
Struktur	Modular
Blechdicke	1,5 mm
Werkstoffart	Verzinkt
Tiefe	400 - 600 mm
Breite	400 - 800 mm
Höhe	1600 - 2000 mm

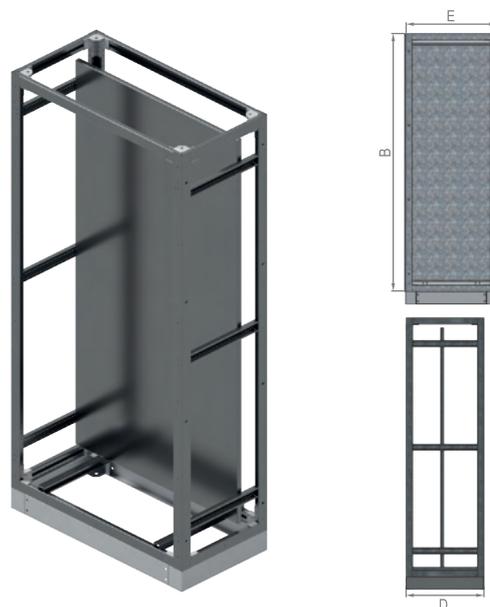

- Die Höhenmaße beinhalten den Sockel nicht.
- Dank der vollmodularen, schweißfreien Struktur können Änderungen an dem Rahmen vorgenommen werden.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.


PRODUKT CODE	BREITE x LÄNGE x TIEFE (cm)	GRUND BLATT (mm)
NP.MD.K.TS.40*160*40	40 x 160 x 40	348 x 1450
NP.MD.K.TS.50*160*40	50 x 160 x 40	448 x 1450
NP.MD.K.TS.60*160*40	60 x 160 x 40	548 x 1450
NP.MD.K.TS.40*160*50	40 x 160 x 50	348 x 1450
NP.MD.K.TS.50*160*50	50 x 160 x 50	448 x 1450
NP.MD.K.TS.60*160*50	60 x 160 x 50	548 x 1450
NP.MD.K.TS.40*180*40	40 x 180 x 40	348 x 1650
NP.MD.K.TS.50*180*40	50 x 180 x 40	448 x 1650
NP.MD.K.TS.60*180*40	60 x 180 x 40	548 x 1650
NP.MD.K.TS.40*180*50	40 x 180 x 50	348 x 1650
NP.MD.K.TS.50*180*50	50 x 180 x 50	448 x 1650
NP.MD.K.TS.60*180*50	60 x 180 x 50	548 x 1650
NP.MD.K.TS.70*180*50	70 x 180 x 50	648 x 1650
NP.MD.K.TS.50*200*40	50 x 200 x 40	448 x 1850
NP.MD.K.TS.60*200*40	60 x 200 x 40	548 x 1850
NP.MD.K.TS.70*200*40	70 x 200 x 40	648 x 1850
NP.MD.K.TS.50*200*50	50 x 200 x 50	448 x 1850
NP.MD.K.TS.60*200*50	60 x 200 x 50	548 x 1850
NP.MD.K.TS.70*200*50	70 x 200 x 50	648 x 1850
NP.MD.K.TS.80*200*50	80 x 200 x 50	748 x 1850
NP.MD.K.TS.70*200*60	70 x 200 x 60	648 x 1850
NP.MD.K.TS.80*200*60	80 x 200 x 60	748 x 1850



# MODULARE STEHENDE ZÄHLER-SCHALTAFEL

NILPA


TECHNISCHE DATEN	
Typ	Stehender
Struktur	Halbmodular
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	400-500 mm
Breite	400-900 mm
Höhe	1600-2000 mm
Tür	Einzel-Doppeltür
Auswahl	Mit Vorhangblatt

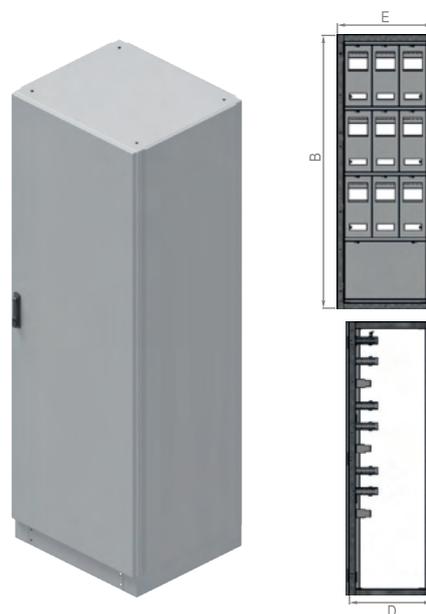

- Die Öffnungsrichtung kann geändert werden.
- An den Türen kommen Drehstängenschlösser und verdeckte Scharniere zum Einsatz.
- Die Strukturen der Rück- und Seiten-abdeckungen sind gleich.
- Benötigte Steckplätze an den Türen wie Luftfilter, Energieanalysatoren und Signale müssen bei der Bestellung angegeben werden.
- Optional kann Glas an den Türen verwendet werden.

- Zählerfächer können auf Anfrage geändert werden.
- Dank des modularen Aufbaus können Schalttafel nebeneinander reproduziert werden.
- Zum Schutz vor Wasser und Staub wird an der Tür eine Polyurethan-Dichtung verwendet.
- Vorne und hinten werden Türen verwendet.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.

PRODUKT CODE	BREITE x LÄNGE x TIEFE (cm)	ANZAHL DER ZÄHLER
NP.MD.SP.40*160*40	40 x 160 x 40	5
NP.MD.SP.50*160*40	50 x 160 x 40	5
NP.MD.SP.60*160*40	60 x 160 x 40	7
NP.MD.SP.40*160*50	40 x 160 x 50	5
NP.MD.SP.50*160*50	50 x 160 x 50	5
NP.MD.SP.60*160*60	60 x 160 x 60	7
NP.MD.SP.40*180*40	40 x 180 x 40	5
NP.MD.SP.50*180*50	50 x 180 x 50	5
NP.MD.SP.60*180*60	60 x 180 x 60	7
NP.MD.SP.40*180*40	40 x 180 x 40	5
NP.MD.SP.50*180*50	50 x 180 x 50	5
NP.MD.SP.60*180*60	60 x 180 x 60	7
NP.MD.SP.40*200*40	40 x 200 x 40	5
NP.MD.SP.50*200*50	50 x 200 x 50	5
NP.MD.SP.60*200*60	60 x 200 x 60	7
NP.MD.SP.40*200*40	40 x 200 x 40	5
NP.MD.SP.50*200*50	50 x 200 x 50	5
NP.MD.SP.60*200*60	60 x 200 x 60	7
NP.MD.SP.90*200*50	90 x 200 x 50	14

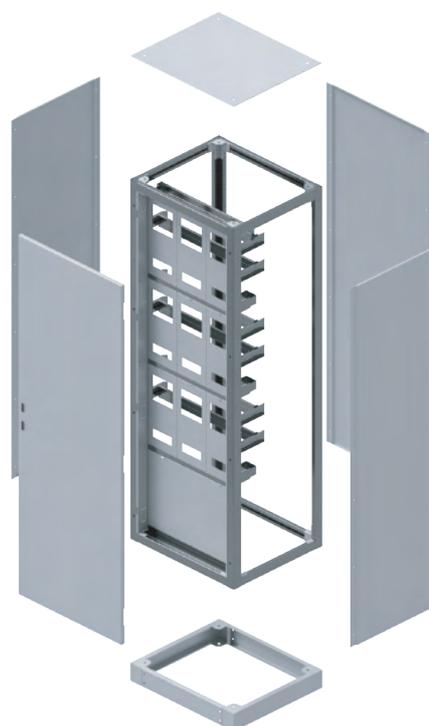

# STEHENDE-TYP

## EXTERNE SCHALTAFELN

### Stehende Typ Externe Schalttafel mit Grundblatt

#### TECHNISCHE DATEN

Typ	Halbmodular
Struktur	Externe
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 65
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	400-500 mm
Breite	600-1000 mm
Höhe	1500-2000 mm
Tür	Einzell-Doppeltür
Auswahl	Mit Grundblatt




- Die Höhenmaße beinhalten den Sockel nicht.
- Benötigte Steckplätze an den Türen wie Luftfilter, Energieanalysatoren und Signale müssen bei der Bestellung angegeben werden.
- Optional kann Glas an den Türen verwendet werden.
- An den Türen kommen Drehstangenschlösser und verdeckte Scharniere zum Einsatz.

- Die Öffnungsrichtung kann geändert werden.
- Zum Schutz vor Wasser und Staub wird an der Tür eine Polyurethan-Dichtung verwendet.
- Das asymmetrische Dach dient zur Ableitung von Regenwasser aus der Schalttafel.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.

### Stehende Typ Externe Schalttafel mit Vorhangblatt

#### TECHNISCHE DATEN

Typ	Halbmodular
Struktur	Extern
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 65
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	400-500 mm
Breite	600-900 mm
Höhe	1500-2000 mm
Tür	Einzel-Doppeltür
Auswahl	Mit Vorhangblatt

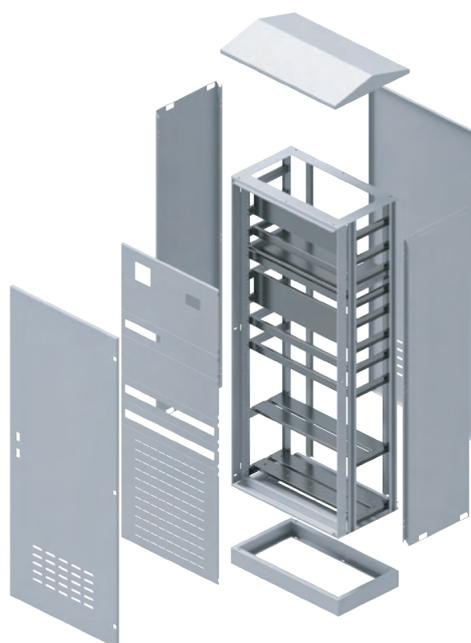

# WAND-TYP EXTERNE SCHALTAFELN

**niLPA**

## Wand-Typ Externe Schalttafel mit Grundblatt

### TECHNISCHE DATEN

Typ	Geschweißt
Struktur	Externes
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 65
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	250-300 mm
Breite	400-900 mm
Höhe	600-1200 mm
Tür	Einzel-Doppeltür
Auswahl	Mit Grundplatte




- Benötigte Steckplätze an den Türen wie Luftfilter, Energieanalysatoren und Signale müssen bei der Bestellung angegeben werden.
- Optional kann Glas an den Türen verwendet werden.
- Zum Schutz vor Wasser und Staub wird an der Tür eine Polyurethan-Dichtung verwendet.
- An den Türen kommen Drehstangenschlösser und verdeckte Scharniere zum Einsatz.

- Die Öffnungsrichtung kann geändert werden.
- Um Regenwasser außerhalb des Schalttafel abzuleiten, wird asymmetrisches Dach verwendet.
- Bei Schalttafeln mit Vorhang müssen bei der Bestellung die Vorhang- und Innenschlitzmaße angegeben werden.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.

## Wand-Typ Externe Schalttafel mit Vorhangblatt


### TECHNISCHE DATEN

Typ	Geschweißt
Struktur	Externes
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 65
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	200 mm
Breite	400-900 mm
Höhe	600-1200 mm
Tür	Einzel-Doppeltür
Auswahl	Mit Vorhangblatt

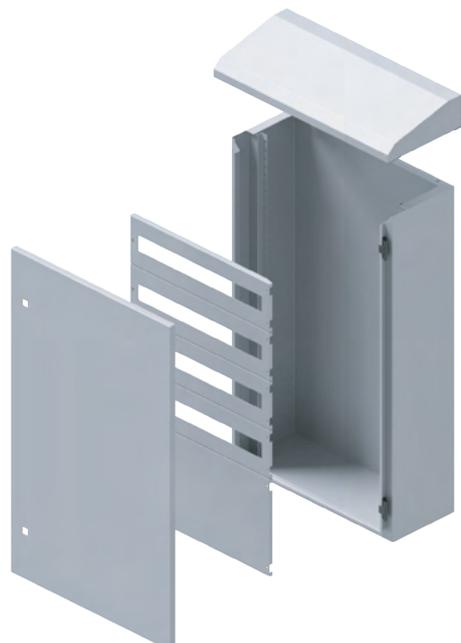

# AUFPUTZ WAND-TYP SCHALTAFEL MIT GRUNDBLATT

TECHNISCHE DATEN	
Typ	Geschweißt
Struktur	Aufputz
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	150-300 mm
Breite	300-800 mm
Höhe	400-1000 mm
Tür	Einzel-Doppeltür
Auswahl	Mit Grundplatte

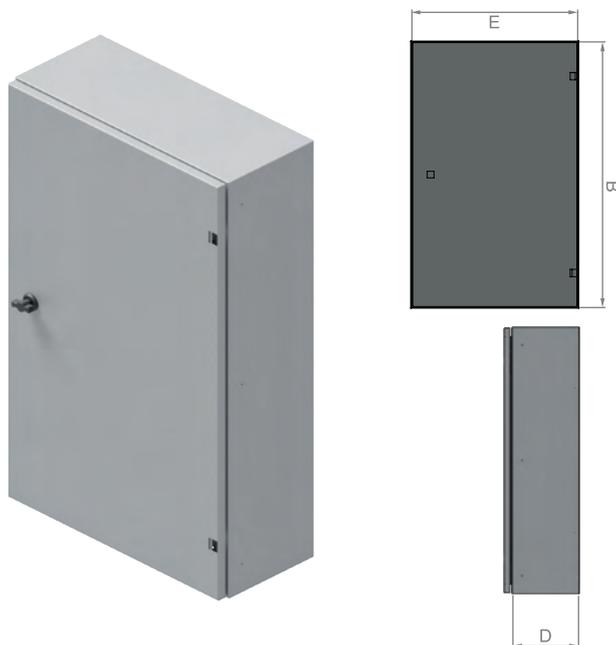

- Benötigte Steckplätze an den Türen wie Luftfilter, Energieanalysatoren und Signale müssen bei der Bestellung angegeben werden.
- Die Öffnungsrichtung kann geändert werden.
- Wandhalterungen können an Schalttafeln verwendet werden, um die Wandmontage zu erleichtern.


- Zum Schutz vor Wasser und Staub wird an der Tür eine Polyurethan-Dichtung verwendet.
- Optional kann Glas an den Türen verwendet werden.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.




# AUFPUTZ WAND-TYP SCHALTAFEL MIT VORHANGBLATT

NIILPA

TECHNISCHE DATEN	
Typ	Modular
Struktur	Aufputz
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	150-250 mm
Breite	400-800 mm
Höhe	500-1000 mm
Tür	Einzel-Doppeltür
Auswahl	Mit Vorhangblatt

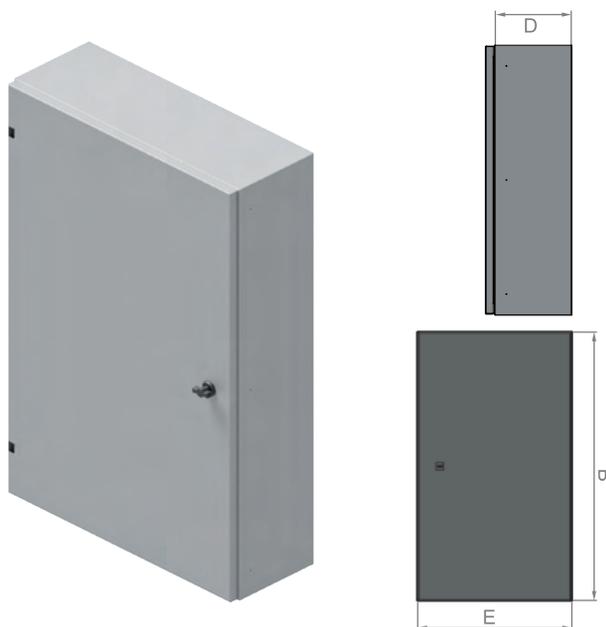


- Vorhangteile können je nach Ihrem Bedarf ausgetauscht werden.
- Bei Schalttafeln mit Vorhang müssen bei der Bestellung die Vorhang- und Innenschlitzmaße angegeben werden.
- An den Türen kommen Schmetterlings-schlösser und verdeckte Scharniere zum Einsatz.
- Optional kann Glas an den Türen verwendet werden.
- Die Öffnungsrichtung kann geändert werden.
- Wandhalterungen können an Schalttafeln verwendet werden, um die Wandmontage zu erleichtern.
- Zum Schutz vor Wasser und Staub wird an der Tür eine Polyurethan-Dichtung verwendet.
- Benötigte Steckplätze an den Türen wie Luftfilter, Energieanalysatoren und Signale müssen bei der Bestellung angegeben werden.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.

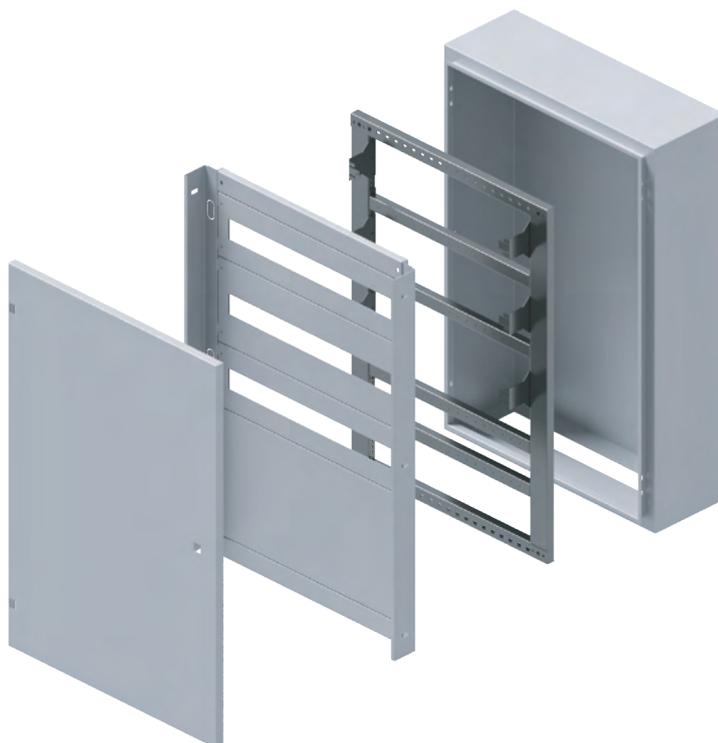

# HALBMODULARE AUFPUTZ WAND-TYP SCHALTAFEL MIT VORHANGBLATT

TECHNISCHE DATEN	
Typ	Geschweißt
Struktur	Aufputz
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	150-400 mm
Breite	400-800 mm
Höhe	500-1000 mm
Tür	Einzel-Doppeltür
Auswahl	Mit Vorhangblatt

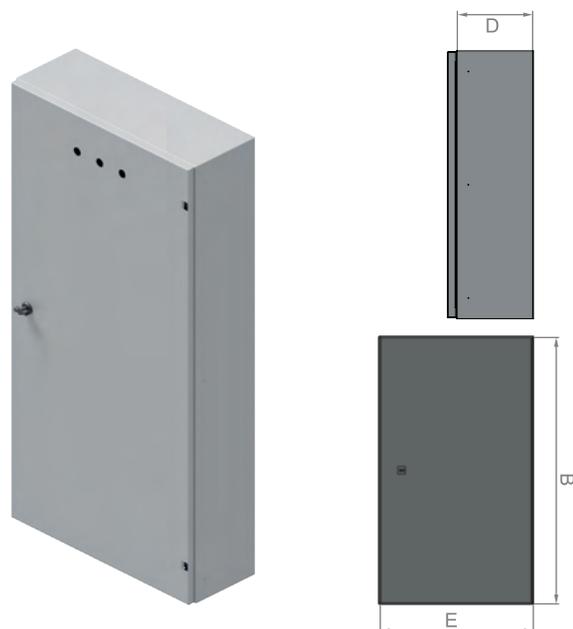

- Vorhangteile können je nach Ihrem Bedarf ausgetauscht werden, die Maße des Vorhangs und des Innenschlitzes des Vorhangs sind bei der Bestellung anzugeben.
- Benötigte Steckplätze an den Türen wie Luftfilter, Energieanalysatoren und Signale müssen bei der Bestellung angegeben werden.
- An den Türen kommen Schmetterlings-schlösser und verdeckte Scharniere zum Einsatz.


- Wandhalterungen können an Schalttafeln verwendet werden, um die Wandmontage zu erleichtern.
- Optional kann Glas an den Türen verwendet werden. Die Öffnungsrichtung kann geändert werden.
- Zum Schutz vor Wasser und Staub wird an der Tür eine Polyurethan-Dichtung verwendet.
- Es wird eine geschweißte Kabine verwendet.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.



# UNTERPUTZ WAND-TYP SCHALTAFEL MIT GRUNDBLATT

NILPA

TECHNISCHE DATEN	
Typ	Geschweißt
Struktur	Aufputz
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	100-175 mm
Breite	300-800 mm
Höhe	400-1000 mm
Tür	Einzel-Doppeltür
Auswahl	Mit Grundplatte

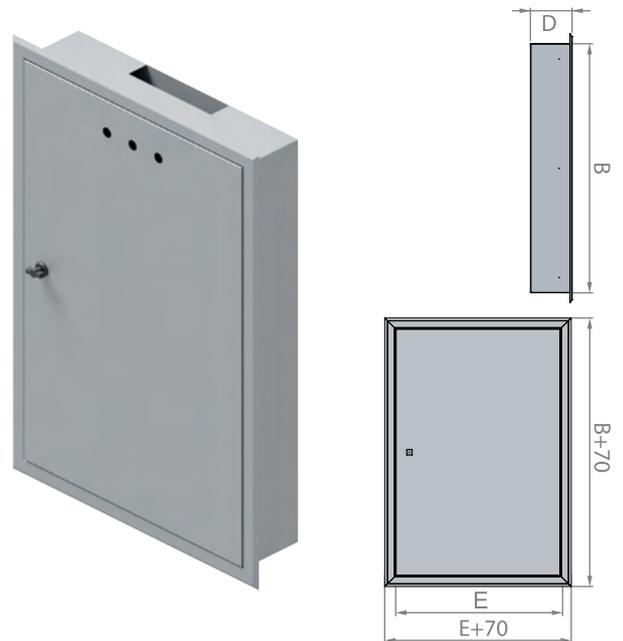


- Benötigte Steckplätze an den Türen wie Luftfilter, Energieanalysatoren und Signale müssen bei der Bestellung angegeben werden.
- Optional kann Glas an den Türen verwendet werden.
- Die Öffnungsrichtung kann geändert werden.

- Zum Schutz vor Wasser und Staub wird an der Tür eine Polyurethan-Dichtung verwendet.
- An den Türen kommen Schmetterlings-schlösser und verdeckte Scharniere zum Einsatz.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.



# UNTERPUTZ WAND-TYP SCHALTAFEL MIT VORHANGBLATT

TECHNISCHE DATEN	
Typ	Geschweißt
Struktur	Unterputz
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	100-175 mm
Breite	400-800 mm
Höhe	500-1000 mm
Tür	Einzel-Doppeltür
Auswahl	Mit Vorhangblatt

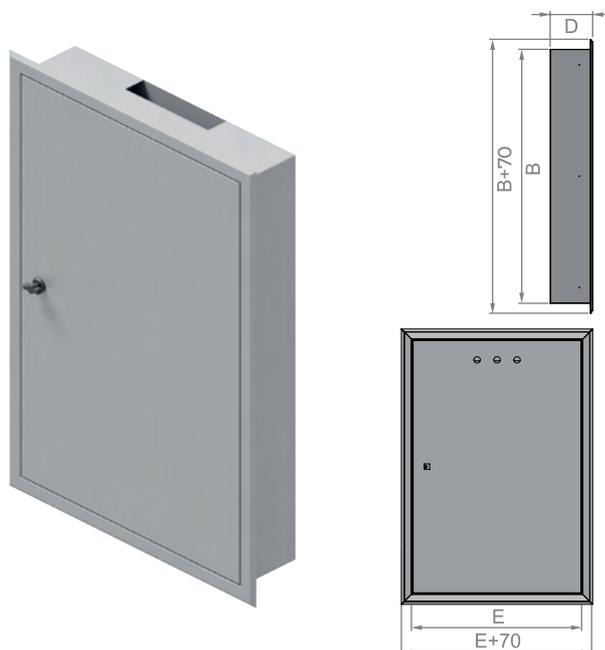

- Vorhangteile können je nach Ihrem Bedarf ausgetauscht werden.
- An den Türen kommen Schmetterlings- schlösser und verdeckte Scharniere zum Einsatz.
- Benötigte Steckplätze an den Türen wie Luftfilter, Energieanalysatoren und Signale müssen bei der Bestellung angegeben werden.
- Die Öffnungsrichtung kann geändert werden.
- Bei Schalttafeln mit Vorhang müssen bei der Bestellung die Vorhang- und Innenschlitzmaße angegeben werden.
- Zum Schutz vor Wasser und Staub wird an der Tür eine Polyurethan-Dichtung verwendet.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.



# WAND-TYP VERTEILUNG + SCHWACHSTROM SCHALTAFELN

NILPA

## Unterputz Verteilung + Schwachstrom Schalttafel

### TECHNISCHE DATEN

Typ	Geschweißt
Struktur	Unterputz
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	100-200 mm
Breite	600 mm
Höhe	800-1000 mm
Tür	Untere - obere Abdeckung
Auswahl	Verteilung im oberen Schwacher Strom im unteren



- Benötigte Steckplätze an den Türen wie Luftfilter, Energieanalysatoren und Signale müssen bei der Bestellung angegeben werden.
- Zum Schutz vor Wasser und Staub wird an der Tür eine Polyurethan- Dichtung verwendet.

- Die Öffnungsrichtung kann geändert werden
- Optional kann Glas an den Türen verwendet werden.
- An den Türen kommen Schmetterlings-schlösser und verdeckte Scharniere zum Einsatz.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.

## Aufputz Verteilung + Schwachstrom Schalttafel

### TECHNISCHE DATEN

Typ	Geschweißt
Struktur	Aufputz
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	100-200 mm
Breite	600 mm
Höhe	800-1000 mm
Tür	Untere - obere Abdeckung
Auswahl	Verteilung im oberen Schwacher Strom im unteren



# KLAVIER SCHALTAFEL


TECHNISCHE DATEN	
Typ	Geschweißt
Struktur	Aufputz
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	500 mm
Breite	600-1200 mm
Höhe	1400 mm
Tür	Einzeltür - Doppeltür
Auswahl	Mit Grundplatte



- Benötigte Steckplätze an den Türen wie Luftfilter, Energieanalysatoren und Signale müssen bei der Bestellung angegeben werden.
- Optional kann Glas an den Türen verwendet werden.

- Geeignet für den Einsatz des Doppelgrundblattes.
- Optional können Sie zusätzlich eine zweite Montageplatte bestellen.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.

PRODUKT CODE	BREITE x LÄNGE x TIEFE (cm)
NP.PI.60*140*50	60 x 140 x 50
NP.PI.80*140*50	80 x 140 x 50
NP.PI.100*140*50	100 x 140 x 50
NP.PI.120*140*50	120 x 140 x 50

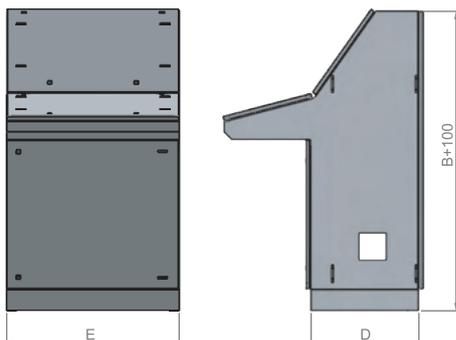

Pult Schalttafel	
TECHNISCHE DATEN	
Typ	Geschweißt
Struktur	Aufputz
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	500 mm
Breite	400-1200 mm
Höhe	1200 mm
Tür	Einzel-Doppeltür
Auswahl	Mit Grundplatte



#### Für Pult Schalttafeln,

- Benötigte Steckplätze an den Türen wie Luftfilter, Energieanalysatoren und Signale müssen bei der Bestellung angegeben werden.
- Optional kann Glas an den Türen verwendet werden.
- Geeignet für den Einsatz des Doppelgrundblattes.
- Optional können Sie zusätzlich eine zweite Montageplatte bestellen.

#### Für Kiosk Schalttafeln,

- Die Tastatur und der Monitorbildschirm können nach Ihren Wünschen geändert werden.
- Es kann ganz nach Ihren Wünschen fahrbar oder feststehend gefertigt werden.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.

Kiosk Schalttafel	
TECHNISCHE DATEN	
Typ	Geschweißt
Struktur	Aufputz
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	150-200 mm
Breite	600 mm
Höhe	1400-1500 mm
Tür	Hintere Abdeckung
Auswahl	Mit Grundplatte



# AUFZUG SCHALTAFELN / FÜßIGE BAUSTELLE SCHALTAFELN

Aufzug Schalttafeln	
TECHNISCHE DATEN	
Typ	Punktgeschweißt
Struktur	Verteilung Schalttafel
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	120 mm
Breite	350 mm
Höhe	450 mm
Tür	Einzeltür
Auswahl	Mit Vorhangblatt




- Füßige Baustelle Schalttafeln, je nach Ihrem Wunsch kann es mit oder ohne Stecker hergestellt werden.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.

Füßige Baustelle Schalttafeln	
TECHNISCHE DATEN	
Typ	Geschweißt
Struktur	Verteilung Schalttafel
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 65
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tiefe	200-400 mm
Breite	400-900 mm
Höhe	800-1200 mm
Tür	Doppeltür
Auswahl	Mit Grundplatte



Mittelspannung Schalttafeln	
TECHNISCHE DATEN	
Typ	Stehend
Struktur	Modular
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Höhe	1800 mm

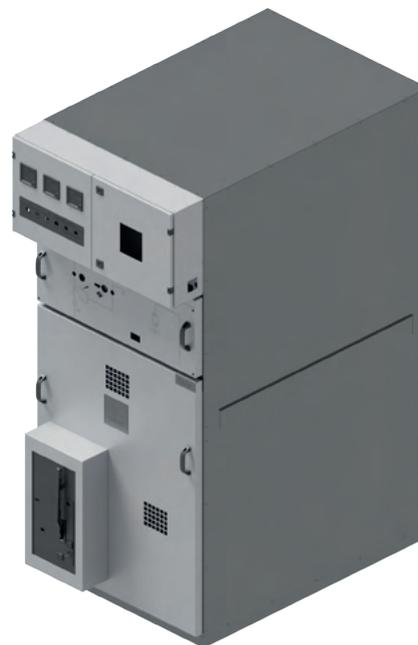

- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.

Villa Schalttafeln	
TECHNISCHE DATEN	
Typ	Geschweißt
Struktur	Modular
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 65
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Tür	Doppeltür



# EDELSTAHL SCHALTAFELN

## Edelstahl Schalttafel mit Grundblatt

### TECHNISCHE DATEN

Typ	Geschweißt
Struktur	Aufputz
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Materialtyp	304/316 Qualitäts-Edelstahl
Tür	Einzel- Doppeltür
Auswahl	Mit Grundplatte



- Benötigte Steckplätze an den Türen wie Luftfilter, Energieanalysatoren und Signale müssen bei der Bestellung angegeben werden.
- Die Öffnungsrichtung kann geändert werden.
- An den Türen kommen Schmetterlings-schlösser und verdeckte Scharniere.

- Die Edelstahlqualität muss bei der Bestellung angegeben werden.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.

## Halbmoduläre Stehende Edelstahl Schalttafel

### TECHNISCHE DATEN

Typ	Halbmodular
Struktur	Stehender Typ
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Materialtyp	304 Qualitäts-Edelstahl
Tür	Einzel- Doppeltür
Auswahl	Mit Grundplatte



## SCHALTAFELN

### ABS Schalttafel mit Undurchsichtigen Türen und Vorhängen

#### TECHNISCHE DATEN

Struktur	Aufputz
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 65
Materialtyp	ABS
Tür	Einzelntür
Farbe	RAL 7035
Hitzebeständigkeit	-40°C / +80°C



### ABS Schalttafel mit Durchsichtigen Türen und Vorhängen

#### TECHNISCHE DATEN

Struktur	Aufputz
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 65
Materialtyp	ABS
Tür	Einzelntür
Farbe	RAL 7035
Hitzebeständigkeit	-40°C / +80°C



### ABS Schalttafel mit Undurchsichtigen Türen

#### TECHNISCHE DATEN

Struktur	Aufputz
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 65
Materialtyp	ABS
Tür	Einzelntür
Farbe	RAL 7035
Hitzebeständigkeit	-40°C / +80°C



### ABS Schalttafel mit Durchsichtigen Türen


#### TECHNISCHE DATEN

Struktur	Aufputz
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 65
Materialtyp	ABS
Tür	Einzelntür
Farbe	RAL 7035
Hitzebeständigkeit	-40°C / +80°C



# GIPFEL LÜFTER / ENTLÜFTUNGSÖFFNUNG / PROJEKT TASCHE

Gipfel Lüfter	
TECHNISCHE DATEN	
Struktur	Halbmodular
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 32
Farbe	RAL 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Blechdicke	1,5 mm
Materialtyp	DKP
PRODUKT CODE	PRODUKT NAME
FAN	Leeres Lüftermodul
FAN.300	300m <sup>3</sup> LÜFTER
FAN.600	600m <sup>3</sup> LÜFTER
FAN.900	900m <sup>3</sup> LÜFTER

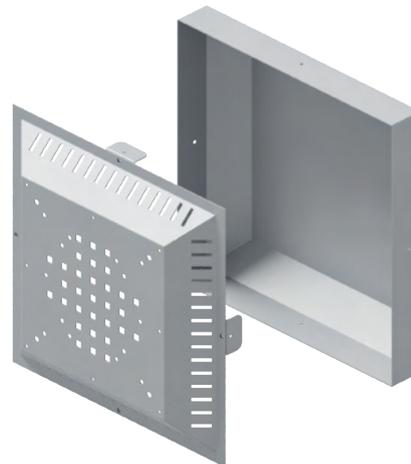

Entlüftungsöffnung	
TECHNISCHE DATEN	
Schutzklasse	IP 54
Farbe	RAL 7035
Materialtyp	Plastik
PRODUKT CODE	PRODUKT NAME
MEN.105*105	105 x 105 ENTLÜFTUNGSÖFFNUNG
MEN.150*150	150 x 150 ENTLÜFTUNGSÖFFNUNG
MEN.250*250	250 x 250 ENTLÜFTUNGSÖFFNUNG
MEN.325*325	325 x 325 ENTLÜFTUNGSÖFFNUNG




Projekt Tasche	
TECHNISCHE DATEN	
Typ	Stehender/ Wand Typ
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	Ral 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Blech Dicke	1 mm
Abmessungen	Optionel
PRODUKT CODE	DIMENSION
PC.1	175 x 200 x 25
PC.2	225 x 230 x 25



# VORHANGTEIL / GRUNDBLATT

NI LPA

Vorhangteil	
TECHNISCHE DATEN	
Typ	Stehender/ Wand-Typ
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe	Ral 7035
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Blech Dicke	1 mm
Abmessungen	Optionel

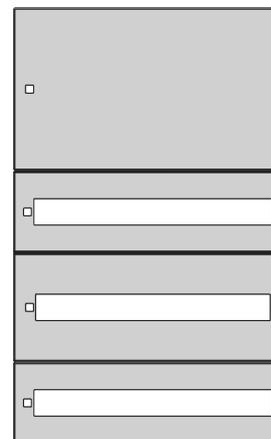

Grundblatt	
TECHNISCHE DATEN	
Typ	Stehender/ Wand-Typ
Struktur	Modular
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Blech Dicke	1,5 mm
Materialtyp	Verzinkt
Abmessungen	Optionel



- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.

# REGAL SCHRANK / REGLER

Regal Schrank	
TECHNISCHE DATEN	
Typ	Stehender/ Wand-Typ
Struktur	Modular
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Materialtyp	DKP - Verzinkt
Abmessungen	Optionel





- Es ist als modulares System vorbereitet, das für ein zerlegbares System geeignet ist.
- Die Öffnungsrichtung kann geändert werden.
- Die Produktion erfolgt je nach Bedarf für den Innen- und Außenbereich.

- Um das Gerät vor Überhitzung zu schützen, wird bei der Auswahl des passenden Lüfter-Moduls geholfen.
- Es ist elektrostatisches Pulverlack verwendet.
- Auf der Gehäuseunterseite befindet sich eine gebürstete Kabeleinführung.
- Für preisinformationen wenden sie sich bitte an ihren vertreter.



Regler	
TECHNISCHE DATEN	
Typ	Stehender/ Wand-Typ
Struktur	Modular
Einsatzorte	Industriell
Schutzklasse	IP 55
Farbe Merkmal	Elektrostatisches Pulver
Material Typ	DKP - Verzinkt
Abmessungen	Optionel





## Schwere-Typ Kabelkanäle

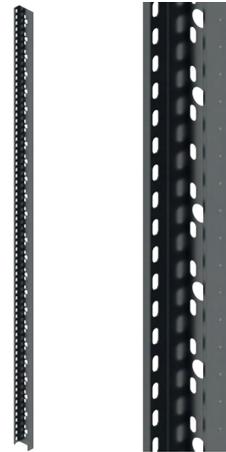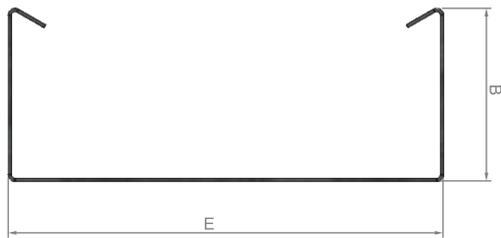

## Eckwende Elemente

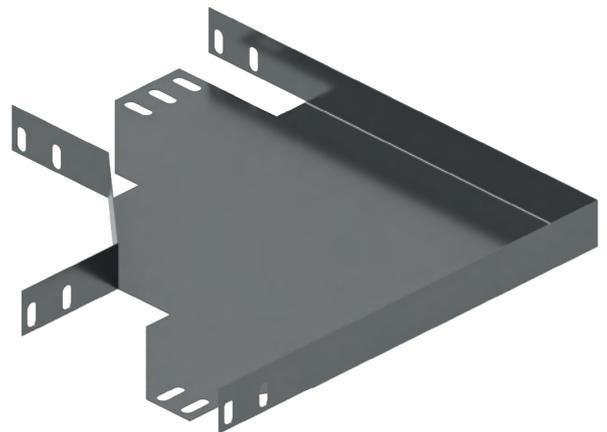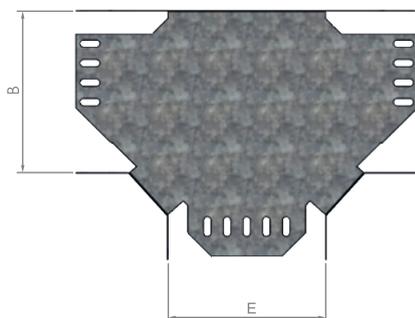

## Redüktionen

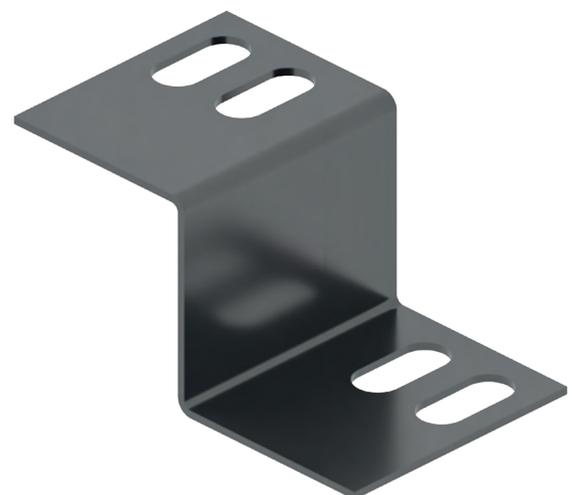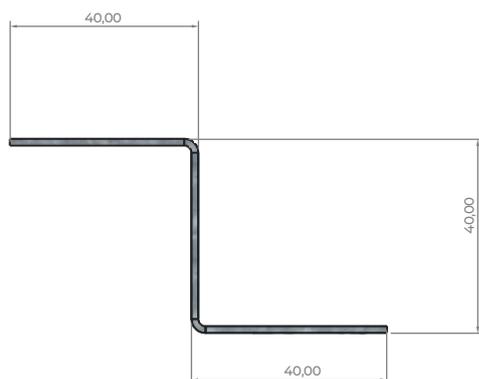

# UNSERE ZERTIFIKATEN



**TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ**  
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark  
TSE  

Belge Numarası / REFERENCE NUMBER OF LICENCE: 0411380-TSE-01/01

Belgenin İlk Veriliş Tarihi / DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE: 07.05.2025

Belgenin Son Geçerlilik Tarihi / LICENCE VALID UNTIL: 07.05.2026

Belge Sahibi Kuruluşun Adı / NAME OF THE LICENSE HOLDER: NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Belge Sahibi Kuruluşun Adresi / ADDRESS OF THE LICENSE HOLDER: SAĞLIK MAH. SOĞUKSU CAD. INTEGRAL ENDUSTRI NO:1 A ERGENE TEKRİDAG/TÜRKİYE

Üretim Yeri Adı / NAME OF THE MANUFACTURING PLACE: NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Üretim Yeri Adresi / ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE: SAĞLIK MAHALLESİ SOĞUKSU CADDESİ NO:1A ERGENE/TEKRİDAG TÜRKİYE

İptal Edilen Belge Numarası (Var) / INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any):

Tescilli Ticari Markası / REGISTERED TRADE MARK: nİla elektronik pano sistemleri

İlgili Türk Standardı / RELATED TURKISH STANDARD: TS EN IEC 62208 / 08.11.2023

Belge Kapsamı / SCOPE OF LICENCE: BOŞ MAHAFAZALAR

Model: HARİCİ DİKİLİ TİP ADP PANO  
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP54 BİNA DIŞI IK10 KORUMA DERECELİ BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm (dahile) kadar

Model: HARİCİ DİKİLİ TİP TAVALI MCC PANO  
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP54 BİNA DIŞI IK10 KORUMA DERECELİ BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm (dahile) kadar



e-İmza ile onaylandı  
07.05.2025  
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT  
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

<https://www.tsestandin.com.tr/BelgeBelgelendirme.aspx?TicariMarkaId=14380&BelgeNo=0411380-TSE-01/01>



1 / 3



**TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ**  
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark  
TSE  

(0411380-TSE-01/01)notu belge devamı) : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI/RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 62208 / 08.11.2023

Model: HARİCİ DİKİLİ TİP SAYAÇ PANO  
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP54 BİNA DIŞI IK10 KORUMA DERECELİ BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm (dahile) kadar

Model: DAHLİ DİKİLİ TİP ADP PANO  
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP41 BİNA İÇİ IK10 KORUMA DERECELİ BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm (dahile) kadar

Model: DAHLİ DİKİLİ TİP TAVALI MCC PANO  
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP41 BİNA İÇİ IK10 KORUMA DERECELİ BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm (dahile) kadar

Model: DAHLİ DİKİLİ TİP SAYAÇ PANO  
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP41 BİNA İÇİ IK10 KORUMA DERECELİ BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm (dahile) kadar

Model: PERDE SAÇLI TABLO SİVA ALTI  
METAL DUVARA SABİTLENEN İP20 BİNA İÇİ IK10 KORUMA DERECELİ BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 650mm/1050mm/160mm (dahile) kadar

Model: PERDE SAÇLI TABLO SİVA ÜSTÜ  
METAL DUVARA SABİTLENEN İP20 BİNA İÇİ IK10 KORUMA DERECELİ BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 650mm/1050mm/160mm (dahile) kadar

Model: TAVALI MCC TABLO SİVA ALTI  
METAL DUVARA SABİTLENEN İP20 BİNA İÇİ IK10 KORUMA DERECELİ BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 650mm/1050mm/200mm (dahile) kadar

Model: TAVALI MCC TABLO SİVA ÜSTÜ  
METAL DUVARA SABİTLENEN İP20 BİNA İÇİ IK10 KORUMA DERECELİ BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/250mm/100mm (dahil) den, 650mm/1050mm/200mm (dahile) kadar

Model: PİYANO PANO



e-İmza ile onaylandı  
07.05.2025  
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT  
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

<https://www.tsestandin.com.tr/BelgeBelgelendirme.aspx?TicariMarkaId=14380&BelgeNo=0411380-TSE-01/01>



2 / 3



**TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ**  
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark  
TSE  

(0411380-TSE-01/01)notu belge devamı) : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI/RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 62208 / 08.11.2023

Model: HARİCİ PERDE SAÇLI TABLO  
METAL DUVARA SABİTLENEN İP20 BİNA İÇİ IK10 KORUMA DERECELİ BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 500mm/650mm/200mm (dahile) kadar

Model: HARİCİ TABLO TAVALI MCC TABLO  
METAL DUVARA SABİTLENEN İP20 BİNA İÇİ IK10 KORUMA DERECELİ BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 500mm/650mm/200mm (dahile) kadar

Not: Bu belge elektrik donanımı bulunan Açık Gerilim Anahtarlar ve Kontrol Ünitesi standartları olan TS EN IEC 61438-2 Standardı belgesi yerine kullanılmaz.



e-İmza ile onaylandı  
07.05.2025  
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT  
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

<https://www.tsestandin.com.tr/BelgeBelgelendirme.aspx?TicariMarkaId=14380&BelgeNo=0411380-TSE-01/01>



3 / 3



TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ.

TEST SERTİFİKASI / TEST CERTIFICATE

No	: C-23-2610-R0
Müşteri	: NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İmalatçı	: NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ürün Tanımı	: BOŞ MAHAFAZALAR
Teknik Veri	: İP4X, İP66, İK10
Test Standardı	: TS EN IEC 62208:2023
Konu	: TEST SONUCU (OLUMLU)
Uygulanan Test(ler)	: İşaretleme, Statik Yükler, Kaldırma Düzeni, Mekanik Çalışma, Metal Ek Parçaların Eklenmiş Yüklerinin Doğrulaması, Day Mekanik Darbelere Karşı Koruma, Koruma Derecesi, Yalıtım Malzemelerinin Doğrulaması, Sıfır I Malzemenin Açıkta Kalan İletken Parçaları ile Korozyon Derne Analizinde Toprak Sızdırmazlığı, Mor Otası İmajaya Karşı Dayanıklılık Deneyi (UV), Korozyon Karşı Dayanıklılık, Isıl Güç Kaybı Yeterliliği
Test Rapor Numarası	: 23-2610-R0-N0-1
Sertifika Tarihi	: 09.01.2023

Deney Sorumlusu



Bölüm Müdürü





Sertifika içeriği ve QR kodu ile kontrol edilebilir.  
You can check the certificate details via QR code



www.lvt.com.tr

Sırayı Madem Keresitörlü San. Şik. 4. Cad. No: 8 K.Kaizen - Ankara - TÜRKİYE  
Tel : +90 312 815 13 26 - 26 • Fax : +90 312 815 13 27 • e-mail : info@lvt.com.tr



**TURK PATENT**  
TİCARİ MARKA VE FİKRİ MÜLKİYET KURUMU

**MARKA TESCİL BELGESİ**  
No: 2023 032725 - Ticaret - Hizmet

**NİLPA**  
Elektrik Pano Sistemleri

Marka Sahibi  
**NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
Mal / Hizmet Sınıfları  
**06, 09, 35, 37, 42**

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında,  
15.03.2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere,  
10.07.2024 tarihinde tescil edilmiştir.



**Prof. Dr. M. Zeki DURAK**  
Kurum Başkanı



**TURK PATENT**  
TİCARİ MARKA VE FİKRİ MÜLKİYET KURUMU

**MARKA TESCİL BELGESİ**  
No: 2022 079578 - Ticaret - Hizmet

**NİLAS**

Marka Sahibi  
**NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
Mal / Hizmet Sınıfları  
**06, 07, 09, 20, 35, 40**

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında,  
03.06.2022 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere,  
16.11.2023 tarihinde tescil edilmiştir.



**Prof. Dr. M. Zeki DURAK**  
Başkan



**Lvt**  
TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ.

**TEST SERTİFİKASI / TEST CERTIFICATE**

No : C-23-2611-R0  
Müşteri : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İmalatçı : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Ürün Tanımı : 4000 A ACB GİRİŞLİ ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA ve KONTROL DÜZENİ  
Marka : NİLPA ELEKTRİK PANO SİSTEMLERİ  
Teknik Veri : I<sub>n</sub>: 4000 A, U<sub>nom</sub>: 1000 V, U<sub>max</sub>: 12,0 kV, I<sub>sc</sub>: 65 kA (Ana Bara), I<sub>sc</sub>: 40 kA (Toprak Barası), I<sub>sc</sub>: 65 kA (ABB 4000 A ACB), I<sub>sc</sub>: 36 kA (ABB 4000 A ACB), Form 4b  
Test Standardı : TS EN IEC 61439-1:2021 + AC:2022, TS EN IEC 61439-2:2021  
Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)  
Uygulanan Test(ler) : Sıcaklık Artışını Doğrulaması, Dielektrik Özellikler, Yalıtım Arızaları & Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları, Mekanik Çalışma, Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Davranışlarının Bütünlüğü, Kasa Devre Dayanımı, Dayanıklılık, Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulaması, Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar, Harici Bağlantılar için Bağlantı Uçları, Anahtarlar Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi  
Test Rapor Numarası : 23-2611-R0-N1-1  
Sertifika Tarihi : 09.01.2024  
Deney Sorumlusu : Bölüm Müdürü  
Ata Gürül ARSLANLI

www.lvt.com.tr

Sarıy Modern Kuvvetler San. Sit. 4. Cad. No: 9 K.Kasım - Ankara - TÜRKİYE  
Tel : +90 312 818 19 26 • Faks : +90 312 818 19 27 • e-mail : info@lvt.com.tr

FRT.88 / Rev01 / 1019



**Allianz Teknik**



**TÜRKAK**  
TİCARİ MARKA VE FİKRİ MÜLKİYET KURUMU

**ALLIANZ TEKNİK DEPREM & YANGIN TEST VE EĞİTİM MERKEZİ**  
Customer Name/Address : Türk-Alman Üniversitesi, Şahinkaya Cad. No:30, 34820 Beşiktaş / İSTANBUL  
Tel: 0216 556 6351 E-posta: [allianteknik@allianz.com.tr](mailto:allianteknik@allianz.com.tr)  
Web: [www.allianteknik.com.tr](http://www.allianteknik.com.tr)

**TEST RAPORU**  
TEST REPORT

Müşteri Adı/Adresi : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Customer Name/Address : Sağlık Mh. Soğuksu Cad. Integral Endüstri Blok No:3A Etiler/Tekirdağ  
Teklif Numarası : AZTEK-24-046  
Numunenin Ad ve Tanfı : Sismik Test A.G. Elektrik Panosu (Model No: 5000A-FORM4B)  
Ağırlık 341 kg  
Numunenin Kabul Tarihi : 21.05.2024  
Uygulanan Standart / Metot : TS EN/IEC 60068-3-3  
Aplılamalar : Allianteknik yukarıda belirtilen ürünün TS EN/IEC 60068-3-3 standardının gereklilikleri ile uyumlu olarak test edilmişidir.  
Deneyin Yapıldığı Tarih : 24.05.2024  
Raporun Sayfa Sayısı : 40

Deney laboratuvarı olarak Analiz gösteren Allianz Teknik, TÜRKAK'tan AB-2603-T akreditasyonu doya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardında göre akredite edilmiştir.  
Allianz Teknik accredited by TÜRKAK under registration number AB-2603-T for EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.  
Türk Akademi Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(IAC) ile kuruluşlarımıza anlaşmalar imzalanmıştır.  
Türkiye Akreditasyon Ajansı (TÜRKAK) is a regulatory for the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.  
Deney ve /veya ölçüm sonuçları, güvenilirliği ölçüm belirsizlikleri ( eğer varsa ) ve deney metodu bu raporun tamamlayıcı kısmı olarak takip eden sayfalarda sunulmaktadır.  
The test and/or measurement results, the uncertainties ( if applicable ) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.  
Bu rapor (ya da deney belirsizlik belirsizlikleri) diğer standartlara uygunluk belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca izin, reklam ve başka yerde kullanılabilir belgesi niteliğinde kullanılmaz.  
This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity documents for advertisements and procurements.  
Raporun Gözetim Kurulu Yürürlük Tarihi : 09.01.2024  
Raporun Gözetim Kurulu Üyesi : Berkay Aldırmaz

Mühür/İmza : Yürürlük Tarihi : 06.09.2024  
Deney Sorumlusu : Berkay Aldırmaz  
Onaylayan / Tanfı : Erkan Özgök

BEYAZ GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. / ALLIANZ TEKNİK DEPREM & YANGIN TEST VE EĞİTİM MERKEZİ  
Sarıy Modern Kuvvetler San. Sit. 4. Cad. No: 9 K.Kasım - Ankara - TÜRKİYE  
Tel : +90 312 818 19 26 • Faks : +90 312 818 19 27 • e-mail : info@lvt.com.tr

# UNSERE ZERTIFIKATEN

**UYGUNLUK BEYANI ONAY SERTİFİKASI**  
DECLARATION OF CONFORMITY APPROVAL CERTIFICATE

**Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan**  
**Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik - 2014/35/AB**  
The Low Voltage Directive - 2014/35/EU

Belge Numarası / Certificate Number : CE 24-0005-01R1  
Kuruluşun Adı / Name of Company : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Kuruluşun Adresi / Address of Company : SAĞLIK MAH. SOĞUKSU CAD. INTEGRAL ENDÜSTRİ BLOK NO:1A ERGENE / TEKİRDAĞ  
Üretim Yeri Adı / Name of Manufacture : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Üretim Yeri Adresi / Address of Manufacture : SAĞLIK MAH. SOĞUKSU CAD. INTEGRAL ENDÜSTRİ BLOK NO:1A ERGENE / TEKİRDAĞ  
Ürün Tanımı / Product Description : DAHLİ ve HARİCİ TIP BOŞ MAHAFAZALAR / INTERNAL AND EXTERNAL TYPE EMPTY ENCLOSURES  
Ticari Marka / Trade Mark : NİLPA ELEKTRİK PANO SİSTEMLERİ  
Harcı Dahil Olmayan Tip Açık Pano, Harcı Dahil Olmayan Tip Tavli Mıç Pano, Harcı Dahil Olmayan Tip Şerhli Pano, Harcı Dahil Olmayan Tip Tablo Sıra Abi-Sıra Üstü, Tavli Mıç, Tablo Sıra Abi-Sıra Üstü, Pano Pano, Harcı Perde Sach Tablo, Harcı Tablo Tavli Mıç  
Model / Model : External Internal Free Standing Type ADP Panel, External-Internal Free Standing Type Mıç Panel with Fan, External-Internal Free Standing Type Mıç Panel, Curtain Sheet Metal Panel Recessed-Surface Mounted, Fan Mıç Panel Recessed-Surface Mounted, Pano Panel, External Curtain Sheet Metal Panel Mıç with External Table

İlgili Yönetmelik(ler) / Relevant Directive(s) : 2014/35/AB BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİK EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK / 2014/35/EU THE LOW VOLTAGE DIRECTIVE

İlgili Standart(ler) / Relevant Standard(s) : TS EN IEC 62208-2023  
Rapor Numarası / Report Number : 23-2610-RO-N1-1  
İlk Belgelendirme Tarihi / First Certification Date : 11.01.2024  
Yeni Yayın Tarihi / New Issue Date : 12.02.2025  
Geçerlilik Tarihi / Validity Date : 11.02.2028

QR kodunu kullanarak belge geçerliliğini kontrol edebilirsiniz. (You can check the validity of the certificate by using QR code.)

12 / 02 / 2025  
Ata GÜVİ AĞSALAN  
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. Saray Modern Kuvvetler San. Sit. 4. Cad. No 9 Saray Kuvvetler - Tel: 0 312 815 13 25 - 26 www.lvt.com.tr - info@lvt.com.tr

Lvt CE

Page 1/1

**CERTIFICATE**

Bu Sertifika / This Certificate

**NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
Firmasının / Of the Company

Sağlık Mah. Soğuksu Cad. Integral Endüstri No: 1 A Ergene / Tekirdağ / Türkiye

Adreslerinde bulunan tesisleri KIOSCERT Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve Kalite Yönetim Sistemini / The facilities at the addresses have been audited by KIOSCERT and Quality Management System

**ISO 9001:2015**

Sartlarına aşağıdaki kapsamda uygulanmakta olduğu görülmüştür. / It has been observed that the conditions are applied with in the following scope

**Belgelendirme Kapsamı / Certification Scope**

ELEKTRİK ANA DAĞITIM PANOLARLI, BOŞ MAHAFAZALI TALI PANOLARI MONTAJ, MALATI VE SATIŞI  
INSTALLATION OF ELECTRICAL MAIN DISTRIBUTION PANELS, EMPTY ENCLOSURES SECONDARY PANELS, MANUFACTURE AND SALE

Teknik Alın / Technical Area: IAF Kod/IAF Code: 19

Sertifika Numarası : QMS-25-0402-NIL  
Certificate Number  
Sertifika İlk Yayın Tarihi : 04.02.2025  
Certificate First Issue Date  
Sertifika Yeni Yayın Tarihi : 04.02.2025  
Certificate Renewal Date  
Sertifika Geçerlilik Tarihi : 03.02.2028  
Certificate Validity Date  
Sertifika Revizyon No ve Tarihi / 00 / -  
Certificate Revision Number and Date  
Belgelendirme Periyodu Biliş Tarihi : 03.02.2028  
Certification Period and Date

IAF ACCREDITED  
KIOSCERT  
ACCREDITED  
ISO 9001:2015  
MSCB-230

12 / 02 / 2025  
Ata GÜVİ AĞSALAN  
Genel Müdür

KIOSCERT

**UYGUNLUK BEYANI ONAY SERTİFİKASI**  
DECLARATION OF CONFORMITY APPROVAL CERTIFICATE

**Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan**  
**Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik - 2014/35/AB**  
The Low Voltage Directive - 2014/35/EU

Belge Numarası / Certificate Number : CE 24-0005-02R1  
Kuruluşun Adı / Name of Company : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Kuruluşun Adresi / Address of Company : SAĞLIK MAH. SOĞUKSU CAD. INTEGRAL ENDÜSTRİ BLOK NO:1A ERGENE / TEKİRDAĞ  
Üretim Yeri Adı / Name of Manufacture : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Üretim Yeri Adresi / Address of Manufacture : SAĞLIK MAH. SOĞUKSU CAD. INTEGRAL ENDÜSTRİ BLOK NO:1A ERGENE / TEKİRDAĞ  
Ürün Tanımı / Product Description : AĞ ANAHTARLAMA DÜZEN VE KONTROL DÜZENİ PANOLARI / LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR and CONTROLGEAR ASSEMBLIES  
Ticari Marka / Trade Mark : NİLPA ELEKTRİK PANO SİSTEMLERİ  
4000 A ABB ACB GİRİŞLİ ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ / 4000 A ABB WITH ACB INPUT LOW VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR

İlgili Yönetmelik(ler) / Relevant Directive(s) : 2014/35/AB BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİK EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK / 2014/35/EU THE LOW VOLTAGE DIRECTIVE

İlgili Standart(ler) / Relevant Standard(s) : TS EN IEC 61439-1:2021/AC:2022, IEC 61439-1:2020/COR2:2023, TS EN IEC 61439-2:2021, IEC 61439-2:2020  
Rapor Numarası / Report Number : 23-2611-RO-N1-1  
İlk Belgelendirme Tarihi / First Certification Date : 11.01.2024  
Yeni Yayın Tarihi / New Issue Date : 12.02.2025  
Geçerlilik Tarihi / Validity Date : 11.02.2028

QR kodunu kullanarak belge geçerliliğini kontrol edebilirsiniz. (You can check the validity of the certificate by using QR code.)

12 / 02 / 2025  
Ata GÜVİ AĞSALAN  
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. Saray Modern Kuvvetler San. Sit. 4. Cad. No 9 Saray Kuvvetler - Tel: 0 312 815 13 25 - 26 www.lvt.com.tr - info@lvt.com.tr

Lvt CE

Page 1/1

# NILPA

Schalt-, Panel- und Schranksysteme



Sađlık Nachbarschaft Sođuksu StraÙe  
No 1 / Al Ergene / Tekirdađ



+90 282 686 77 33  
+90 532 305 37 59



info@nilpapano.com



www.nilpapano.com

Nilas elik San. Tic. A. Ő.