



Системы щитов, панелей и шкафов

Controlled **Power**, Continuous **Energy**

www.nilpapano.com

О НАС

Наша компания Nilas Çelik A.Ş. была основана в 2022 году в соответствии с нашим желанием принять участие в качестве производителя в секторе электроэнергетики, в котором мы работаем с 2003 года. Основной целью бренда Nilra Pano в нашей компании является предоставление профессиональных решений для удовлетворения потребностей наших клиентов в этой области с помощью широкого ассортимента панельной продукции, которую мы производим на нашем предприятии, расположенном в Текирдаге/Эргене.

Среди наших стандартных и специально разработанных продуктов на производственной площадке Nilra Pano: модульный напольный шкаф, настенный навесной шкаф, напольный шкаф для внешней установки, шкаф из нержавеющей стали, шкафы из abs-пластика, шкафы управления, лотки кабельные, стабилизатор и стеллажный шкаф. Кроме того, по запросу могут быть изготовлены специальные панели.

Мы ставим во главу угла философию качества в наших производственных процессах, стремясь к максимальной удовлетворенности клиентов. В этом контексте мы предлагаем превосходное качество нашей продукции в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 в соответствии с системами управления окружающей средой и охраной здоровья и безопасности труда.

Мы ежедневно поднимаем качество и бизнес-процессы на новый уровень, увеличивая инвестиции в НИОКР и внимательно следя за технологическими разработками и инновациями в мире. Мы придаем большое значение развитию наших производственных процессов в соответствии с ожиданиями, заранее определяя потребности, принимая понимание инноваций и внедряя их в нашу работу.

Компания Nilra Pano активно продолжает экспортную деятельность в соответствии с нашей целью - иметь право голоса на мировом рынке. Мы планируем продолжать нашу экспортную политику в различных регионах мира, расширяя объемы торговли.

С момента своего основания мы продолжаем оставаться долгосрочным партнером наших клиентов в соответствии с нашей целью быть первым выбором в отрасли и предоставлять услуги с уверенностью.

www.nilrapano.com



МИССИЯ

Наша главная миссия - предоставлять нашим клиентам самые инновационные решения на самом высоком уровне качества, стремясь к нулевой ошибке в производственных процессах и внимательно следя за технологическими разработками в мире.



**СПАСИБО, ЧТО
ВЫБРАЛИ НАС!**

Видение

Наше видение – стать конкурентоспособным на международном уровне, ведущим, надёжным и востребованным брендом в электроэнергетической отрасли.

Почему выбирают нас?



Широкий ассортимент продукции

Мы предлагаем возможность индивидуального подхода к выполнению ваших заказов благодаря широкому ассортименту продукции, специально разработанной для вас в соответствии с вашими потребностями, что позволит вам удовлетворить все ваши потребности в одном месте.



Удовлетворенность клиентов

Мы уделяем первоочередное внимание удовлетворённости клиентов и обеспечиваем своевременную и бесперебойную доставку ваших заказов без ущерба для качества продукции.



Опытный персонал

В нашей компании, приоритетом для которой всегда остаются потребности наших клиентов, трудятся опытные и квалифицированные сотрудники, постоянно повышающие уровень своей квалификации.



Инновационные технологии

Мы предлагаем вам самые инновационные решения благодаря наличию у нас современного оборудования, отвечающего последним технологическим тенденциям.



Продукция с гарантией качества

Мы обеспечиваем нашим клиентам техническую поддержку в различных сферах применения наших шкафов, прошедших типовые испытания, которые мы производим в соответствии со стандартом TS EN IEC 62208: 2023.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕРИЯ N - МОДУЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

МОДУЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ С ПОДСТАВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	1
МОДУЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	2
МОДУЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ С ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЬЮ И ПОДСТАВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	3
КАРКАС МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	4
КАРКАС МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ПОДСТАВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	5
НАПОЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ШКАФ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ	6

СЕРИЯ I - ШКАФЫ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ

НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ С ПОДСТАВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	7
НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	7
НАСТЕННЫЙ ШКАФ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ С ПОДСТАВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	8
НАСТЕННЫЙ ШКАФ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	8

СЕРИЯ L - НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ

НАСТЕННЫЙ НАВЕСНОЙ ШКАФ С ПОДСТАВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	9
НАСТЕННЫЙ НАВЕСНОЙ ШКАФ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	10
ПОЛУМОДУЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ НАВЕСНОЙ ШКАФ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	11
НАСТЕННЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ШКАФ С ПОДСТАВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	12
НАСТЕННЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ШКАФ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	13
НАСТЕННЫЙ НАВЕСНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ + СЛАБОТОЧНЫЙ ШКАФ	14
НАСТЕННЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ + СЛАБОТОЧНЫЙ ШКАФ	14

СЕРИЯ P - ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ С КОНСОЛЬЮ	15
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ - ПУЛЬТ	16
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ - КИОСК	16

СЕРИЯ А - ШКАФЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЁМНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	17
ШКАФ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ	17
НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ	18
ШКАФ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	18

СЕРИЯ S - ШКАФЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ШКАФ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОДСТАВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	19
ПОЛУМОДУЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОДСТАВКОЙ	19

СЕРИЯ В - ШКАФЫ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА

ШКАФ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА С НЕПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ, С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ	20
ШКАФ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА С ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ, С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ	20
ШКАФ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА С НЕПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ	20
ШКАФ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА С ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ	20

СЕРИЯ С - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ	21
ФИЛЬТРЫ	21
ЯЩИКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ	21
МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ / ПОДСТАВКА ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	22

СЕРИЯ R - СТАБИЛИЗАТОР И СТЕЛЛАЖНЫЙ ШКАФ

СТЕЛЛАЖНЫЙ ШКАФ	23
СТАБИЛИЗАТОР	23

ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ


ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ УСИЛЕННОГО ТИПА	24
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	24
РЕДУКЦИИ	24

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

25


МОДУЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ С ПОДСТАВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Напольный
Конструкция	Модульный
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	400-600 мм
Ширина	400-800 мм
Высота	1600-2000 мм
Дверь	Одностворчатая дверь
Опция	Подставка из стального листа

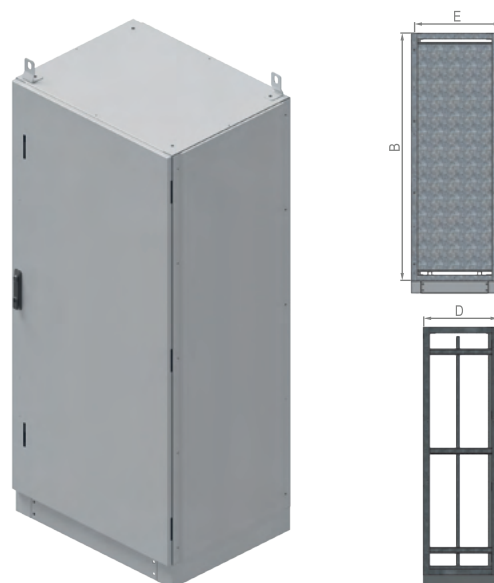

- Высота указана без учета размера основания.
- При оформлении заказа необходимо указать расположение отверстий на дверях для воздушных фильтров, энергоанализаторов и сигнализации.
- В зависимости от предпочтений двери могут комплектоваться стеклом.
- Дверь устанавливается на скрытых петлях и закрывается при помощи замка Espagnolette.
- Задняя и боковые стенки имеют аналогичную конструкцию.
- Направление открывания двери можно менять.
- Для обеспечения защиты от воздействия влаги и пыли двери имеют полиуретановое уплотнение.
- Дверь можно установить с передней и задней стороны.
- Благодаря модульной конструкции возможно соединение шкафов в ряд.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю


КОД ПРОДУКТА	ширина x длина x глубина (см)	подставка из стального листа
NP.MD.TS.40*160*40	40 x 160 x 40	348 x 1350
NP.MD.TS.50*160*40	50 x 160 x 40	448 x 1350
NP.MD.TS.60*160*40	60 x 160 x 40	548 x 1350
NP.MD.TS.40*160*50	40 x 160 x 50	348 x 1350
NP.MD.TS.50*160*50	50 x 160 x 50	448 x 1350
NP.MD.TS.60*160*50	60 x 160 x 50	548 x 1350
NP.MD.TS.40*180*40	40 x 180 x 40	348 x 1650
NP.MD.TS.50*180*40	50 x 180 x 40	448 x 1650
NP.MD.TS.60*180*40	60 x 180 x 40	548 x 1650
NP.MD.TS.40*180*50	40 x 180 x 50	348 x 1650
NP.MD.TS.50*180*50	50 x 180 x 50	448 x 1650
NP.MD.TS.60*180*50	60 x 180 x 50	548 x 1650
NP.MD.TS.70*180*50	70 x 180 x 50	648 x 1650
NP.MD.TS.50*200*40	50 x 200 x 40	448 x 1850
NP.MD.TS.60*200*40	60 x 200 x 40	548 x 1850
NP.MD.TS.70*200*40	70 x 200 x 40	648 x 1850
NP.MD.TS.50*200*50	50 x 200 x 50	448 x 1850
NP.MD.TS.60*200*50	60 x 200 x 50	548 x 1850
NP.MD.TS.70*200*50	70 x 200 x 50	648 x 1850
NP.MD.TS.80*200*50	80 x 200 x 50	748 x 1850
NP.MD.TS.70*200*60	70 x 200 x 60	648 x 1850
NP.MD.TS.80*200*60	80 x 200 x 60	748 x 1850

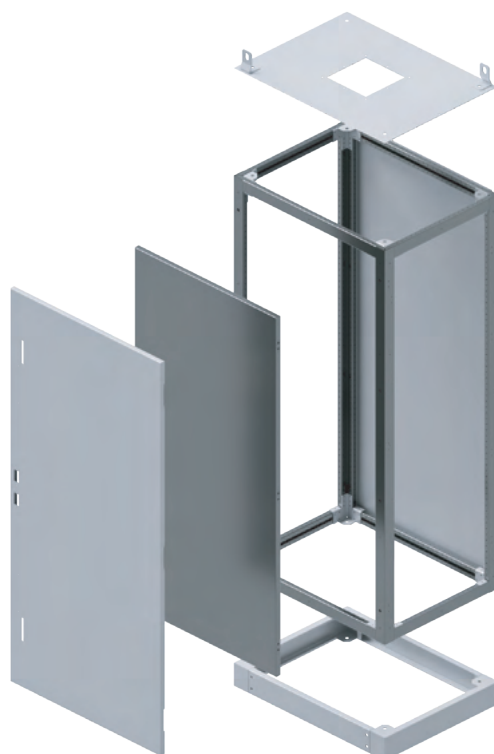

МОДУЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА


niLPA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Напольный
Конструкция	Модульный
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	400-600 мм
Ширина	400-800 мм
Высота	1600-2000 мм
Дверь	Одностворчатая дверь
Опция	Монтажная панель из стального листа

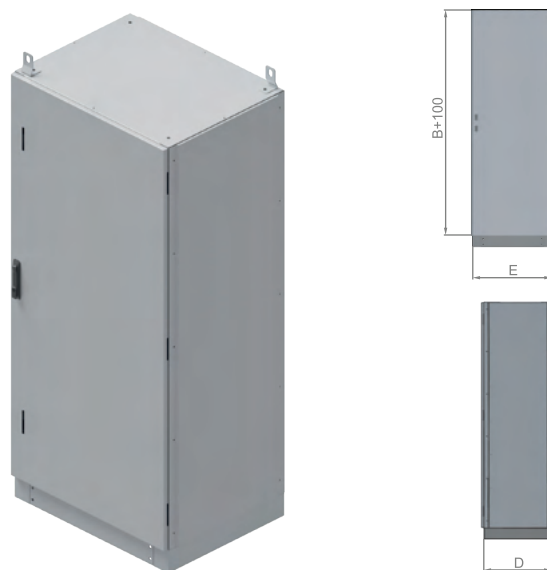


- Высота указана без учета размера основания.
- При оформлении заказа необходимо указать расположение отверстий на дверях для воздушных фильтров, энергоанализаторов и сигнализации.
- Благодаря модульной системе монтажных панелей, их можно легко установить.
- В конструкцию панели можно вносить изменения, при оформлении заказа необходимо указать размеры панели и внутренних вырезов.
- Количество автоматов, указанных в таблице, относится к одному ряду.
- Направление открывания дверей, устанавливаемых с передней и задней сторон, можно менять.
- Полиуретановый уплотнитель, замок Espagnolette и скрытые петли защищают двери от воздействия влаги и пыли.
- В зависимости от предпочтений двери могут комплектоваться стеклом.
- Благодаря модульной конструкции возможно соединение шкафов в ряд.

КОД ПРОДУКТА	ширина x длина x глубина (см)	К-ВО АВТОМАТОВ
NP.MD.PS.40*160*40	40 x 160 x 40	14
NP.MD.PS.50*160*40	50 x 160 x 40	19
NP.MD.PS.60*160*40	60 x 160 x 40	25
NP.MD.PS.40*160*50	40 x 160 x 50	14
NP.MD.PS.50*160*50	50 x 160 x 50	19
NP.MD.PS.60*160*50	60 x 160 x 50	25
NP.MD.PS.40*180*40	40 x 180 x 40	14
NP.MD.PS.50*180*40	50 x 180 x 40	19
NP.MD.PS.60*180*40	60 x 180 x 40	25
NP.MD.PS.40*180*50	40 x 180 x 50	14
NP.MD.PS.50*180*50	50 x 180 x 50	19
NP.MD.PS.60*180*50	60 x 180 x 50	25
NP.MD.PS.70*180*50	70 x 180 x 50	29
NP.MD.PS.50*200*40	50 x 200 x 40	19
NP.MD.PS.60*200*40	60 x 200 x 40	25
NP.MD.PS.70*200*40	70 x 200 x 40	29
NP.MD.PS.50*200*50	50 x 200 x 50	19
NP.MD.PS.60*200*50	60 x 200 x 50	25
NP.MD.PS.70*200*50	70 x 200 x 50	29
NP.MD.PS.80*200*50	80 x 200 x 50	35
NP.MD.PS.70*200*60	70 x 200 x 60	29
NP.MD.PS.80*200*60	80 x 200 x 60	35

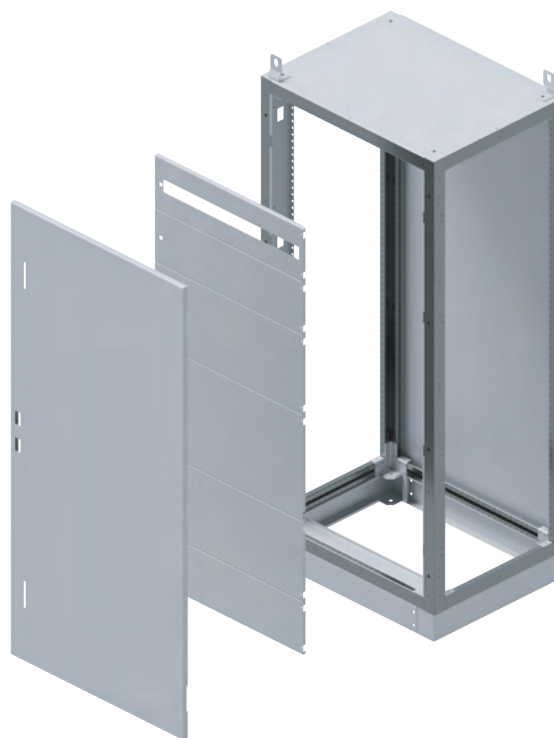

МОДУЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ С ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЬЮ И ПОДСТАВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Напольный
Конструкция	Модульный
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	400-500 мм
Ширина	1200 мм
Высота	1600-2000 мм
Дверь	Двустворчатая дверь
Опция	Подставка из стального листа

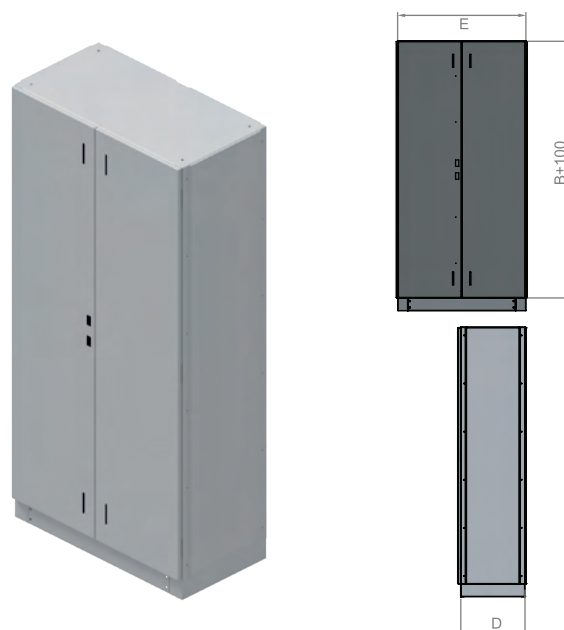

- Высота указана без учета размера основания.
- Направление открывания двери можно менять.
- Дверь устанавливается на скрытых петлях и закрывается при помощи замка Espagnolette.
- Задняя и боковые стенки имеют аналогичную конструкцию.
- При оформлении заказа необходимо указать расположение отверстий на дверях для воздушных фильтров, энергоанализаторов и сигнализации.

- В зависимости от предпочтений двери могут комплектоваться стеклом.
- Благодаря модульной конструкции возможно соединение шкафов в ряд.
- Для обеспечения защиты от воздействия влаги и пыли двери имеют полиуретановое уплотнение.
- Дверь можно установить с передней и задней стороны.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю

КОД ПРОДУКТА	ширина x длина x глубина (см)	подставка из стального листа
NP.MD.TSC.120*160*40	120 x 160 x 40	1048 x 1350
NP.MD.TSC.120*180*40	120 x 180 x 40	1048 x 1550
NP.MD.TSC.120*200*40	120 x 200 x 40	1048 x 1850
NP.MD.TSC.120*160*50	120 x 160 x 50	1048 x 1350
NP.MD.TSC.120*180*50	120 x 180 x 50	1048 x 1550
NP.MD.TSC.120*200*50	120 x 200 x 50	1048 x 1850

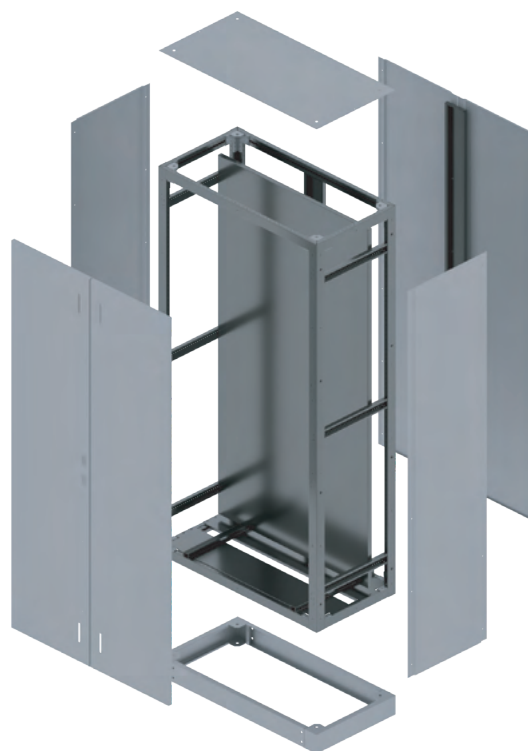

КАРКАС МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

niLPA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Напольный
Конструкция	Модульный
Толщина листа	1,5 мм
Вид материала	Оцинкованная сталь
Глубина	400 - 600 мм
Ширина	400 - 800 мм
Высота	1600 - 2000 мм




- Высота указана без учёта размера основания.
- Благодаря полностью модульной бесшовной конструкции можно вносить изменения в каркас.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю

КОД ПРОДУКТА	ширина x длина x глубина (см)
NP.MD.K.40*160*40	40 x 160 x 40
NP.MD.K.50*160*40	50 x 160 x 40
NP.MD.K.60*160*40	60 x 160 x 40
NP.MD.K.40*160*50	40 x 160 x 50
NP.MD.K.50*160*50	50 x 160 x 50
NP.MD.K.60*160*50	60 x 160 x 50
NP.MD.K.40*180*40	40 x 180 x 40
NP.MD.K.50*180*40	50 x 180 x 40
NP.MD.K.60*180*40	60 x 180 x 40
NP.MD.K.40*180*50	40 x 180 x 50
NP.MD.K.50*180*50	50 x 180 x 50
NP.MD.K.60*180*50	60 x 180 x 50
NP.MD.K.70*180*50	70 x 180 x 50
NP.MD.K.50*200*40	50 x 200 x 40
NP.MD.K.60*200*40	60 x 200 x 40
NP.MD.K.70*200*40	70 x 200 x 40
NP.MD.K.50*200*50	50 x 200 x 50
NP.MD.K.60*200*50	60 x 200 x 50
NP.MD.K.70*200*50	70 x 200 x 50
NP.MD.K.80*200*50	80 x 200 x 50
NP.MD.K.70*200*60	70 x 200 x 60
NP.MD.K.80*200*60	80 x 200 x 60



КАРКАС МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ПОДСТАВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Напольный
Конструкция	Модульный
Толщина листа	1,5 мм
Вид материала	Оцинкованная сталь
Глубина	400 - 600 мм
Ширина	400 - 800 мм
Высота	1600 - 2000 мм

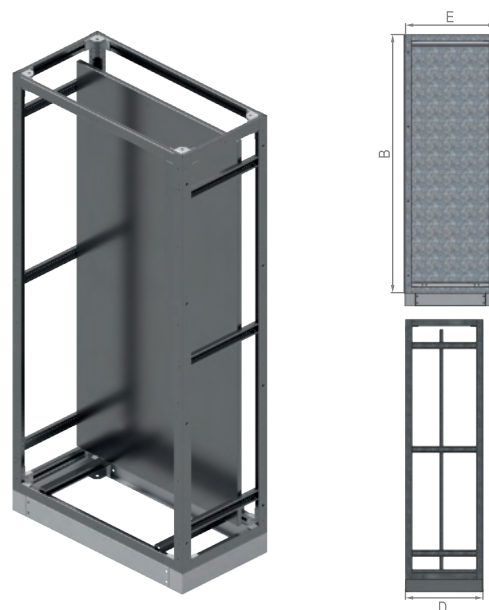

- Высота указана без учёта размера основания.
- Благодаря полностью модульной бесшовной конструкции можно вносить изменения в каркас.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю.


КОД ПРОДУКТА	ширина x длина x глубина (см)	подставка из стального листа
NP.MD.K.TS.40*160*40	40 x 160 x 40	348 x 1450
NP.MD.K.TS.50*160*40	50 x 160 x 40	448 x 1450
NP.MD.K.TS.60*160*40	60 x 160 x 40	548 x 1450
NP.MD.K.TS.40*160*50	40 x 160 x 50	348 x 1450
NP.MD.K.TS.50*160*50	50 x 160 x 50	448 x 1450
NP.MD.K.TS.60*160*50	60 x 160 x 50	548 x 1450
NP.MD.K.TS.40*180*40	40 x 180 x 40	348 x 1650
NP.MD.K.TS.50*180*40	50 x 180 x 40	448 x 1650
NP.MD.K.TS.60*180*40	60 x 180 x 40	548 x 1650
NP.MD.K.TS.40*180*50	40 x 180 x 50	348 x 1650
NP.MD.K.TS.50*180*50	50 x 180 x 50	448 x 1650
NP.MD.K.TS.60*180*50	60 x 180 x 50	548 x 1650
NP.MD.K.TS.70*180*50	70 x 180 x 50	648 x 1650
NP.MD.K.TS.50*200*40	50 x 200 x 40	448 x 1850
NP.MD.K.TS.60*200*40	60 x 200 x 40	548 x 1850
NP.MD.K.TS.70*200*40	70 x 200 x 40	648 x 1850
NP.MD.K.TS.50*200*50	50 x 200 x 50	448 x 1850
NP.MD.K.TS.60*200*50	60 x 200 x 50	548 x 1850
NP.MD.K.TS.70*200*50	70 x 200 x 50	648 x 1850
NP.MD.K.TS.80*200*50	80 x 200 x 50	748 x 1850
NP.MD.K.TS.70*200*60	70 x 200 x 60	648 x 1850
NP.MD.K.TS.80*200*60	80 x 200 x 60	748 x 1850



НАПОЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ШКАФ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ


niLPA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Напольный
Конструкция	Yarı Modüler
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	400-500 мм
Ширина	400-900 мм
Высота	1600-2000 мм
Дверь	Одно-двустворчатая дверь
Опция	Монтажная панель из стального листа

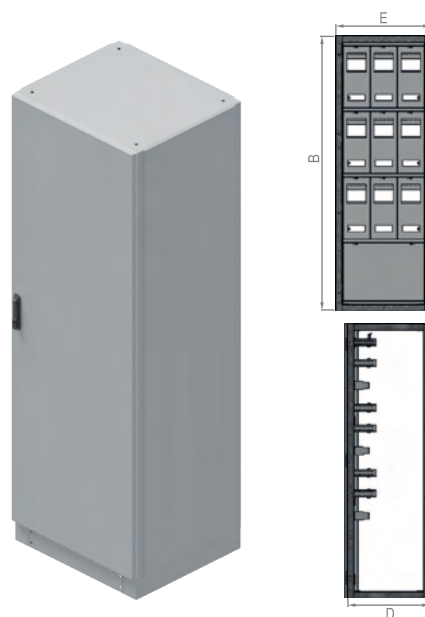

- Направление открывания дверей можно менять.
- Дверь устанавливается на скрытых петлях и закрывается при помощи замка Espagnolette.
- Задняя и боковые стенки имеют аналогичную конструкцию.
- При оформлении заказа необходимо указать расположение отверстий на дверях для воздушных фильтров, энергоанализаторов и сигнализации.
- В зависимости от предпочтений двери могут комплектоваться стеклом.
- По запросу отсеки для счётчиков могут быть модифицированы.
- Благодаря модульной конструкции возможно соединение шкафов в ряд.
- Для обеспечения защиты от воздействия влаги и пыли двери имеют полиуретановое уплотнение.
- Дверь можно установить с передней и задней стороны.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю.

КОД ПРОДУКТА	ширина x длина x глубина (см)	КОЛИЧЕСТВО СЧЕТЧИКОВ
NP.MD.SP.40*160*40	40 x 160 x 40	5
NP.MD.SP.50*160*40	50 x 160 x 40	5
NP.MD.SP.60*160*40	60 x 160 x 40	7
NP.MD.SP.40*160*50	40 x 160 x 50	5
NP.MD.SP.50*160*50	50 x 160 x 50	5
NP.MD.SP.60*160*60	60 x 160 x 60	7
NP.MD.SP.40*180*40	40 x 180 x 40	5
NP.MD.SP.50*180*50	50 x 180 x 50	5
NP.MD.SP.60*180*60	60 x 180 x 60	7
NP.MD.SP.40*180*40	40 x 180 x 40	5
NP.MD.SP.50*180*50	50 x 180 x 50	5
NP.MD.SP.60*180*60	60 x 180 x 60	7
NP.MD.SP.40*200*40	40 x 200 x 40	5
NP.MD.SP.50*200*50	50 x 200 x 50	5
NP.MD.SP.60*200*60	60 x 200 x 60	7
NP.MD.SP.40*200*40	40 x 200 x 40	5
NP.MD.SP.50*200*50	50 x 200 x 50	5
NP.MD.SP.60*200*60	60 x 200 x 60	7
NP.MD.SP.90*200*50	90 x 200 x 50	14

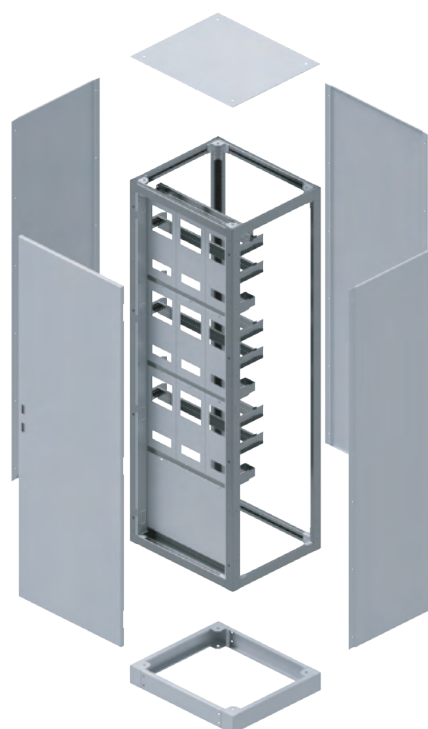

НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ


НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ С ПОДСТАВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Полумодульный
Конструкция	Внешней установки
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 65
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	400-500 мм
Ширина	600-1000 мм
Высота	1500-2000 мм
Дверь	Одно-двустворчатая дверь
Опция	Подставка из стального листа



- Высота указана без учета размера основания.
- При оформлении заказа необходимо указать расположение отверстий на дверях для воздушных фильтров, энергоанализаторов и сигнализации.
- В зависимости от предпочтений двери могут комплектоваться стеклом.
- Дверь устанавливается на скрытых петлях и закрывается при помощи замка Espagnolette.

- Направление открывания двери можно менять.
- Для обеспечения защиты от воздействия влаги и пыли двери имеют полиуретановое уплотнение.
- Двускатная крыша обеспечивает отвод дождевой воды за пределы шкафа.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю


НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Полумодульный
Конструкция	Внешней установки
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 65
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	400-500 мм
Ширина	600-900 мм
Высота	1500-2000 мм
Дверь	Одно-двустворчатая дверь
Опция	Монтажная панель из стального листа

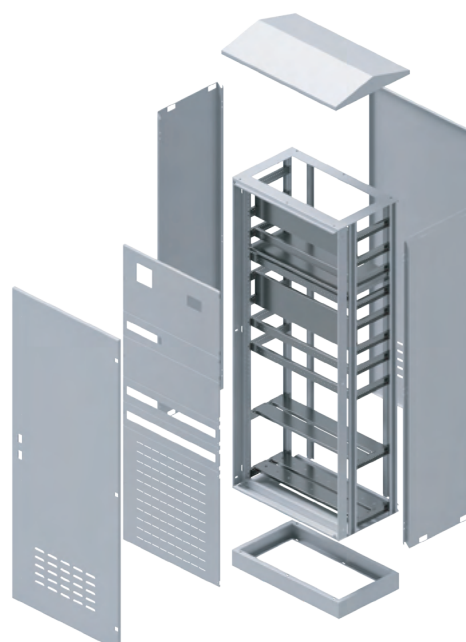

НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ

niLPA


НАСТЕННЫЙ ШКАФ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ С ПОДСТАВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Сварной
Конструкция	Внешней установки
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 65
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	250-300 мм
Ширина	400-900 мм
Высота	600-1200 мм
Дверь	Одно-двустворчатая дверь
Опция	Подставка из стального листа

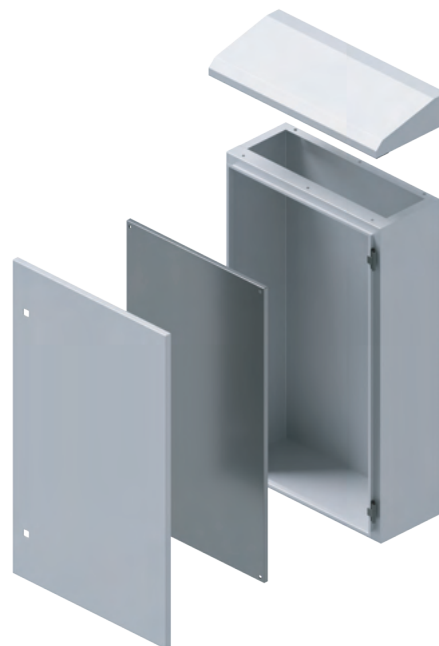

- При оформлении заказа необходимо указать расположение отверстий на дверях для воздушных фильтров, энергоанализаторов и сигнализации.
- В зависимости от предпочтений двери могут комплектоваться стеклом.
- Для обеспечения защиты от воздействия влаги и пыли двери имеют полиуретановое уплотнение.
- Дверь устанавливается на скрытых петлях и закрывается при помощи замка Espagnolette.


- Направление открывания двери можно менять.
- Односкатная крыша обеспечивает отвод дождевой воды за пределы шкафа.
- Для шкафов с монтажными панелями при оформлении заказа необходимо указать размеры панели и внутренних вырезов.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю

НАСТЕННЫЙ ШКАФ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УСТАНОВКИ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Сварной
Конструкция	Внешней установки
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 65
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	200 мм
Ширина	400-900 мм
Высота	600-1200 мм
Дверь	Одно-двустворчатая дверь
Опция	Монтажная панель из стального листа

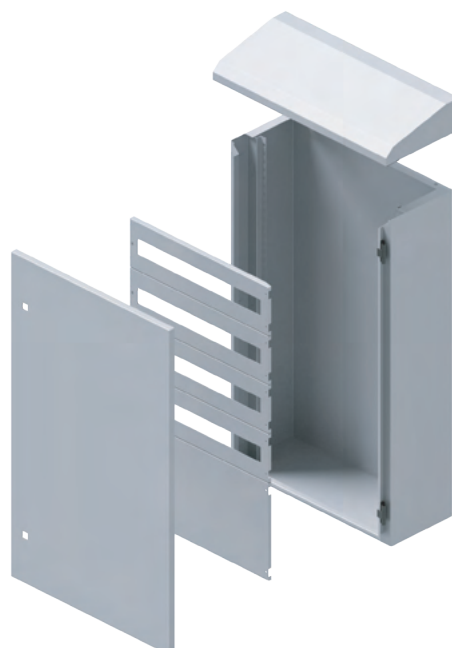

НАСТЕННЫЙ НАВЕСНОЙ ШКАФ С ПОДСТАВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Сварной
Конструкция	Навесной
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	150-300 мм
Ширина	300-800 мм
Высота	400-1000 мм
Дверь	Одно-двустворчатая дверь
Опция	Подставка из стального листа

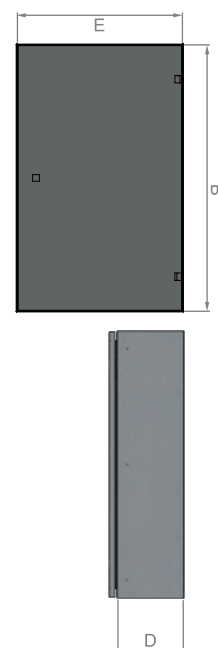

- При оформлении заказа необходимо указать расположение отверстий на дверях для воздушных фильтров, энергоанализаторов и сигнализации.
- Направление открывания двери можно менять.
- Для облегчения крепления шкафов к стене используются настенные кронштейны.


- Для обеспечения защиты от воздействия влаги и пыли двери имеют полиуретановое уплотнение.
- В зависимости от предпочтений двери могут комплектоваться стеклом.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю




НАСТЕННЫЙ НАВЕСНОЙ ШКАФ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА

niLPA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Модульный
Конструкция	Навесной
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	150-250 мм
Ширина	400-800 мм
Высота	500-1000 мм
Дверь	Одно-двустворчатая дверь
Опция	Монтажная панель из стального листа

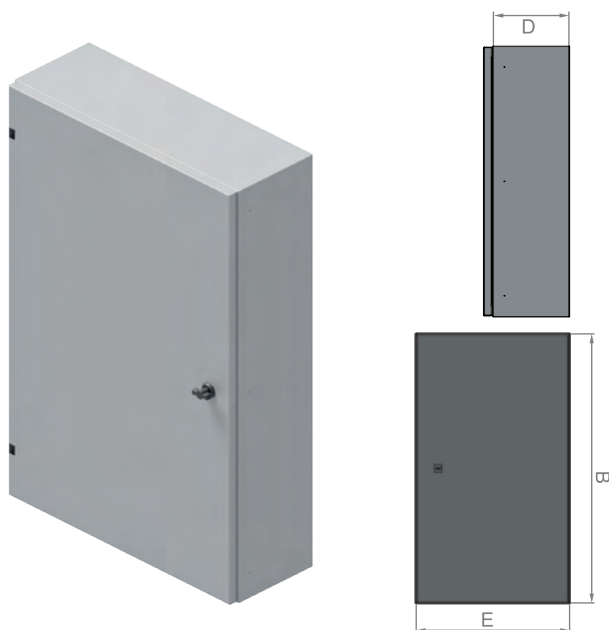


- По запросу в конструкцию монтажной панели могут быть внесены изменения.
- Для шкафов с монтажными панелями при оформлении заказа необходимо указать размеры панели и внутренних вырезов.
- Дверь устанавливается на скрытых петлях и закрывается при помощи замка - бабочки.
- В зависимости от предпочтений двери могут комплектоваться стеклом.
- Направление открывания двери можно менять.
- Для крепления шкафов к стене используются настенные кронштейны.
- Для обеспечения защиты от воздействия влаги и пыли двери имеют полиуретановое уплотнение.
- При оформлении заказа необходимо указать расположение отверстий на дверях для воздушных фильтров, энергоанализаторов и сигнализации.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю.

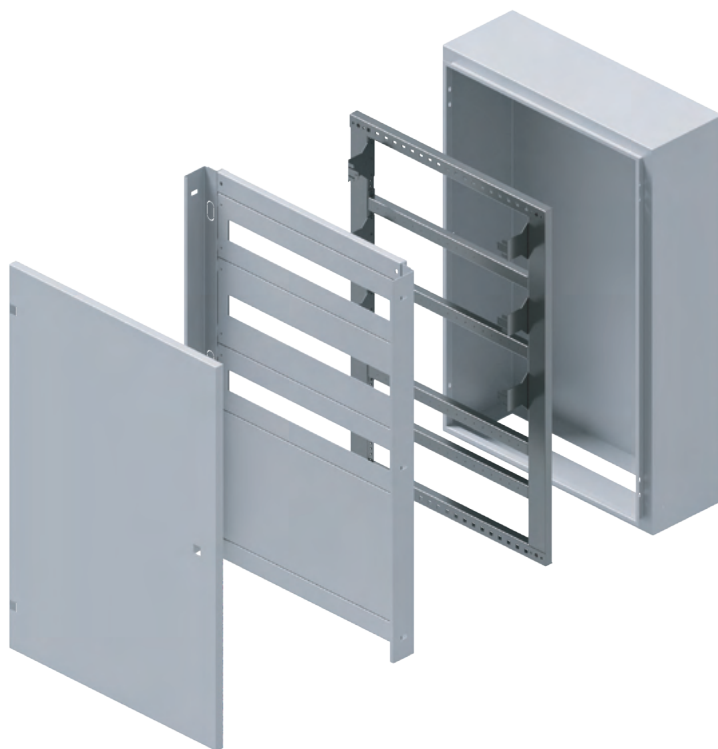


ПОЛУМОДУЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ НАВЕСНОЙ ШКАФ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Сварной
Конструкция	Навесной
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	150-400 мм
Ширина	400-800 мм
Высота	500-1000 мм
Дверь	Одно-двустворчатая дверь
Опция	Монтажная панель из стального листа

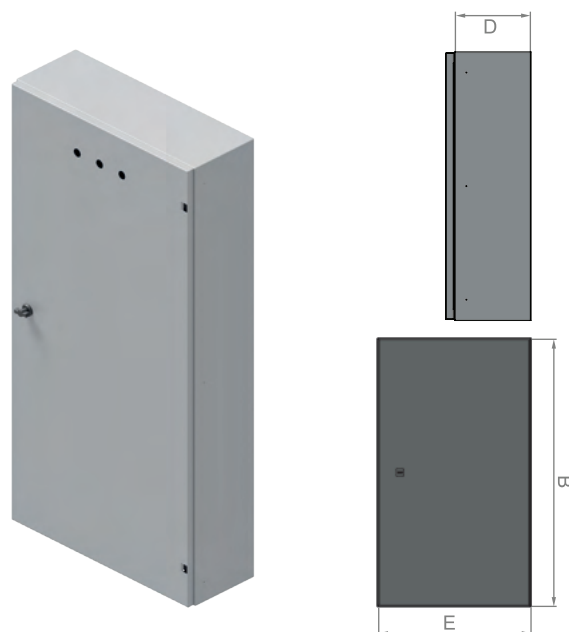

- По запросу в конструкцию монтажной панели могут быть внесены изменения, при оформлении заказа необходимо указать размеры монтажной панели и внутренних вырезов.
- При оформлении заказа необходимо указать расположение отверстий на дверях для воздушных фильтров, энергоанализаторов и сигнализации.
- Дверь устанавливается на скрытых петлях и закрывается при помощи замка - бабочки.
- Для облегчения крепления шкафов к стене используются настенные кронштейны.
- В зависимости от предпочтений двери могут комплектоваться стеклом, а также направление открывания двери можно менять.
- Для обеспечения защиты от воздействия влаги и пыли двери имеют полиуретановое уплотнение.
- Боковые стенки сварные.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю.

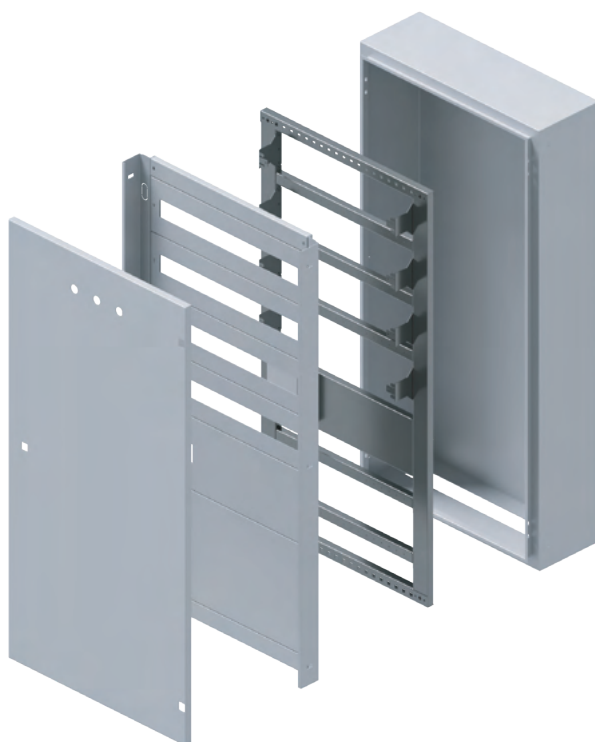


НАСТЕННЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ШКАФ С ПОДСТАВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА

NIIPA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Сварной
Конструкция	Встраиваемый
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	100-175 мм
Ширина	300-800 мм
Высота	400-1000 мм
Дверь	Одно-двустворчатая дверь
Опция	Подставка из стального листа

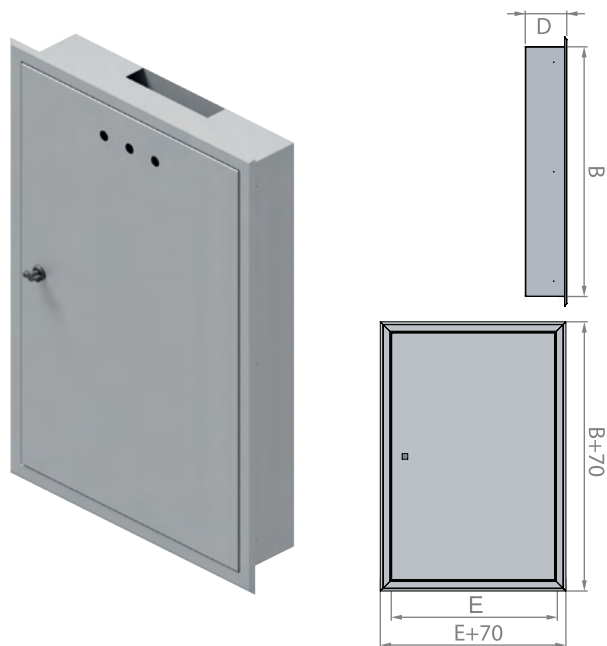


- При оформлении заказа необходимо указать расположение отверстий на дверях для воздушных фильтров, энергоанализаторов и сигнализации.
- В зависимости от предпочтений двери могут комплектоваться стеклом.
- Направление открывания двери можно менять.
- Для обеспечения защиты от воздействия влаги и пыли дверь имеет полиуретановое уплотнение.
- Дверь устанавливается на скрытых петлях и закрывается при помощи замка бабочки.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю.




НАСТЕННЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ШКАФ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Сварной
Конструкция	Встраиваемый
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	100-175 мм
Ширина	400-800 мм
Высота	500-1000 мм
Дверь	Одно-двустворчатая дверь
Опция	Монтажная панель из стального листа

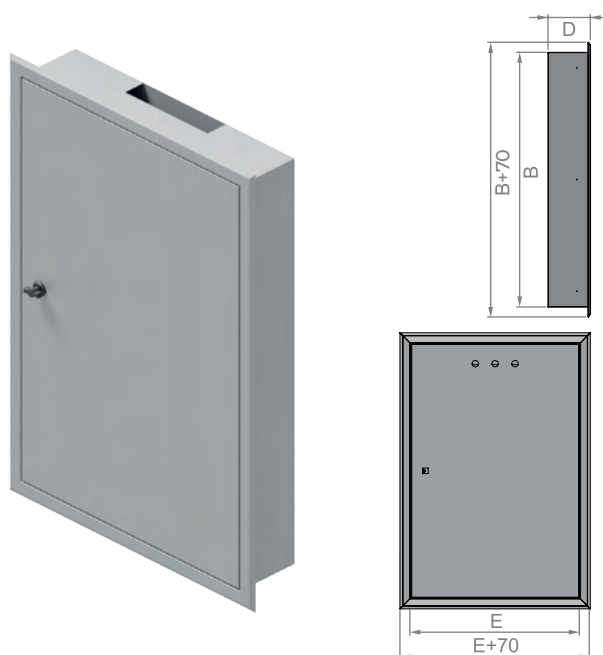

- По запросу в конструкцию монтажной панели могут быть внесены изменения.
- Дверь устанавливается на скрытых петлях и закрывается при помощи замка - бабочки.
- При оформлении заказа необходимо указать расположение отверстий на дверях для воздушных фильтров, энергоанализаторов и сигнализации.
- Направление открывания двери можно менять.
- При оформлении заказа необходимо указать размеры монтажной панели и внутренних вырезов.
- Для обеспечения защиты от воздействия влаги и пыли двери имеют полиуретановое уплотнение.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю.

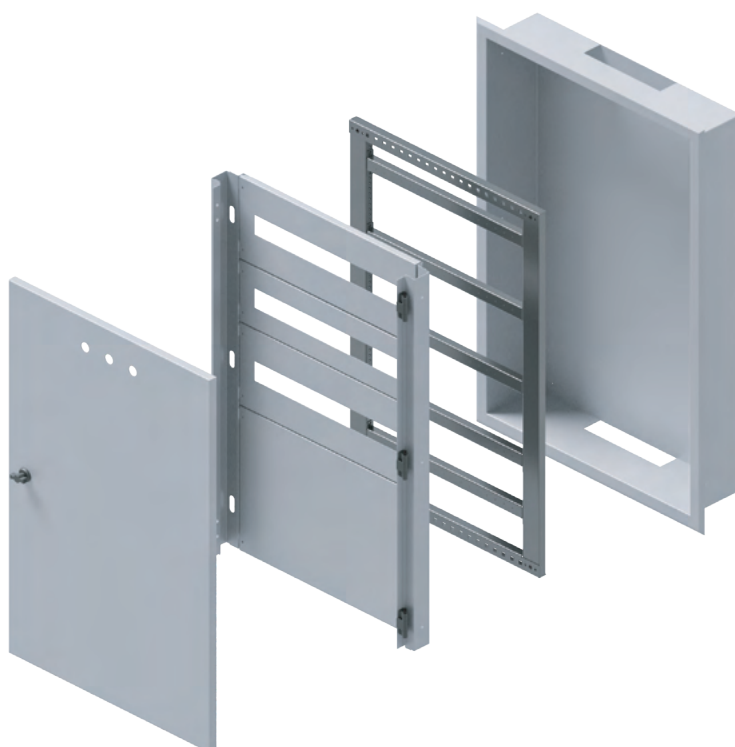


НАСТЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ + СЛАБОТОЧНЫЕ ШКАФЫ

niLPA

НАСТЕННЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ + СЛАБОТОЧНЫЙ ШКАФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Сварной
Конструкция	Встраиваемый
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	100-200 мм
Ширина	600 мм
Высота	800-1000 мм
Дверь	Верхняя - нижняя дверь
Опция	Верхняя-распределительный нижняя-слаботочный

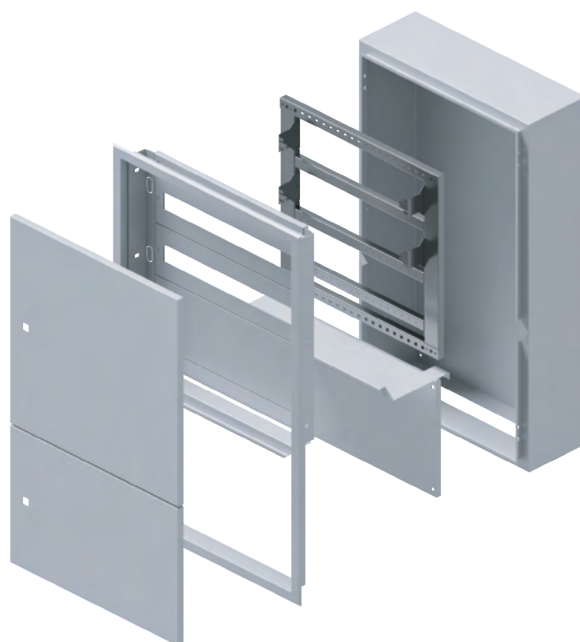


- При оформлении заказа необходимо указать расположение отверстий на дверях для воздушных фильтров, энергоанализаторов и сигнализации.
- Для обеспечения защиты от воздействия влаги и пыли двери имеют полиуретановое уплотнение.

- Направление открывания дверей можно менять.
- В зависимости от предпочтений двери могут комплектоваться стеклом.
- Двери устанавливаются на скрытых петлях и закрываются при помощи замка бабочки.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю.

НАСТЕННЫЙ НАВЕСНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ + СЛАБОТОЧНЫЙ ШКАФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Сварной
Конструкция	Навесной
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	100-200 mm
Ширина	600 mm
Высота	800-1000 mm
Дверь	Верхняя - нижняя дверь
Опция	Верхняя - распределительный нижняя - слаботочный

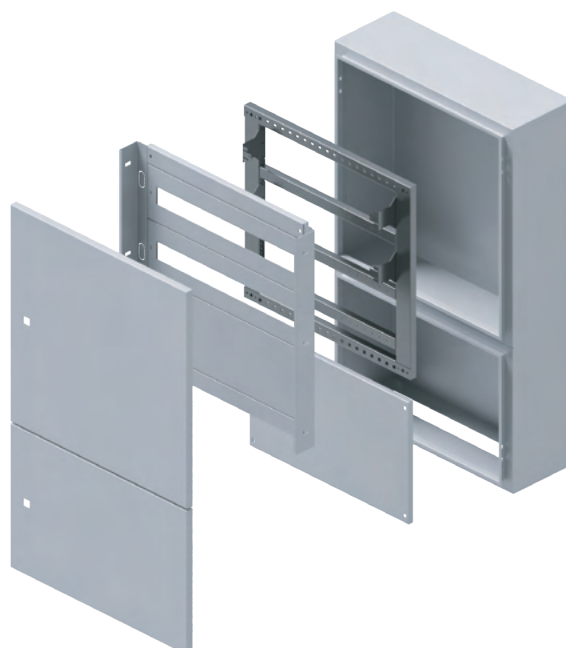

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ С КОНСОЛЬЮ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Сварной
Конструкция	Навесной
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	500 мм
Ширина	600-1200 мм
Высота	1400 мм
Дверь	Одно-двустворчатая дверь
Опция	Подставка из стального листа



- При оформлении заказа необходимо указать расположение отверстий на дверях для воздушных фильтров, энергоанализаторов и сигнализации.
- В зависимости от предпочтений двери могут комплектоваться стеклом.

- Возможность установки двойной подставки.
- При необходимости вы можете заказать вторую подставку отдельно.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю.

КОД ПРОДУКТА	ширина x длина x глубина (см)
NP.PI.60*140*50	60 x 140 x 50
NP.PI.80*140*50	80 x 140 x 50
NP.PI.100*140*50	100 x 140 x 50
NP.PI.120*140*50	120 x 140 x 50



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ - ПУЛЬТ / ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ - КИОСК

NIIPA

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ - ПУЛЬТ	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Сварной
Конструкция	Навесной
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	500 мм
Ширина	400-1200 мм
Высота	1200 мм
Дверь	Одно-двустворчатая дверь
Опция	Подставка из стального листа



для шкафа управления - пульт,

- При оформлении заказа необходимо указать расположение отверстий на дверях для воздушных фильтров, энергоанализаторов и сигнализации.
- В зависимости от предпочтений двери могут комплектоваться стеклом.
- Возможность установки двойной подставки.
- При необходимости вы можете заказать вторую подставку отдельно.

для шкафа управления - киоск,

- Клавиатура и экран монитора могут быть модифицированы в соответствии с вашими предпочтениями.
- По вашему запросу может быть изготовлен в мобильном (комплектуется роликами) и стационарном исполнении.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю.

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ - КИОСК	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Сварной
Конструкция	Напольный
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	150-200 мм
Ширина	600 мм
Высота	1400-1500 мм
Дверь	Задняя дверь
Опция	Подставка из стального листа



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ / НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Сварной (точечная сварка)
Конструкция	Распределительный щит
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	120 мм
Ширина	350 мм
Высота	450 мм
Дверь	Одностворчатая дверь
Опция	Монтажная панель из стального листа



- Напольный шкаф для стройплощадки, в зависимости от ваших предпочтений может быть изготовлен с розеткой или без нее.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю.


НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Сварной
Конструкция	Распределительный щит
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 65
Цвет	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Глубина	200-400 мм
Ширина	400-900 мм
Высота	800-1200 мм
Дверь	Двустворчатая дверь
Опция	Подставка из стального листа



ШКАФ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ / ШКАФ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

NIIPA

ШКАФ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Напольный
Конструкция	Модульный
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет краски	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Высота	1800 мм

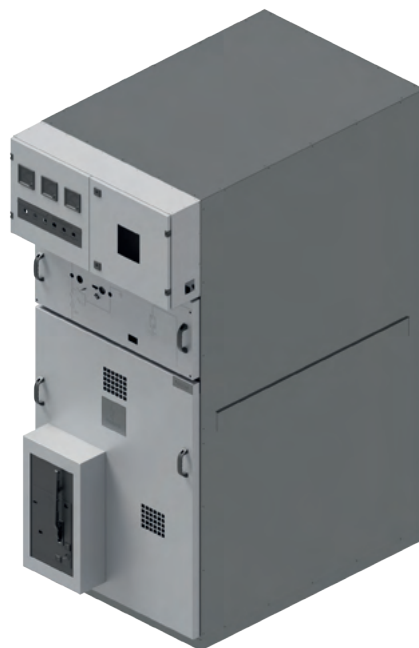

- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю.

ШКАФ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Сварной
Конструкция	Модульный
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 65
Цвет краски	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Дверь	Двустворчатая дверь



ШКАФЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ШКАФ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОДСТАВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Сварной
Конструкция	Навесной
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Материал	Нержавеющая сталь марки 304 / 316
Дверь	Одно/двустворчатая дверь
Опция	Подставка из стального листа



- При оформлении заказа необходимо указать расположение отверстий на дверях для воздушных фильтров, энергоанализаторов и сигнализации.
- Направление открывания дверей можно менять.
- Дверь устанавливается на скрытых петлях и закрывается при помощи замка бабочки.

- При оформлении заказа необходимо указать марку нержавеющей стали.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю.

ПОЛУМОДУЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОДСТАВКОЙ	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Полумодульный
Конструкция	Напольный
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Материал	Нержавеющая сталь марки 304
Дверь	Одно/двустворчатая дверь
Опция	Подставка из стального листа



ШКАФЫ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА

NIIPA

ШКАФ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА С НЕПРОЗРАЧНОЙ
ДВЕРЬЮ, С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	Навесной
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 65
Материал	ABS
Дверь	Одностворчатая дверь
Цвет краски	RAL 7035
Термостойкость	-40°C / +80°C



ШКАФ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА С ПРОЗРАЧНОЙ
ДВЕРЬЮ, С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	Навесной
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 65
Материал	ABS
Дверь	Одностворчатая дверь
Цвет краски	RAL 7035
Термостойкость	-40°C / +80°C



ШКАФ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА С
НЕПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	Навесной
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 65
Материал	ABS
Дверь	Одностворчатая дверь
Цвет краски	RAL 7035
Термостойкость	-40°C / +80°C



ШКАФ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА С
ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	Навесной
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 65
Материал	ABS
Дверь	Одностворчатая дверь
Цвет краски	RAL 7035
Термостойкость	-40°C / +80°C



КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ / ФИЛЬТРЫ / ЯЩИКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Конструкция	Полумодульный
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 32
Цвет краски	RAL 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Толщина листа	1,5 мм
Тип материала	ДКР
КОД ПРОДУКТА	НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА
FAN	Вентиляторный модуль
FAN.300	300m³ FAN
FAN.600	600m³ FAN
FAN.900	900m³ FAN

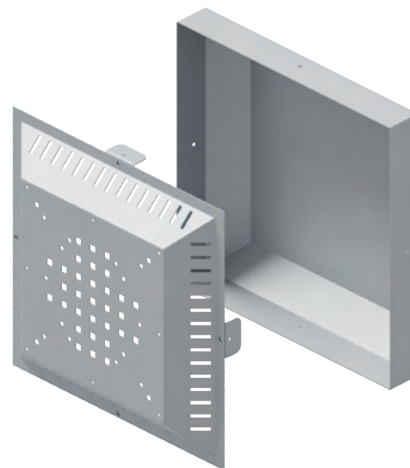

ФИЛЬТРЫ	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Класс защиты	IP 54
Цвет краски	RAL 7035
Тип материала	Пластик
КОД ПРОДУКТА	НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА
MEN.105*105	105 x 105 ФИЛЬТР
MEN.150*150	150 x 150 ФИЛЬТР
MEN.250*250	250 x 250 ФИЛЬТР
MEN.325*325	325 x 325 ФИЛЬТР




ЯЩИКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Напольный/Настенный
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет краски	Ral 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Толщина листа	1 мм
Размер	Опционально
КОД ПРОДУКТА	РАЗМЕР
PC.1	175 x 200 x 25
PC.2	225 x 230 x 25



МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ / ПОДСТАВКА ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА

NIIPA

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Напольный/Настенный
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Цвет краски	Ral 7035
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Толщина листа	1 мм
Размер	Опционально

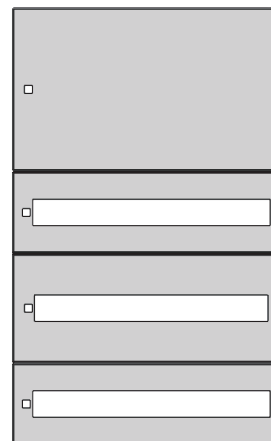

ПОДСТАВКА	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Напольный/Настенный
Конструкция	Модульный
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Толщина листа	1,5 мм
Тип материала	Оцинкованная сталь
Размер	Опционально



- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю.

СТЕЛЛАЖНЫЙ ШКАФ / СТАБИЛИЗАТОР

СТЕЛЛАЖНЫЙ ШКАФ	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Напольный / Настенный
Конструкция	Модульный
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Тип материала	DKP - Оцинкованная сталь
Размер	Опционально





- Представляет собой разборную модульную систему.
- Направление открывания дверей можно менять.
- В зависимости от потребностей продукт подходит как для внутреннего, так и для наружного использования.

- Помощь в выборе подходящего вентиляторного модуля для защиты продукта от перегрева.
- Используется электростатическое порошковое покрытие.
- В нижней части корпуса имеется кабельный ввод.
- Для получения информации о ценах обращайтесь к нашему представителю



СТАБИЛИЗАТОР	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Напольный / Настенный
Конструкция	Модульный
Области применения	Промышленность
Класс защиты	IP 55
Особенности окраски	Электростатическое порошковое покрытие
Тип материала	DKP - Оцинкованная сталь
Размер	Опционально





ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ УСИЛЕННОГО ТИПА

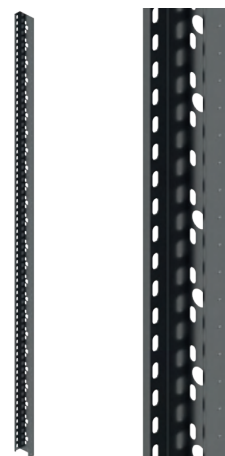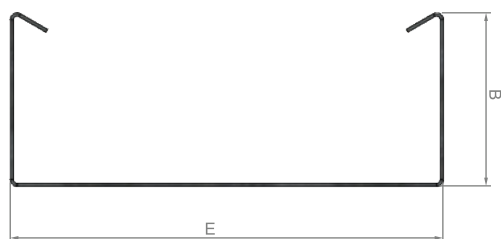

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

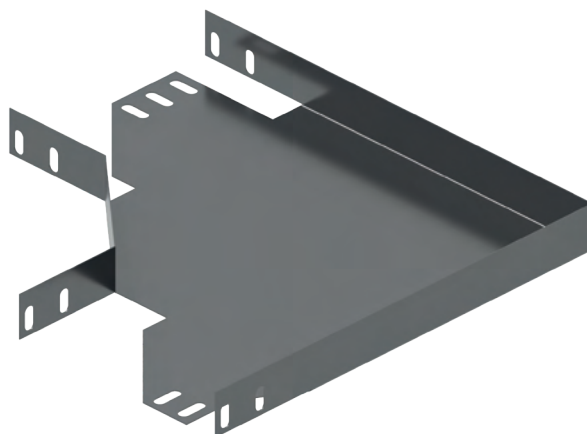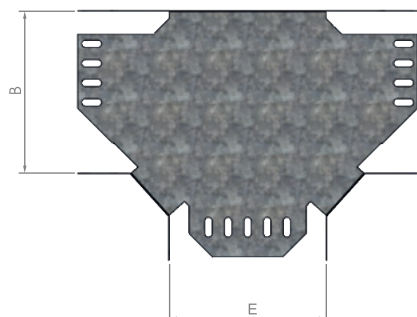

РЕДУКЦИИ

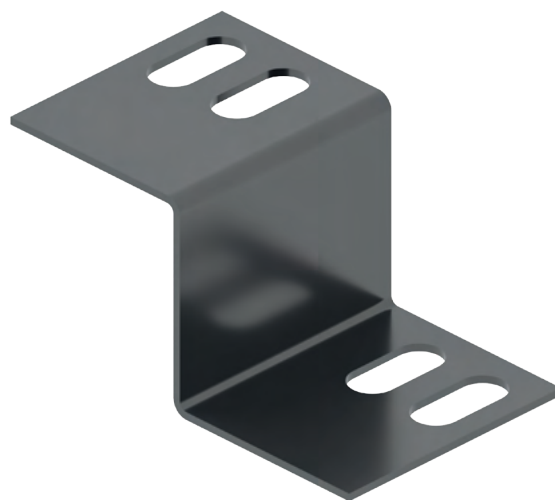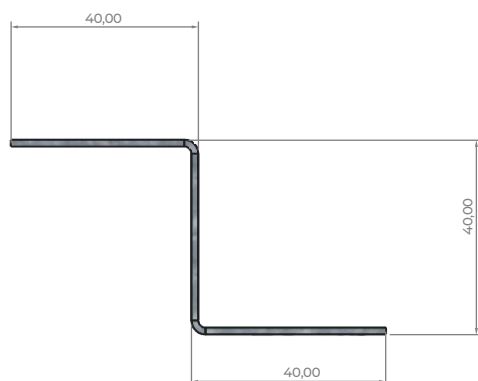

TEST SERTİFİKASI / TEST CERTIFICATE



TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ.

No	: C-23-2610-R0
Müşteri	: NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İmalatçı	: NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ürün Tanımı	: BOŞ MANİFAZALAR
Teknik Veri	: IP4X, IP66, IK10
Test Standardı	: TS EN IEC 62206:2023
Konu	: TEST SONUCU (OLUMLU)

Uygulanan Test(ler) : İzaretleme, Statik Yükler, Kaldırma Düzeni, Mekanik Çarpılma, Metal Ek Parçaların Eklenen Yüklerinin Doğrulaması, Değ Mekanik Darbelere Karşı Koruma, Koruma Deneceği, Yalıtılan Malzemelerin Doğrulaması, Sınıf I Mahfazanın Açıkta Kalan İçten Parçaları ile Korumaya Devre Arasında Etkin Toprak Birekliliği, Mor Alkali Isıyaya Karşı Dayanıklılık Deneyi (LVT), Korumaya Karşı Dayanıklılık, Islıl Güç Kaybı Yeteneği

Test Rapor Numarası : 23-2610-R0-N01
Sertifika Tarihi : 09.01.2023

Deney Sorumlusu

Can AKDOĞAN


Bölüm Müdürü

Ata GÜNGÖR ABİLELİ


Sertifika detaylarına ulaşmak için
kontrol edebilirsiniz.
You can check the certificate details
via QR code

www.lvt.com.tr

FRT.68 / Rev01 / 1019

Beray Modern Kurumlar San. Sit. 4. Cad. No: 9 K.Kağız - Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90 312 818 13 25 - 26 • Fax : +90 312 815 13 27 • e-mail : tr@lvt.com.tr



TÜRK PATENT
T.C. SİNAİ MÜLKİYET KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ
No: 2023 032725 - Ticaret - Hizmet

NİLPA
Elektrik Pano Sistemleri

Marka Sahibi
NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mal / Hizmet Sınıfları
06, 09, 35, 37, 42

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında,
15.03.2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere,
10.07.2024 tarihinde tescil edilmiştir.


Prof. Dr. M. Zeki DURAK
Kurum Başkanı



TÜRK PATENT
T.C. SİNAİ MÜLKİYET KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ
No: 2022 079578 - Ticaret - Hizmet

NİLPA
Elektrik Pano Sistemleri

Marka Sahibi
NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mal / Hizmet Sınıfları
06, 07, 09, 20, 35, 40

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında,
03.06.2022 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere,
16.11.2023 tarihinde tescil edilmiştir.


Prof. Dr. M. Zeki DURAK
Başkan



Lvt
TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ.

TEST SERTİFİKASI / TEST CERTIFICATE

No : C-23-2611-R0

Müşteri : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İmalatçı : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ürün Tanımı : 4000 A ACB GİRİŞLİ ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA ve KONTROL DÜZENİ

Marka : NİLPA ELEKTRİK PANO SİSTEMLERİ

Teknik Veri : I_n: 4000 A, U_n: 1000 V, U_{imp}: 12.0 kV, I_{sc}: 65 kA (Ana Bara), I_{sc}: 40 kA (Toprak Barası), I_{sc}: 65 kA (ABB 4000 A ACB), I_{sc}: 36 kA (ABB 4000 A ACB), Form 4b

Test Standardı : TS EN IEC 61439-1:2021 + AC:2022, TS EN IEC 61439-2:2021

Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)

Uygulanan Test(ler) : Sıcaklık Artışın Doğrulaması, Dielektrik Özellikler, Yalıtım Arızaları & Yüzeyel Kaçak Yolu Uzunlukları, Mekanik Çalışma, Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü, Kasa Devre Dayanımı, Dayanıklılık, Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulaması, Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar, Harici Tedaviler için Bağlantı Uçları, Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi

Test Rapor Numarası : 23-2611-R0-N1-1

Sertifika Tarihi : 09.01.2024

Deney Sorumlusu : Bölüm Müdürü



Sertifika bilgilerini kontrol için QR kodunu okutunuz.
You can check the certificate details by QR code.



www.lvt.com.tr

Sarıy Modern Kuvvetler San. Bil. A. Ş. Cad. No: 9 K. Kat: 9 - Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90 312 818 19 26 - Faks : +90 312 818 19 27 - e-mail : info@lvt.com.tr

FRT.88 / Rev01 / 1019



Allianz Teknik



TÜRK AKADEMİ
T.C. SİNAİ MÜLKİYET KURUMU

ALLIANZ TEKNİK DEPREM & YANGIN TEST VE EĞİTİM MERKEZİ
Türk Akademi (Türk Akademi) Şahkaya Cad. No:90, 34800 Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: 0216 556 6351 E-posta: allianteknik@allianz.com.tr
Web: www.allianteknik.com.tr

TEST RAPORU
TEST REPORT

Müşteri Adı/Adresi : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Saklık Mh. Soğuksu Cad. Integral Endüstri Blok No:1A Ergene/Tekirdağ

Teklif Numarası : AZTEK-24-048

Order No : SİRKİ Test A.G. Elektrik Panosu (Model No: 5000A FORM4B)

Numunenin Adı ve Tanımı : Ağırlık 341 kg

Numunenin Kabul Tarihi : 21.05.2024

Uygulanan Standart / Metod : TS EN/IEC 60068-3-3

Açıklamalar : Allianz Teknik yukarıda belirtilen ürünün TS EN/IEC 60068-3-3 standardının gereklilikleri ile uyumlu olarak test edildiğini doğrular.

Deneyin Yapıldığı Tarih : 24.05.2024

Raporun Sayfa Sayısı : 40

AB-1605-T
EQ-AZTEK-24-048
09-24

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Allianz Teknik, TÜRKAK'tan AB-1605-T akreditasyonuna dayalı numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Allianz Teknik akredite edilmiştir TÜRKAK under registration number AB-1605-T for EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.

Türk Akademi Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşmaları imzalanmıştır.

Türk Akademi Kurumu(TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, gerekliliklerin sağlandığını göstermektedir (olması halinde) ve deney metadani bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda sunulmaktadır.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deney talebi üzerine hazırlanmıştır ve standartlara uygunluk belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca işin, reklam ve belgelerde kullanılabilirliği belgeleri niteliğinde kullanılmaz.

This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity documents for advertisements and procurements.

Beyanlat Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. bundan böyle rapor içerisinde "Allianz Teknik" olarak anılacaktır.

Beyanlat Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. hereinafter to be referred to as "Allianz Teknik" in the content of the report.

"Allianz Teknik" Allianz SE'nin tescilli bir markasıdır. Bu Rapor Allianz Teknik'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Belirtilen yönde görünüş herhangi bir işlem gerektirir ya da işlem gerektirmez ya da işlem gerektirmez ya da işlem gerektirmez. Belirtilen yönde görünüş herhangi bir işlem gerektirir ya da işlem gerektirmez ya da işlem gerektirmez ya da işlem gerektirmez.

"Allianz Teknik" is a registered trademark of Allianz SE. This Report cannot be copied or reproduced without Allianz Teknik's written permission. Any such purported operation shall be void without such written consent. Reports without signature and stamp are not valid. This report is valid exclusively only for mentioned test samples.

Sayı : Müdürlük / Yayımlama Tarihi : 06.09.2024

Deney Sorumlusu : Berkan Aldırmaz

Person In Charge Of The Test : Berkan Aldırmaz

Onaylayan / Tarih : Erkan Özgök

Deney Sorumlusu : Berkan Aldırmaz

Person In Charge Of The Test : Berkan Aldırmaz

Onaylayan / Tarih : Erkan Özgök

Deney Sorumlusu : Berkan Aldırmaz

Person In Charge Of The Test : Berkan Aldırmaz

Onaylayan / Tarih : Erkan Özgök

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

UYGUNLUK BEYANI ONAY SERTİFİKASI

DECLARATION OF CONFORMITY APPROVAL CERTIFICATE

Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektirikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik - 2014/35/EU *The Low Voltage Directive - 2014/35/EU*

Belge Numarası
Certificate Number
Kuruluşun Adı
Name of Company
Kuruluşun Adresini
Address of Company
Oluşturma Yeri Adı
Name of Manufacture
Oluşturma Yeri Adresini
Address of Manufacture
Örün Tanımı
Product Description
Ticari Marka
Trade Mark

Model
Model

İlgili Yönetmeli(ler)
Relevant Directiv(e)s

İlgili Standartlar
Relevant Standard(s)
Rapor Numarası
Report Number
İlk Belgelenme Tarihi
First Certification Date
Fertis Verilen Tarih
New Issue Date
Güncelleme Tarihi
Validity Date

Karikodu kullanarak belge geçerliliğini kontrol edebilirsiniz.
(You can check the validity of the certificate by using QR code.)

- : CE 24-0005-01/R1
- : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
- : SAĞLIK MAH. SOĞUKSU CAD. INTEGRAL ENDÜSTRİ BLOK NO:1A ERGENE / TEKKİRDAĞ
- : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
- : SAĞLIK MAH. SOĞUKSU CAD. INTEGRAL ENDÜSTRİ BLOK NO:1A ERGENE / TEKKİRDAĞ
- : DAHLİLE VE HARİKİ TIP BOŞ MAHAFAZALAR
- : INTERNAL AND EXTERNAL TYPE EMPTY ENCLOSURES
- : NİLPA ELEKTİRİK PANO SİSTEMLERİ
- : Harici Dahilli Dahi Tip Açık Panolar, Harici Dahilli Dahi Tip Tavuk Mak. Panelo, Harici Dahilli Dahi Tip Saçaklı Panelo, Perende Saçlı Tavuk Silah Ah-Siva Üstleri, Tavuk Mak. Tavuk Silah Ah-Siva Üstleri, Plyerino Panolar, Harici Dahilli Saçlı Tavuk, Harici Tavuk Tavuk Mak.
- : External Internal Free Standing Type ASF Panel External Internal Free Standing Type Mac Panel with haric. External Internal Free Standing Type Metal Panel, Curtain Surface Metal Panel Recessed Surface Mounted, Plyrino Mak. Panel Recessed Surface Mounted, Plyrino Panel, External Curtain Sheet Metal Panel with External Tabla

2014/035/EB BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN
ELEKTİRİKİ EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
2014/35/EU THE LOW VOLTAGE DIRECTIVE

TS EN IEC 62208-2023

23-28 OT-EU-N1-1

11.01.2024

12.02.2025

11.02.2026

10 / 02 / 2025
Ata Oğuzhan ARIKAN
Genel Müdür
[Signature]

GYT TEST LABORATUVAR LİMİTED LTD. Sanayi Modern Kalesinde San. SK.4 Cad. No:5 Sanay/Kapalı/MENARA - Tel: 0312 815 13 25 - 26 + www.gyt.com.tr e-mail:info@gyt.com.tr

Sayı: 1/1



CERTIFICATE

Bu Sertifika / This Certificate

NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Firmamız / Of the Company

Şağlık Mah. Şoşukun Cad. İntegral Endüstri No: 1 A Ergene / Tekirdağ / Türkiye

Adreslerinde bulunan tesisleri KIOSCERT Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve Kalite Yönetim Sistemini

The facilities at the addresses have been audited by KIOSCERT and Quality Management System

ISO 9001:2015

*Sartırların aşağıdaki kapsamında uygulanmakta olduğu gözlemlenmiştir.
It has been observed that the conditions are applied with in the following scope*

Belgelendirme Kapsamı / Certification Scope

ELEKTRİK ANA DAĞITIM PANOLARI, BOŞ MUHAFAZALAR, TALİ PANOLARI MONTAJ, İMALATI VE SATIŞI

INSTALLATION OF ELECTRICAL MAIN DISTRIBUTION PANELS, EMPTY ENCLOSURES SECONDARY PANELS, MANUFACTURE AND SALE

Teknik Alan / Technical Area: İAF Koşutaf Code: 19

Sertifika Numarası / QMS-25-0402-NİL

Certificate Number

Sertifika İlk Verme Tarihi / 04.02.2025

Certificate First Issue Date

Sertifika Yayınlama Tarihi / 04.02.2025

Certificate Release Date

Sertifika Geçerlilik Tarihi / 03.02.2026

Certificate Validity Date

Sertifika Revizyonu No ve Tarihi / 00 / -

Certificate Revision Number and Date

Belgelendirme Periyodu Bitiş Tarihi / 03.02.2028

Certificate Period and Date



Onay / Approval

REPUBLIC OF TURKEY
İAF
INTEGRATION
ACCREDITATION
AGENCY

IAS
ACCREDITED
INSTITUTION
Certificate No:
IAS-001-235



Noter / Notary: Ergene / Ergene Engineering Institute in Ergene (Pursuant to Art. 20 of the Law No. 3077) Dr. Ali C. ÇETİNER
T.C. 0252 001 00 00 00 www.kioscert.com.tr info@kioscert.com
Sertifika/Noter geçersizliği bildirilmezse: info@kioscert.com adresine mail olarak iletilebilir.
Sertifika/Noter geçerliliği için: info@kioscert.com adresine mail olarak iletilebilir.

KIOSCERT

04.02.2025 04.02.2025 / 04.02.2025

[illegible]



Системы щитов, панелей и шкафов



Микрорайон Саглык, ул. Согуксу № 1 / А1
Эргене / Текирдаг



+90 282 686 77 33
+90 532 305 37 59



info@nilpapano.com



www.nilpapano.com