

NILPA

Pano, Panel ve Kabin Sistemleri

Kontrollü **Güç**, Kesintisiz **Enerji**

www.nilpapano.com

HAKKIMIZDA

Firmamız Nilpa Pano A.Ş., 2003 yılından beri içinde bulunduğumuz elektrik sektöründe üretici olarak yer alma isteğimiz doğrultusunda 2022 yılında kurulmuştur.

Firmamız bünyesindeki Nilpa Pano markamızın temel amacı, Tekirdağ / Ergene'de konumlanan tesisimizde üretimini gerçekleştirdiğimiz geniş yelpazedeki pano ürünlerimiz ile müşterilerimizin bu alandaki ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunmaktır.

Nilpa Pano üretim alanımızda yer alan, standart ve özel olarak tasarlanabilen ürünlerimiz arasında; Modüler Dikili Tip Panolar, Duvar Tip Panolar, Harici Panolar, Paslanmaz Panolar, ABS Panolar, Kumanda Panelleri, Kablo Kanalları, Rack Kabinet ve Regülatör Kabinleri yer almaktadır. Bunların yanında, isteğe bağlı olarak özel üretim pano imalatı da gerçekleştirilebilmektedir.

Maksimum müşteri memnuniyetini hedefleyerek üretim süreçlerimizde kalite felsefesini önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda üstün ürün kalitemizi; ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarına bağlı kalarak çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemlerine uygun şekilde sunmaktayız.

AR-GE yatırımlarımızı artırarak kalitemizi ve iş süreçlerimizi her gün bir üst seviyeye taşıyor, dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ediyoruz. İhtiyaçları önceden tespit ederek üretim süreçlerimizi beklentiler yönünde geliştirmeye, yenilikçilik anlayışını benimseyerek çalışmalarımıza dahil etmeye önem veriyoruz.

Nilpa Pano olarak dünya pazarında da söz sahibi olma hedefimiz doğrultusunda aktif olarak ihracat çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ticaret hacmimizi genişleterek dünyanın pek çok farklı bölgesinde ihracat politikamızı devam ettirmeyi planlamaktayız.

Kurulduğumuz günden bu yana, sektördeki ilk tercih olma hedefimiz doğrultusunda müşterilerimizin uzun vadeli çözüm ortağı olmaya, güven vererek hizmet sunmaya devam ediyoruz.

www.nilpapano.com



MİSYON

Üretim süreçlerimizde sıfır hata hedefi ile ilerleyerek ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimize üst düzey kalitede en yenilikçi çözümleri sunmak temel misyonumuzdur.

NEDEN BİZ?



Geniş Ürün Yelpazesi

Farklı ihtiyaçlarınızı tek yerden temin edebileceğiniz geniş ürün yelpazemiz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda size özel tasarlanan ürünlerimiz ile siparişlerinizi özelleştirme imkanı sunmaktayız.



Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyetini öncelik olarak siparişlerinizi kaliteden ödün vermeden zamanında ve sorunsuz bir şekilde teslim etmekteyiz.



Deneyimli Kadro

Deneyimli, alanında uzman, gelişime açık kadromuz ile önceliğimiz her zaman müşterilerimizdir.



Son Teknoloji

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kurduğumuz son teknoloji makine parkurumuz ile sizlere en yenilikçi çözümleri sunmaktayız.



Garantili Ürünler

TS EN IEC 62208:2023'e göre ürettiğimiz tip testli panolarımız ile farklı uygulama alanlarında da müşterilerimize destek olmaktayız.

**BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ
İÇİN TEŞEKKÜRLER !**

VİZYON

Vizyonumuz elektrik panosu alanında uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek, sektöre yön veren, güvenilir ve aranılan bir firma olmaktır.

İÇİNDEKİLER

N SERİSİ - MODÜLER DİKİLİ PANO

MODÜLER DİKİLİ TABAN SACLI PANO	1
MODÜLER DİKİLİ PERDE SACLI PANO	2
MODÜLER DİKİLİ ÇİFT KAPILI TABAN SACLI PANO	3
MODÜLER SİSTEM KARKAS	4
MODÜLER DİKİLİ TABAN SACLI KARKAS	5
MODÜLER DİKİLİ SAYAÇ PANOSU	6

İ SERİSİ - DIŞ SAHA HARİCİ PANO

DİKİLİ TİP HARİCİ DIŞ SAHA TABAN SACLI PANO	7
DİKİLİ TİP HARİCİ DIŞ SAHA PERDE SACLI PANO	7
DUVAR TİP HARİCİ DIŞ SAHA TABAN SACLI PANO	8
DUVAR TİP HARİCİ DIŞ SAHA PERDE SACLI PANO	8

L SERİSİ - DUVAR TİPİ PANO

SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ TABAN SACLI PANO	9
SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO	10
YARI MODÜLER SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO	11
SIVA ALTI DUVAR TİPİ TABAN SACLI PANO	12
SIVA ALTI DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO	13
SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ DAĞITIM + ZAYIF AKIM PANO	14
SIVA ALTI DUVAR TİPİ DAĞITIM + ZAYIF AKIM PANO	14

P SERİSİ - KUMANDA PANELLERİ

PİYANO PANO	15
PULT TİPİ PANO	16
KIOSK PANO	16

A SERİSİ - ÖZEL İMALAT PANOLARI

ASANSÖR PANOLARI	17
ŞANTIYE PANOLARI	17
ORTA GERİLİM PANOLARI	18
KÖŞK PANOLARI	18

S SERİSİ - PASLANMAZ PANO ÇEŞİTLERİ

PASLANMAZ TABAN SACLI PANO	19
YARI MODÜLER DİKİLİ TABAN SACLI PASLANMAZ PANO	19

B SERİSİ - ABS PANO ÇEŞİTLERİ

ABS OPAK KAPAKLI PERDELİ PANO	20
ABS ŞEFFAF KAPAKLI PERDELİ PANO	20
ABS OPAK KAPAKLI PANO	20
ABS ŞEFFAF KAPAKLI PANO	20

C SERİSİ - ALT ÜRÜNLER

TEPE FANLARI	21
MENFEZ	21
PROJE CEBİ	21
PERDE AKSANI / TABAN SACI	22

R SERİSİ - REGÜLATÖR VE RACK KABİNET

RACK KABİNET	23
REGÜLATÖR	23

K SERİSİ - KABLO KANALLARI

AĞIR TİP KABLO KANALLARI	24
DÖNÜŞ ELEMANLARI	24
REDÜKSİYONLAR	24


SERTİFİKALARIMIZ

25

MODÜLER DİKİLİ TABAN SACLI PANO


TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-600 mm
Genişlik	400-800 mm
Yükseklik	1600-2000 mm
Kapı	Tek Kapı
Seçenek	Taban Saclı

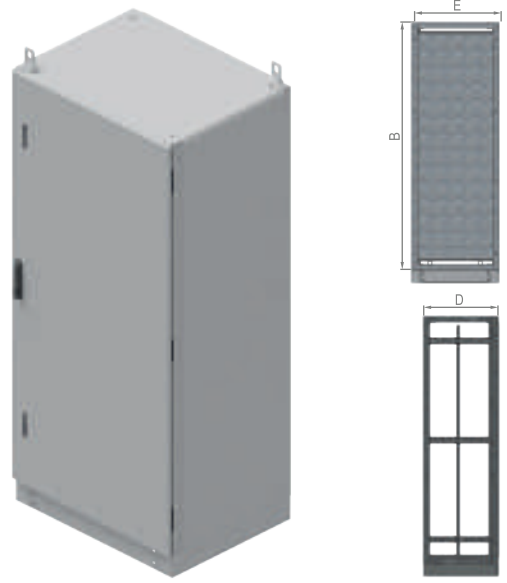

- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Arka ve yan kapak yapıları aynıdır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Önde ve arkada kapı kullanılmaktadır.
- Modüler yapısı sayesinde panolar yan yan çoğaltılabilmektedir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	TABAN SACI (mm)
NP.MD.TS.40*160*40	40 x 160 x 40	348 x 1350
NP.MD.TS.50*160*40	50 x 160 x 40	448 x 1350
NP.MD.TS.60*160*40	60 x 160 x 40	548 x 1350
NP.MD.TS.40*160*50	40 x 160 x 50	348 x 1350
NP.MD.TS.50*160*50	50 x 160 x 50	448 x 1350
NP.MD.TS.60*160*50	60 x 160 x 50	548 x 1350
NP.MD.TS.40*180*40	40 x 180 x 40	348 x 1650
NP.MD.TS.50*180*40	50 x 180 x 40	448 x 1650
NP.MD.TS.60*180*40	60 x 180 x 40	548 x 1650
NP.MD.TS.40*180*50	40 x 180 x 50	348 x 1650
NP.MD.TS.50*180*50	50 x 180 x 50	448 x 1650
NP.MD.TS.60*180*50	60 x 180 x 50	548 x 1650
NP.MD.TS.70*180*50	70 x 180 x 50	648 x 1650
NP.MD.TS.50*200*40	50 x 200 x 40	448 x 1850
NP.MD.TS.60*200*40	60 x 200 x 40	548 x 1850
NP.MD.TS.70*200*40	70 x 200 x 40	648 x 1850
NP.MD.TS.50*200*50	50 x 200 x 50	448 x 1850
NP.MD.TS.60*200*50	60 x 200 x 50	548 x 1850
NP.MD.TS.70*200*50	70 x 200 x 50	648 x 1850
NP.MD.TS.80*200*50	80 x 200 x 50	748 x 1850
NP.MD.TS.70*200*60	70 x 200 x 60	648 x 1850
NP.MD.TS.80*200*60	80 x 200 x 60	748 x 1850

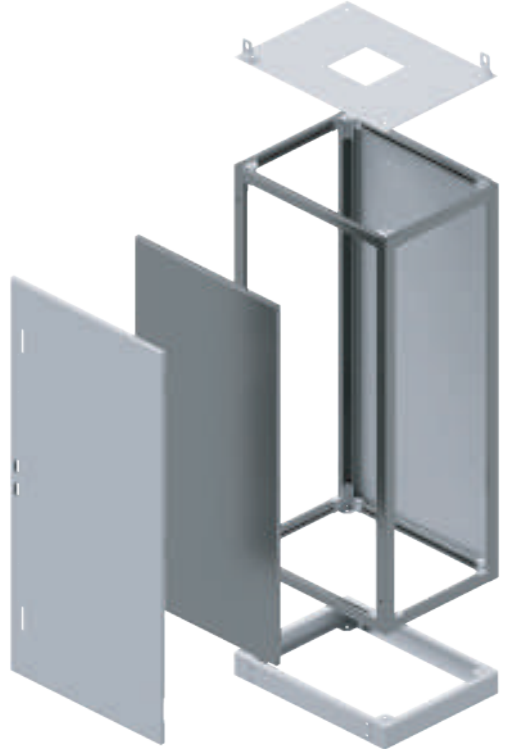


MODÜLER DİKİLİ PERDE SACLI PANO

NİLPA

TEKNİK ÖZELLİKLER


Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-600 mm
Genişlik	400-800 mm
Yükseklik	1600-2000 mm
Kapı	Tek Kapı
Seçenek	Perde Saclı

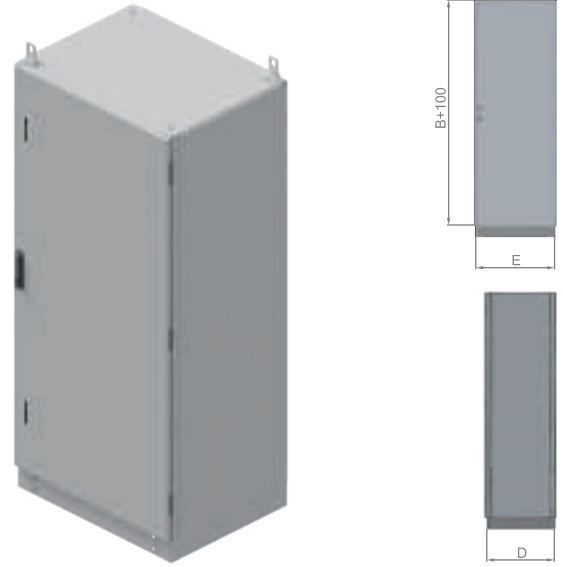

- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Modüler menteşeli perde sistemi ile perde montajı üzerinde oynama yapılabilmektedir.
- Perde aksanında değişiklik yapılır, perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.


- Tabloda verilen otomat sayısı bir sıra için geçerlidir.
- Önde ve arkada kapı kullanılmakta olup yönü değiştirilebilir.
- Kapılarda suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta, ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Modüler yapısı sayesinde panolar yan yana çoğaltılabilir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	OTOMAT SAYISI
NP.MD.PS.40*160*40	40 x 160 x 40	14
NP.MD.PS.50*160*40	50 x 160 x 40	19
NP.MD.PS.60*160*40	60 x 160 x 40	25
NP.MD.PS.40*160*50	40 x 160 x 50	14
NP.MD.PS.50*160*50	50 x 160 x 50	19
NP.MD.PS.60*160*50	60 x 160 x 50	25
NP.MD.PS.40*180*40	40 x 180 x 40	14
NP.MD.PS.50*180*40	50 x 180 x 40	19
NP.MD.PS.60*180*40	60 x 180 x 40	25
NP.MD.PS.40*180*50	40 x 180 x 50	14
NP.MD.PS.50*180*50	50 x 180 x 50	19
NP.MD.PS.60*180*50	60 x 180 x 50	25
NP.MD.PS.70*180*50	70 x 180 x 50	29
NP.MD.PS.50*200*40	50 x 200 x 40	19
NP.MD.PS.60*200*40	60 x 200 x 40	25
NP.MD.PS.70*200*40	70 x 200 x 40	29
NP.MD.PS.50*200*50	50 x 200 x 50	19
NP.MD.PS.60*200*50	60 x 200 x 50	25
NP.MD.PS.70*200*50	70 x 200 x 50	29
NP.MD.PS.80*200*50	80 x 200 x 50	35
NP.MD.PS.70*200*60	70 x 200 x 60	29
NP.MD.PS.80*200*60	80 x 200 x 60	35

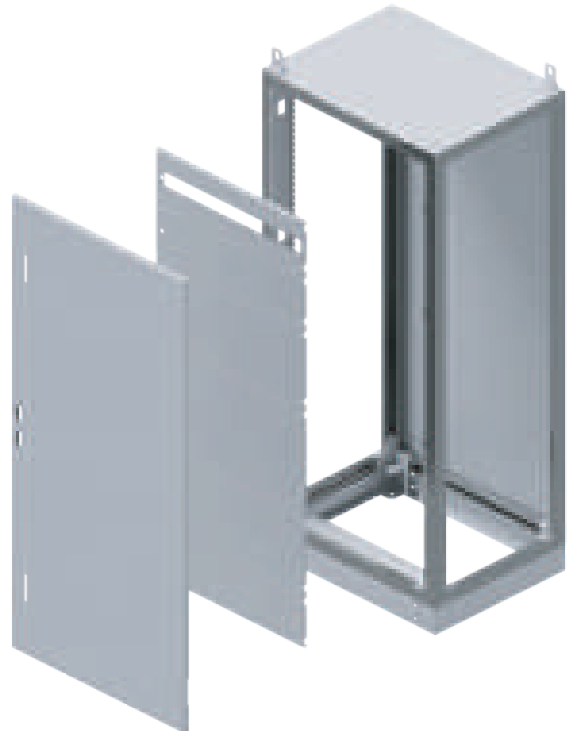

MODÜLER DİKİLİ ÇİFT KAPILI TABAN SACLI PANO


TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-500 mm
Genişlik	1200 mm
Yükseklik	1600-2000 mm
Kapı	Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı

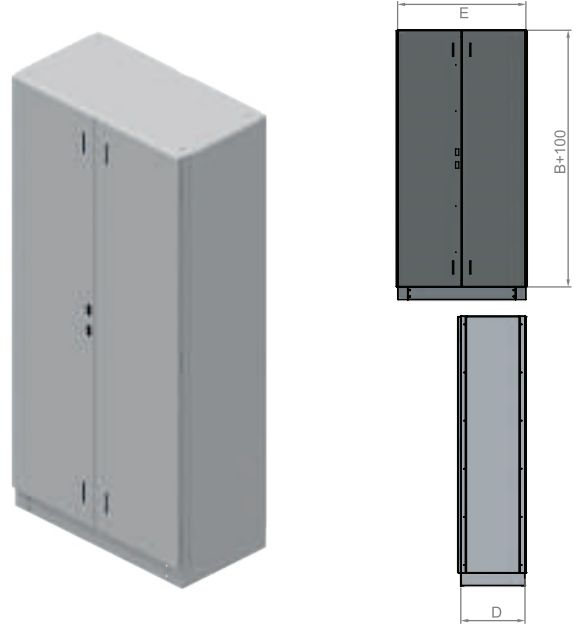

- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Arka ve yan kapakların yapıları aynıdır.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.

- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilmektedir.
- Modüler yapısı sayesinde panolar yan yana çoğaltılabilmektedir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Önde ve arkada kapı kullanılmaktadır.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	TABAN SACI (mm)
NP.MD.TSÇ.120*160*40	120 x 160 x 40	1048 x 1350
NP.MD.TSÇ.120*180*40	120 x 180 x 40	1048 x 1550
NP.MD.TSÇ.120*200*40	120 x 200 x 40	1048 x 1850
NP.MD.TSÇ.120*160*50	120 x 160 x 50	1048 x 1350
NP.MD.TSÇ.120*180*50	120 x 180 x 50	1048 x 1550
NP.MD.TSÇ.120*200*50	120 x 200 x 50	1048 x 1850

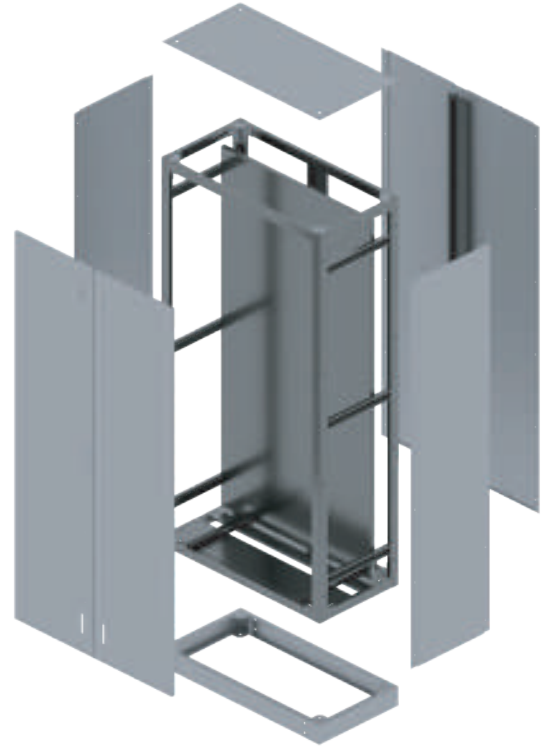


MODÜLER SİSTEM KARKAS

NİLPA

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Sac Kalınlığı	1,5 mm
Malzeme Cinsi	Galvaniz
Derinlik	400 - 600 mm
Genişlik	400 - 800 mm
Yükseklik	1600 - 2000 mm

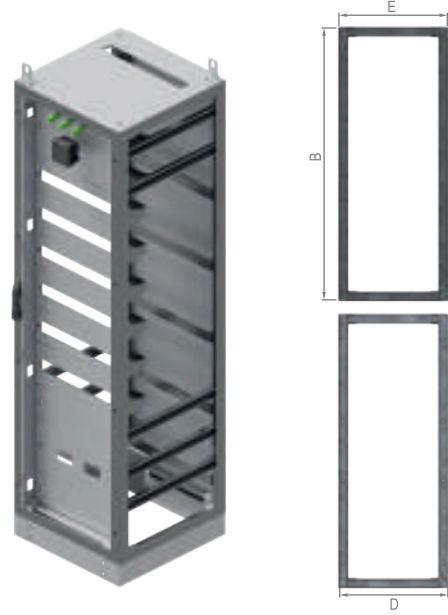

- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Tam modüler kaynaklı yapısı sayesinde karkas üzerinde değişiklik yapılabilir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.


ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)
NP.MD.K.40*160*40	40 x 160 x 40
NP.MD.K.50*160*40	50 x 160 x 40
NP.MD.K.60*160*40	60 x 160 x 40
NP.MD.K.40*160*50	40 x 160 x 50
NP.MD.K.50*160*50	50 x 160 x 50
NP.MD.K.60*160*50	60 x 160 x 50
NP.MD.K.40*180*40	40 x 180 x 40
NP.MD.K.50*180*40	50 x 180 x 40
NP.MD.K.60*180*40	60 x 180 x 40
NP.MD.K.40*180*50	40 x 180 x 50
NP.MD.K.50*180*50	50 x 180 x 50
NP.MD.K.60*180*50	60 x 180 x 50
NP.MD.K.70*180*50	70 x 180 x 50
NP.MD.K.50*200*40	50 x 200 x 40
NP.MD.K.60*200*40	60 x 200 x 40
NP.MD.K.70*200*40	70 x 200 x 40
NP.MD.K.50*200*50	50 x 200 x 50
NP.MD.K.60*200*50	60 x 200 x 50
NP.MD.K.70*200*50	70 x 200 x 50
NP.MD.K.80*200*50	80 x 200 x 50
NP.MD.K.70*200*60	70 x 200 x 60
NP.MD.K.80*200*60	80 x 200 x 60



MODÜLER SİSTEM TABAN SACLI KARKAS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Sac Kalınlığı	1,5 mm
Malzeme Cinsi	Galvaniz
Derinlik	400 - 600 mm
Genişlik	400 - 800 mm
Yükseklik	1600 - 2000 mm

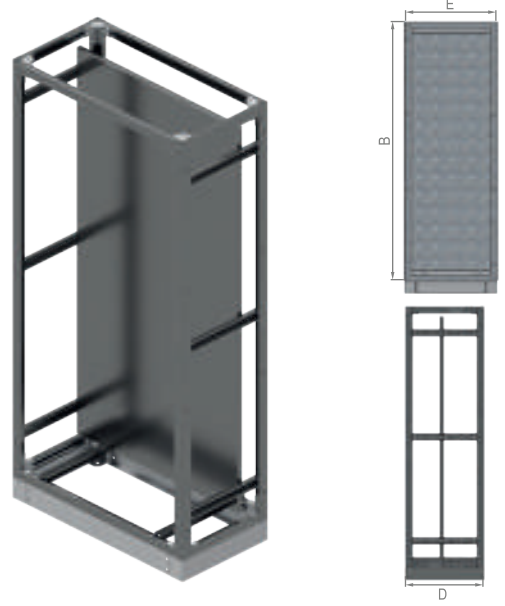

- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Tam modüler kaynaklı yapısı sayesinde karkas üzerinde değişiklik yapılabilir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	TABAN SACI (mm)
NP.MD.K.TS.40*160*40	40 x 160 x 40	348 x 1450
NP.MD.K.TS.50*160*40	50 x 160 x 40	448 x 1450
NP.MD.K.TS.60*160*40	60 x 160 x 40	548 x 1450
NP.MD.K.TS.40*160*50	40 x 160 x 50	348 x 1450
NP.MD.K.TS.50*160*50	50 x 160 x 50	448 x 1450
NP.MD.K.TS.60*160*50	60 x 160 x 50	548 x 1450
NP.MD.K.TS.40*180*40	40 x 180 x 40	348 x 1650
NP.MD.K.TS.50*180*40	50 x 180 x 40	448 x 1650
NP.MD.K.TS.60*180*40	60 x 180 x 40	548 x 1650
NP.MD.K.TS.40*180*50	40 x 180 x 50	348 x 1650
NP.MD.K.TS.50*180*50	50 x 180 x 50	448 x 1650
NP.MD.K.TS.60*180*50	60 x 180 x 50	548 x 1650
NP.MD.K.TS.70*180*50	70 x 180 x 50	648 x 1650
NP.MD.K.TS.50*200*40	50 x 200 x 40	448 x 1850
NP.MD.K.TS.60*200*40	60 x 200 x 40	548 x 1850
NP.MD.K.TS.70*200*40	70 x 200 x 40	648 x 1850
NP.MD.K.TS.50*200*50	50 x 200 x 50	448 x 1850
NP.MD.K.TS.60*200*50	60 x 200 x 50	548 x 1850
NP.MD.K.TS.70*200*50	70 x 200 x 50	648 x 1850
NP.MD.K.TS.80*200*50	80 x 200 x 50	748 x 1850
NP.MD.K.TS.70*200*60	70 x 200 x 60	648 x 1850
NP.MD.K.TS.80*200*60	80 x 200 x 60	748 x 1850




MODÜLER DİKİLİ SAYAÇ PANOSU

NİLPA


TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Dikili
Yapısı	Yarı Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-500 mm
Genişlik	400-900 mm
Yükseklik	1600-2000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Sacı

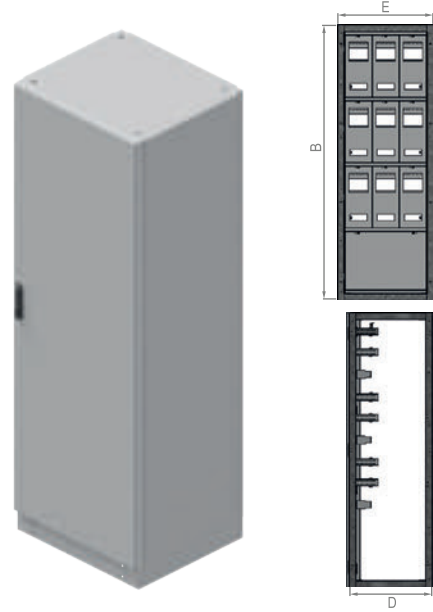

- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Arka ve yan kapakların yapıları aynıdır.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Sayaç gözlerinde isteğe göre değişiklik yapılabilir.
- Modüler yapısı sayesinde panolar yan yana çoğaltılabilmektedir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Önde ve arkada kapı kullanılmaktadır.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	SAYAÇ SAYISI
NP.MD.SP.40*160*40	40 x 160 x 40	5
NP.MD.SP.50*160*40	50 x 160 x 40	5
NP.MD.SP.60*160*40	60 x 160 x 40	7
NP.MD.SP.40*160*50	40 x 160 x 50	5
NP.MD.SP.50*160*50	50 x 160 x 50	5
NP.MD.SP.60*160*60	60 x 160 x 60	7
NP.MD.SP.40*180*40	40 x 180 x 40	5
NP.MD.SP.50*180*50	50 x 180 x 50	5
NP.MD.SP.60*180*60	60 x 180 x 60	7
NP.MD.SP.40*180*40	40 x 180 x 40	5
NP.MD.SP.50*180*50	50 x 180 x 50	5
NP.MD.SP.60*180*60	60 x 180 x 60	7
NP.MD.SP.40*200*40	40 x 200 x 40	5
NP.MD.SP.50*200*50	50 x 200 x 50	5
NP.MD.SP.60*200*60	60 x 200 x 60	7
NP.MD.SP.40*200*40	40 x 200 x 40	5
NP.MD.SP.50*200*50	50 x 200 x 50	5
NP.MD.SP.60*200*60	60 x 200 x 60	7
NP.MD.SP.90*200*50	90 x 200 x 50	14

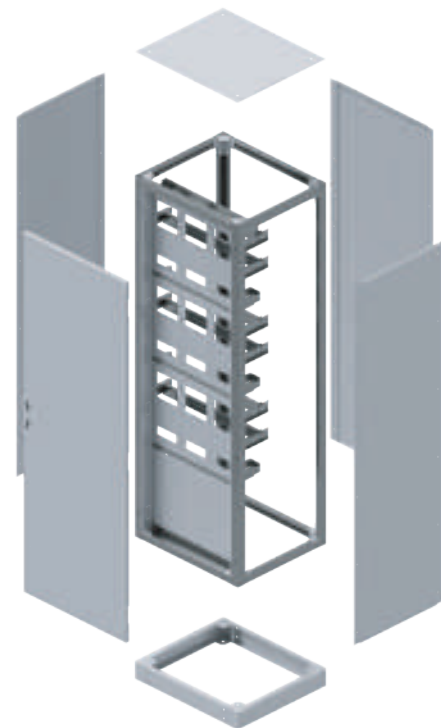


DİKİLİ TİP HARİCİ DİŞ SAHA PANOLAR

Dikili Tip Harici Taban Saclı Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Yarı Modüler
Yapısı	Harici
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-500 mm
Genişlik	600-1000 mm
Yükseklik	1500-2000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı

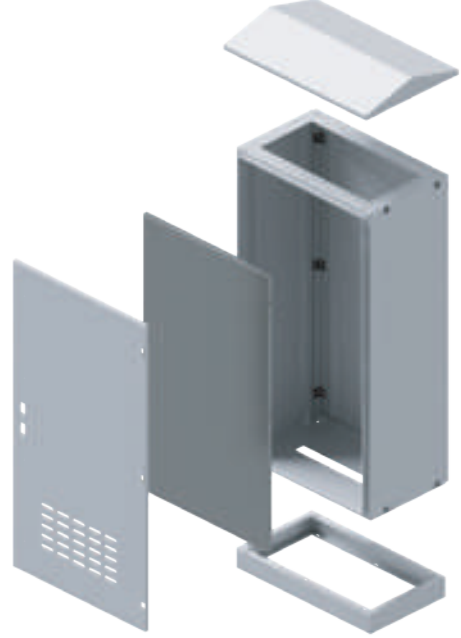


- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.

- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Yağmur sularının pano dışına yönlendirmek için asimetrik çatı kullanılmaktadır.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Dikili Tip Harici Perde Saclı Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Yarı Modüler
Yapısı	Harici
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-500 mm
Genişlik	600-900 mm
Yükseklik	1500-2000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Saclı

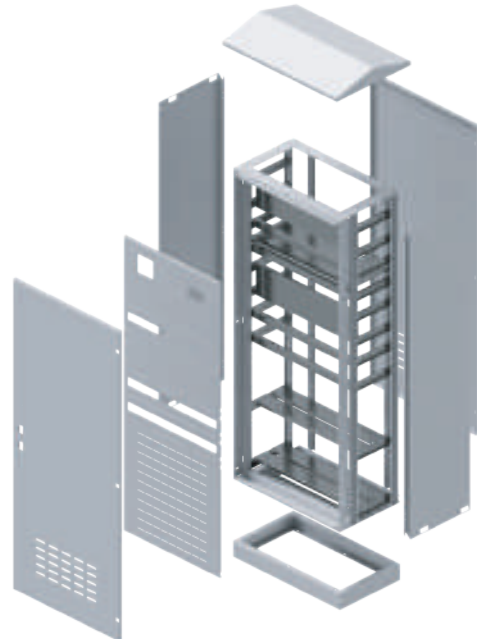

DUVAR TİP HARİCİ DİŞ SAHA PANOLAR

NİLPA

Duvar Tip Harici Taban Saclı Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Harici
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	250-300 mm
Genişlik	400-900 mm
Yükseklik	600-1200 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı




- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Yağmur sularının pano dışına yönlendirmek için asimetrik çatı kullanılmaktadır.
- Perde saclı panolarda perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Duvar Tip Harici Perde Saclı Pano


TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Harici
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	200 mm
Genişlik	400-900 mm
Yükseklik	600-1200 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Saclı

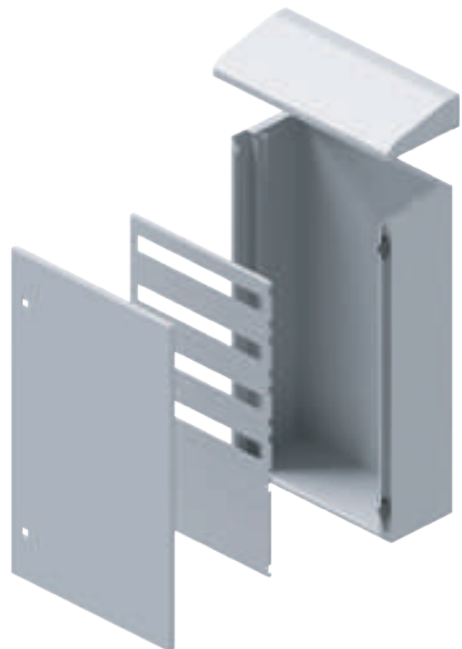

SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ TABAN SACLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	150-300 mm
Genişlik	300-800 mm
Yükseklik	400-1000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı

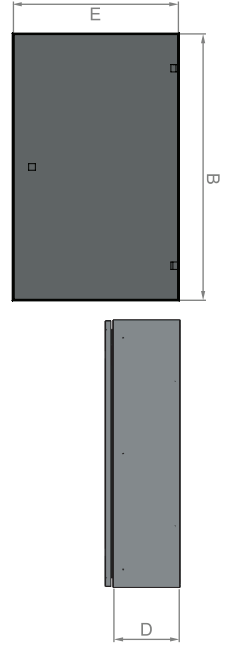

- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Panolarda duvara montajı kolaylaştırmak için duvar askı aparatı kullanılabilir.

- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.




SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO


NİLPA

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Modüler
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	150-250 mm
Genişlik	400-800 mm
Yükseklik	500-1000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Saclı

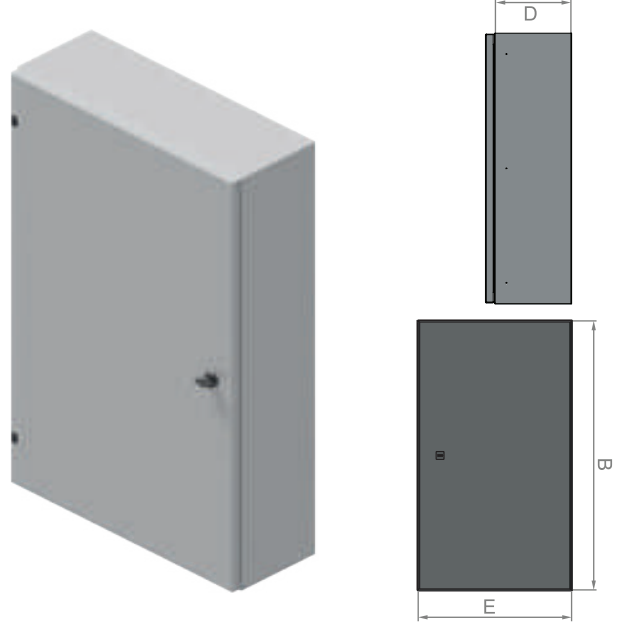


- İhtiyacınıza göre perde aksanında değişiklik yapılabilir.
- Perde saclı panolarda perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılmaktadır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Panolarda montajı kolaylaştırmak için duvar askı aparatı kullanılır.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

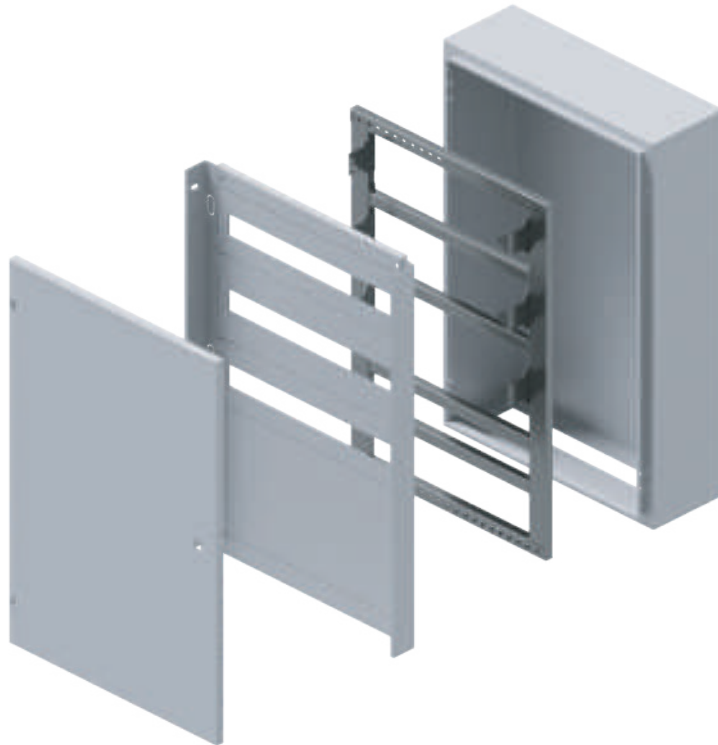


YARI MODÜLER SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	150-400 mm
Genişlik	400-800 mm
Yükseklik	500-1000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Saclı

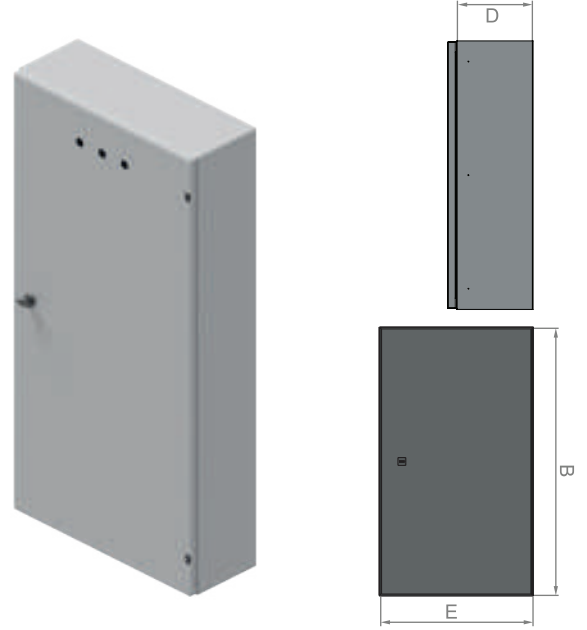

- İhtiyacınıza göre perde aksanında değişiklik yapılabilir, perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Montaj için duvar askı aparatı kullanılmaktadır.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir, kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Kaynaklı tip yanbini kullanılmaktadır.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

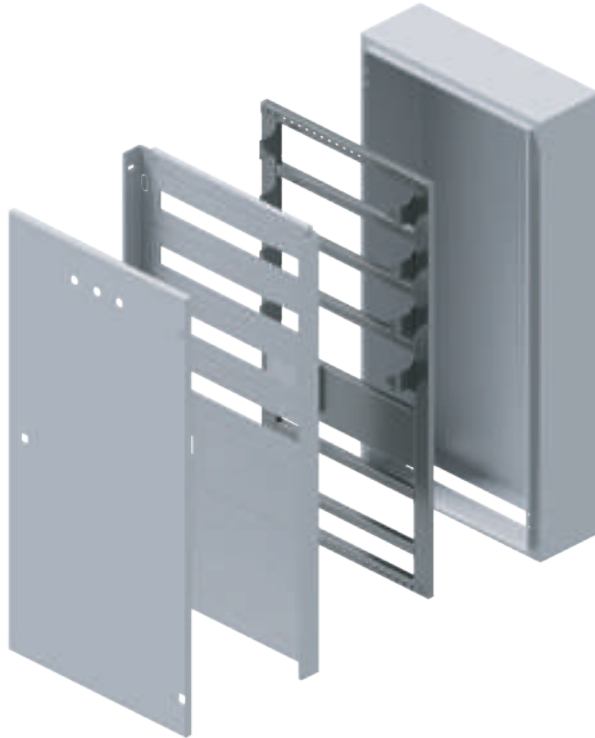


SIVA ALTI DUVAR TİPİ TABAN SACLI PANO

NİLPA

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Altı
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	100-175 mm
Genişlik	300-800 mm
Yükseklik	400-1000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı

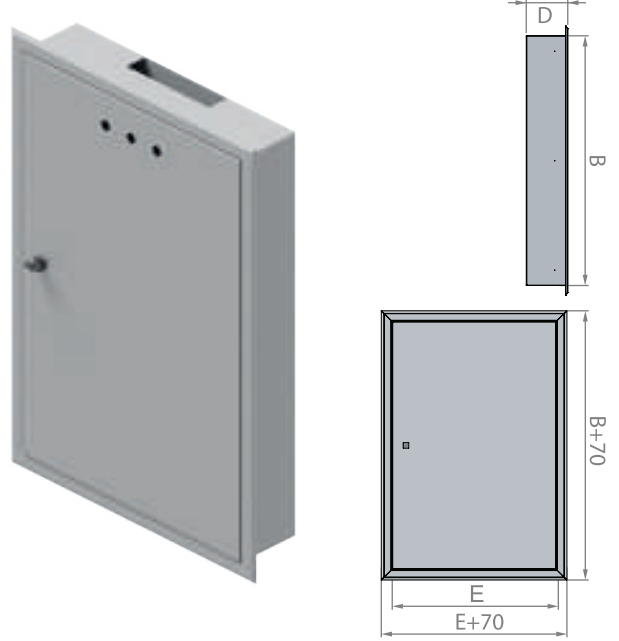


- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.

- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.




SIVA ALTI DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Altı
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	100-175 mm
Genişlik	400-800 mm
Yükseklik	500-1000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Saclı

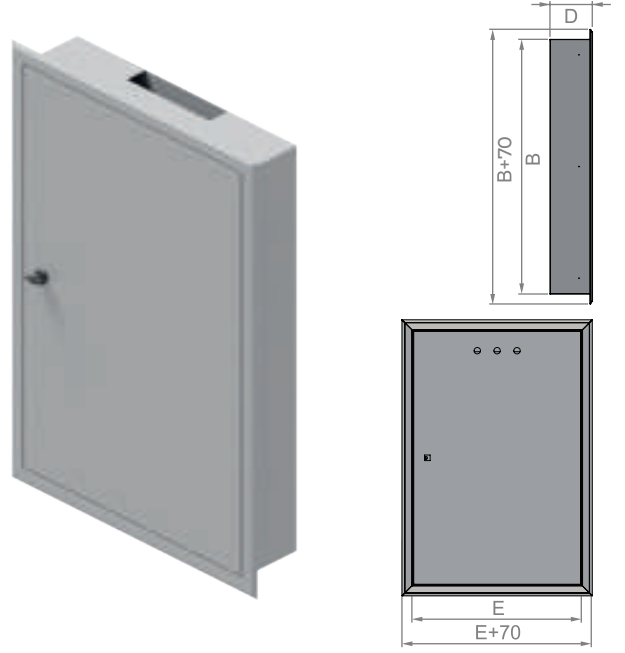

- İhtiyacınıza göre perde aksanında değişiklik yapılabilir.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Perde saclı panolarda perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

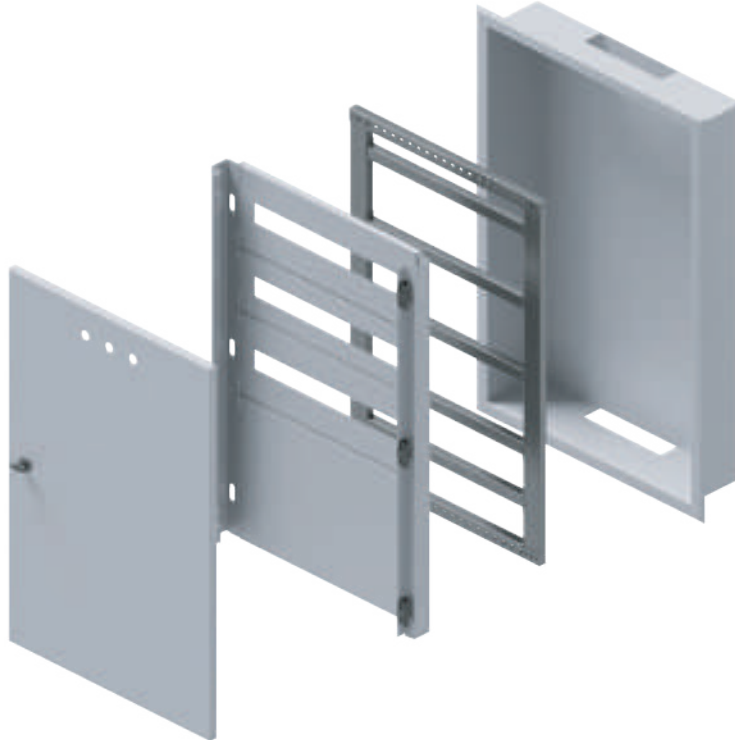


DUVAR TİPİ DAĞITIM + ZAYIF AKIM PANOLAR

NİLPA

Sıva Altı Dağıtım + Zayıf Akım Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Altı
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	100-200 mm
Genişlik	600 mm
Yükseklik	800-1000 mm
Kapı	Alt-Üst Kapak
Seçenek	Üst-Dağıtım, Alt-Zayıf Akım

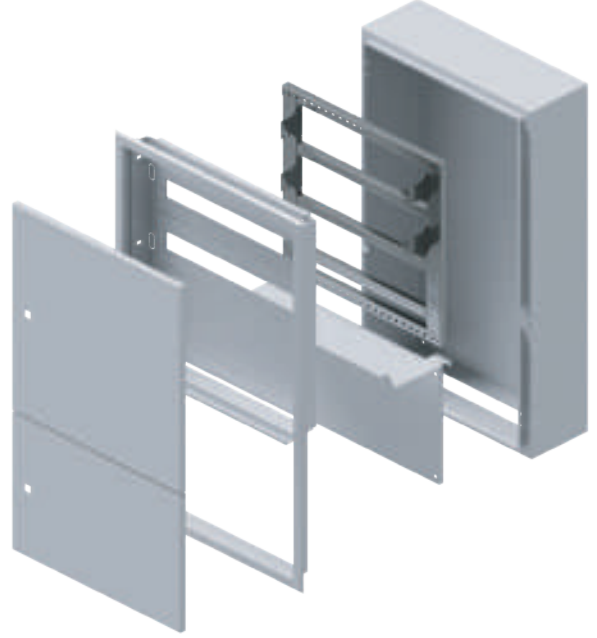


- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.

- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Sıva Üstü Dağıtım + Zayıf Akım Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	100-200 mm
Genişlik	600 mm
Yükseklik	800-1000 mm
Kapı	Alt-Üst Kapak
Seçenek	Üst-Dağıtım, Alt-Zayıf Akım

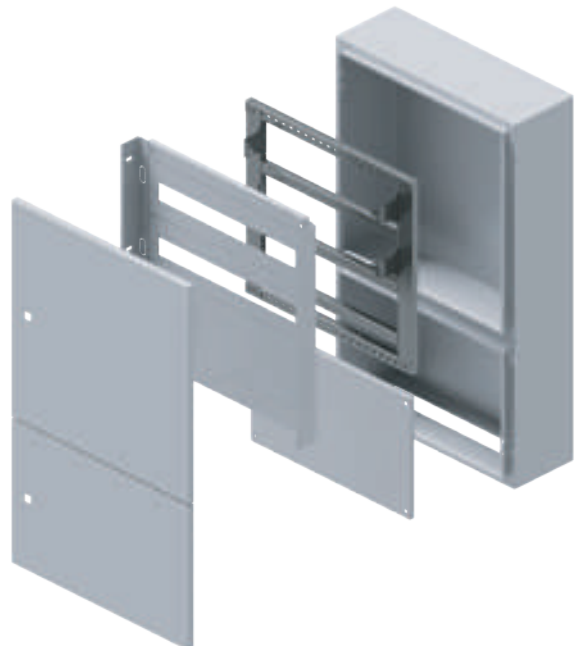

PİYANO PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	500 mm
Genişlik	600-1200 mm
Yükseklik	1400 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Sacı





- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.

- Çift taban sacı kullanımına uygundur.
- İsteğe göre ikinci montaj plakasını ilave olarak sipariş edebilirsiniz.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

ÜRÜN KODU

EN x BOY x DERİNLİK (cm)

NP.PI.60*140*50	60 x 140 x 50
NP.PI.80*140*50	80 x 140 x 50
NP.PI.100*140*50	100 x 140 x 50
NP.PI.120*140*50	120 x 140 x 50

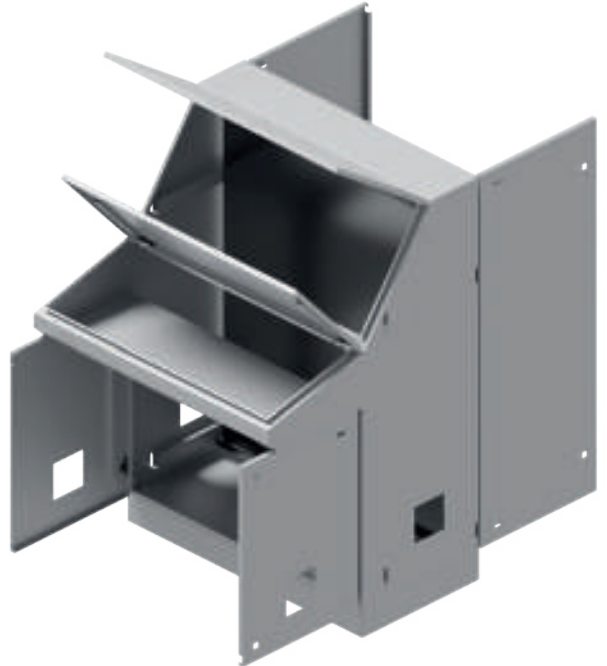

Pult Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	500 mm
Genişlik	400-1200 mm
Yükseklik	1200 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Sacı



Pult Panolarda,

- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Çift taban sacı kullanımına uygundur.
- İsteğe göre ikinci montaj plakasını ilave olarak sipariş edebilirsiniz.

Kiosk Panolarda,

- Klavye ve monitör ekranında tercihinize göre değişiklik yapılabilir.
- Tekerli ve sabit olarak isteğe göre üretim yapılabilir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Kiosk Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	150-200 mm
Genişlik	600 mm
Yükseklik	1400-1500 mm
Kapı	Arka Kapak
Seçenek	Taban Sacı



ASANSÖR PANOLARI / ŞANTIYE PANOLARI

Asansör Panoları	
TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Punta Kaynaklı
Yapısı	Dağıtım Panosu
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	120 mm
Genişlik	350 mm
Yükseklik	450 mm
Kapı	Tek Kapı
Seçenek	Perde Sacı



- Ayaklı Şantiye Panoları, tercihinize göre prizli ya da prizsiz olarak üretilebilmektedir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Ayaklı Şantiye Panoları	
TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Dağıtım Panosu
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	200-400 mm
Genişlik	400-900 mm
Yükseklik	800-1200 mm
Kapı	Çift Kapı
Seçenek	Taban Sacı



ORTA GERİLİM / KÖŞK PANOLAR

NİLPA

Orta Gerilim Panoları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Yükseklik	1800 mm



- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Köşk Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Kapı	Çift Kapı



PASLANMAZ PANOLAR

Paslanmaz Taban Saclı Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Malzeme Cinsi	304 / 316 Kalite Paslanmaz
Kapı	Tek - Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı



- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.

- Paslanmaz kalitesi sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Yarı Modüler Dikili Paslanmaz Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Yarı Modüler
Yapısı	Dikili Tip
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Malzeme Cinsi	304 Kalite Paslanmaz
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı



ABS Opak Kapaklı Perde Sacı Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Malzeme Cinsi	ABS
Kapı	Tek Kapı
Renk	RAL 7035
Isı Dayanıklılığı	-40°C / +80°C



ABS Şeffaf Kapaklı Perde Sacı Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Malzeme Cinsi	ABS
Kapı	Tek Kapı
Renk	RAL 7035
Isı Dayanıklılığı	-40°C / +80°C



ABS Opak Kapaklı Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Malzeme Cinsi	ABS
Kapı	Tek Kapı
Renk	RAL 7035
Isı Dayanıklılığı	-40°C / +80°C



ABS Şeffaf Kapaklı Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Malzeme Cinsi	ABS
Kapı	Tek Kapı
Renk	RAL 7035
Isı Dayanıklılığı	-40°C / +80°C




TEPE FANLARI / MENFEZ / PROJE CEBİ

TEPE FANLARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Yarı Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 32
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Sac Kalınlığı	1,5 mm
Malzeme Cinsi	DKP
ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
FAN	Boş Fan Modülü
FAN.300	300m ³ FAN
FAN.600	600m ³ FAN
FAN.900	900m ³ FAN

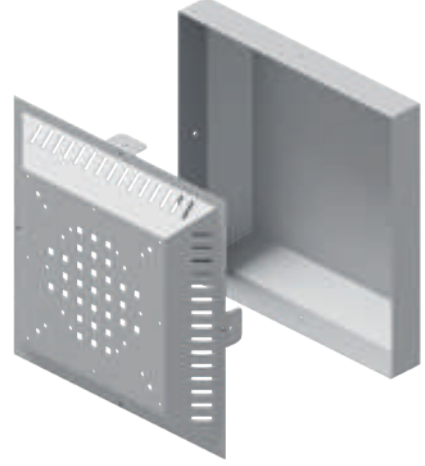

MENFEZ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Koruma Sınıfı	IP 54
Renkler	RAL 7035
Malzeme Cinsi	Plastik
ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
MEN.105*105	105 x 105 MENFEZ
MEN.150*150	150 x 150 MENFEZ
MEN.250*250	250 x 250 MENFEZ
MEN.325*325	325 x 325 MENFEZ



PROJE CEBİ

TEKNİK ÖZELLİKLER


Tipi	Dikili / Duvar Tipi
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	Ral 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Sac Kalınlığı	1 mm
Ölçü	Opsiyonel
ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ
PC.1	175 x 200 x 25
PC.2	225 x 230 x 25



PERDE AKSANI / TABAN SACI

NİLPA

PERDE AKSANI	
TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Dikili / Duvar Tipi
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	Ral 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Sac Kalınlığı	1 mm
Ölçü	Opsiyonel

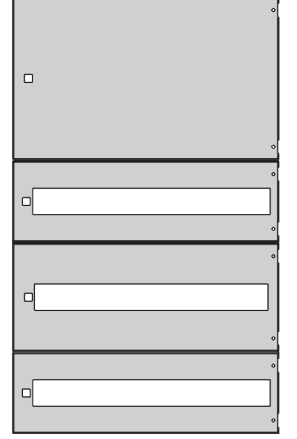

TABAN SACI	
TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Dikili / Duvar Tipi
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Sac Kalınlığı	1,5 mm
Malzeme Cinsi	Galvaniz
Ölçü	Opsiyonel



- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

RACK KABİNET / REGÜLATÖR

Rack Kabinet	
TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Dikili / Duvar Tipi
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Malzeme Cinsi	Dkp - Galvaniz
Ölçü	Opsiyonel




- Demonte sisteme uygun modüler sistem olarak hazırlanmaktadır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- İhtiyaca göre iç ve dış ortam kullanımına uygun üretim yapılmaktadır.

- Cihazı aşırı ısınmaya karşı korumak için uygun fan modülü seçiminde yardımcı olunmaktadır.
- Elektrostatik toz boya kullanılır.
- Alt şasede kablo girişi bulunmaktadır.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.



Regülatör	
TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Dikili / Duvar Tipi
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Malzeme Cinsi	Dkp - Galvaniz
Ölçü	Opsiyonel




Ağır Tip Kablo Kanalları

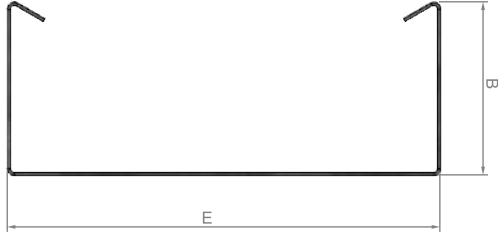

Dönüş Elemanları

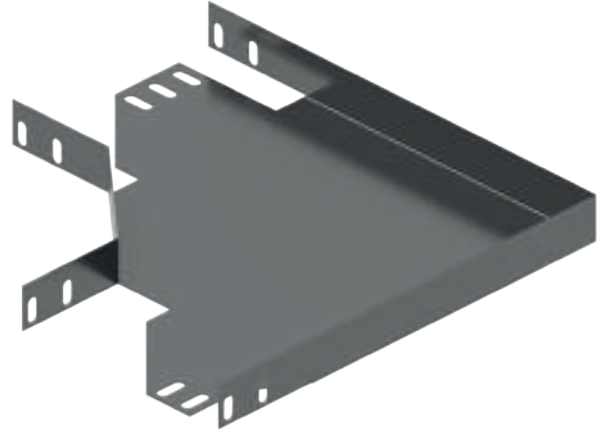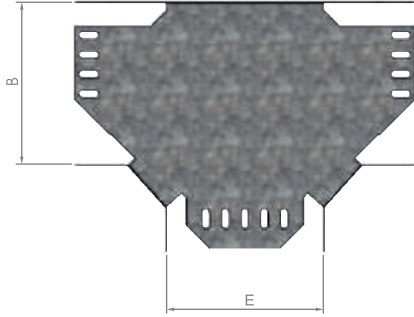

Redüksiyonlar

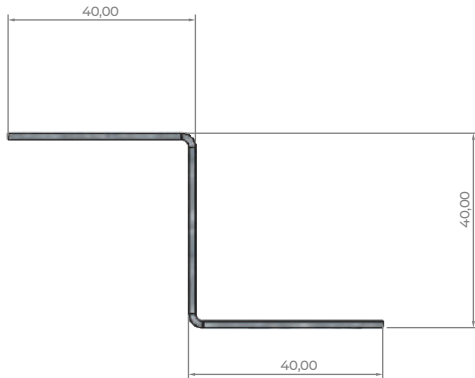

SERTİFİKALARIMIZ



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPPRESSED LICENCE (if any)
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK
İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

0411380-TSE-01/02
07.05.2025
07.05.2028
NİLPA PANO SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SAĞLIK MAH. SOĞUKSU CAD. INTEGRAL ENDÜSTRİ NO:1 A
ERGENE TEKRİDAĞ/TÜRKİYE
NİLPA PANO SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SAĞLIK MAHALLESİ SOĞUKSU CADDESİ NO:1A (ERGENE/TEKRİDAĞ
TEKRİDAĞ / TÜRKİYE
0411380-TSE-01/01
Nİlpe elektrik pano sistemleri
TS EN IEC 62208 / 08.11.2023



BOŞ MAHAZALAR
MODEL: HARİCİ DİKLİ TIP ADP PANO
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP54 BİNA DIŞI IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm
(dahile) kadar
MODEL: HARİCİ DİKLİ TIP TAVALI MCC PANO
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP54 BİNA DIŞI IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm
(dahile) kadar

e-imza ile signed
30.10.2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

<https://www.belgelendirme.org.tr/BelgeGecirilebilme.aspx?T=0411380> belgenin belgesine doğruluğunu ve geçerliliğini doğrular.



1 / 3



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPPRESSED LICENCE (if any)
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK
İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

0411380-TSE-01/02(nolu belge devam) : NİLPA PANO SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 62208 / 08.11.2023
MODEL: HARİCİ DİKLİ TIP SİYAH PANO
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP54 BİNA DIŞI IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm
(dahile) kadar
MODEL: DAHLİ DİKLİ TIP ADP PANO
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm
(dahile) kadar
MODEL: DAHLİ DİKLİ TIP TAVALI MCC PANO
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm
(dahile) kadar
MODEL: DAHLİ DİKLİ TIP SİYAH PANO
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm
(dahile) kadar
MODEL: PERDE SACLI TABLO SİVA ALTI
METAL DUVARA SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 650mm/1050mm/160mm
(dahile) kadar
MODEL: PERDE SACLI TABLO SİVA ÜSTÜ
METAL DUVARA SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 650mm/1050mm/160mm
(dahile) kadar
MODEL: TAVALI MCC TABLO SİVA ALTI
METAL DUVARA SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 650mm/1050mm/200mm
(dahile) kadar
MODEL: TAVALI MCC TABLO SİVA ÜSTÜ
METAL DUVARA SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 650mm/1050mm/200mm
(dahile) kadar
MODEL: PİYANO PANO



BOŞ MAHAZALAR
MODEL: HARİCİ DİKLİ TIP SİYAH PANO
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm
(dahile) kadar
MODEL: DAHLİ DİKLİ TIP ADP PANO
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm
(dahile) kadar
MODEL: DAHLİ DİKLİ TIP TAVALI MCC PANO
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm
(dahile) kadar
MODEL: DAHLİ DİKLİ TIP SİYAH PANO
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm
(dahile) kadar
MODEL: PERDE SACLI TABLO SİVA ALTI
METAL DUVARA SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 650mm/1050mm/160mm
(dahile) kadar
MODEL: PERDE SACLI TABLO SİVA ÜSTÜ
METAL DUVARA SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 650mm/1050mm/160mm
(dahile) kadar
MODEL: TAVALI MCC TABLO SİVA ALTI
METAL DUVARA SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 650mm/1050mm/200mm
(dahile) kadar
MODEL: TAVALI MCC TABLO SİVA ÜSTÜ
METAL DUVARA SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 650mm/1050mm/200mm
(dahile) kadar
MODEL: PİYANO PANO

e-imza ile signed
30.10.2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

<https://www.belgelendirme.org.tr/BelgeGecirilebilme.aspx?T=0411380> belgenin belgesine doğruluğunu ve geçerliliğini doğrular.



2 / 3



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPPRESSED LICENCE (if any)
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK
İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

0411380-TSE-01/02(nolu belge devam) : NİLPA PANO SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 62208 / 08.11.2023
METAL DUVARA SABİTLENEN İP2X BİNA DIŞI IK10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 500mm/500mm/100mm (dahil) den, 1000mm/1000mm/300mm
(dahile) kadar
MODEL: HARİCİ PERDE SACLI TABLO
METAL DUVARA SABİTLENEN İP66 BİNA DIŞI IK10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 500mm/500mm/200mm (dahil) den, 500mm/500mm/200mm
(dahile) kadar
MODEL: HARİCİ TABLO TAVALI MCC TABLO
METAL DUVARA SABİTLENEN İP66 BİNA DIŞI IK10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 500mm/500mm/200mm
(dahile) kadar
Not: Bu belge elektrik donanımı bulunan Ağız Gerilim Anaristatör ve Kontrol Ünitesi standardı olan TS EN IEC
61499-2 Standardı belgesine yerinde kullanılmamıştır.

BOŞ MAHAZALAR
MODEL: HARİCİ PERDE SACLI TABLO
METAL DUVARA SABİTLENEN İP66 BİNA DIŞI IK10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 500mm/500mm/200mm (dahil) den, 500mm/500mm/200mm
(dahile) kadar
MODEL: HARİCİ TABLO TAVALI MCC TABLO
METAL DUVARA SABİTLENEN İP66 BİNA DIŞI IK10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 500mm/500mm/200mm
(dahile) kadar
Not: Bu belge elektrik donanımı bulunan Ağız Gerilim Anaristatör ve Kontrol Ünitesi standardı olan TS EN IEC
61499-2 Standardı belgesine yerinde kullanılmamıştır.

e-imza ile signed
30.10.2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

<https://www.belgelendirme.org.tr/BelgeGecirilebilme.aspx?T=0411380> belgenin belgesine doğruluğunu ve geçerliliğini doğrular.



3 / 3



Lvt
TEST LABORATUVARI LTD. ŞTİ.

TEST SERTİFİKASI / TEST CERTIFICATE

No : C-23-2610-R0
Müşteri : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İmalatçı : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ürün Tanımı : BOŞ MAHAZALAR
Teknik Veri : IP4X, IP66, IK10
Test Standardı : TS EN IEC 62208-2023
Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)

Uygulanan Test(ler) : İlgilene, Statik Yüklere, Kaldırma Düzeni, Mekanik
Çalışma, Metal Ek Parçaların Ekseleli Yüklere
Doğrulanması, Çek Mekanik Deneylere Karşı Koruma,
Koruma Derecesi, Yalıtılan Malzemelerin Doğrulanması,
Sınıf 1 Malzemenin Açıkta Kalan Belirli Parçaları ile
Koruyucu Deney Arasında Etkin Topraklı Sürükleniş, Mor
Ötesi Işıma Karşı Dayanıklılık Deneyi (UV), Korozyon
Karşı Dayanıklılık, Isıl Güç Kaybı Yetenegi
Test Rapor Numarası : 23-2610-R0-N0-1
Sertifika Tarihi : 09.01.2023

Deney Sorumlusu : CEM AKDOĞAN
Bölüm Müdürü : ATA GÜVİ ADILANLI

QR Code : Belgenin elektronik olarak ve kontrol edilebilirliği için QR kodu.

www.lvt.com.tr

FRT.88 / Rev01 / 1019

Sarıy Modern Kurumlar San. Tic. A.Ş. Cad. No: 9 K.Kazan - Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90 312 818 13 27 - Fax : +90 312 818 13 27 - e-mail : info@lvt.com.tr

SERTİFİKALARIMIZ

UYGUNLUK BEYANI ONAY SERTİFİKASI
DECLARATION OF CONFORMITY APPROVAL CERTIFICATE

Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan
Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik - 2014/35/AB
The Low Voltage Directive - 2014/35/EU

Belge Numarası
Certificate Number : CE 24-0005-02R2

Kuruluşun Adı
Name of Company : NİLPA PANO SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kuruluşun Adresi
Address of Company : SAĞLIK MAH. SOĞUKSU CAD. INTEGRAL ENDÜSTRİ BLOK NO:1A ERGENE / TEKİRDAĞ

Üretim Yeri Adı
Name of Manufacture : NİLPA PANO SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Üretim Yeri Adresi
Address of Manufacture : SAĞLIK MAH. SOĞUKSU CAD. INTEGRAL ENDÜSTRİ BLOK NO:1A ERGENE / TEKİRDAĞ

Ürün Tanımı
Product Description : AG ANAHTARLAMA DÜZENİ VE KONTROL DÜZENİ PANOLARI

Ticari Marka
Trade Mark : LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES

Model
Model : NİLPA ELEKTRİK PANO SİSTEMLERİ

İlgili Yönetmelik(ler)
Relevant Directive(s) : 2014/35/AB BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİK EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 2014/35/EU THE LOW VOLTAGE DIRECTIVE

İlgili Standart(ler)
Relevant Standard(s) : TS EN IEC 61439-1:2001/AC:2022/AC:2024 IEC 61439-1:2020/CO:2023 TS EN IEC 61439-2:2021 IEC 61439-2:2020

Rapor Numarası
Report Number : 23-0611-R001-1

İlk Belgelendirme Tarihi
First Certification Date : 11.01.2024

Yeni Yayın Tarihi
New Issue Date : 14.10.2025

Geçerlilik Tarihi
Validity Date : 13.10.2026

QR kodu kullanarak belge geçerliliğini kontrol edebilirsiniz.
(You can check the validity of the certificate by using QR code.)

14.10.2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. Saray Modern Kuvvetler San. Sit. 4. Cad. No:9 Saray-Kızgören/AMBARA-34132 813 11 25 - 36 - www.lvt.com.tr - info@lvt.com.tr

Lvt CE

UYGUNLUK BEYANI ONAY SERTİFİKASI
DECLARATION OF CONFORMITY APPROVAL CERTIFICATE

Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan
Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik - 2014/35/AB
The Low Voltage Directive - 2014/35/EU

Belge Numarası
Certificate Number : CE 24-0005-01R2

Kuruluşun Adı
Name of Company : NİLPA PANO SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kuruluşun Adresi
Address of Company : SAĞLIK MAH. SOĞUKSU CAD. INTEGRAL ENDÜSTRİ BLOK NO:1A ERGENE / TEKİRDAĞ

Üretim Yeri Adı
Name of Manufacture : NİLPA PANO SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Üretim Yeri Adresi
Address of Manufacture : SAĞLIK MAH. SOĞUKSU CAD. INTEGRAL ENDÜSTRİ BLOK NO:1A ERGENE / TEKİRDAĞ

Ürün Tanımı
Product Description : Dİ-İLİ ve HARIÇ TİP BOŞ MAHAZALAR

Ticari Marka
Trade Mark : INTERNAL AND EXTERNAL TYPE EMPTY ENCLOSURES

Model
Model : NİLPA ELEKTRİK PANO SİSTEMLERİ

İlgili Yönetmelik(ler)
Relevant Directive(s) : 2014/35/AB BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI İÇİN TASARLANAN ELEKTRİK EKİPMAN İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 2014/35/EU THE LOW VOLTAGE DIRECTIVE

İlgili Standart(ler)
Relevant Standard(s) : TS EN IEC 62208:2023

Rapor Numarası
Report Number : 23-2610-R01-1

İlk Belgelendirme Tarihi
First Certification Date : 11.01.2024

Yeni Yayın Tarihi
New Issue Date : 14.10.2025

Geçerlilik Tarihi
Validity Date : 13.10.2026

QR kodu kullanarak belge geçerliliğini kontrol edebilirsiniz.
(You can check the validity of the certificate by using QR code.)

14.10.2025
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. Saray Modern Kuvvetler San. Sit. 4. Cad. No:9 Saray-Kızgören/AMBARA-34132 813 11 25 - 36 - www.lvt.com.tr - info@lvt.com.tr

Lvt CE

KIOSCERT CERTIFICATE

Bu Sertifika / This Certificate

NİLPA PANO SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Firmasının / Ofisinin Adresi
Address of the Company : Sağlık Mah. Soğuksu Cad. Integral Endüstri No:1 A Ergene / Tekirdağ / Türkiye

Adreslerinde bulunan tesisleri KIOSCERT Belgelendirme tarafından denetlenmiş ve Kalite Yönetim Sistemini
The facilities at the addresses have been audited by KIOSCERT and Quality Management System

ISO 9001:2015

Sertifikasyon şartları kapsamında uygulanmakta olduğu görülmüştür.
It has been observed that the conditions are applied with in the following scope

Belgelendirme Kapsamı / Certification Scope

ELEKTRİK ANA DAĞITIM PANOLARI, BOŞ MURFAZALARI, TALİ PANOLARI MONTAJI, İMALATI VE SATIŞI
INSTALLATION OF ELECTRICAL MAIN DISTRIBUTION PANELS, EMPTY ENCLOSURES SECONDARY PANELS, MANUFACTURE AND SALE

Teknik Alan / Technical Area : IAF Koşuliyatı Code: 19

Sertifika Numarası : QMS-25-0402-NİL
Certificate Number : QMS-25-0402-NİL

Sertifika İlk Yayın Tarihi : 04.02.2023
Certificate First Issue Date : 04.02.2023

Sertifika Yeniden Yayın Tarihi : 04.02.2025
Certificate Renewal Date : 04.02.2025

Sertifika Geçerlilik Tarihi : 03.02.2026
Certificate Validity Date : 03.02.2026

Sertifika Revizyon No ve Tarihi : 01 / 22.10.2025
Certificate Revision Number and Date : 01 / 22.10.2025

Belgelendirme Periyodu Bitiş Tarihi : 03.02.2028
Certification Period and Date : 03.02.2028

KIOSCERT CERTIFICATION SERVICES LIMITED
24 Broadwalk London, England N11 1BL
Phone: +44 20 8588 1165
Web: www.kioscert.co.uk E-mail: info@kioscert.co.uk I info@kioscert.co.uk
Company Registered in England and Wales with Company Number 14289013

KIOSCERT

TEST SERTİFİKASI
TEST CERTIFICATE

No : C-24-510-R0

Müşteri : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İmalatçı : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Numune Tanımı : ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENİ

Marka : NİLPA ELEKTRİK PANO SİSTEMLERİ

Teknik Veriler : 60 KA / 300 ms

Test Standardı : IEC TR 61841:2014

Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)

Uygulanan Test(ler) : İç Ark Deneyi

Test Rapor Numarası : 24-510-R0-Nİ-1

Sertifika Tarihi : 28.05.2025

Deney Sorumlusu : ÇETKİ DOĞAN

Bölüm Müdürü : ATA GÜRÜL ARSLANLI

QR kodu kullanarak belge geçerliliğini kontrol edebilirsiniz.
(You can check the validity of the certificate by using QR code.)

18.06 / Rev02 / 0924

Lvt

ÜRÜN BELGESİ / PRODUCT CERTIFICATE

Belge Numarası 261-1-62208/R2

Kuruluşun Adı / Firma Adı NILPA PANO SANAYİ TİCARET A.Ş.

Kuruluşun Adresi SAĞLIK MAH. SOĞUKSU CAD. İNTEGRAL ENDÜSTRİ NO:1A ERGENİ/TEKİRDAĞ

Kuruluşun Üretim Yeri Adı NILPA PANO SANAYİ TİCARET A.Ş.

Kuruluşun Üretim Yeri Adresi SAĞLIK MAH. SOĞUKSU CAD. İNTEGRAL ENDÜSTRİ NO:1A ERGENİ/TEKİRDAĞ

Tescilli Ticari Marka NILPA ELEKTRİK PANO SİSTEMLERİ

İlgili Standart TS EN IEC 62208-2023 - Bay Mahfazalar - Akık Gerilim Anahatırına ve Kontrol Sistemine İliş - Genel Kurallar
IEC 62208-2023 - Enrgy enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements

İlk Belgelendirme Tarihi 20.05.2024

Yeni Yayın Tarihi 14.10.2025

Belgenin Son Geçerlilik Tarihi 13.10.2028

Belge Kapsamı

HARİCİ DİKLİ TİP ADP PANO

- Metal / Zemin Sabitlenir / Bina Dış / IP54 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 2050 mm x 800 mm x 800 mm'e kadar
- İki Güç Kaybı: 1000W (2050mm x 800mm x 800mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): LULUSOYLAR / Karkas Sac 1,5 mm Galvanizli /ç Tavkiyeler 1,5 mm Galvanizli On Kapak 1,5 mm, DKP Yan Arka Kapaklar 1 mm DKPPerde Sacları 1 mm DKPÇelik 1mm DKP
- Kilitlenme Sistemi Marka - Model: ATOS Adet Isıyapıcı Kiri (1 Adet)
- Boya Çözeltisi: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70e120 Miron (Çip Çapı Polyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfazaya Montaj Şekli: Koyunak
- Çavata Çözeltisi: NORM / Galvanizli - Çelik
- MP10 Çavata B8
- MP15 Çavata B8
- MP12 Çavata B8
- Montaj: ATOS / Galvanizli Çelik (3 Adet)

(Belge Kapsamının Dışında Soruları Sayfada)

QR Kodu

Karekod kullanılarak belge geçerliliği kontrol edilebilir.

14/10/2025
Ata GÜNGÖR, BAĞLI
Genel Müdür

UTTEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. - www.uttest.com.tr - info@uttest.com.tr

Belge geçerliliği periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmamız UTTEST ailesi belgelendirme şartlarına uyumuna ve ya da en az bir ay önceki güncellenmiş belgenin teslimatına bağlıdır. TÜRKAK (Ulusal Akademi Akademi) Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşması (MLA) ile onaylanmıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of UT product certification provisions of the company. TÜRKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Mutual Recognition Arrangement (MLA).

Lvt

ÜRÜN BELGESİ / PRODUCT CERTIFICATE

Belge Kapsamı NILPA PANO SANAYİ TİCARET A.Ş.
(261-1-62208/R2 numaralı belge devamı)

HARİCİ DİKLİ TİP TAVALI MCD PANO

- Metal / Zemin Sabitlenir / Bina Dış / IP54 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 2050 mm x 800 mm x 800 mm'e kadar
- İki Güç Kaybı: 1000W (2050mm x 800mm x 800mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): LULUSOYLAR / Karkas Sac 1,5 mm Galvanizli /ç Tavkiyeler 1,5 mm Galvanizli On Kapak 1,5 mm, DKP Yan Arka Kapaklar 1 mm DKPPerde Sacları 1 mm DKPÇelik 1mm DKP
- Kilitlenme Sistemi Marka - Model: ATOS Adet Isıyapıcı Kiri (1 Adet)
- Boya Çözeltisi: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70e120 Miron (Çip Çapı Polyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfazaya Montaj Şekli: Koyunak
- Çavata Çözeltisi: NORM / Galvanizli - Çelik
- MP10 Çavata B8
- MP15 Çavata B8
- MP12 Çavata B8
- Montaj: ATOS / Galvanizli Çelik (3 Adet)

HARİCİ DİKLİ TİP SAYAÇ PANO

- Metal / Zemin Sabitlenir / Bina Dış / IP54 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 2050 mm x 800 mm x 800 mm'e kadar
- İki Güç Kaybı: 1000W (2050mm x 800mm x 800mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): LULUSOYLAR / Karkas Sac 1,5 mm Galvanizli /ç Tavkiyeler 1,5 mm Galvanizli On Kapak 1,5 mm, DKP Yan Arka Kapaklar 1 mm DKPPerde Sacları 1 mm DKPÇelik 1mm DKP
- Kilitlenme Sistemi Marka - Model: ATOS Adet Isıyapıcı Kiri (1 Adet)
- Boya Çözeltisi: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70e120 Miron (Çip Çapı Polyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfazaya Montaj Şekli: Koyunak
- Çavata Çözeltisi: NORM / Galvanizli - Çelik
- MP10 Çavata B8
- MP15 Çavata B8
- MP12 Çavata B8
- Montaj: ATOS / Galvanizli Çelik (3 Adet)

(Belge Kapsamının Dışında Soruları Sayfada)

14/10/2025
Ata GÜNGÖR, BAĞLI
Genel Müdür

UTTEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. - www.uttest.com.tr - info@uttest.com.tr

Belge geçerliliği periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmamız UTTEST ailesi belgelendirme şartlarına uyumuna ve ya da en az bir ay önceki güncellenmiş belgenin teslimatına bağlıdır. TÜRKAK (Ulusal Akademi Akademi) Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşması (MLA) ile onaylanmıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of UT product certification provisions of the company. TÜRKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Mutual Recognition Arrangement (MLA).

Lvt

ÜRÜN BELGESİ / PRODUCT CERTIFICATE

Belge Kapsamı NILPA PANO SANAYİ TİCARET A.Ş.
(261-1-62208/R2 numaralı belge devamı)

DAHİLİ DİKLİ TİP ADP PANO

- Metal / Zemin Sabitlenir / Bina İç / IP41 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 2050 mm x 800 mm x 800 mm'e kadar
- İki Güç Kaybı: 1000W (2050mm x 800mm x 800mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): LULUSOYLAR / Karkas Sac 1,5 mm Galvanizli /ç Tavkiyeler 1,5 mm Galvanizli On Kapak 1,5 mm, DKP Yan Arka Kapaklar 1 mm DKPPerde Sacları 1 mm DKPÇelik 1mm DKP
- Kilitlenme Sistemi Marka - Model: ATOS Adet Isıyapıcı Kiri (1 Adet)
- Boya Çözeltisi: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70e120 Miron (Çip Çapı Polyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfazaya Montaj Şekli: Çavata
- Çavata Çözeltisi: NORM / Galvanizli - Çelik
- MP10 Çavata B8
- MP15 Çavata B8
- MP12 Çavata B8
- Montaj: ATOS / Galvanizli Çelik (3 Adet)

DAHİLİ DİKLİ TİP TAVALI MCD PANO

- Metal / Zemin Sabitlenir / Bina İç / IP41 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 2050 mm x 800 mm x 800 mm'e kadar
- İki Güç Kaybı: 1000W (2050mm x 800mm x 800mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): LULUSOYLAR / Karkas Sac 1,5 mm Galvanizli /ç Tavkiyeler 1,5 mm Galvanizli On Kapak 1,5 mm, DKP Yan Arka Kapaklar 1 mm DKPPerde Sacları 1 mm DKPÇelik 1mm DKP
- Kilitlenme Sistemi Marka - Model: ATOS Adet Isıyapıcı Kiri (1 Adet)
- Boya Çözeltisi: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70e120 Miron (Çip Çapı Polyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfazaya Montaj Şekli: Çavata
- Çavata Çözeltisi: NORM / Galvanizli - Çelik
- MP10 Çavata B8
- MP15 Çavata B8
- MP12 Çavata B8
- Montaj: ATOS / Galvanizli Çelik (3 Adet)

(Belge Kapsamının Dışında Soruları Sayfada)

14/10/2025
Ata GÜNGÖR, BAĞLI
Genel Müdür

UTTEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. - www.uttest.com.tr - info@uttest.com.tr

Belge geçerliliği periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmamız UTTEST ailesi belgelendirme şartlarına uyumuna ve ya da en az bir ay önceki güncellenmiş belgenin teslimatına bağlıdır. TÜRKAK (Ulusal Akademi Akademi) Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşması (MLA) ile onaylanmıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of UT product certification provisions of the company. TÜRKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Mutual Recognition Arrangement (MLA).

Lvt

ÜRÜN BELGESİ / PRODUCT CERTIFICATE

Belge Kapsamı NILPA PANO SANAYİ TİCARET A.Ş.
(261-1-62208/R2 numaralı belge devamı)

DAHİLİ DİKLİ TİP SAYAÇ PANO

- Metal / Zemin Sabitlenir / Bina İç / IP41 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 2050 mm x 800 mm x 800 mm'e kadar
- İki Güç Kaybı: 1000W (2050mm x 800mm x 800mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): LULUSOYLAR / Karkas Sac 1,5 mm Galvanizli /ç Tavkiyeler 1,5 mm Galvanizli On Kapak 1,5 mm, DKP Yan Arka Kapaklar 1 mm DKPPerde Sacları 1 mm DKPÇelik 1mm DKP
- Kilitlenme Sistemi Marka - Model: ATOS Adet Isıyapıcı Kiri (1 Adet)
- Boya Çözeltisi: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70e120 Miron (Çip Çapı Polyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfazaya Montaj Şekli: Çavata
- Çavata Çözeltisi: NORM / Galvanizli - Çelik
- MP10 Çavata B8
- MP15 Çavata B8
- MP12 Çavata B8
- Montaj: ATOS / Galvanizli Çelik (3 Adet)

PERDE SAGLI TABLO BİNA ALTI

- Metal / Zemin Sabitlenir / Bina İç / IP41 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 1050 mm x 650 mm x 160 mm'e kadar
- İki Güç Kaybı: 100W (1050mm x 650mm x 160mm için)
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): LULUSOYLAR / Karkas Sac 1,5 mm Galvanizli /ç Tavkiyeler 1,5 mm Galvanizli On Kapak 1,5 mm, DKP Yan Arka Kapaklar 1 mm DKPPerde Sacları 1 mm DKPÇelik 1mm DKP
- Kilitlenme Sistemi Marka - Model: ATOS Adet Isıyapıcı Kiri (1 Adet)
- Boya Çözeltisi: AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70e120 Miron (Çip Çapı Polyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfazaya Montaj Şekli: Çavata
- Çavata Çözeltisi: NORM / Galvanizli - Çelik
- MP10 Çavata B8
- MP15 Çavata B8
- MP12 Çavata B8
- Montaj: ATOS / Galvanizli Çelik (2 Adet)

(Belge Kapsamının Dışında Soruları Sayfada)

14/10/2025
Ata GÜNGÖR, BAĞLI
Genel Müdür

UTTEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. - www.uttest.com.tr - info@uttest.com.tr

Belge geçerliliği periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmamız UTTEST ailesi belgelendirme şartlarına uyumuna ve ya da en az bir ay önceki güncellenmiş belgenin teslimatına bağlıdır. TÜRKAK (Ulusal Akademi Akademi) Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşması (MLA) ile onaylanmıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of UT product certification provisions of the company. TÜRKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Mutual Recognition Arrangement (MLA).

Lvt

SERTİFİKALARIMIZ

ÜRÜN BELGESİ / PRODUCT CERTIFICATE



Belge Kapsamı: NİLPA PAVO SANAYİ TİCARET A.Ş.
(281-1-82208/R2 numaralı belge devamı).

PERDE SACLI TABLO SIVA ÜSTÜ
• Metal / Duvar / Sabit / Renk / Bina

- PERDE SAÇI TABLO BAŞI ÜSTÜ**
- Metal / Döner Saçtaben / Bina Dış / FİPÖ / K10
 - Numara Boyutları (1 x 1 x 1) : 1200 mm x 600 mm x 150 mm'e kadar
 - 100'ü Güç Kaydır : 1000 (1020mm x 650mm x 105mm) gini
 - Panonun Saç Kağırlığı (Metal) : ULUSOYLAR / KARKAŞON Kapaci Perde Saçları - 1mm DİPİ
 - Takviyesi : 1mm Galvaniz
 - İçerdiği Sistem Materyalleri : Model : ATÖS Çeyrek Dönü 90° (1 Adet)
 - Boya Çeşitleri : AKZO NOBEL / Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70420 Miron (Dış Çaplı Polyeşter)
 - Panonun Sağlama Teli Çapı :
 - Manfafa Montaj Çapı : 120mm
 - Çavata Çeşitleri : NORRİ / Garkantı - Çelik
 - M10 Çavata 8'li
 - M12 Çavata 8'li
 - M12 Çavata 8'li
 - Montajı : Çavata Çelik (2 Adet)

TAVALI MCC TABLO SIVA ALTI
• Metal / Diyar / Sabilecen / Rino

- TABLO 1 MCC TABLO SIVA ALTI**
- | |
|---|
| * Metal / Döşer Sataşılabilir / Etna İş / IPAC / IK 10 |
| * Kummene Sataşılabilir / 100 mm x 100 mm x 200 mm'e kadar |
| * Tıvı Kapı / 1000 / 100 mm x 60 mm x 90 mm cırl |
| * Pıntıon Sık Kalınlığı (Metal) (mm) LULUSİYAR / KAFKAS Çın Kapak Fırcı Sıcak : 1mm DıKPIY |
| * Tıvıleyer Tıvı Çıvı Gıvazı |
| * Kılınca Sıcak Sıcak : Model ATÖ : Çıvıncı Dıvıncı Kıl (1 Adet) |
| * Çıvı Çıvıncı : AKZO HOREAL / Elektrostatık Polıester Tıvı Boya / RAL 7035 - 70120 Mılcıon (Çık Çıvıncı Polıester) |
| * Mılcıon Sıcak Sıcak : Dıgı |
| * Mılcıon Sıcak Sıcak : Çıvıncı |
| * Çıvıncı Çıvıncı : KÖRNY / Çıvıncıncı - Çıvıncı |
| * Mılcıon Çıvıncı 0/0 |
| * Mılcıon Çıvıncı 0/0 |
| * Mılcıon Çıvıncı 0/0 |
| * Mılcıon Çıvıncı Çıvıncı (2 Adet) |

(Beige Kapuzentop, Dava (u. Schwarz) Sayfedece/M)

14/10/2025
Ats Gülü ARSİANLI
Genel Müdür



LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • info@lvt.com.tr
Belge geçerliliği periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği Formanın (VT) için belgelendirilecek partinin en az beşer yapıldıkça güncellenmesiyle devam etmektedir. TÜRKAK (Akademi) Formanın (VF) Karşılıklı Tanınma Anlaşması (MLA) ile onaylanmıştır.

The validity period is 1 year and validity of the document depends on the success of internal audit once a year and compliance of CEI product certification provisions of the company. International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).



ÜRÜN BELGESİ / PRODUCT CERTIFICATE



Beige Kapsamı NİLPA PANO SANAYİ TİCARET A.Ş.
(261-1-82208/R2 numaralı beige devamı).

TAVALI MCC TABLO SIVA ÜSTÜ
• Metal / Çelik / Sahitleren / Bina

- TAVELİ MCC TABLO SİVA ÜSTÜ**
- Modeli / Duvana Sırtlaması / Birim Dk / FİYAT / K 10
 - Numara Başlaması (10 x 10 x 120 mm x 650 mm x 200 mm)
 - 1'lik Kapak: 100mm (1200mm x 650 mm x 200mm) 100
 - Panonun Sık Kaldırılı (Metal) 100mm
 - ULUSOYLARLI / KAKIRAS / ÇOK KAYIYOR Sadece Sadece 1mm Dk'Yı
 - Takviye 1mm Galvaniz
 - Kilitli Sistem Markası - Model ATOS Çeşitli Dk'Yı (2 Adet)
 - Boya Çeşitli: AKZO NORDI / Elektrokataliz Polyester / Top Boya / RAL 7035 - 70120 Mikron (Dk Çeşitli) Polyester)
 - Panonun Sırtlaması / 1'lik Dk'Yı
 - Marifetli Numara (Sık Kayımlı)
 - Çavata Çeşitli: NORDI / Galvanizli - Çelik
 - M10'lu Çavata 80
 - M10'lu Çavata 80
 - M12'li Çavata 80
 - Marifetli ATOS / Galvanizli Çelik (2 Adet)

PIYANO PANG
• Metallurgical Engineering

- PÝVANO PANO**
- Metal / Dvastrana Sablonieren / Bina Drg / IPX2 / IK 10
 - Numunye Baylari (b x w d): 300 mm x 100 mm x 30 mm ikerler
 - Çizim Çizgi: 250µm / 100mm'e 100mm'e 50mm'e
 - Panonun Sık Kalınlığı (Matay) mm: LULUSOYLAR / KARKASÖN Kapaklar Parde Sacın: 1mm DKP'de
 - Taahhütler: 1mm Galvaniz
 - 7-14 Günde Saniye - Model: ATOS KY30 35 0 10 1 (3 Adet)
 - Boya Çizimleri: AKZO NORDR / Elektrosizast Polimer / Top Boya / RAL 7035 - 70420 Mikron (Drg Çizme Piyosyon)
 - Panonun Döşeme: Tizi Döşel
 - Manfaza Montaj Sıkı: Kuyakı
 - Çavata Çizimleri: NORDR / Galvanizlen - Çelik
 - M10'10 Çavata (P)
 - M10'15 Çavata (P)
 - M10'2 Çavata (P)
 - Montajlar: ATOS / Galvaniz Çelik (5 Adet)

(Belge Kapasitasyon Devresi Sonra'sı Sayfada'dır)

14/03/2025
Ata GÜRÜRSİLLİ
Genel Müdür

[illegible]

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit and compliance of IUT product certification provisions of the company.



ÜRÜN BELGESİ / PRODUCT CERTIFICATE



Belge Kapsamı NİLPA PAVO SANAYİ TİCARET A.Ş.
(251-1-52208/R2 numaralı belge devamı)

HARİCİ PERDE SAGLI TABLO

- HARİCİ PERDE SAÇI TABLO**
- Matal / Çevare Sabitlenir / Brta Gp / IP66 / IK 10
 - Mumune Boyutları (mm x d x d): 650 mm x 500 mm x 300 mm e kadar
 - İst Gölge: 100% (850mm x 550mm x 200mm opt)
 - Panonun Saç Kalınlığı (Matal) mm: 1100 LUYLLARY / KAPAK KİÇİK / 1mm DKFİVİ
 - Takımları 1mm GölgeVazı
 - KİTİRE SİTİRİ MATA - Model: ATOS Çeyrek Dönüş KİTİ (2 Adet)
 - Bıyık Çıkarıcı: AKCO Model / Elastikolu Polyester Tıfı Bıyık / RAL 7035 - 70x210 Mıran (Çey Çeyre)
 - Panonun Saçına Tıfı Doğul
 - Mıranlar Mıran Çey Kaynak
 - Gıvata Çıkarıcı NORM / Gıvata Çıkarıcı - Çetık
 - M5110 Çıvata İbı
 - M5112 Çıvata İbı
 - M5113 Çıvata İbı
 - Mıranlar / Gıvata / Gıvatanlı Çetık (2 Adet)

HARICI TABLO TAVALI MOC TABLO

- HARICI TABLO TAVALI MOK**
- Meta / Çavara Sabitlenen / Bina Çip / IP65 / IK 10
 - Kamune Boyutları (Eni x Boyu) 500 mm x 500 mm x 200 mm te kadai
 - İki Çuk Çuk (1000 (500mm x 500mm) x 200mm çuk)
 - Panonun Sık Kamy (Meta) mm LULLUSYAR / KAKARAS Çuklar Plere Sade: 1mm DRYİT
 - Takoveler 1mm Galvaniz
 - Kılma Saları Meta - Model: ATOS Çayık Döngü Kılı 2 Adet
 - Bıyık Çukları: KAKARAS / Elektrostatik Polyester Teli Bıyık / RAL 7035 - 70e20 Mikron (Çuk Çepre Yönelim)
 - Panonun Soğutma Tpi Çukal
 - Mantarlar Montaj Çuk: KAKARAS
 - Çavara Çukları: NORM / Galvaniz - Çuk
 - MV120 Çavara B8
 - MV15 Çavara B8
 - MV12 Çavara B8
 - Mantarlar ATOS / Galvaniz Çuk (2 Adet)

Beige Karpasının Deyimi Sosraki Sayfesinde/

14/10/2025
Ala Gerd ARSUNLI
Genel Müdür



UY TEST LABORATUVARILAR LTD. ŞTİ. - www.uyt.com.tr - info@uyt.com.tr
Belge geçerliliği periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği Tirasman 307 için belgelenenlere periyotları en az iki kez yapılacak güncelleme denetimleri sonrası tescimlenmesine bağlıdır. TÜRKAK Ulusal Tirasman 307 Karşılığı Tirasman Analizasyonu (M/A) onaylanmıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit as a peer and compliance of IAT product certification provisions of the company. International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).



TEST SERTIFIKASI / TEST CERTIFICATE



No	C-23-2611-R0
Müşteri	NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İmalatçı	NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ürün Tanımı	4000 A ACB GİÇİŞLİ ALÇIŞAL GERİLİM ANAHTARLAMA ve KONTROL ÜZÜCÜ
Marks	NİLPA ELEKTRİK PANO SİSTEMLERİ
Teknik Veri	4E-4000 A U-1000 V, I _{np} 120 A V, I _{sc} 65 kA (Ana Bara), I _{sc} 45 kA (Toprak Barası), I _{sc} 35 kA (ADB 4000 A ACB), I _{sc} 36 kA (ADB 4000 A ACB), Form 4b
Test Standardı	TS EN IEC 61439-1:2021 + A2:2022, TS EN IEC 61439-2:2021
Konu	TEST SONUCU (DİJİTALU)
Uygulanan Test(ler)	Sıcaklık Artışına Doğrudanlaşma, Dielektrik Özellikler, Yalıtım Aralıklar ve Yüzeyel Kaçak Tolu Üzümleşim, Mekansal Çarpma, Elektrik Çarpmasına-Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü, Kısa Devre Dayanımı Dayanıklılık, Anomali Yarı ve Dahili Elektrik Etiklidenen Kaynaklı Yanma Dayanıklılığına Doğrudanlaşma, Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar, Harici İletkenler İçin Bağlantı Üzüm, Anahtarlar Çıkarılma ve Bileşenlerin Birleştirilme
Test Rapor Numarası	23-2611-R0-N1-1
Sertifika Tarihi	09.01.2024
Deney Sorumlusu	Bölüm Müdürü
Com ARSALANLI	Ata Denizli ARSALANLI
	
	 Sertifika detaylarına kavarek de kontrol edebilirsiniz. Yalnızca bu QR kodu ile kontrol edilebilir.



www.lvt.com.tr

FRT.88 / Rev01 / 1019

Saray Modern Keresteciler San. Sit. 4. Cad. No: 8 K.Kazan - Ankara - TÜRKİYE
Tel: +90 312 815 13 25 - 26 • Fax: +90 312 815 13 27 • e-mail: ivm@ivm.com.tr



Pano, Panel ve Kabin Sistemleri



Sağlık Mah. Soğuksu Cad.
No 1 / Al Ergene / Tekirdağ



+90 282 686 77 33
+90 532 305 37 59



info@nilpapano.com



www.nilpapano.com