

NILPA

Pano, Panel ve Kabin Sistemleri

Kontrollü **Güç**, Kesintisiz **Enerji**

www.nilpapano.com

HAKKIMIZDA

Firmamız Nilas Çelik A.Ş., 2003 yılından beri içinde bulunduğumuz elektrik sektöründe üretici olarak yer alma isteğimiz doğrultusunda 2022 yılında kurulmuştur.

Firmamız bünyesindeki Nilpa Pano markamızın temel amacı, Tekirdağ / Ergene'de konumlanan tesisimizde üretimini gerçekleştirdiğimiz geniş yelpazedeki pano ürünlerimiz ile müşterilerimizin bu alandaki ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunmaktır.

Nilpa Pano üretim alanımızda yer alan, standart ve özel olarak tasarlanabilen ürünlerimiz arasında; Modüler Dikili Tip Panolar, Duvar Tip Panolar, Harici Panolar, Paslanmaz Panolar, ABS Panolar, Kumanda Panelleri, Kablo Kanalları, Rack Kabinet ve Regülatör Kabinleri yer almaktadır. Bunların yanında, isteğe bağlı olarak özel üretim pano imalatı da gerçekleştirilebilmektedir.

Maksimum müşteri memnuniyetini hedefleyerek üretim süreçlerimizde kalite felsefesini önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda üstün ürün kalitemizi; ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarına bağlı kalarak çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemlerine uygun şekilde sunmaktayız.

AR-GE yatırımlarımızı artırarak kalitemizi ve iş süreçlerimizi her gün bir üst seviyeye taşıyor, dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ediyoruz. İhtiyaçları önceden tespit ederek üretim süreçlerimizi beklentiler yönünde geliştirmeye, yenilikçilik anlayışını benimseyerek çalışmalarımıza dahil etmeye önem veriyoruz.

Nilpa Pano olarak dünya pazarında da söz sahibi olma hedefimiz doğrultusunda aktif olarak ihracat çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ticaret hacmimizi genişleterek dünyanın pek çok farklı bölgesinde ihracat politikamızı devam ettirmeyi planlamaktayız.

Kurulduğumuz günden bu yana, sektördeki ilk tercih olma hedefimiz doğrultusunda müşterilerimizin uzun vadeli çözüm ortağı olmaya, güven vererek hizmet sunmaya devam ediyoruz.

www.nilpapano.com



MİSYON

Üretim süreçlerimizde sıfır hata hedefi ile ilerleyerek ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimize üst düzey kalitede en yenilikçi çözümleri sunmak temel misyonumuzdur.

NEDEN BİZ?



Geniş Ürün Yelpazesi

Farklı ihtiyaçlarınızı tek yerden temin edebileceğiniz geniş ürün yelpazemiz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda size özel tasarlanan ürünlerimiz ile siparişlerinizi özelleştirme imkanı sunmaktayız.



Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyetini öncelik olarak siparişlerinizi kaliteden ödün vermeden zamanında ve sorunsuz bir şekilde teslim etmekteyiz.



Deneyimli Kadro

Deneyimli, alanında uzman, gelişime açık kadromuz ile önceliğimiz her zaman müşterilerimizdir.



Son Teknoloji

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kurduğumuz son teknoloji makine parkurumuz ile sizlere en yenilikçi çözümleri sunmaktayız.



Garantili Ürünler

TS EN IEC 62208:2023'e göre ürettiğimiz tip testli panolarımız ile farklı uygulama alanlarında da müşterilerimize destek olmaktayız.

**BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ
İÇİN TEŞEKKÜRLER !**

VİZYON

Vizyonumuz elektrik panosu alanında uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek, sektöre yön veren, güvenilir ve aranılan bir firma olmaktır.

İÇİNDEKİLER

N SERİSİ - MODÜLER DİKİLİ PANO

MODÜLER DİKİLİ TABAN SACLI PANO	1
MODÜLER DİKİLİ PERDE SACLI PANO	2
MODÜLER DİKİLİ ÇİFT KAPILI TABAN SACLI PANO	3
MODÜLER SİSTEM KARKAS	4
MODÜLER DİKİLİ TABAN SACLI KARKAS	5
MODÜLER DİKİLİ SAYAÇ PANOSU	6

İ SERİSİ - DIŞ SAHA HARİCİ PANO

DİKİLİ TİP HARİCİ DIŞ SAHA TABAN SACLI PANO	7
DİKİLİ TİP HARİCİ DIŞ SAHA PERDE SACLI PANO	7
DUVAR TİP HARİCİ DIŞ SAHA TABAN SACLI PANO	8
DUVAR TİP HARİCİ DIŞ SAHA PERDE SACLI PANO	8

L SERİSİ - DUVAR TİPİ PANO

SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ TABAN SACLI PANO	9
SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO	10
YARI MODÜLER SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO	11
SIVA ALTI DUVAR TİPİ TABAN SACLI PANO	12
SIVA ALTI DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO	13
SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ DAĞITIM + ZAYIF AKIM PANO	14
SIVA ALTI DUVAR TİPİ DAĞITIM + ZAYIF AKIM PANO	14

P SERİSİ - KUMANDA PANELLERİ

PİYANO PANO	15
PULT TİPİ PANO	16
KIOSK PANO	16

A SERİSİ - ÖZEL İMALAT PANOLARI

ASANSÖR PANOLARI	17
ŞANTIYE PANOLARI	17
ORTA GERİLİM PANOLARI	18
KÖŞK PANOLARI	18

S SERİSİ - PASLANMAZ PANO ÇEŞİTLERİ

PASLANMAZ TABAN SACLI PANO	19
YARI MODÜLER DİKİLİ TABAN SACLI PASLANMAZ PANO	19

B SERİSİ - ABS PANO ÇEŞİTLERİ

ABS OPAK KAPAKLI PERDELİ PANO	20
ABS ŞEFFAF KAPAKLI PERDELİ PANO	20
ABS OPAK KAPAKLI PANO	20
ABS ŞEFFAF KAPAKLI PANO	20

C SERİSİ - ALT ÜRÜNLER

TEPE FANLARI	21
MENFEZ	21
PROJE CEBİ	21
PERDE AKSANI / TABAN SACI	22

R SERİSİ - REGÜLATÖR VE RACK KABİNET

RACK KABİNET	23
REGÜLATÖR	23

K SERİSİ - KABLO KANALLARI

AĞIR TİP KABLO KANALLARI	24
DÖNÜŞ ELEMANLARI	24
REDÜKSİYONLAR	24


SERTİFİKALARIMIZ

25

MODÜLER DİKİLİ TABAN SACLI PANO


TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-600 mm
Genişlik	400-800 mm
Yükseklik	1600-2000 mm
Kapı	Tek Kapı
Seçenek	Taban Saclı

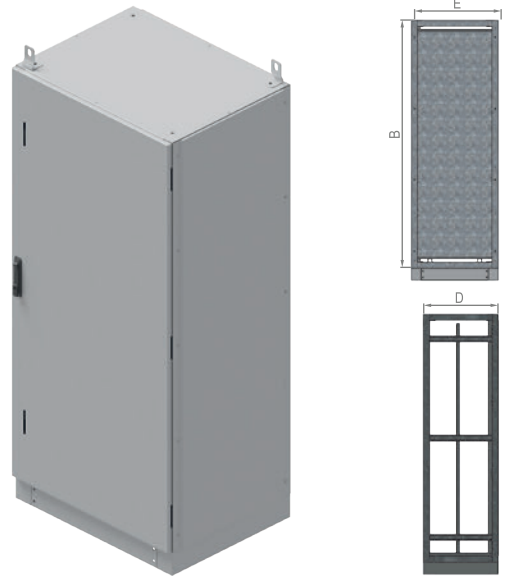

- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Arka ve yan kapak yapıları aynıdır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Önde ve arkada kapı kullanılmaktadır.
- Modüler yapısı sayesinde panolar yan yan çoğaltılabilmektedir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	TABAN SACI (mm)
NP.MD.TS.40*160*40	40 x 160 x 40	348 x 1350
NP.MD.TS.50*160*40	50 x 160 x 40	448 x 1350
NP.MD.TS.60*160*40	60 x 160 x 40	548 x 1350
NP.MD.TS.40*160*50	40 x 160 x 50	348 x 1350
NP.MD.TS.50*160*50	50 x 160 x 50	448 x 1350
NP.MD.TS.60*160*50	60 x 160 x 50	548 x 1350
NP.MD.TS.40*180*40	40 x 180 x 40	348 x 1650
NP.MD.TS.50*180*40	50 x 180 x 40	448 x 1650
NP.MD.TS.60*180*40	60 x 180 x 40	548 x 1650
NP.MD.TS.40*180*50	40 x 180 x 50	348 x 1650
NP.MD.TS.50*180*50	50 x 180 x 50	448 x 1650
NP.MD.TS.60*180*50	60 x 180 x 50	548 x 1650
NP.MD.TS.70*180*50	70 x 180 x 50	648 x 1650
NP.MD.TS.50*200*40	50 x 200 x 40	448 x 1850
NP.MD.TS.60*200*40	60 x 200 x 40	548 x 1850
NP.MD.TS.70*200*40	70 x 200 x 40	648 x 1850
NP.MD.TS.50*200*50	50 x 200 x 50	448 x 1850
NP.MD.TS.60*200*50	60 x 200 x 50	548 x 1850
NP.MD.TS.70*200*50	70 x 200 x 50	648 x 1850
NP.MD.TS.80*200*50	80 x 200 x 50	748 x 1850
NP.MD.TS.70*200*60	70 x 200 x 60	648 x 1850
NP.MD.TS.80*200*60	80 x 200 x 60	748 x 1850

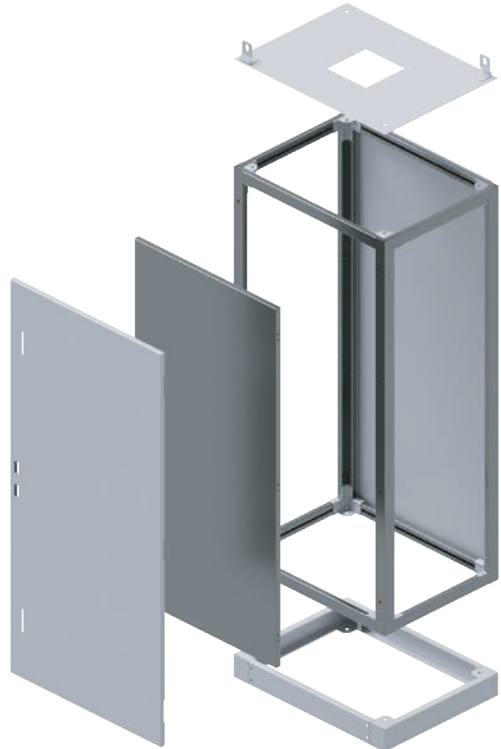


MODÜLER DİKİLİ PERDE SACLI PANO

NİLPA

TEKNİK ÖZELLİKLER


Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-600 mm
Genişlik	400-800 mm
Yükseklik	1600-2000 mm
Kapı	Tek Kapı
Seçenek	Perde Saclı

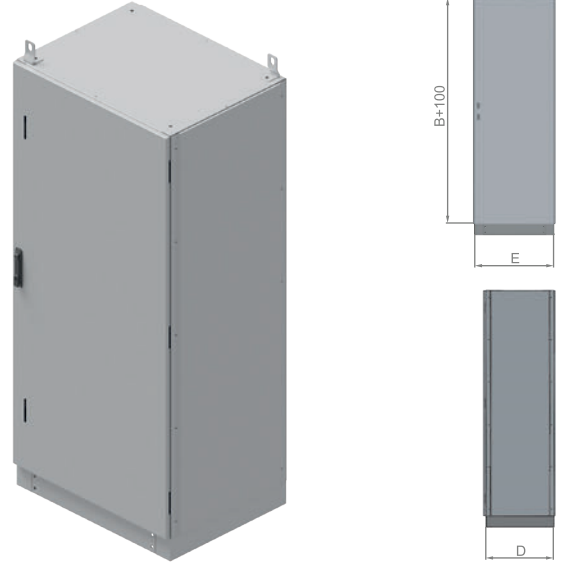

- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Modüler menteşeli perde sistemi ile perde montajı üzerinde oynama yapılabilmektedir.
- Perde aksanında değişiklik yapılır, perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.

- Tabloda verilen otomat sayısı bir sıra için geçerlidir.
- Önde ve arkada kapı kullanılmakta olup yönü değiştirilebilir.
- Kapılarda suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta, ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilmektedir.
- Modüler yapısı sayesinde panolar yan yana çoğaltılabilir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.


ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	OTOMAT SAYISI
NP.MD.PS.40*160*40	40 x 160 x 40	14
NP.MD.PS.50*160*40	50 x 160 x 40	19
NP.MD.PS.60*160*40	60 x 160 x 40	25
NP.MD.PS.40*160*50	40 x 160 x 50	14
NP.MD.PS.50*160*50	50 x 160 x 50	19
NP.MD.PS.60*160*50	60 x 160 x 50	25
NP.MD.PS.40*180*40	40 x 180 x 40	14
NP.MD.PS.50*180*40	50 x 180 x 40	19
NP.MD.PS.60*180*40	60 x 180 x 40	25
NP.MD.PS.40*180*50	40 x 180 x 50	14
NP.MD.PS.50*180*50	50 x 180 x 50	19
NP.MD.PS.60*180*50	60 x 180 x 50	25
NP.MD.PS.70*180*50	70 x 180 x 50	29
NP.MD.PS.50*200*40	50 x 200 x 40	19
NP.MD.PS.60*200*40	60 x 200 x 40	25
NP.MD.PS.70*200*40	70 x 200 x 40	29
NP.MD.PS.50*200*50	50 x 200 x 50	19
NP.MD.PS.60*200*50	60 x 200 x 50	25
NP.MD.PS.70*200*50	70 x 200 x 50	29
NP.MD.PS.80*200*50	80 x 200 x 50	35
NP.MD.PS.70*200*60	70 x 200 x 60	29
NP.MD.PS.80*200*60	80 x 200 x 60	35

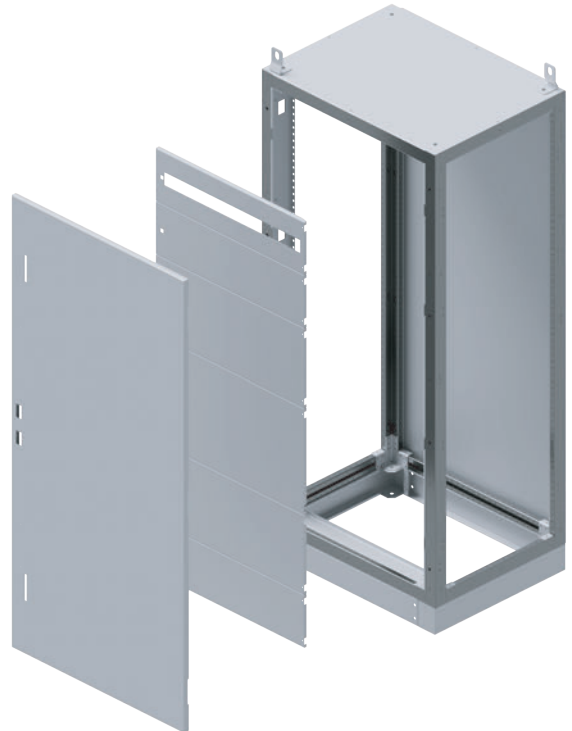

MODÜLER DİKİLİ ÇİFT KAPILI TABAN SACLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER


Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-500 mm
Genişlik	1200 mm
Yükseklik	1600-2000 mm
Kapı	Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı

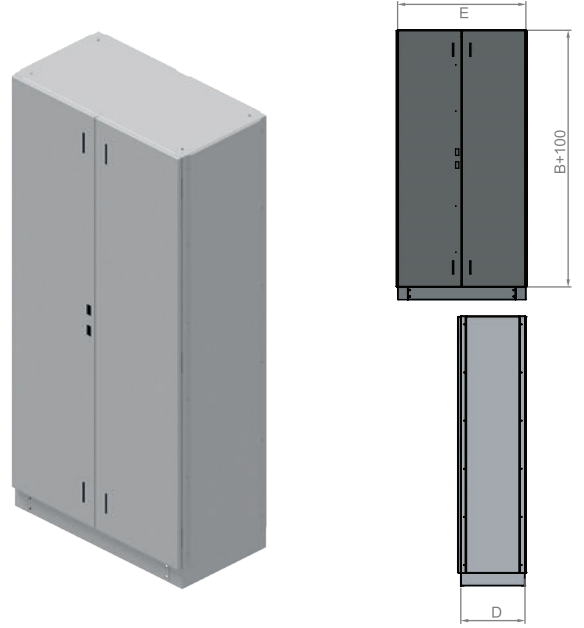

- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Arka ve yan kapakların yapıları aynıdır.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.

- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilmektedir.
- Modüler yapısı sayesinde panolar yan yana çoğaltılabilmektedir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Önde ve arkada kapı kullanılmaktadır.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	TABAN SACI (mm)
NP.MD.TSÇ.120*160*40	120 x 160 x 40	1048 x 1350
NP.MD.TSÇ.120*180*40	120 x 180 x 40	1048 x 1550
NP.MD.TSÇ.120*200*40	120 x 200 x 40	1048 x 1850
NP.MD.TSÇ.120*160*50	120 x 160 x 50	1048 x 1350
NP.MD.TSÇ.120*180*50	120 x 180 x 50	1048 x 1550
NP.MD.TSÇ.120*200*50	120 x 200 x 50	1048 x 1850

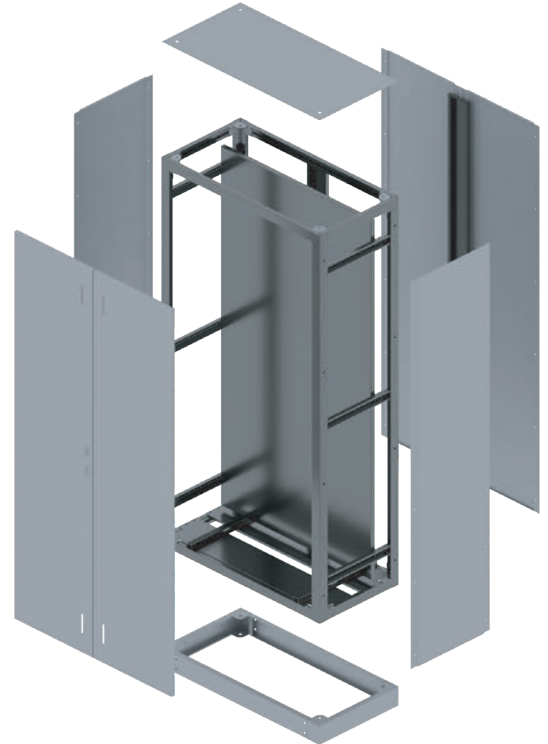


MODÜLER SİSTEM KARKAS

NİLPA

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Sac Kalınlığı	1,5 mm
Malzeme Cinsi	Galvaniz
Derinlik	400 - 600 mm
Genişlik	400 - 800 mm
Yükseklik	1600 - 2000 mm

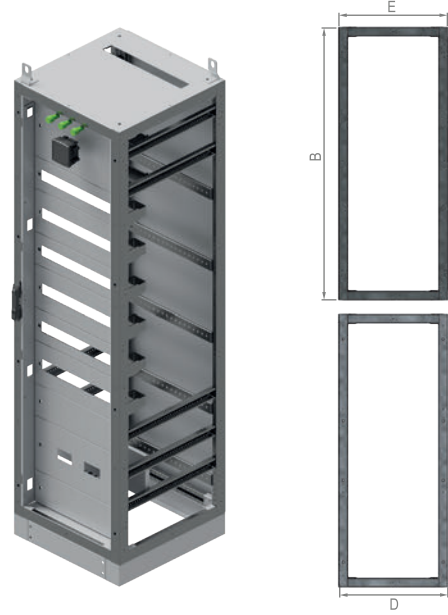

- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Tam modüler kaynaksız yapısı sayesinde karkas üzerinde değişiklik yapılabilir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.


ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)
NP.MD.K.40*160*40	40 x 160 x 40
NP.MD.K.50*160*40	50 x 160 x 40
NP.MD.K.60*160*40	60 x 160 x 40
NP.MD.K.40*160*50	40 x 160 x 50
NP.MD.K.50*160*50	50 x 160 x 50
NP.MD.K.60*160*50	60 x 160 x 50
NP.MD.K.40*180*40	40 x 180 x 40
NP.MD.K.50*180*40	50 x 180 x 40
NP.MD.K.60*180*40	60 x 180 x 40
NP.MD.K.40*180*50	40 x 180 x 50
NP.MD.K.50*180*50	50 x 180 x 50
NP.MD.K.60*180*50	60 x 180 x 50
NP.MD.K.70*180*50	70 x 180 x 50
NP.MD.K.50*200*40	50 x 200 x 40
NP.MD.K.60*200*40	60 x 200 x 40
NP.MD.K.70*200*40	70 x 200 x 40
NP.MD.K.50*200*50	50 x 200 x 50
NP.MD.K.60*200*50	60 x 200 x 50
NP.MD.K.70*200*50	70 x 200 x 50
NP.MD.K.80*200*50	80 x 200 x 50
NP.MD.K.70*200*60	70 x 200 x 60
NP.MD.K.80*200*60	80 x 200 x 60



MODÜLER SİSTEM TABAN SACLI KARKAS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Sac Kalınlığı	1,5 mm
Malzeme Cinsi	Galvaniz
Derinlik	400 - 600 mm
Genişlik	400 - 800 mm
Yükseklik	1600 - 2000 mm



- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Tam modüler kaynaklı yapısı sayesinde karkas üzerinde değişiklik yapılabilir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	TABAN SACI (mm)
NP.MD.K.TS.40*160*40	40 x 160 x 40	348 x 1450
NP.MD.K.TS.50*160*40	50 x 160 x 40	448 x 1450
NP.MD.K.TS.60*160*40	60 x 160 x 40	548 x 1450
NP.MD.K.TS.40*160*50	40 x 160 x 50	348 x 1450
NP.MD.K.TS.50*160*50	50 x 160 x 50	448 x 1450
NP.MD.K.TS.60*160*50	60 x 160 x 50	548 x 1450
NP.MD.K.TS.40*180*40	40 x 180 x 40	348 x 1650
NP.MD.K.TS.50*180*40	50 x 180 x 40	448 x 1650
NP.MD.K.TS.60*180*40	60 x 180 x 40	548 x 1650
NP.MD.K.TS.40*180*50	40 x 180 x 50	348 x 1650
NP.MD.K.TS.50*180*50	50 x 180 x 50	448 x 1650
NP.MD.K.TS.60*180*50	60 x 180 x 50	548 x 1650
NP.MD.K.TS.70*180*50	70 x 180 x 50	648 x 1650
NP.MD.K.TS.50*200*40	50 x 200 x 40	448 x 1850
NP.MD.K.TS.60*200*40	60 x 200 x 40	548 x 1850
NP.MD.K.TS.70*200*40	70 x 200 x 40	648 x 1850
NP.MD.K.TS.50*200*50	50 x 200 x 50	448 x 1850
NP.MD.K.TS.60*200*50	60 x 200 x 50	548 x 1850
NP.MD.K.TS.70*200*50	70 x 200 x 50	648 x 1850
NP.MD.K.TS.80*200*50	80 x 200 x 50	748 x 1850
NP.MD.K.TS.70*200*60	70 x 200 x 60	648 x 1850
NP.MD.K.TS.80*200*60	80 x 200 x 60	748 x 1850




MODÜLER DİKİLİ SAYAÇ PANOSU

NİLPA


TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Dikili
Yapısı	Yarı Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-500 mm
Genişlik	400-900 mm
Yükseklik	1600-2000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Saclı

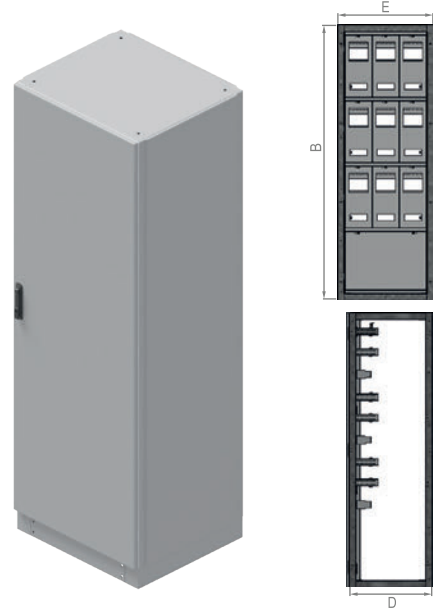

- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Arka ve yan kapakların yapıları aynıdır.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Sayaç gözlerinde isteğe göre değişiklik yapılabilir.
- Modüler yapısı sayesinde panolar yan yana çoğaltılabilmektedir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Önde ve arkada kapı kullanılmaktadır.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

ÜRÜN KODU	EN x BOY x DERİNLİK (cm)	SAYAÇ SAYISI
NP.MD.SP.40*160*40	40 x 160 x 40	5
NP.MD.SP.50*160*40	50 x 160 x 40	5
NP.MD.SP.60*160*40	60 x 160 x 40	7
NP.MD.SP.40*160*50	40 x 160 x 50	5
NP.MD.SP.50*160*50	50 x 160 x 50	5
NP.MD.SP.60*160*60	60 x 160 x 60	7
NP.MD.SP.40*180*40	40 x 180 x 40	5
NP.MD.SP.50*180*50	50 x 180 x 50	5
NP.MD.SP.60*180*60	60 x 180 x 60	7
NP.MD.SP.40*180*40	40 x 180 x 40	5
NP.MD.SP.50*180*50	50 x 180 x 50	5
NP.MD.SP.60*180*60	60 x 180 x 60	7
NP.MD.SP.40*200*40	40 x 200 x 40	5
NP.MD.SP.50*200*50	50 x 200 x 50	5
NP.MD.SP.60*200*60	60 x 200 x 60	7
NP.MD.SP.40*200*40	40 x 200 x 40	5
NP.MD.SP.50*200*50	50 x 200 x 50	5
NP.MD.SP.60*200*60	60 x 200 x 60	7
NP.MD.SP.90*200*50	90 x 200 x 50	14

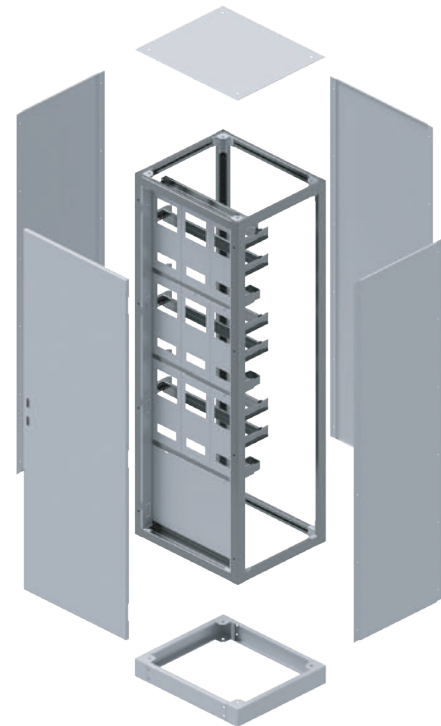

DİKİLİ TİP HARİCİ DİŞ SAHA PANOLAR

Dikili Tip Harici Taban Saclı Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Yarı Modüler
Yapısı	Harici
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-500 mm
Genişlik	600-1000 mm
Yükseklik	1500-2000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı




- Yükseklik ölçülerine baza dahil değildir.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.

- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Yağmur sularının pano dışına yönlendirmek için asimetrik çatı kullanılmaktadır.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Dikili Tip Harici Perde Saclı Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Yarı Modüler
Yapısı	Harici
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	400-500 mm
Genişlik	600-900 mm
Yükseklik	1500-2000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Saclı

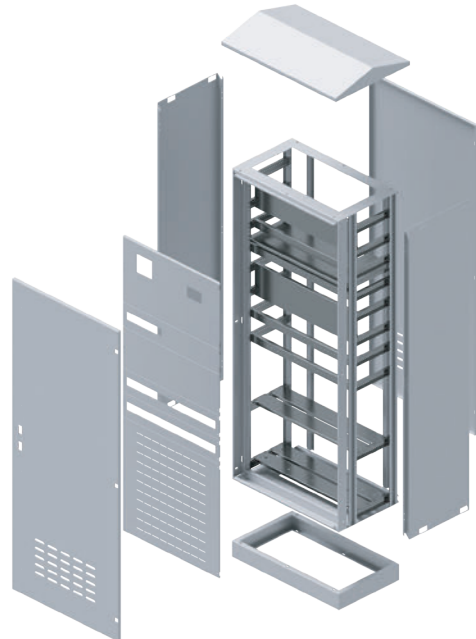


DUVAR TİP HARİCİ DİŞ SAHA PANOLAR

NİLPA

Duvar Tip Harici Taban Saclı Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Harici
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	250-300 mm
Genişlik	400-900 mm
Yükseklik	600-1200 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı

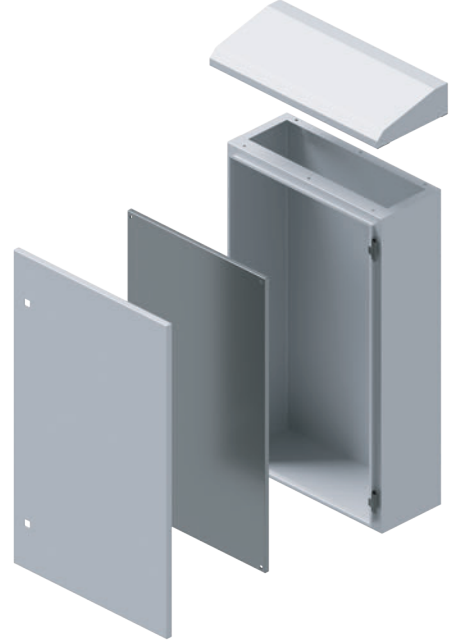


- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Kapılarda ispanyolet kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Yağmur sularının pano dışına yönlendirmek için asimetrik çatı kullanılmaktadır.
- Perde saclı panolarda perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Duvar Tip Harici Perde Saclı Pano


TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Harici
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	200 mm
Genişlik	400-900 mm
Yükseklik	600-1200 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Saclı

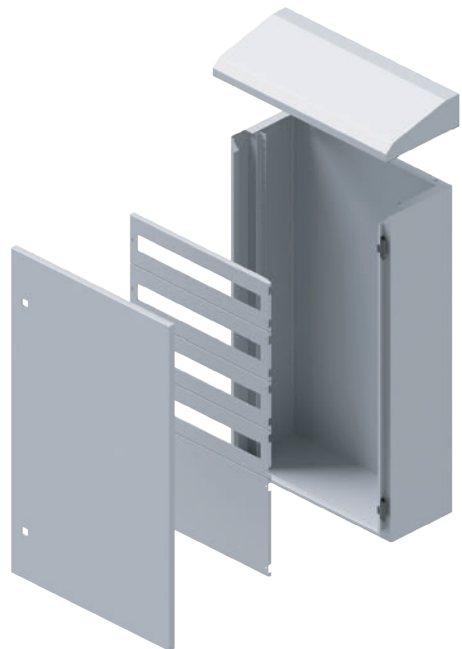


SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ TABAN SACLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	150-300 mm
Genişlik	300-800 mm
Yükseklik	400-1000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı

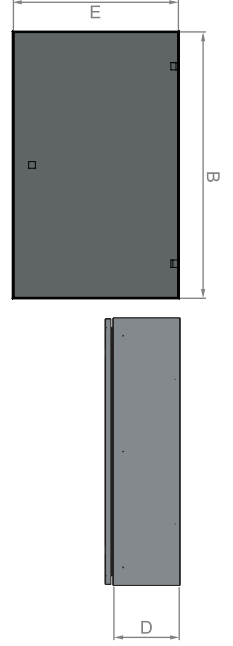

- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Panolarda duvara montajı kolaylaştırmak için duvar askı aparatı kullanılabilir.

- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

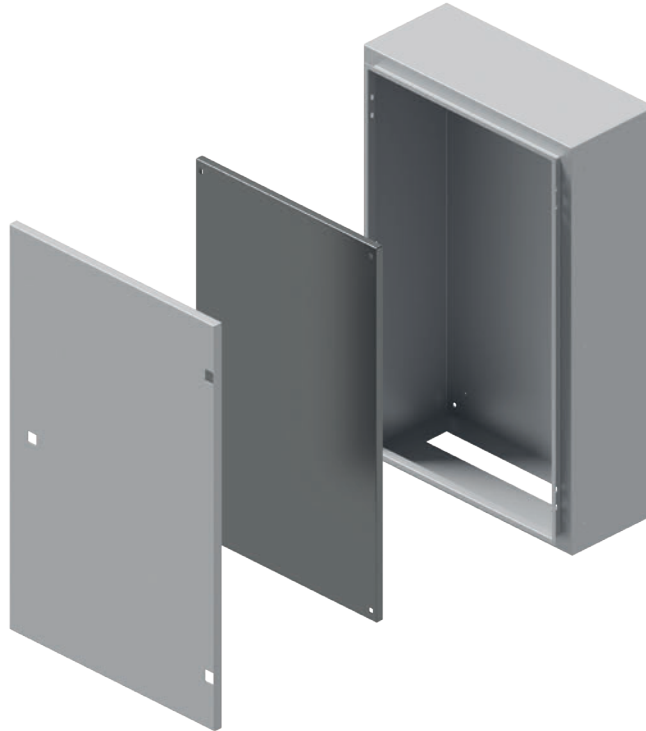


SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO

NİLPA


TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Modüler
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	150-250 mm
Genişlik	400-800 mm
Yükseklik	500-1000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Saclı

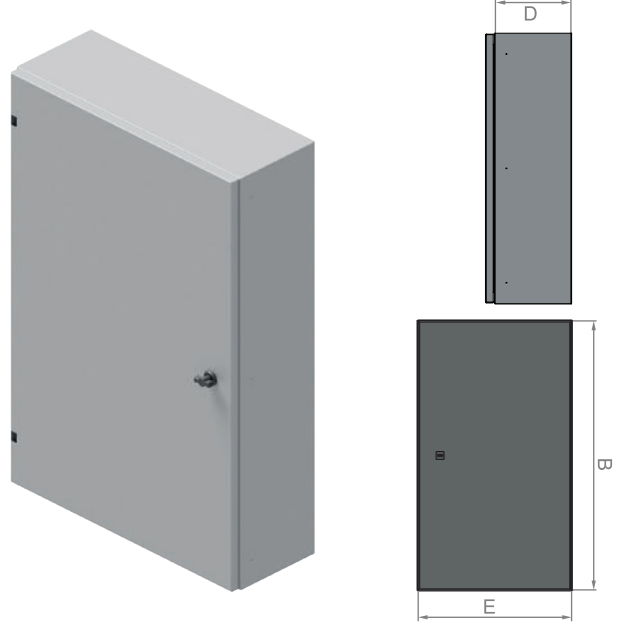


- İhtiyacınıza göre perde aksanında değişiklik yapılabilir.
- Perde saclı panolarda perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılmaktadır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.

- Panolarda montajı kolaylaştırmak için duvar askı aparatı kullanılır.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

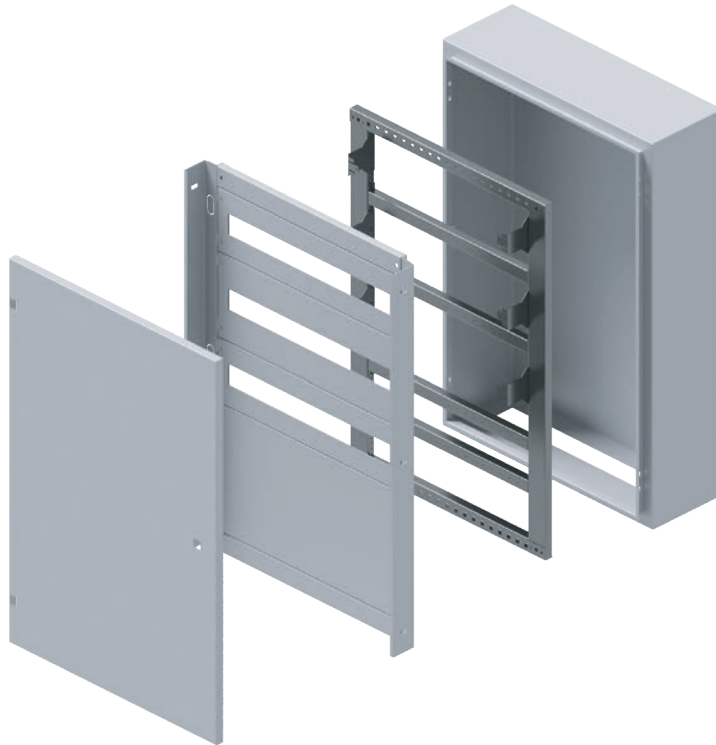


YARI MODÜLER SIVA ÜSTÜ DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	150-400 mm
Genişlik	400-800 mm
Yükseklik	500-1000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Saclı

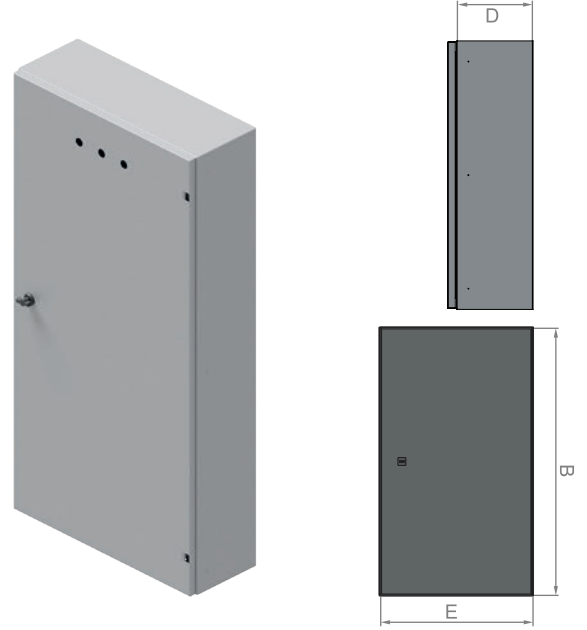

- İhtiyacınıza göre perde aksanında değişiklik yapılabilir, perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Montaj için duvar askı aparatı kullanılmaktadır.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir, kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Kaynaklı tip yanbini kullanılmaktadır.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

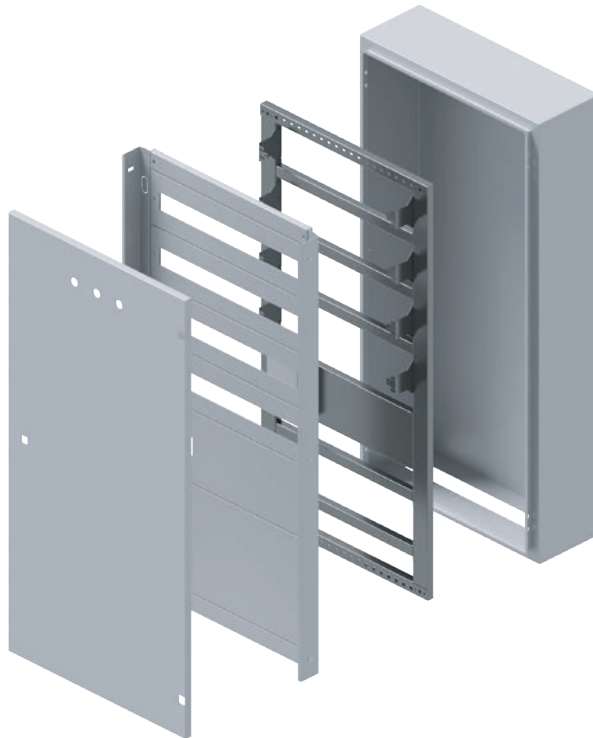


SIVA ALTI DUVAR TİPİ TABAN SACLI PANO

NİLPA


TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Altı
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	100-175 mm
Genişlik	300-800 mm
Yükseklik	400-1000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı

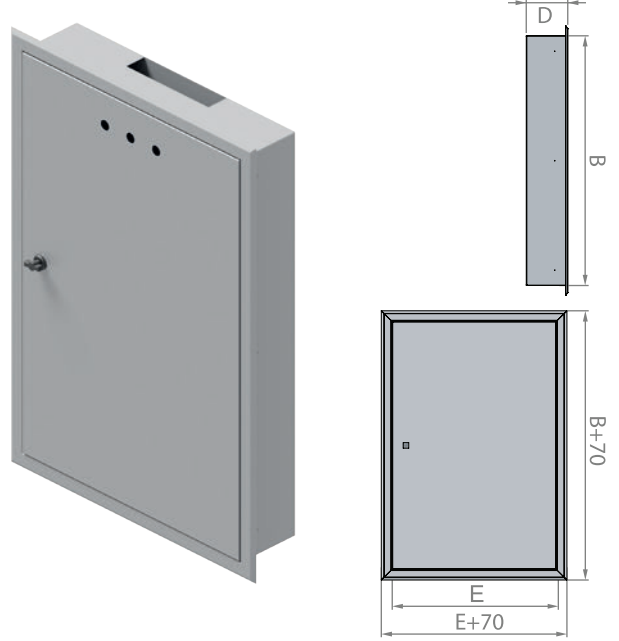


- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilmektedir.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.

- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

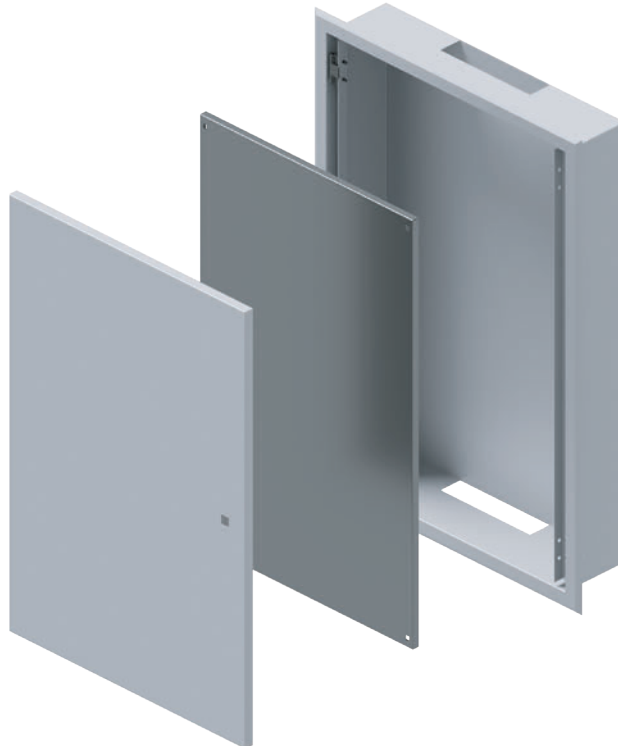


SIVA ALTI DUVAR TİPİ PERDE SACLI PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Altı
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	100-175 mm
Genişlik	400-800 mm
Yükseklik	500-1000 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Perde Saclı

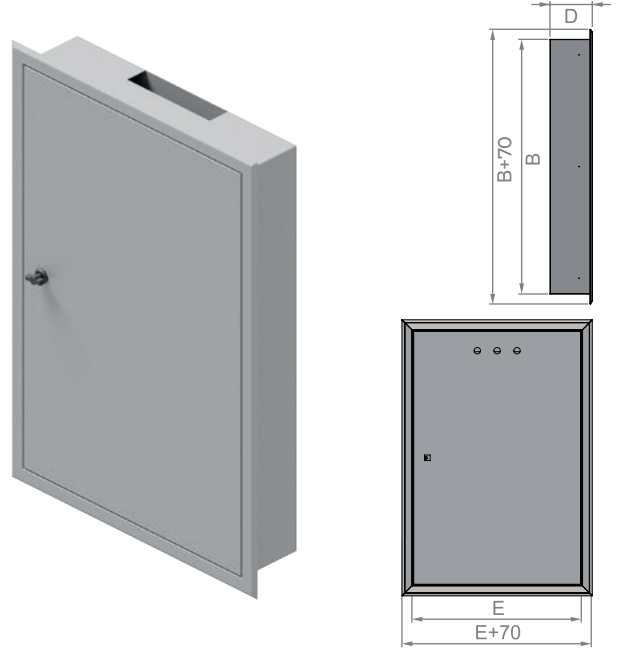

- İhtiyacınıza göre perde aksanında değişiklik yapılabilir.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Perde saclı panolarda perde ve perde iç yarık ölçüleri sipariş esnasında söylenmelidir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

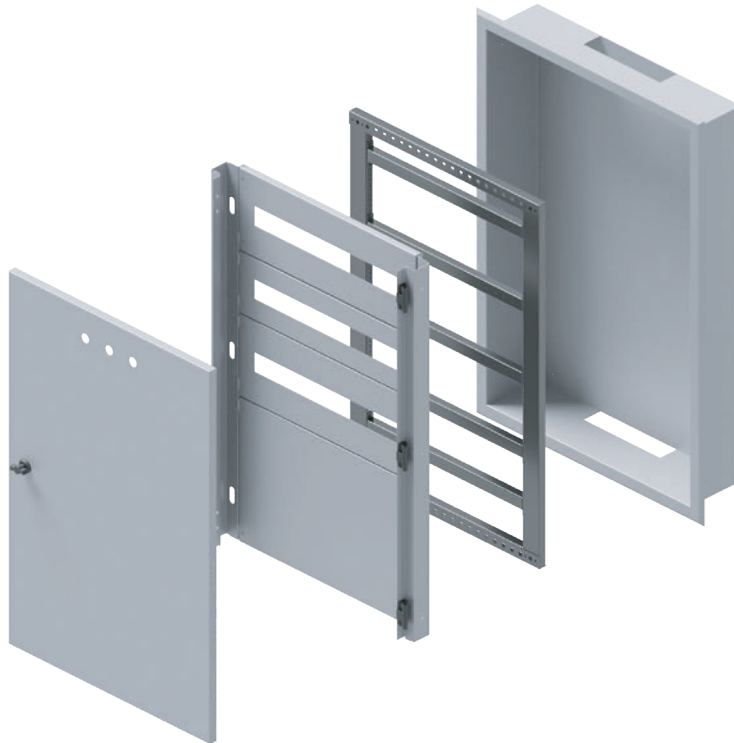


DUVAR TİPİ DAĞITIM + ZAYIF AKIM PANOLAR

NİLPA

Sıva Altı Dağıtım + Zayıf Akım Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Altı
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	100-200 mm
Genişlik	600 mm
Yükseklik	800-1000 mm
Kapı	Alt-Üst Kapak
Seçenek	Üst-Dağıtım, Alt-Zayıf Akım

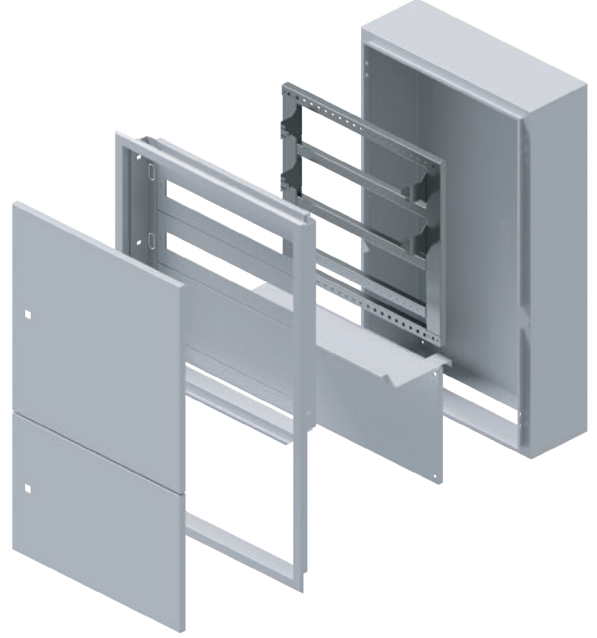


- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Kapı üzerinde suya ve toza karşı koruma sağlayan poliüretan conta kullanılmaktadır.

- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Sıva Üstü Dağıtım + Zayıf Akım Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER


Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	100-200 mm
Genişlik	600 mm
Yükseklik	800-1000 mm
Kapı	Alt-Üst Kapak
Seçenek	Üst-Dağıtım, Alt-Zayıf Akım

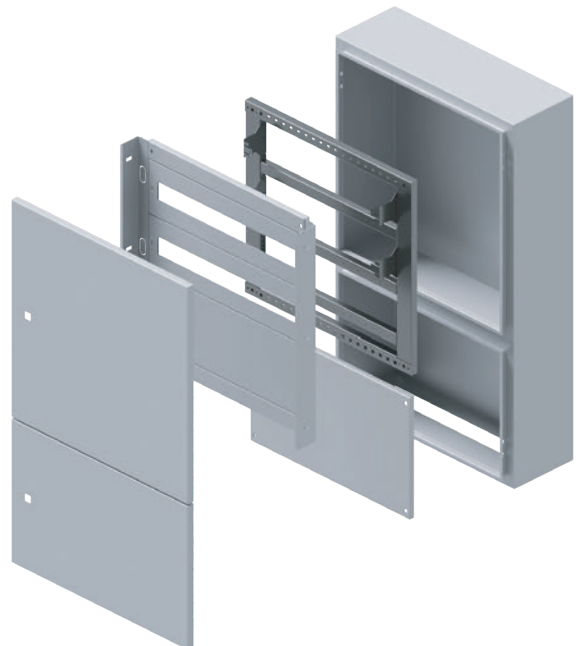

PİYANO PANO

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	500 mm
Genişlik	600-1200 mm
Yükseklik	1400 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Sacı

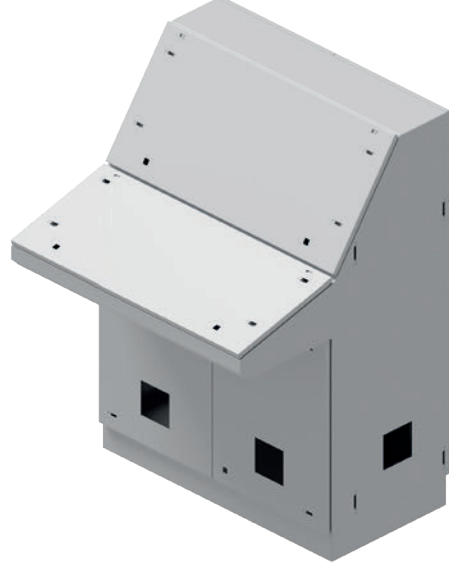



- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.

- Çift taban sacı kullanımına uygundur.
- İsteğe göre ikinci montaj plakasını ilave olarak sipariş edebilirsiniz.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

ÜRÜN KODU

EN x BOY x DERİNLİK (cm)

NP.PI.60*140*50	60 x 140 x 50
NP.PI.80*140*50	80 x 140 x 50
NP.PI.100*140*50	100 x 140 x 50
NP.PI.120*140*50	120 x 140 x 50

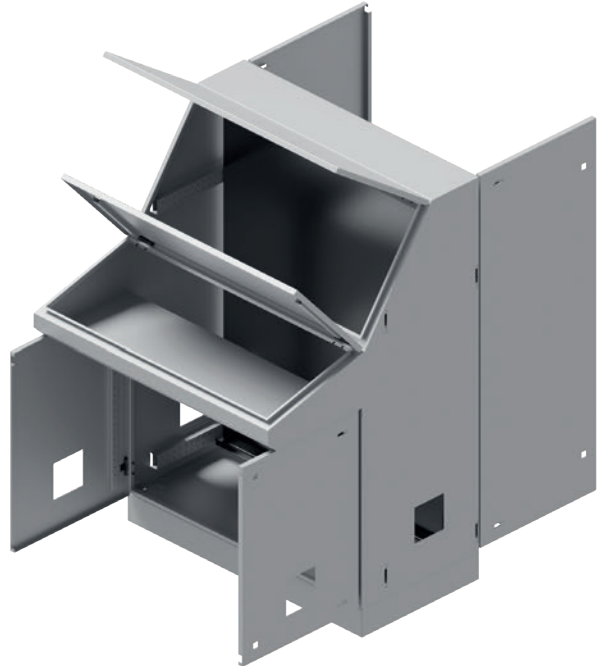

Pult Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	500 mm
Genişlik	400-1200 mm
Yükseklik	1200 mm
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Sacı



Pult Panolarda,

- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Tercihe göre kapılarda cam kullanılabilir.
- Çift taban sacı kullanımına uygundur.
- İsteğe göre ikinci montaj plakasını ilave olarak sipariş edebilirsiniz.

Kiosk Panolarda,

- Klavye ve monitör ekranında tercihinize göre değişiklik yapılabilir.
- Tekerli ve sabit olarak isteğe göre üretim yapılabilir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Kiosk Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	150-200 mm
Genişlik	600 mm
Yükseklik	1400-1500 mm
Kapı	Arka Kapak
Seçenek	Taban Sacı



ASANSÖR PANOLARI / ŞANTIYE PANOLARI

Asansör Panoları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Punta Kaynaklı
Yapısı	Dağıtım Panosu
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	120 mm
Genişlik	350 mm
Yükseklik	450 mm
Kapı	Tek Kapı
Seçenek	Perde Sacı




- Ayaklı Şantiye Panoları, tercihinize göre prizli ya da prizsiz olarak üretilebilmektedir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Ayaklı Şantiye Panoları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Dağıtım Panosu
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Derinlik	200-400 mm
Genişlik	400-900 mm
Yükseklik	800-1200 mm
Kapı	Çift Kapı
Seçenek	Taban Sacı

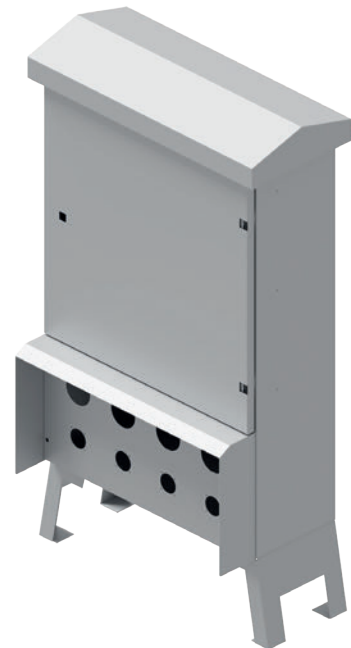


ORTA GERİLİM / KÖŞK PANOLAR

NİLPA

Orta Gerilim Panoları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Dikili
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Yükseklik	1800 mm

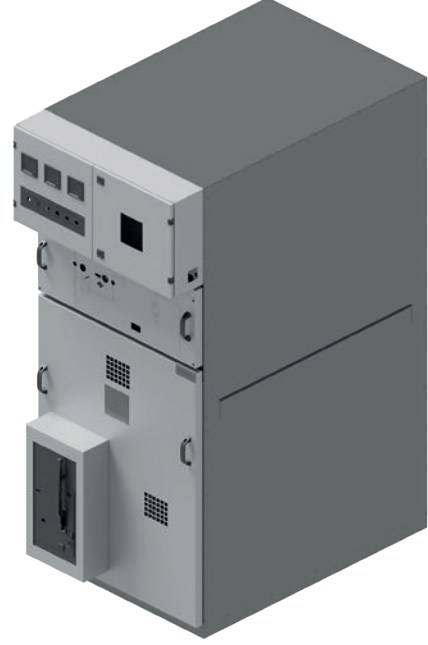


- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Köşk Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Kapı	Çift Kapı

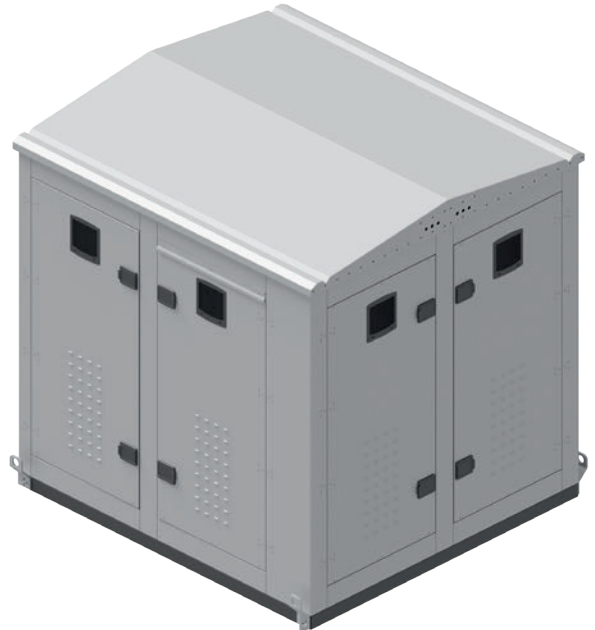

PASLANMAZ PANOLAR

Paslanmaz Taban Saclı Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Kaynaklı
Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Malzeme Cinsi	304 / 316 Kalite Paslanmaz
Kapı	Tek - Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı



- Kapılarda istenen hava filtreleri, enerji analizörü, sinyal gibi yarıklar sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- Kapılarda kelebek kilit ve gizli menteşe kullanılmaktadır.

- Paslanmaz kalitesi sipariş esnasında belirtilmelidir.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

Yarı Modüler Dikili Paslanmaz Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Yarı Modüler
Yapısı	Dikili Tip
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Malzeme Cinsi	304 Kalite Paslanmaz
Kapı	Tek-Çift Kapı
Seçenek	Taban Saclı



ABS Opak Kapaklı Perde Sacı Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Malzeme Cinsi	ABS
Kapı	Tek Kapı
Renk	RAL 7035
Isı Dayanıklılığı	-40°C / +80°C



ABS Şeffaf Kapaklı Perde Sacı Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Malzeme Cinsi	ABS
Kapı	Tek Kapı
Renk	RAL 7035
Isı Dayanıklılığı	-40°C / +80°C



ABS Opak Kapaklı Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Malzeme Cinsi	ABS
Kapı	Tek Kapı
Renk	RAL 7035
Isı Dayanıklılığı	-40°C / +80°C



ABS Şeffaf Kapaklı Pano

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapısı	Sıva Üstü
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 65
Malzeme Cinsi	ABS
Kapı	Tek Kapı
Renk	RAL 7035
Isı Dayanıklılığı	-40°C / +80°C




TEPE FANLARI / MENFEZ / PROJE CEBİ

TEPE FANLARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Yarı Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 32
Renkler	RAL 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Sac Kalınlığı	1,5 mm
Malzeme Cinsi	DKP
ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
FAN	Boş Fan Modülü
FAN.300	300m ³ FAN
FAN.600	600m ³ FAN
FAN.900	900m ³ FAN

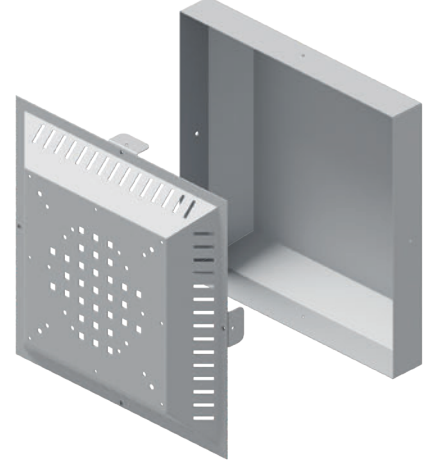

MENFEZ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Koruma Sınıfı	IP 54
Renkler	RAL 7035
Malzeme Cinsi	Plastik
ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
MEN.105*105	105 x 105 MENFEZ
MEN.150*150	150 x 150 MENFEZ
MEN.250*250	250 x 250 MENFEZ
MEN.325*325	325 x 325 MENFEZ



PROJE CEBİ

TEKNİK ÖZELLİKLER


Tipi	Dikili / Duvar Tipi
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	Ral 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Sac Kalınlığı	1 mm
Ölçü	Opsiyonel
ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ
PC.1	175 x 200 x 25
PC.2	225 x 230 x 25



PERDE AKSANI / TABAN SACI

NİLPA

PERDE AKSANI	
TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Dikili / Duvar Tipi
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Renkler	Ral 7035
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Sac Kalınlığı	1 mm
Ölçü	Opsiyonel

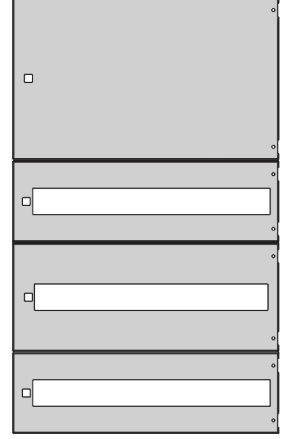

TABAN SACI	
TEKNİK ÖZELLİKLER	
Tipi	Dikili / Duvar Tipi
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Sac Kalınlığı	1,5 mm
Malzeme Cinsi	Galvaniz
Ölçü	Opsiyonel



- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.

RACK KABİNET / REGÜLATÖR

Rack Kabinet

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tipi	Dikili / Duvar Tipi
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Malzeme Cinsi	Dkp - Galvaniz
Ölçü	Opsiyonel



- Demonte sisteme uygun modüler sistem olarak hazırlanmaktadır.
- Kapı açılma yönü değiştirilebilir.
- İhtiyaca göre iç ve dış ortam kullanımına uygun üretim yapılmaktadır.

- Cihazı aşırı ısınmaya karşı korumak için uygun fan modülü seçiminde yardımcı olunmaktadır.
- Elektrostatik toz boya kullanılır.
- Alt şasede kablo girişi bulunmaktadır.
- Fiyat bilgisi için lütfen temsilciniz ile iletişime geçiniz.


Regülatör

TEKNİK ÖZELLİKLER



Tipi	Dikili / Duvar Tipi
Yapısı	Modüler
Kullanım Yerleri	Endüstriyel
Koruma Sınıfı	IP 55
Boya Özelliği	Elektrostatik Toz
Malzeme Cinsi	Dkp - Galvaniz
Ölçü	Opsiyonel





Ağır Tip Kablo Kanalları

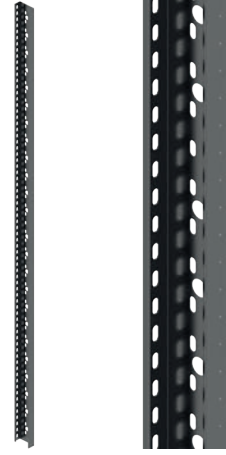

Dönüş Elemanları

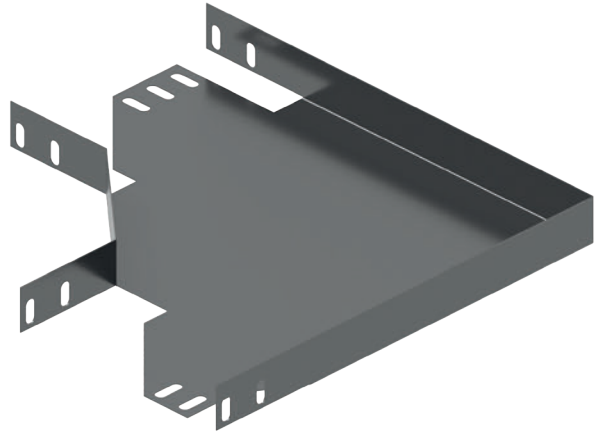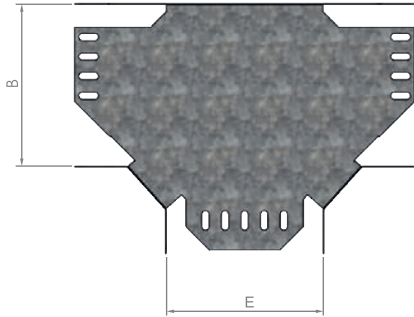

Redüksiyonlar

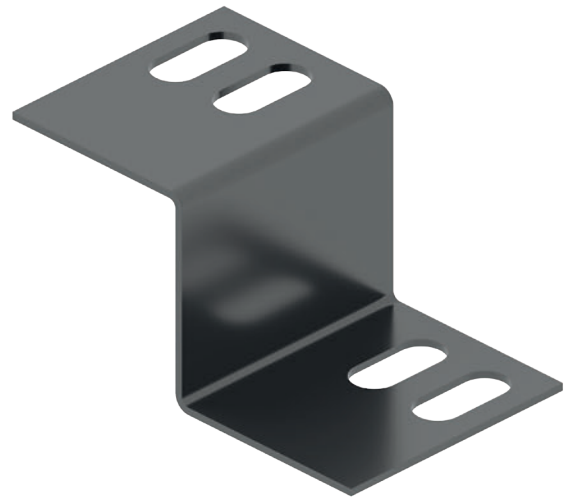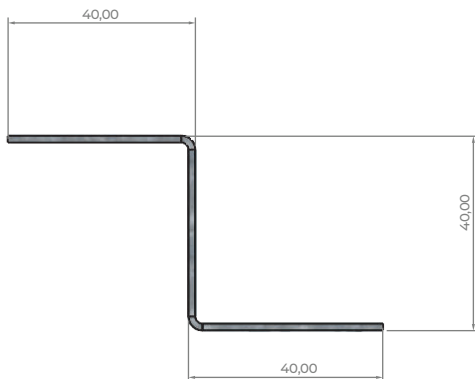

SERTİFİKALARIMIZ



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Marka Tescili Description of the Mark
TSE 

0411380-TSE-01/01



BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
BELGENİN İLK VERİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varısa)
INDICATION OF SUPPRESSED LICENCE (if any)
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK
İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE
BOŞ MAHAZALAR
MODEL: HARİCİ DİKLİ TİP ADP PANO
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP54 BİNA DIŞI IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm (dahile) kadar
MODEL: HARİCİ DİKLİ TİP TAVALI MCC PANO
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP54 BİNA DIŞI IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm (dahile) kadar

07.05.2025
07.05.2026
NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SAĞLIK MAH. SOĞUKSU CAD. INTEGRAL ENDÜSTRİ NO:1 A
ERGENE TEKİRDAĞ/TÜRKİYE
NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SAĞLIK MAHALLESİ SOĞUKSU CADEDESİ NO:1A ERGENE/TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
nlpa elektrik pano sistemleri
TS EN IEC 62208 / 08.11.2023

e-imza ile signed
07.05.2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL, BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirme süreci, ürünler, personeller ve belgelendirme faaliyetleri hakkında bilgi içeren bir dokümandır.
*This certificate is a document containing information about the certification process, products, personnel and certification activities.
*TSE (TÜRKİYE BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ) Adres: Çarşıbaşı Sok. No: 10/100 Beşiktaş/İSTANBUL - Telefon: 0212 312 416 81 / 416 84 27, Faks: 0 212 416 88 17, E-posta: belge@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr



1 / 3



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Marka Tescili Description of the Mark
TSE 

0411380-TSE-01/01 notu belge devamı : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARD/RELATED TURKISH STANDARD: TS EN IEC 62208 / 08.11.2023



MODEL: HARİCİ DİKLİ TİP SAYAÇ PANO
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP54 BİNA DIŞI IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm (dahile) kadar
MODEL: DAHLİ DİKLİ TİP ADP PANO
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP41 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm (dahile) kadar
MODEL: DAHLİ DİKLİ TİP TAVALI MCC PANO
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP41 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm (dahile) kadar
MODEL: DAHLİ DİKLİ TİP SAYAÇ PANO
METAL ZEMİNE SABİTLENEN İP41 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 300mm/1200mm/300mm (dahil) den, 900mm/2050mm/800mm (dahile) kadar
MODEL: PERDE SAÇLI TABLO SİVA ALTI
METAL DUVARA SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 650mm/1050mm/160mm (dahile) kadar
MODEL: PERDE SAÇLI TABLO SİVA ÜSTÜ
METAL DUVARA SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 650mm/1050mm/160mm (dahile) kadar
MODEL: TAVALI MCC TABLO SİVA ALTI
METAL DUVARA SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 650mm/1050mm/200mm (dahile) kadar
MODEL: TAVALI MCC TABLO SİVA ÜSTÜ
METAL DUVARA SABİTLENEN İP54 BİNA İÇİ IK 10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 650mm/1050mm/200mm (dahile) kadar
MODEL: PİYANO PANO

07.05.2025
07.05.2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL, BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

e-imza ile signed
07.05.2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL, BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirme süreci, ürünler, personeller ve belgelendirme faaliyetleri hakkında bilgi içeren bir dokümandır.
*This certificate is a document containing information about the certification process, products, personnel and certification activities.
*TSE (TÜRKİYE BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ) Adres: Çarşıbaşı Sok. No: 10/100 Beşiktaş/İSTANBUL - Telefon: 0212 312 416 81 / 416 84 27, Faks: 0 212 416 88 17, E-posta: belge@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr



2 / 3



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Marka Tescili Description of the Mark
TSE 

0411380-TSE-01/01 notu belge devamı : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARD/RELATED TURKISH STANDARD: TS EN IEC 62208 / 08.11.2023



METAL DUVARA SABİTLENEN İP2X BİNA DIŞI IK10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 500mm/500mm/100mm (dahil) den, 1000mm/1000mm/200mm (dahile) kadar
MODEL: HARİCİ PERDE SAÇLI TABLO
METAL DUVARA SABİTLENEN İP54 BİNA DIŞI IK10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 500mm/650mm/200mm (dahile) kadar
MODEL: HARİCİ TABLO TAVALI MCC TABLO
METAL DUVARA SABİTLENEN İP54 BİNA DIŞI IK10 KORUMA DERECELİ
BOYUTLAR: GENİŞLİK/YÜKSEKLİK/DERİNLİK, 150mm/200mm/100mm (dahil) den, 500mm/650mm/200mm (dahile) kadar

07.05.2025
07.05.2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL, BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

e-imza ile signed
07.05.2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL, BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirme süreci, ürünler, personeller ve belgelendirme faaliyetleri hakkında bilgi içeren bir dokümandır.
*This certificate is a document containing information about the certification process, products, personnel and certification activities.
*TSE (TÜRKİYE BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ) Adres: Çarşıbaşı Sok. No: 10/100 Beşiktaş/İSTANBUL - Telefon: 0212 312 416 81 / 416 84 27, Faks: 0 212 416 88 17, E-posta: belge@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr



3 / 3



Lvt
TEST LABORATUVARI LTD. ŞTİ.

No : C-23-2610-R0
Müşteri : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İmalatçı : NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ürün Tanımı : BOŞ MAHAZALAR
Teknik Veri : IP4X, IP66, IK10
Test Standardı : TS EN IEC 62208-2023
Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)
Uygulanan Test(ler) : İşaretleme, Statik Yükler, Kaldırma Düzeni, Mekanik Çarpma, Metal Ek Parçaların Eksemleri Yüklerinin Doğrulaması, Die Mekanik Darbelere Karşı Koruma, Koruma Derecesi, Yalıtım Malzemelerinin Doğrulaması, Sınıf I Malzemenin Açıkta Kalan İletken Parçaları ile Korozyon Deneyi Arasında Etkin Toprak Sürekliliği, Mor Ötesi İyileştirme Karşı Dayanıklılık Deneyi (UV), Korozyon Karşı Dayanıklılık, Isıl Güç Kaybı Yetenegi
Test Rapor Numarası : 23-2610-R0-N0-1
Sertifika Tarihi : 09.01.2023
Deney Sorumlusu : 
Bölüm Müdürü : 
Ata GÜVİ ADILANLI
Sertifika Numarası : 
You can check the certificate details via QR code

www.lvt.com.tr

FRT.88 / Rev01 / 1019
Sarıy Modern Kurumlar San. Tic. A.Ş. Cad. No: 9 K. Kat: 9 - Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90 312 818 13 27 - 36 - Fax : +90 312 818 13 27 - e-mail : info@lvt.com.tr



No	: C-24-S10-R0
Müşteri	: NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İmalatçı	: NİLAS ÇELİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Numune Tanımı	: ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA ve KONTROL DÜZENİ
Marka	: NİLPA ELEKTRİK PANO SİSTEMLERİ
Teknik Veriler	: 60 KA / 300 ms
Test Standardı	: IEC TR 816-41:2014
Konu	: TEST SONUCU (OLUMLU)
Uygulanan Test(ler)	: İç Arkı Deneyi
Test Rapor Numarası	: 24-S10-R0-Nİ-1
Sertifika Tarihi	: 28.05.2025

Deney Sorumlusu



CEM KÖROĞAN

Bölüm Müdürü



Ata Özgür ARSLAN



Sertifika deney tarihi QR kodu
Göründen kontrol
edebilmek için,
Yükümlünüzü lütfen aşağıdaki QR kodunu
kayıp QR kodu.

TEST SERTİFİKASI
TEST CERTIFICATE



FRT.88 / Rev02 / 0924

Antikay Üçüncü Harmanlık İşhanı 0109 (ANKA),
Nispetiye-Hacıhalık Bulvarı, Beşiktaş OSB Mah. No:24
Kahramanmaraş / Antikay 06900

+90 312 805 03 25
+90 312 805 03 26
www.lvt.com.tr
info@lvt.com.tr



Pano, Panel ve Kabin Sistemleri



Sağlık Mah. Soğuksu Cad.
No 1 / Al Ergene / Tekirdağ



+90 282 686 77 33
+90 532 305 37 59



info@nilpapano.com



www.nilpapano.com